




● luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

□ alçapão técnico 600 x 600 mm

▨ forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) em todo o pérgula	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20
T-002	gesso fino + cor-de-rosa e madeira	25,20	abertura em 100% madeira, forro técnico aqui não
T-003	gesso fino branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de pintura
S-001	gesso fino + 10% mineral sobre o forro	25,80	o forro é forro técnico todo de 3,20 x 3,20 no pérgula
S-002	gesso fino + 10% mineral sobre o forro	25,80	idem
S-003	gesso fino + 10% mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não forçada
T-005	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem

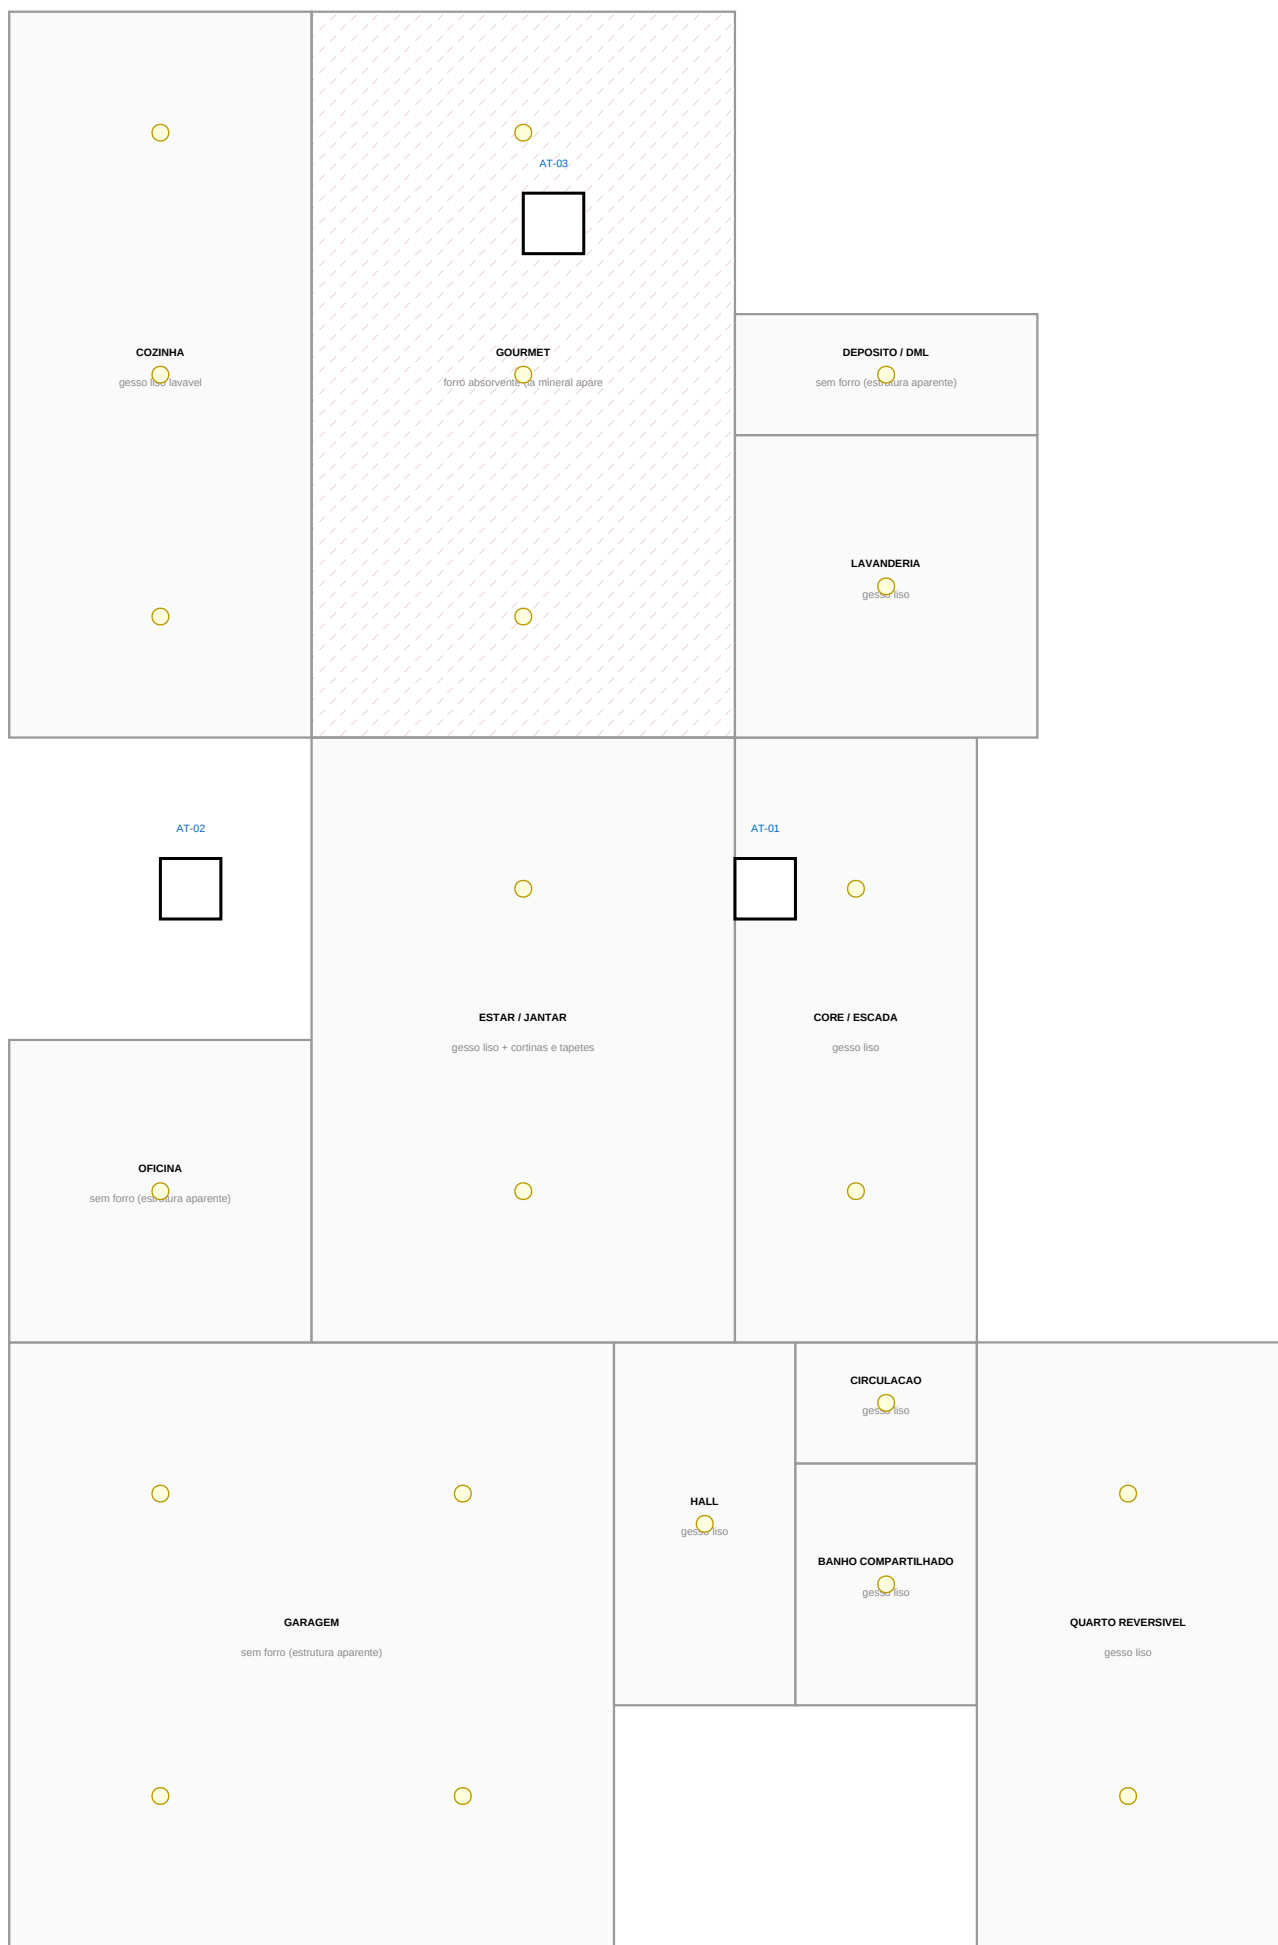

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminária geral 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PR

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R30	16
PR-002 (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METRO (m)	MILHA (6096093m)	SEM ART / RNT	06-25 REV-03