


luminária embuída, 3.000 K, IRC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) em todo o perímetro	36,24	único ponto que demanda a intervenção de 3,20 x 3,20 x 1,20
T-002	gesso liso + cor-de-rosa e branco	25,20	abacaxi em 20 módulos, forro branco e 3,20 x 3,20
T-003	gesso liso + cor-de-rosa	18,00	superfície de fácil limpeza com pintura de cor-de-rosa
T-004	gesso liso + 10 mm de cor-de-rosa e 10 mm de branco	25,20	10 mm de forro branco e 10 mm de cor-de-rosa em 20 módulos
T-005	gesso liso + 10 mm de cor-de-rosa e 10 mm de branco	25,20	10 mm de forro branco e 10 mm de cor-de-rosa em 20 módulos
T-006	gesso liso + 10 mm de cor-de-rosa e 10 mm de branco	25,20	10 mm de forro branco e 10 mm de cor-de-rosa em 20 módulos
T-007	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente com madeira escura e 3,20 x 3,20
T-008	sem forro (estrutura aparente)	3,00	10 mm de forro branco e 10 mm de cor-de-rosa em 20 módulos
T-009	sem forro (estrutura aparente)	3,00	10 mm de forro branco e 10 mm de cor-de-rosa em 20 módulos

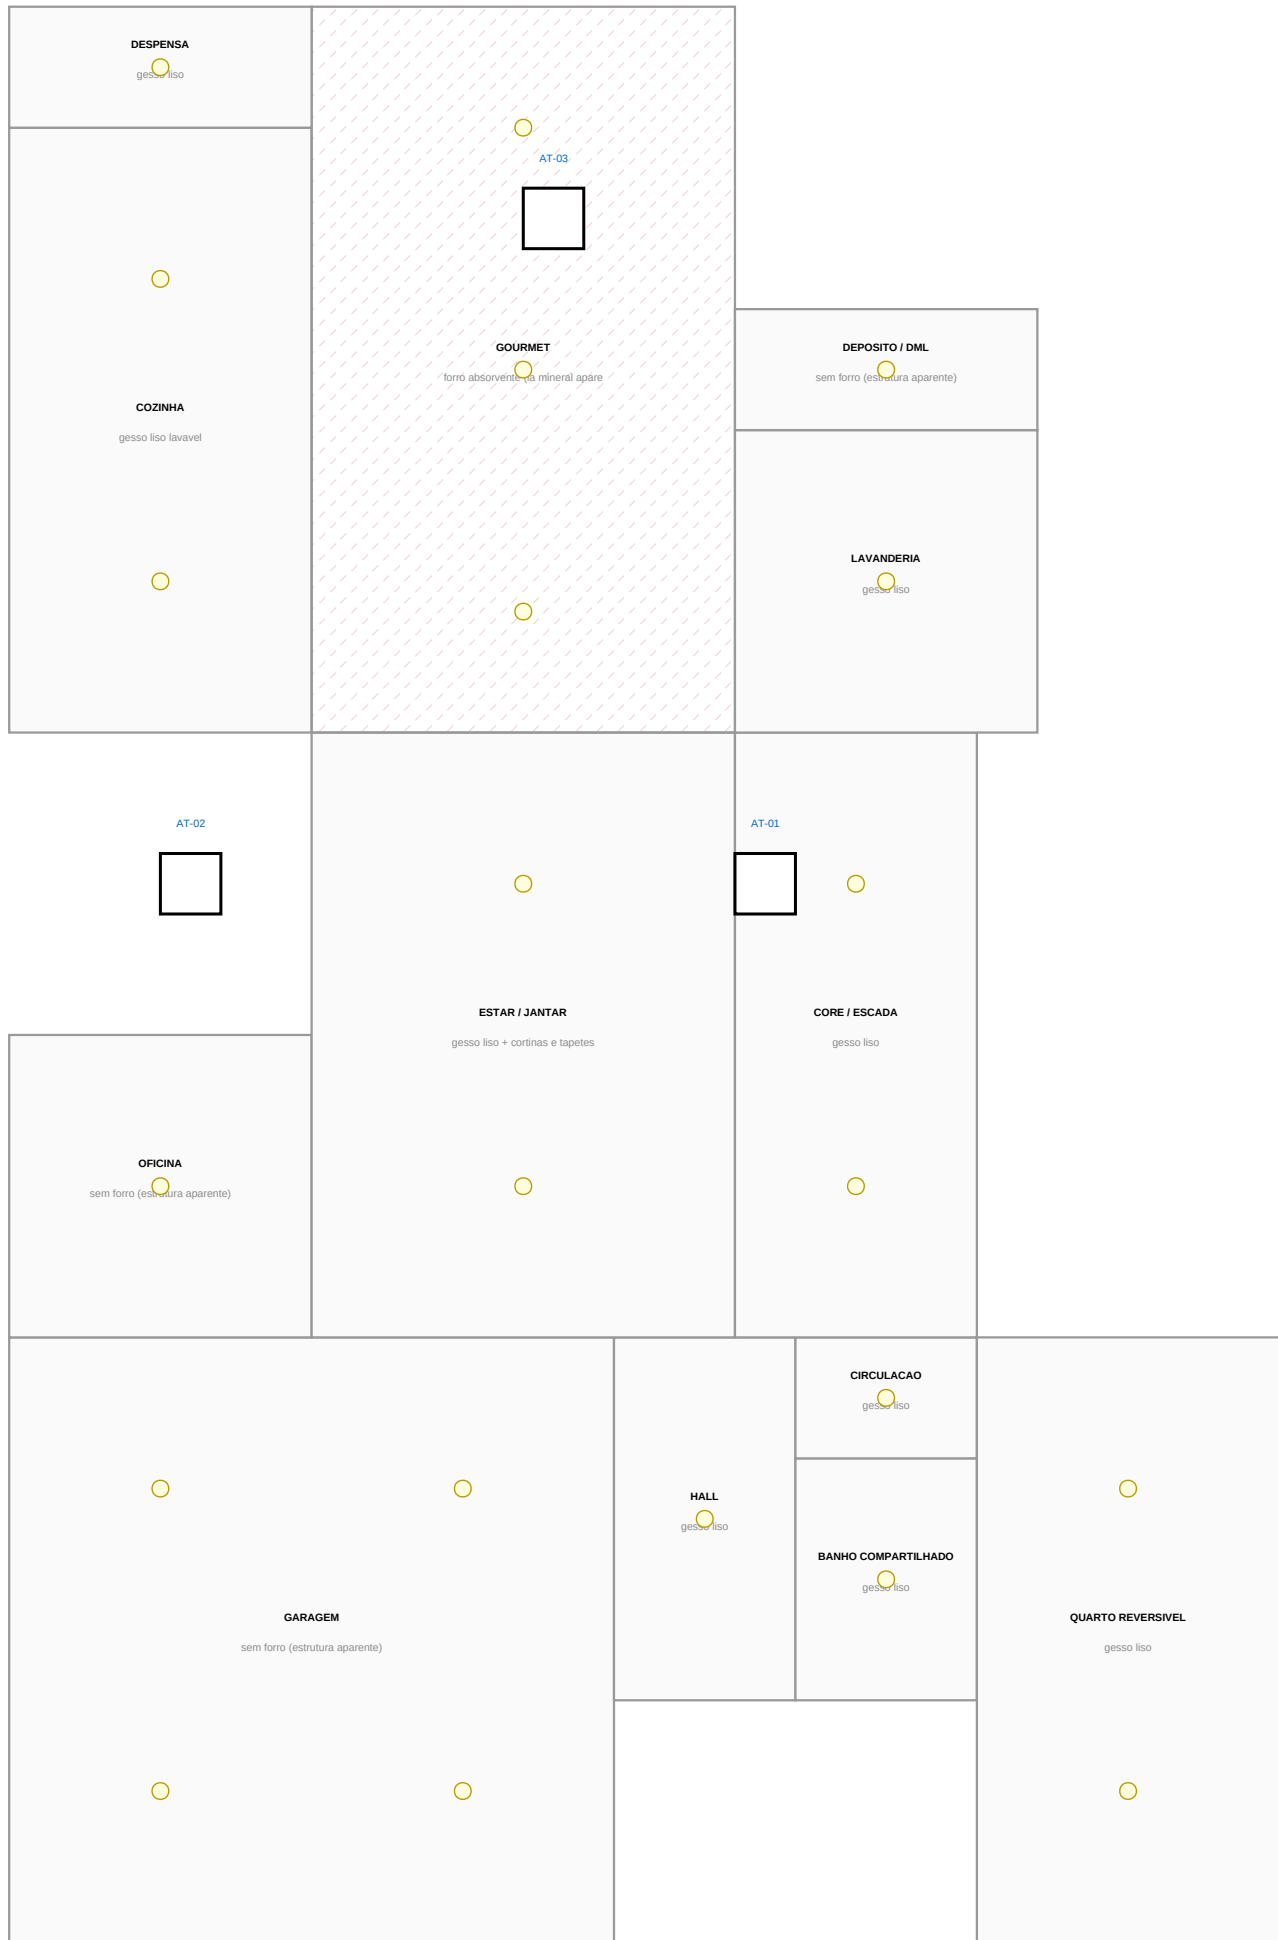

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com intervenção crítica.
- * Afcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminárias para 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA ORÇ SEM ART / RNT	PROJETO 16 05/24
---	---	---	------------------------