




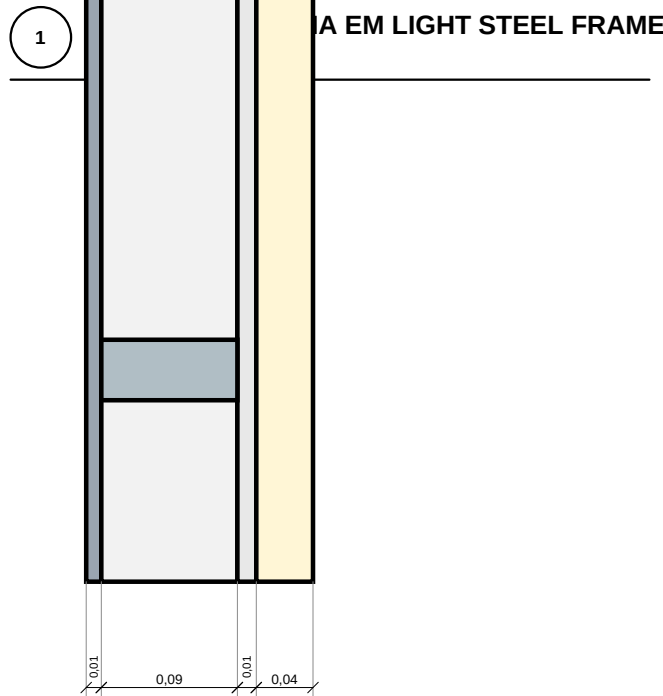

esp. total 150 mm

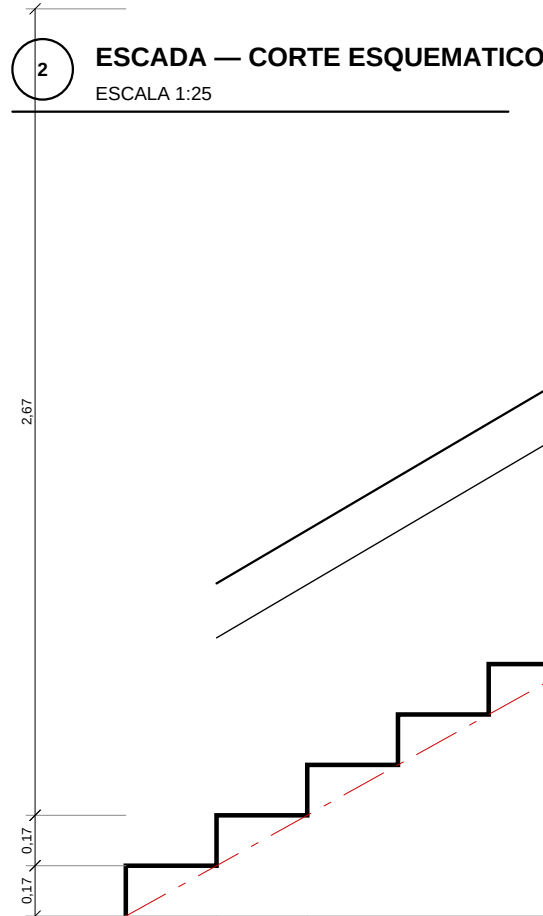

- 30 espelhos x 200 mm
- plac 200 mm (Bordas 63.33 mm)
- balizão 1000 mm (pala 1000x1000 mm)
- guarda-corpo 1.100 mm (corrimão 602 mm)
- altura livre vertical mínima 2.100 mm



- paredes 2.00 m (paredes 1.80 m) (concreto 3%)
- filas laterais 4.00 m (filas laterais 2.00 m)
- 1.50 m (1.50 m) (filas laterais 1.50 m)
- deck antiderrapante min. 1.200 mm (base principal)
- cota de instalação 1.500 x 1.200 mm



- altura livre mínima 1.500 mm (gratão 2.200 mm)
- equipamentos acoplados aos 800 mm
- condensadora
- condensadora
- base 200 mm acima do piso (filas laterais 300 mm)
- filas laterais de manutenção 1.000 mm

NOTAS

- Detalhes de instalação — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Paralela externa consolidada em 120 mm, distância interna em 120 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) (SOLAR TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	10
90x120 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CORTA	
UNIDADE MESTRE: 1/10	MAQUETA 1/50 (1/100)	SEM ART / INT	10/25