




luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) em todo o pérgo	36,24	único pérgo que demanda a intervenção de 3,20 m pérgo
T-002	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	25,20	abertura em do mobiliário, forro técnico aqui forro
T-003	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de forro
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica tudo de ruído no pérgo
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente sem exigência acústica nem técnica
T-005	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem

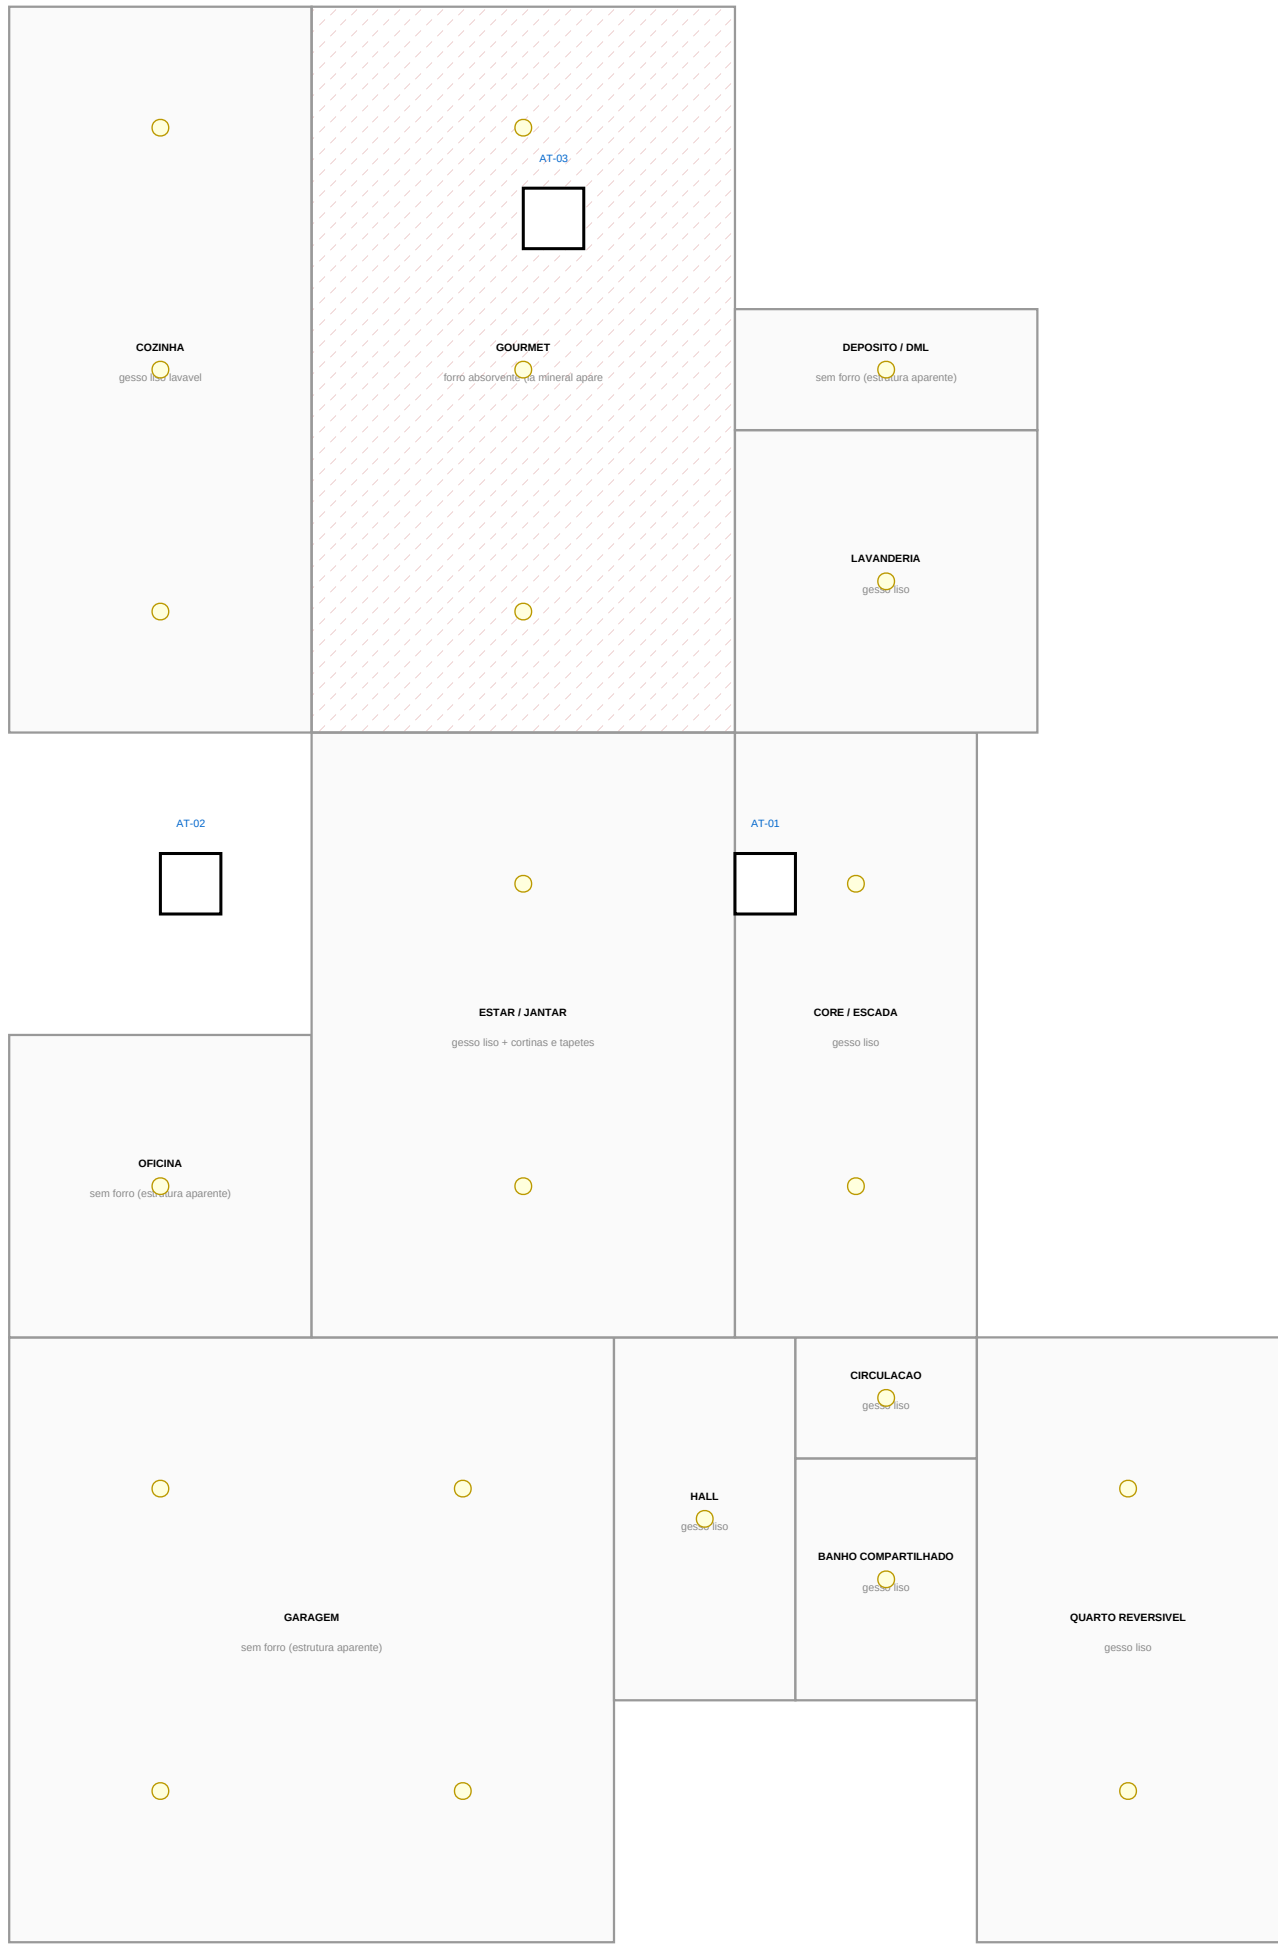

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1 Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2 Forro absorvente apenas no gourmet — único pérgo com intervenção crítica.

3 Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4 Luminária geral 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 852 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RQ2 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 16 06-25 REV RQ2
--	---	---	------------------------------