
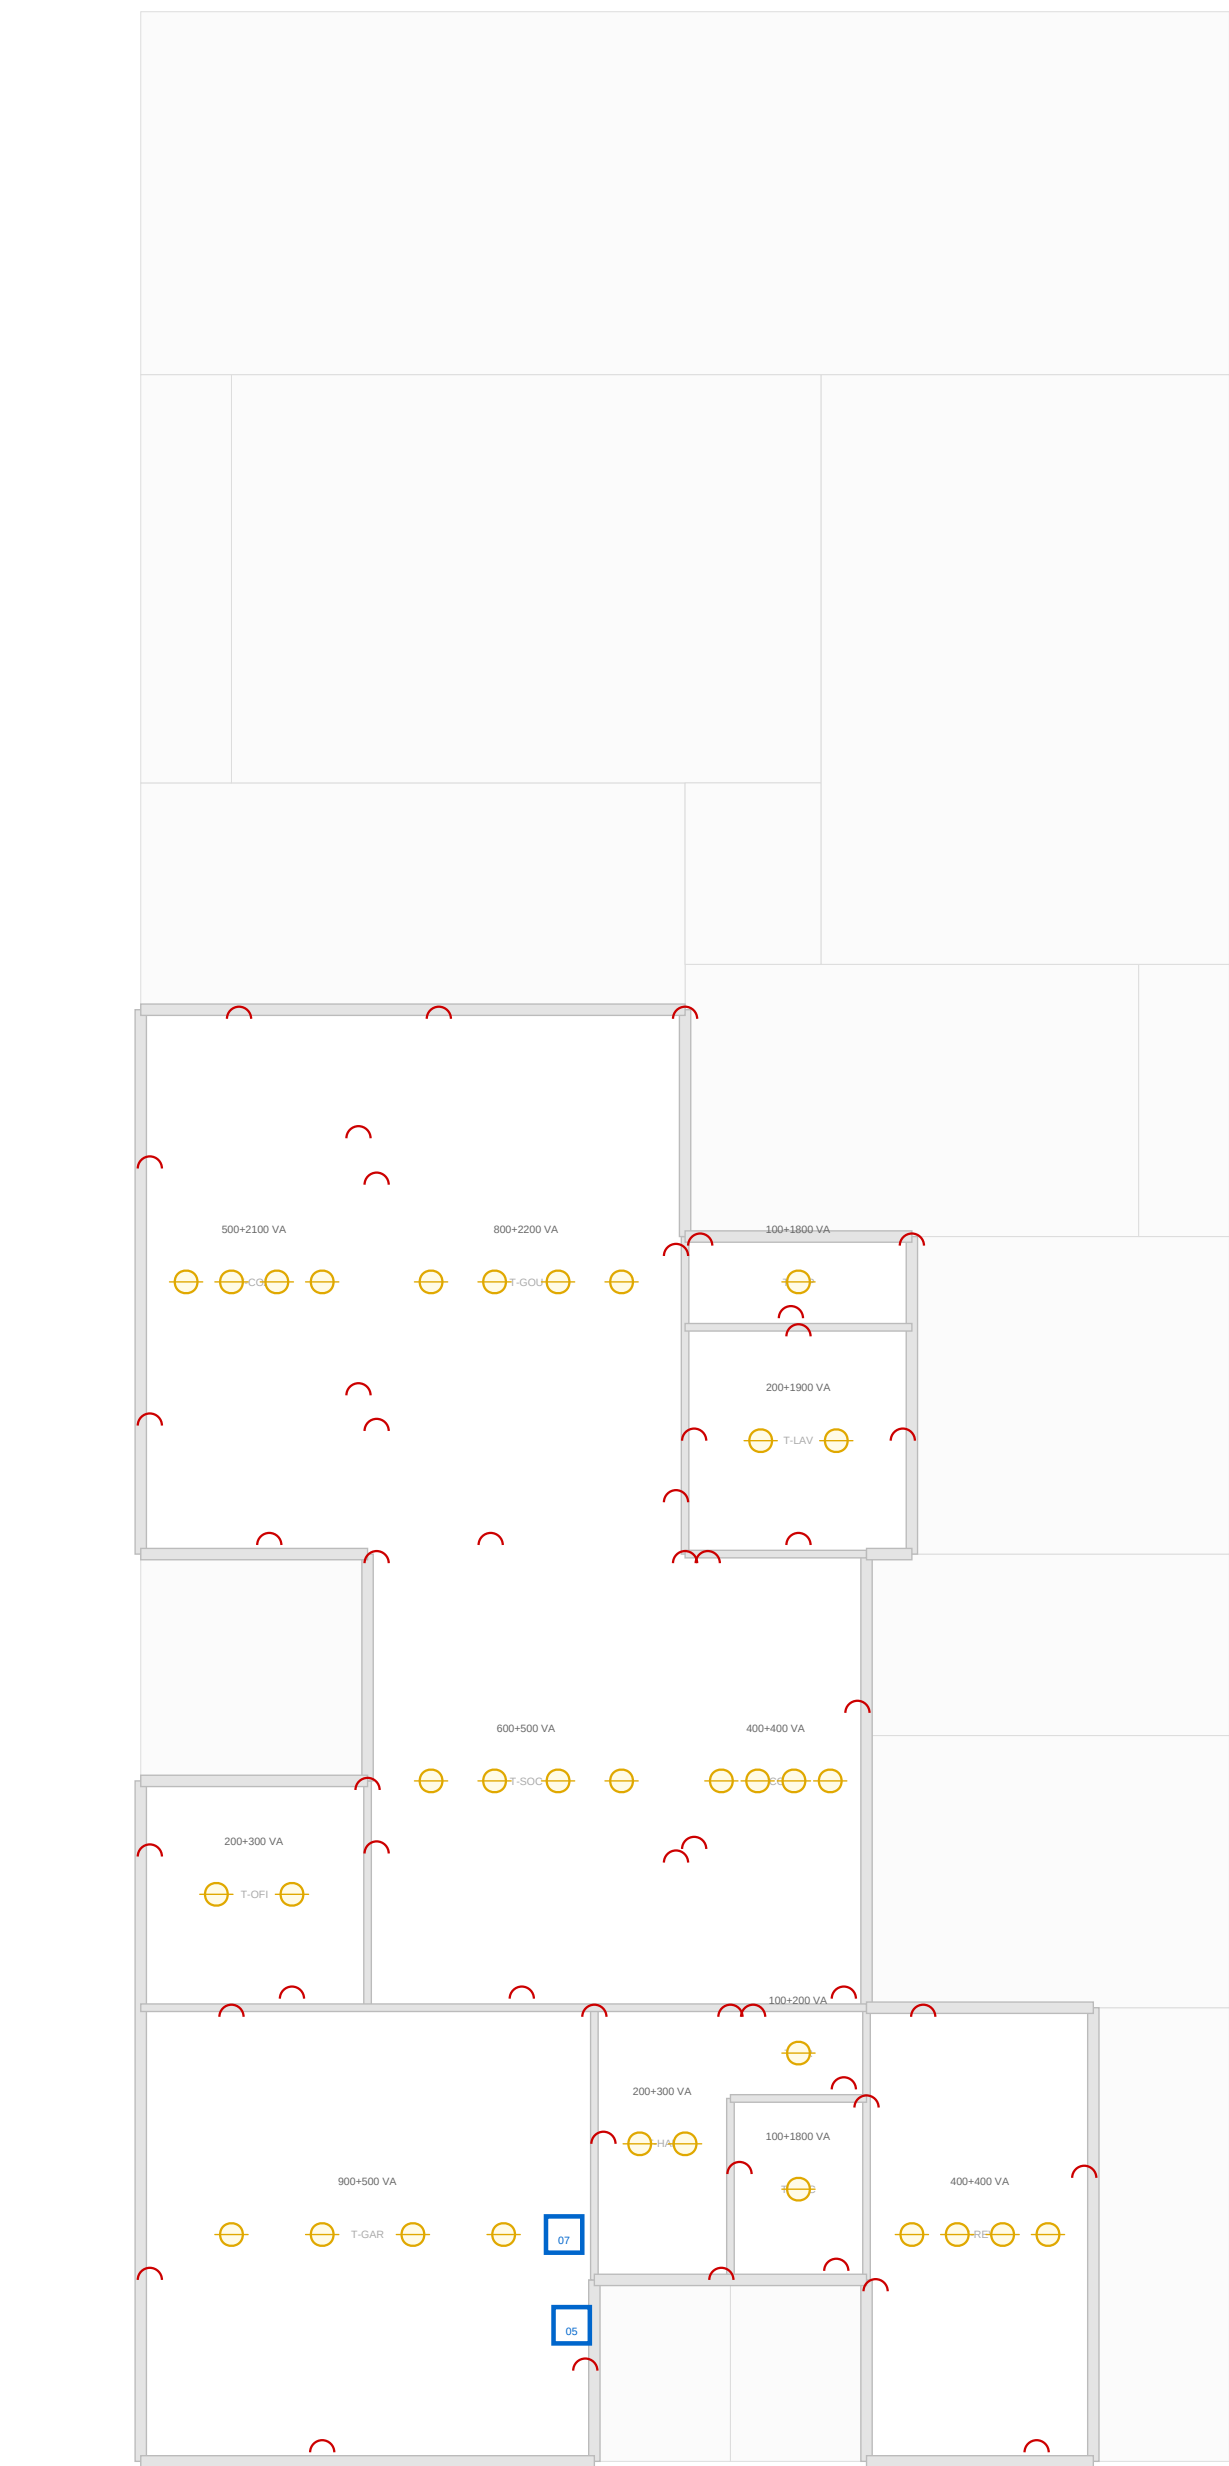



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

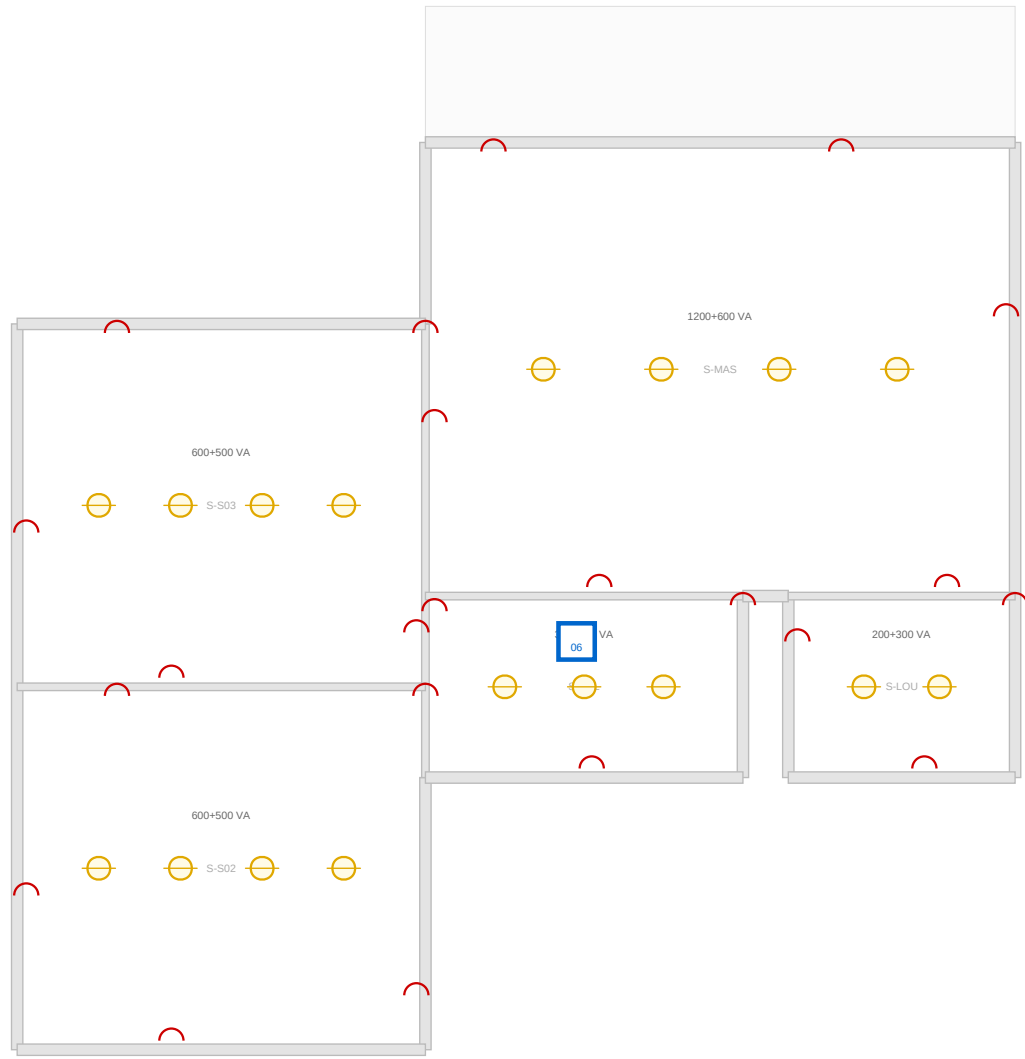

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MA5	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca
S-GAR	COZINHA	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-COU	COURTINET	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
S-S02	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-S03	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-LAV	LAVANDERIA	19,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE fd = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	us fatores de demanda da NBR 5413 vari de média nacional, sendo se considerarem e nacional
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece em minutos	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, não existe a diversidade que o fator proteções
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo vem	com 60 L, 70 L a demanda varia de 2.370 VA e o padrão de carga de 100 A — o total aquece e o frigorífico geral de carga exatamente na hora de maior calor
TUE-17	Bateria de gel	Ó que é projetado para	trabalha o frigorífico para um maior em vez de calor, transformando uma produção em um risco de incêndio
TUE-18	Ventilador		
TUE-19	Exaustor	Cuidado de odor	cabo de 25 mm² em vez de 25 mm² no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa
TUE-20	Panela automática		
TUE-21	Panela elétrica		
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)		
Iluminação + serviços de uso geral			

(continuação)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-COZ	COZINHA	21,00	20,4	300	5	2500	molhada
T-REV	QUARTO RESERVAT	16,00	16,0	400	4	400	seca
T-COR	CORR / ESCADA	14,40	16,0	400	4	400	seca
S-HAL	HALL E RODAPIA	10,08	13,2	300	3	300	seca
T-OFI	OFICINA	9,00	12,0	200	3	300	seca
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5413 9.2.2. Instalação 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 127/220 V (90, 30,5 A) — padrão 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manual de e carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos ou grupos, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-01

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R42	
Rev. R42 (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRA	27
UNIDADE: MESTRE: AM	MAIUS: 405/500/300	SEM ART / INT	06-25 REV R42