




- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	FORO QUE
T.CC1	forro absorvente (a mineral exposto ao gar	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x gar
T.BOC	gesso fixo + cortinas e tapetes	25,20	abertura sem do mobiliário, forro branco aqui for
T.CC2	gesso fixo branco	13,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de for
S.S02	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branca tudo de rituais no paraf P
S.S03	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.S05	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente sem exigência acústica nem forro
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CCP	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem

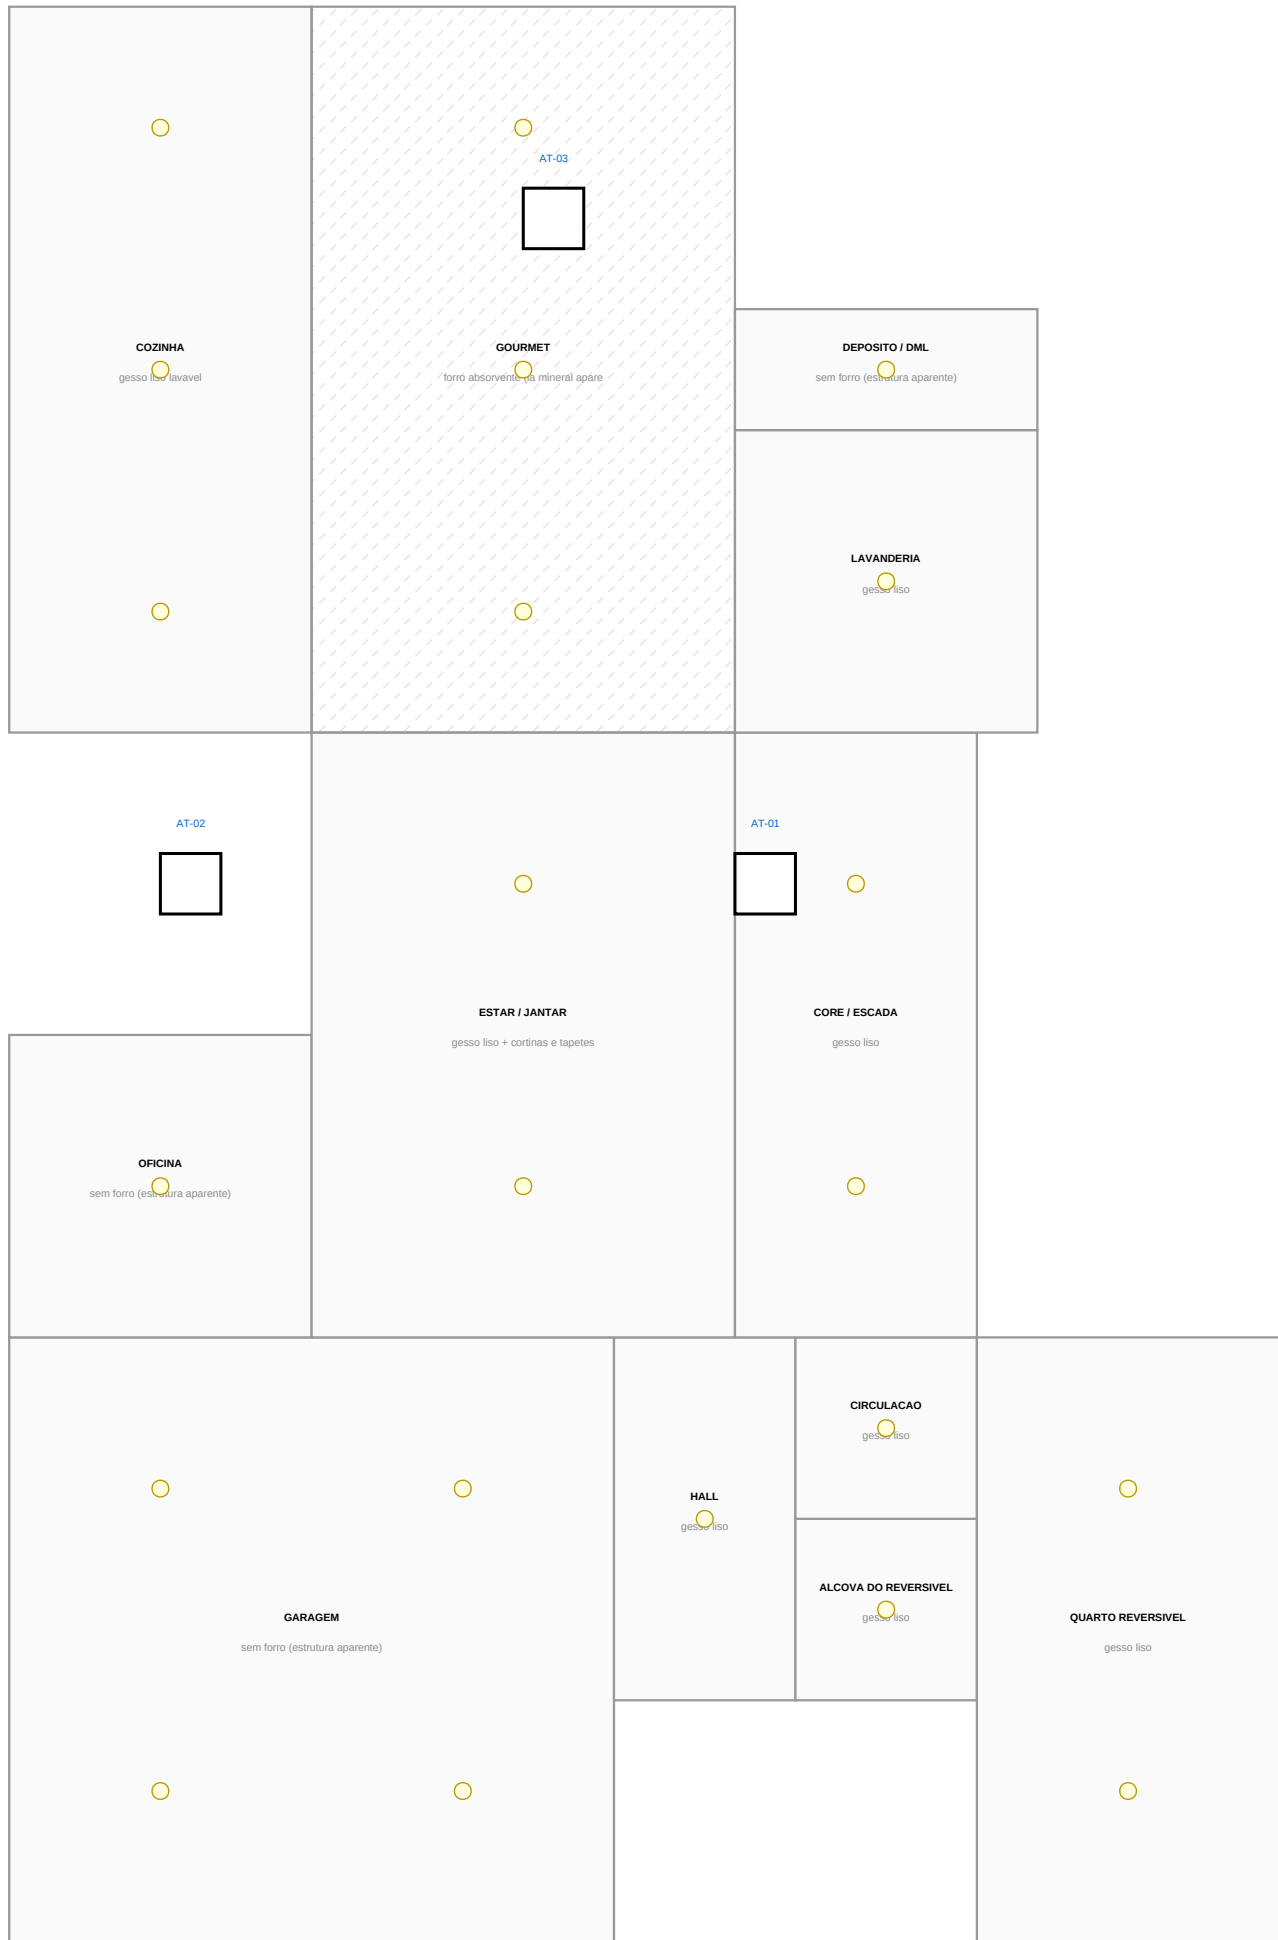

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 8528 (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R57 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJECION 16 06-48 REV R57
---	---	--	----------------------------------