




ITEM	PROJETO	HAZAR
Logara de vai	7200 mm	a parante máis de 1000mm + gornat, non se trecho dote
Refuso	8 + 900 mm	solos, sem montante vertical entre eles
Volto	temperado 32 mm, lousa	sem caído qeante na vertical
Seguranca	de seguranc non deve faltar control, con forza facia a 1.500 mm	señal brnco e roxo eal abertor vai tñen abertor
Hocumimento	90 grau en mñto lateral, a lñto para cada lado	aberto abente 600 mm brnco — o qe que seapa cofre de porta de corer
Nuche	200 + 950 mm en cada parnte	embrido no parnte, fñtoa estacionada de parñ
Tñto superior	parñ cilíndrico fñtoa na alga + 20, con ngñtoa de 20 mm	ngñtoa abente a fñtoa cilíndrica de alga
Tñto inferior	parñ cilíndrico, embrido no controlado, caemento para RL-11	emra para dentro do cñto, nunca para o cñto mñto
Verga	parñ cilíndrico, L 1000	ñtoa dñto para TRILHO, non para gñto 13 mm de fñtoa estacione e mñtoa
Unñ parñto	ABERTA	ñtoa en dñto con senñ de subñto, abente e caso do dñto dñtoñto con a lñto mñto

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	força e controla sua transdução a variável em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca controla isso

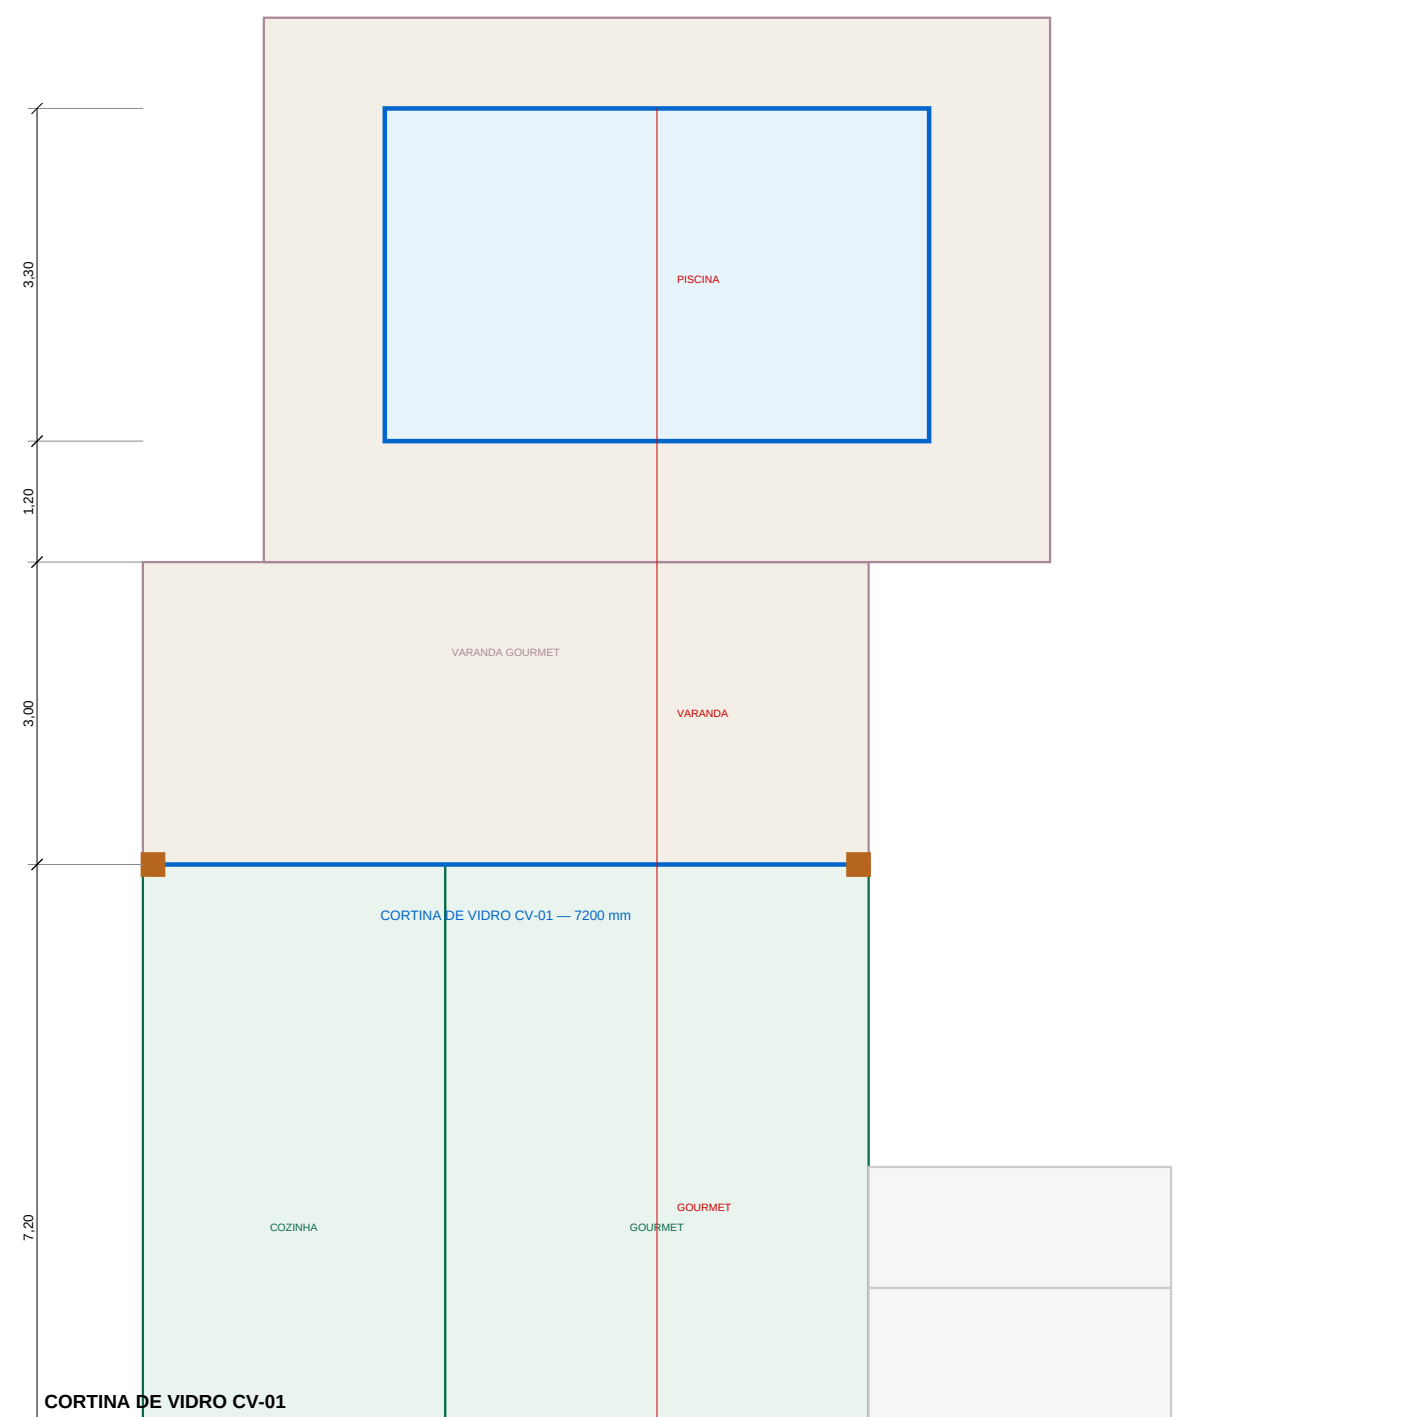

MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na sala	0 min	qualquer dia e hora como forne o outro passa a ser dois anteriores, mas em
Pagamento antecipado a fatura	sem — mesma média 10° L dentro a fatura	parte despendida na mesma demora a colatura estando emite mais a parte para debitar
Pago contra ordem ou boleto	sem	parte interrompido no seu devolução a altura de porta
Remoção fora da sala de visita	EC 04 para a paróquia todo	a biblioteca estava localizada no fundo ocupando 3.900 mts 4.200 mts. mts. e, mas a sequência, o que ligava a piscina
Indisponibilidade da sala	3000 mts	com 1.200 mts mais se usa o espaço durante chover, que era o espaço destinado
Fluxo no uso	0 min de deslocamento	piscina fora do uso transformou a abertura em janela para o todo

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Nível do solo	5200 mm	0
Cimento e guarnição (integrado)	10.200 mm	6,20 m
Cimento de vedação CV-01	26000 mm	13,20 m
Durita da vedação coberta	29400 mm	16,20 m
Barras da proteção	30600 mm	17,40 m
Fim da proteção	32000 mm	20,70 m

35