


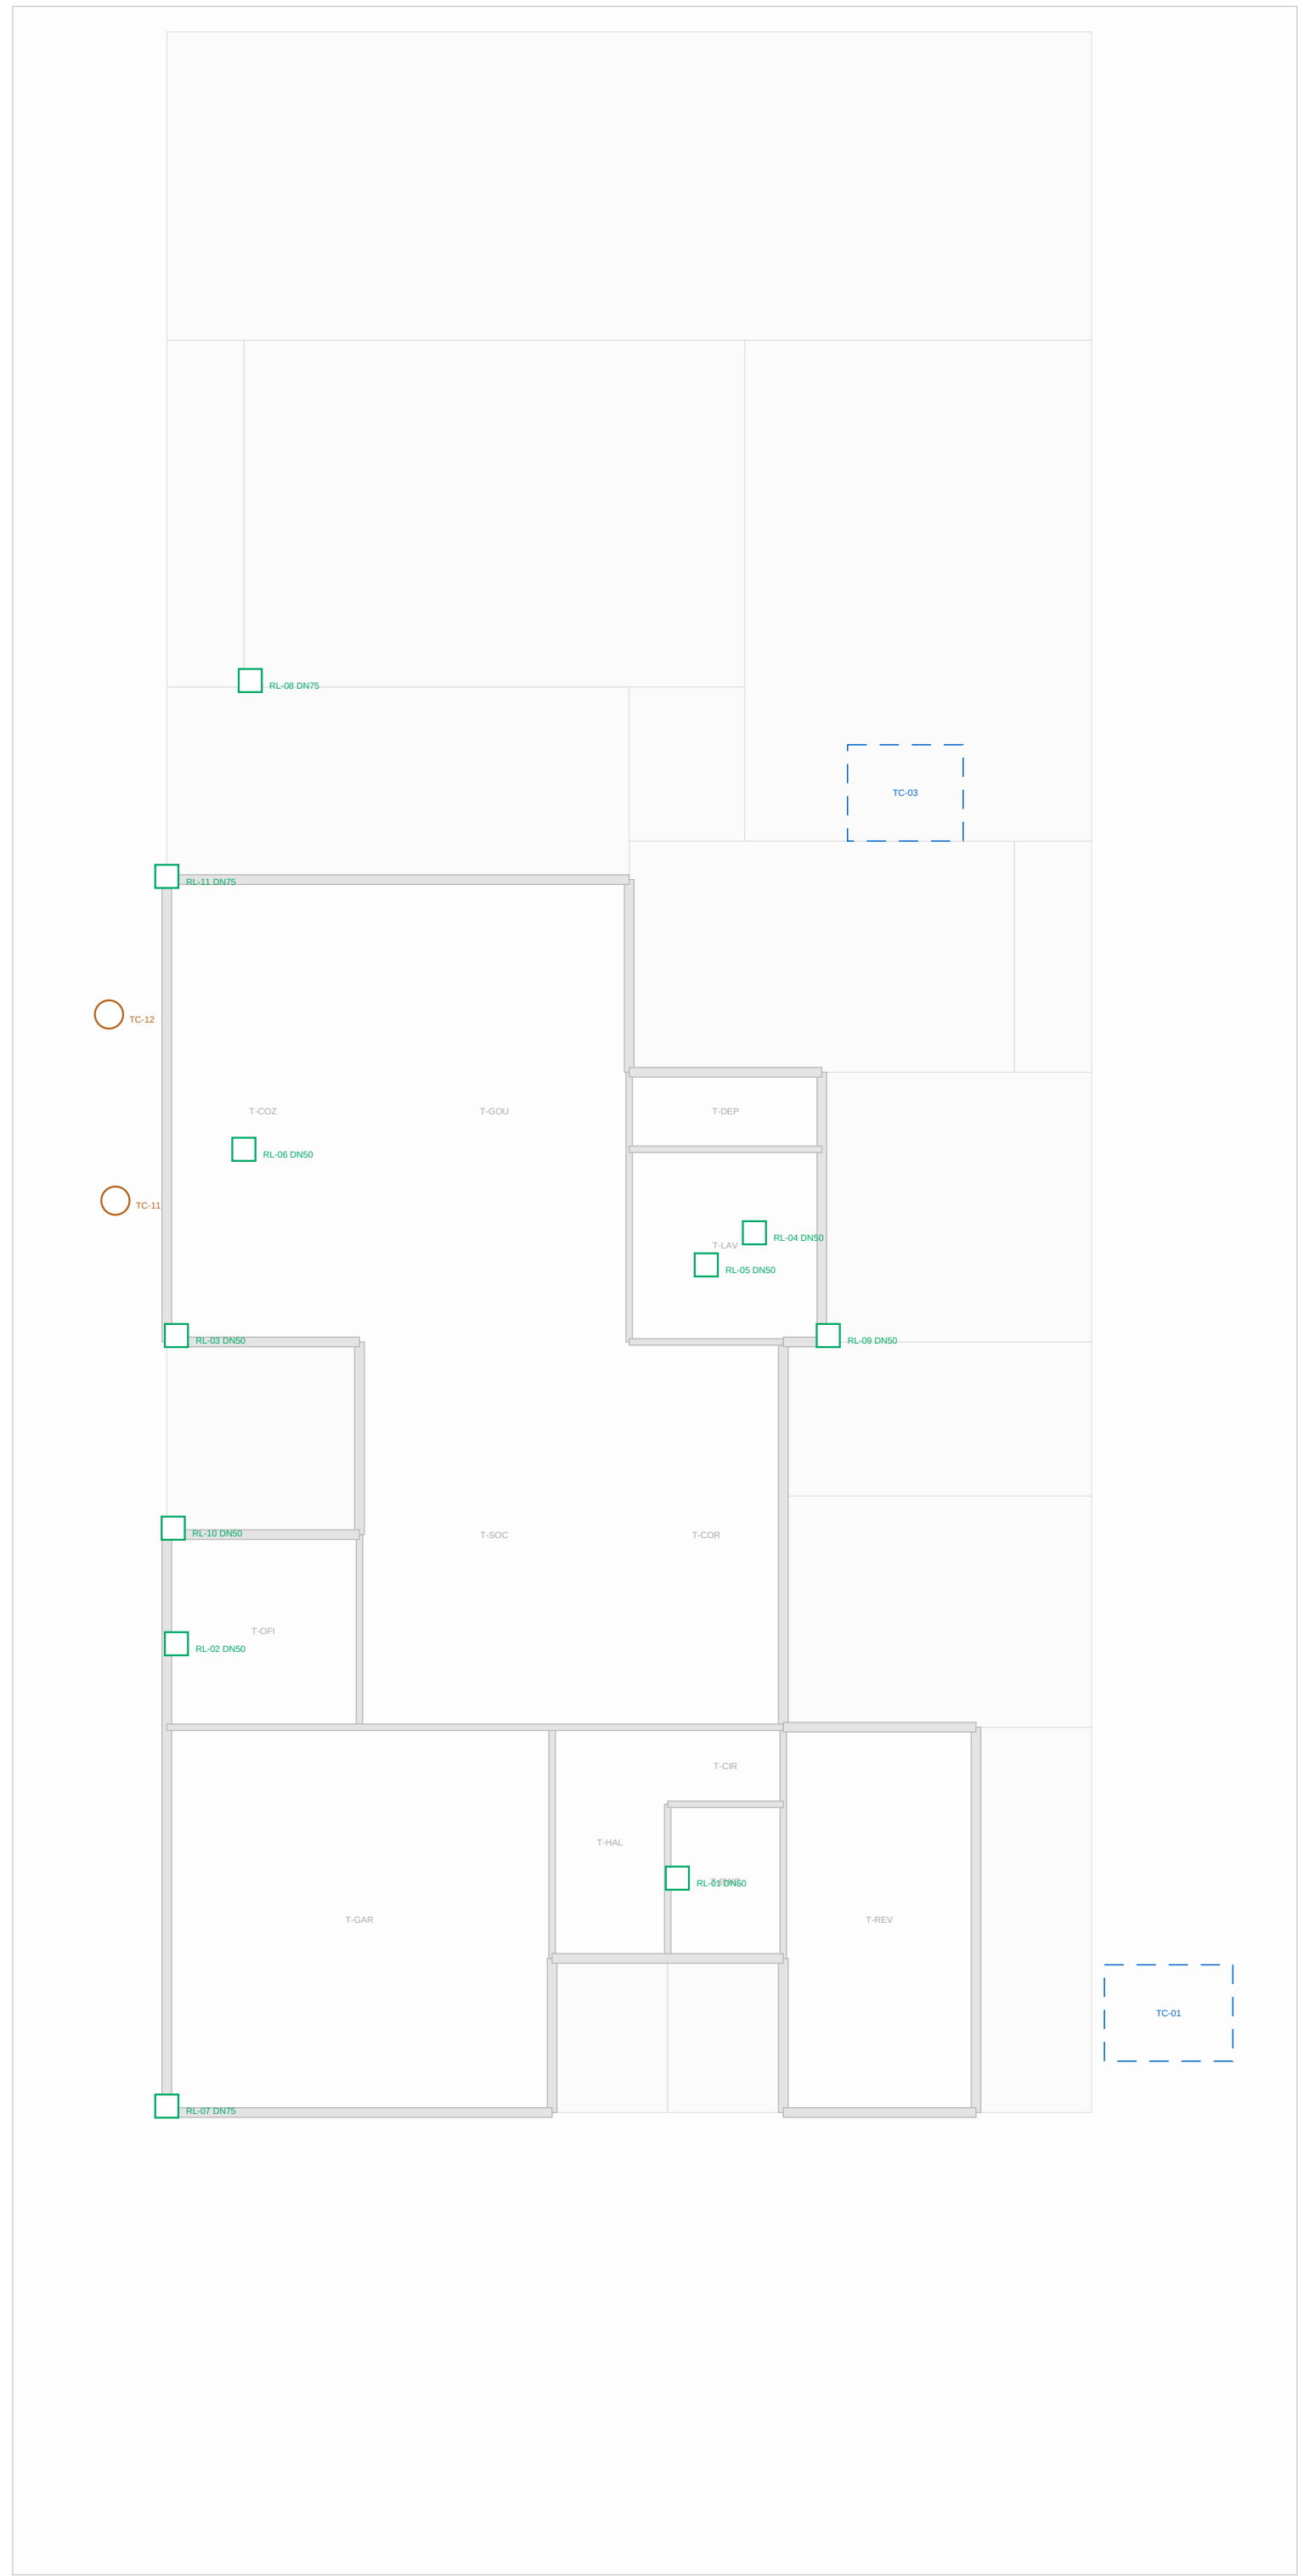

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	D050	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	D050	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	D050	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	D050	1,0%	46,88
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	D050	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	D050	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6 000	D075	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1 200 sob a caixa	D075	1,0%	22,80
RL-09	T-VAR	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	D050	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	D050	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,26 mm/dia)
Vazão total / por década	15,7465 L/s (5.627,3 L/h)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x 4 DN150
Pré-fabricado axial	2300 mm
Vazão de escoamento	2300 L
Unidade prevista	Isolagem 50 L, ducto 90 L, repetição 90 L, engastado 90 L
Densidade de escoamento	230 L/h
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RELAÇÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Revest. impermeável a impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Sistema de drenagem	300 mm	Revestimento de piso inclinado a 1:100, e em LSP e inclinação a 1:100
Sistema de box	1000 mm	altura de drenagem e até que a água não seja absorvida
Sistema de box	15 mm	desnível suficiente para evitar, além do bocal, para não transbordar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e revestimento não metálico, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Revestimento de box	600 x 600 mm	revestimento em uma direção ou, material revestido de piso e mantido até de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15,7465 L/s em 4 decadas DN150.
- Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, incluindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Reuso de 2000 L, sem nenhuma ligação a rede sanitária: rede fisicamente separada e identificável.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5000 TUBA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R20	29
Rev. R20 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 600/500/300		06-25 REV R20