


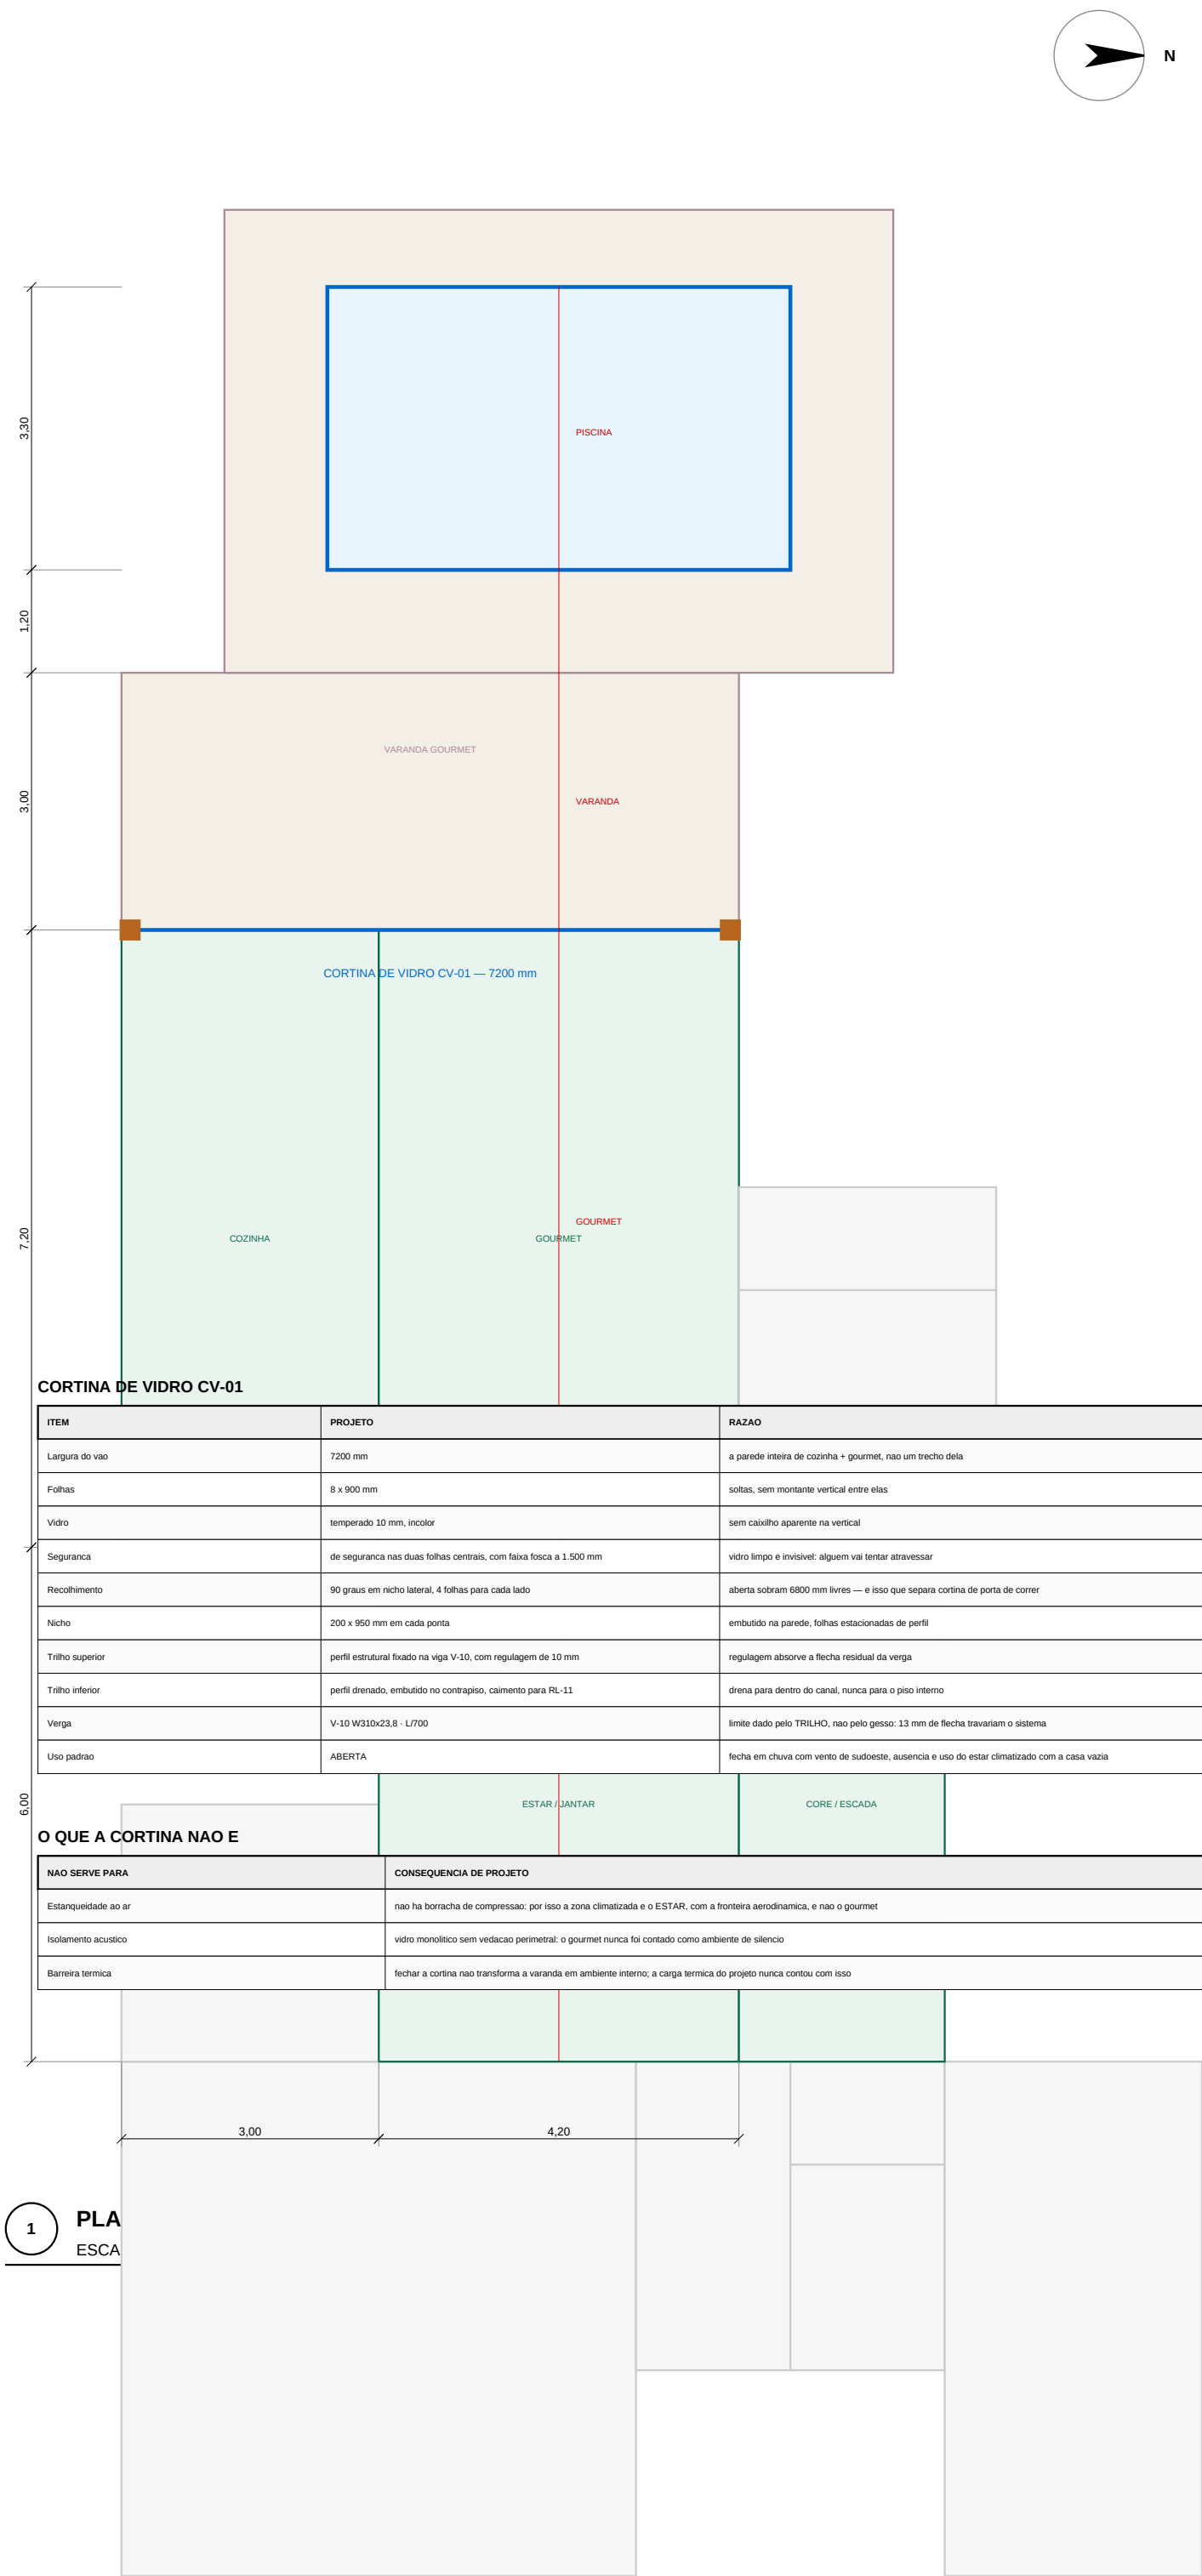

CORTINA DE VIDRO CV-01		
ITEM	PROJETO	MADEIRA
Largura da tela	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, com um trecho de 100 mm
Profundidade da tela	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caimento aparente na vertical
Distância	de 100 mm entre as duas folhas centrais, com folga total de 1.500 mm	vidro branco e invisível, alguns no limite anterior
Acabamento	90 graus em metal labial, 4 folhas para cada lado	aberto sobre o vidro 8000 mm fixado — é isso que impede a cortina de se mover
Folha	200 x 900 mm em cada ponta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Tubo superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada à folha residual da viga
Tubo inferior	perfil alumínio, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentro para dentro do canal, nunca para o piso interno
Viga	V-10 WOODGLASS L-1700	trecho da viga (TITAN), não pode passar 12 mm de flexão máxima e sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do vidro (aberto) com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	
NÃO SERVE PARA	CONSEQUÊNCIA DO PROJETO
Estabilidade de ar	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira aerodinâmica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofolha sem vedação perimetral, o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	folha de cortina não transmite a vedação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEÇA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite, o alto passa a ser o do ambiente, não um
Profundidade da cortina de vidro	8 mm	ponto deslocado na parede interna a cortina imediatamente antes da parede para o exterior
Fundo contínuo sobre o vidro	sem	fora interrompido na parede interna a cortina imediatamente antes da parede para o exterior
Barreira de força da tela de vidro	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira de vidro encaixada no fundo ocupando 1.000 mm de tela, e não a encaixada, o que impede a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm mais na sala e espaço dentro da casa, que era o objetivo declarado
Piscina no eixo	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo horizontal e altura em paralelo para o todo

O EIXO, EM NUMEROS

MEÇA	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Tela de vidro	1200 mm	0
Cortina de gourmet (integrada)	10.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira de vedação de vidro	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100% em vidro, com uma parede de 100 mm de vidro, com uma parede de 100 mm de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm de vidro, com uma parede de 100 mm de vidro, com uma parede de 100 mm de vidro.
- Varanda de 3000 mm em concreto — nenhuma pilha entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 20,7 m de vidro ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Uma Consistência	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R20	
em R20 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MAQUETA 600/900/300		

35

de 25 REVIZO