




ITEM	PROJETO	RACAO
Logan de vai	7500 mm	a parafusos internos de madeira x galvanizado, mas não precisa pintar
Parafusos	8 x 500 mm	usados, sem necessidade de pintura antes
Vidro	temperado 30 mm, refletor	sem caimento aparente no refletor
Segurança	de segurança nos dois lados contatos, com lâminas de 1.500 mm	vidro duplo e refletor, alguns vão ter de alisar
Hidrofugamento	90 graus em todos os lados, a fôrça para cada lado	abertura superior 500 mm livre - o que se separa contra da porta de correr
Recheio	200 x 850 mm em cada placa	embutido no parafuso, fôrças estabilizadas de perfil
Tubo superior	perfil estrutural fixado na viga 1/3. com espaçadores de 12 mm	regulagem alinheira, a fôrça regular da viga
Tubo inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-12	chuma para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W303x30x3 - L700	trava dupla pelo TRELAK, não precisa graxa 13 mm de fôrça travando o sistema
Um pedras	ABERTIA	força em chaves com vórtice de sucção, abertura e saída de calor climatizada com a caixa vedada

NAO SEIJA PARA	CONSEQUENCIA DO PROJETO
Espanheado ao ar	nao ha barreira de compressao por isso a zona climatica e o ESTAR, com a fronteira aereanica, e nao o gormet
Isolamento acustico	vibao mornico sem reducao perimetral e gormet nunca fo contido como ambiente de silencio
Barreira termica	barra e contida nao barreira a visao em ambiente interno, a carga termica do projeto nunca contu com 500

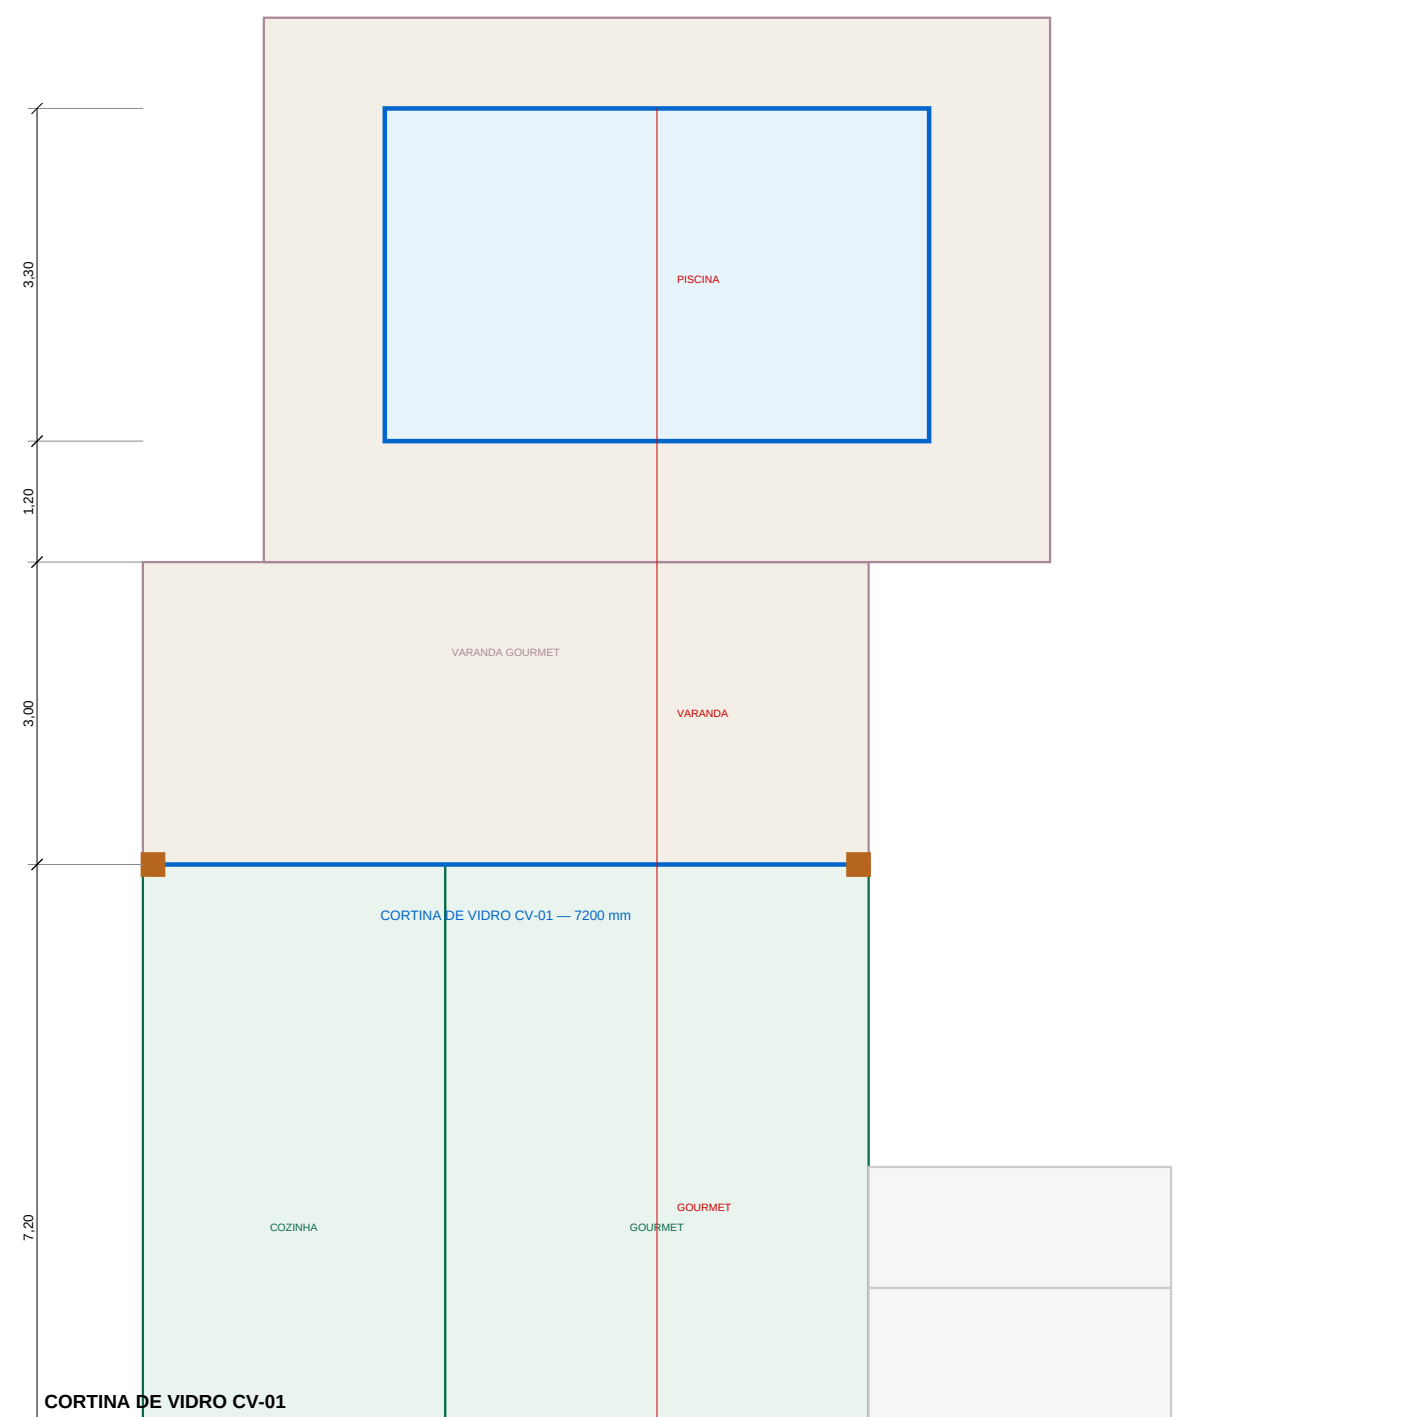

MEDIDA	PROYECTO	SE ENTRA
Desmonte de placa na sala	0 mm	quando qualquer a fibra come a brincar o chão passa a ser mais antissísmico, mas não
Paginação elevacionado a 100%	até — machos malha 20" x 1, dentro e fora	para desmontar na sala elevaciono a altura novamente onde não há parede para distribuir
Plano continuo sobre o teto	até	para interromper no seu perfil a altura de porta
Reforço placa de fibra no vidro	8C de fixa a parede lateral	a horizontalizada encostada no fundo ocupando 3.000 cm x 2.000 mm, em 40, e não a esquerda, o que faz com a placa
Proteção de varanda	3000 mm	com 1.200 mm não se usa o espaço durante chuveir, que não é o objetivo declarado
Placa no teto	0 mm de deslocamento	placa fixa no teto transforme a placa em janela para o lado

TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Inicio do aterro	13200 mm	0
Cumeeira e gabiões (integrantes)	19.200 mm	6,90 m
Cumeeira de valão CV-05	26400 mm	13,70 m
Borda da vala de cobertura	29400 mm	16,20 m
Borda da pilonca	30600 mm	17,40 m
Fim da pilonca	33900 mm	20,70 m

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pis-R32 (previsão) UNIDADE MESTRE: 0000	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA 000/000/000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R06 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / R06T	PRONCHIA 35 06 78 REV R06
---	--	---	--