




1 CORTE LONGITUDINAL (SUL -> NORTE)
ESCALA 1:25

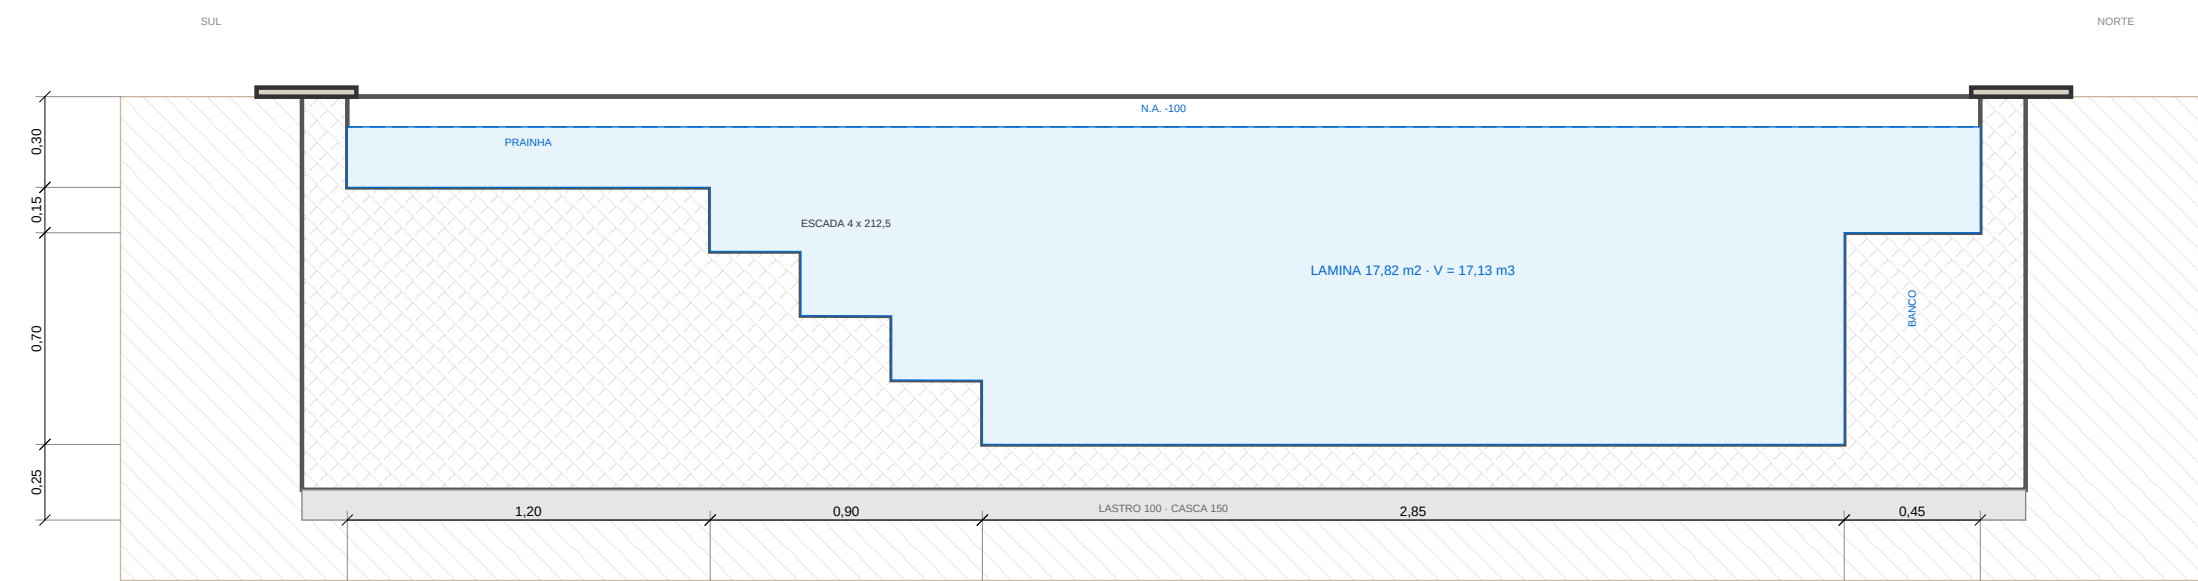


2 CORTE TRANSVERSAL PELO DRENO (LESTE -> OESTE)
ESCALA 1:25

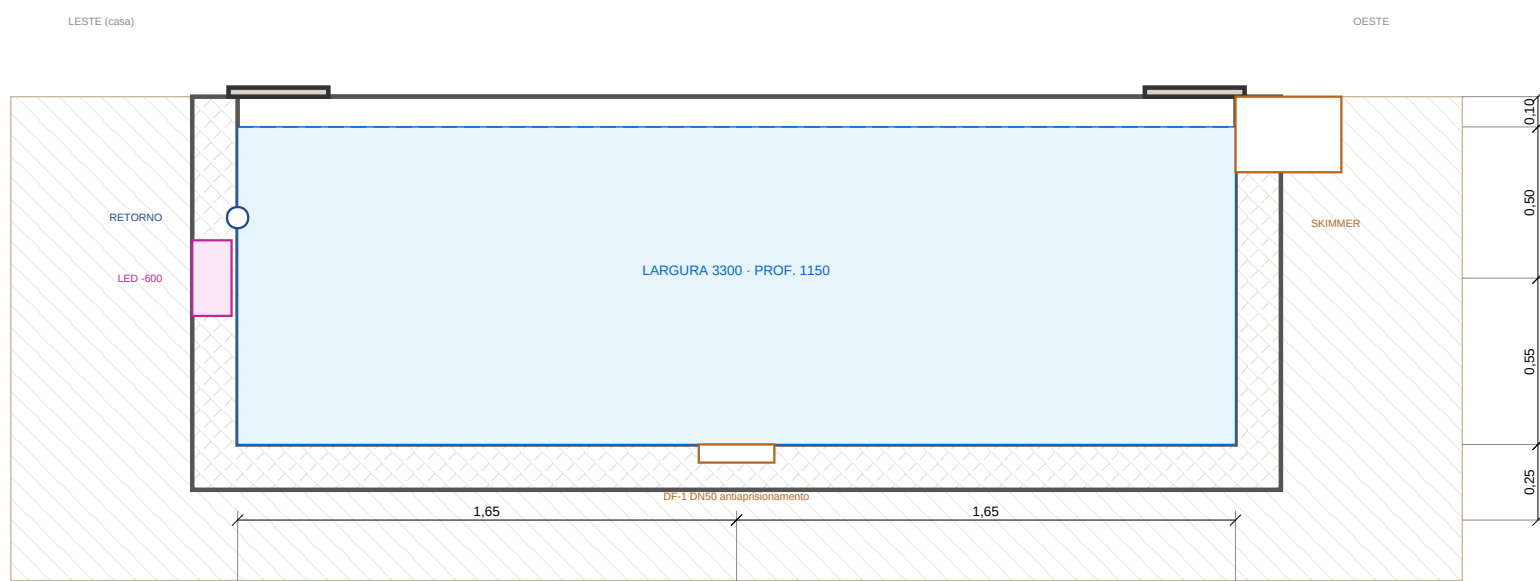


3 ESCADA DE PRAIA
ESCALA 1:10

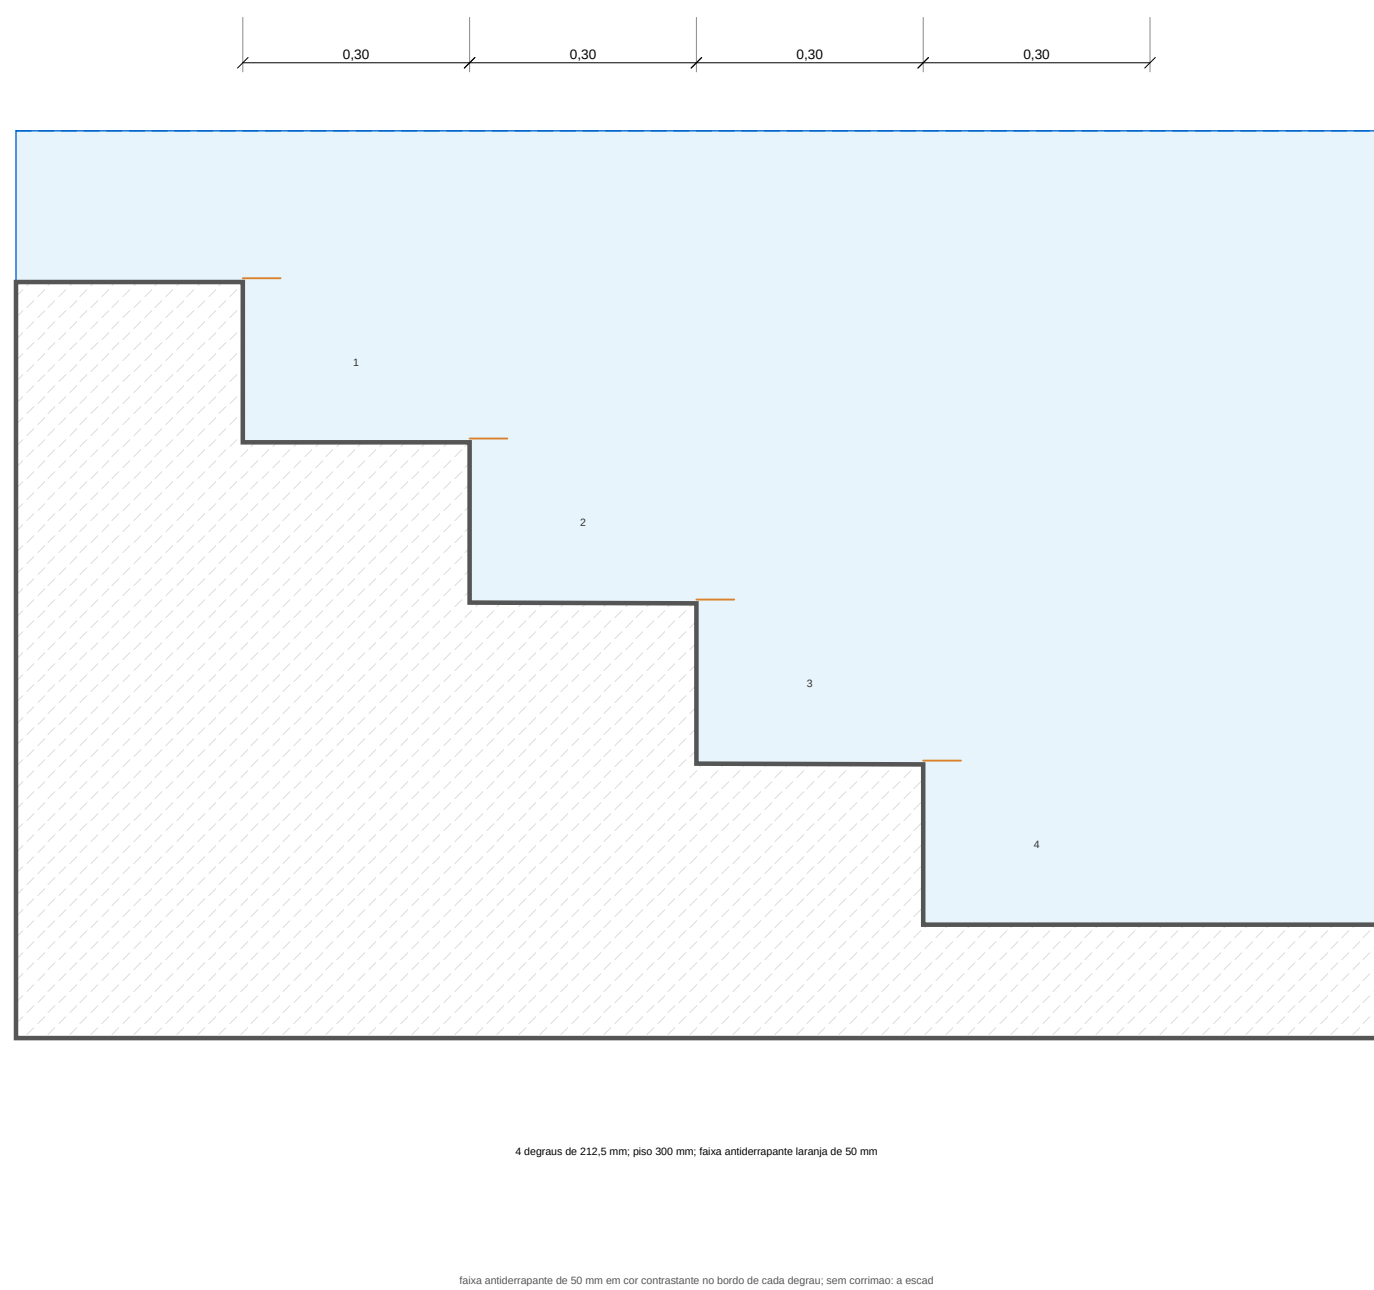


4 BORDA COM PINGADEIRA E FAIXA SECA
ESCALA 1:5

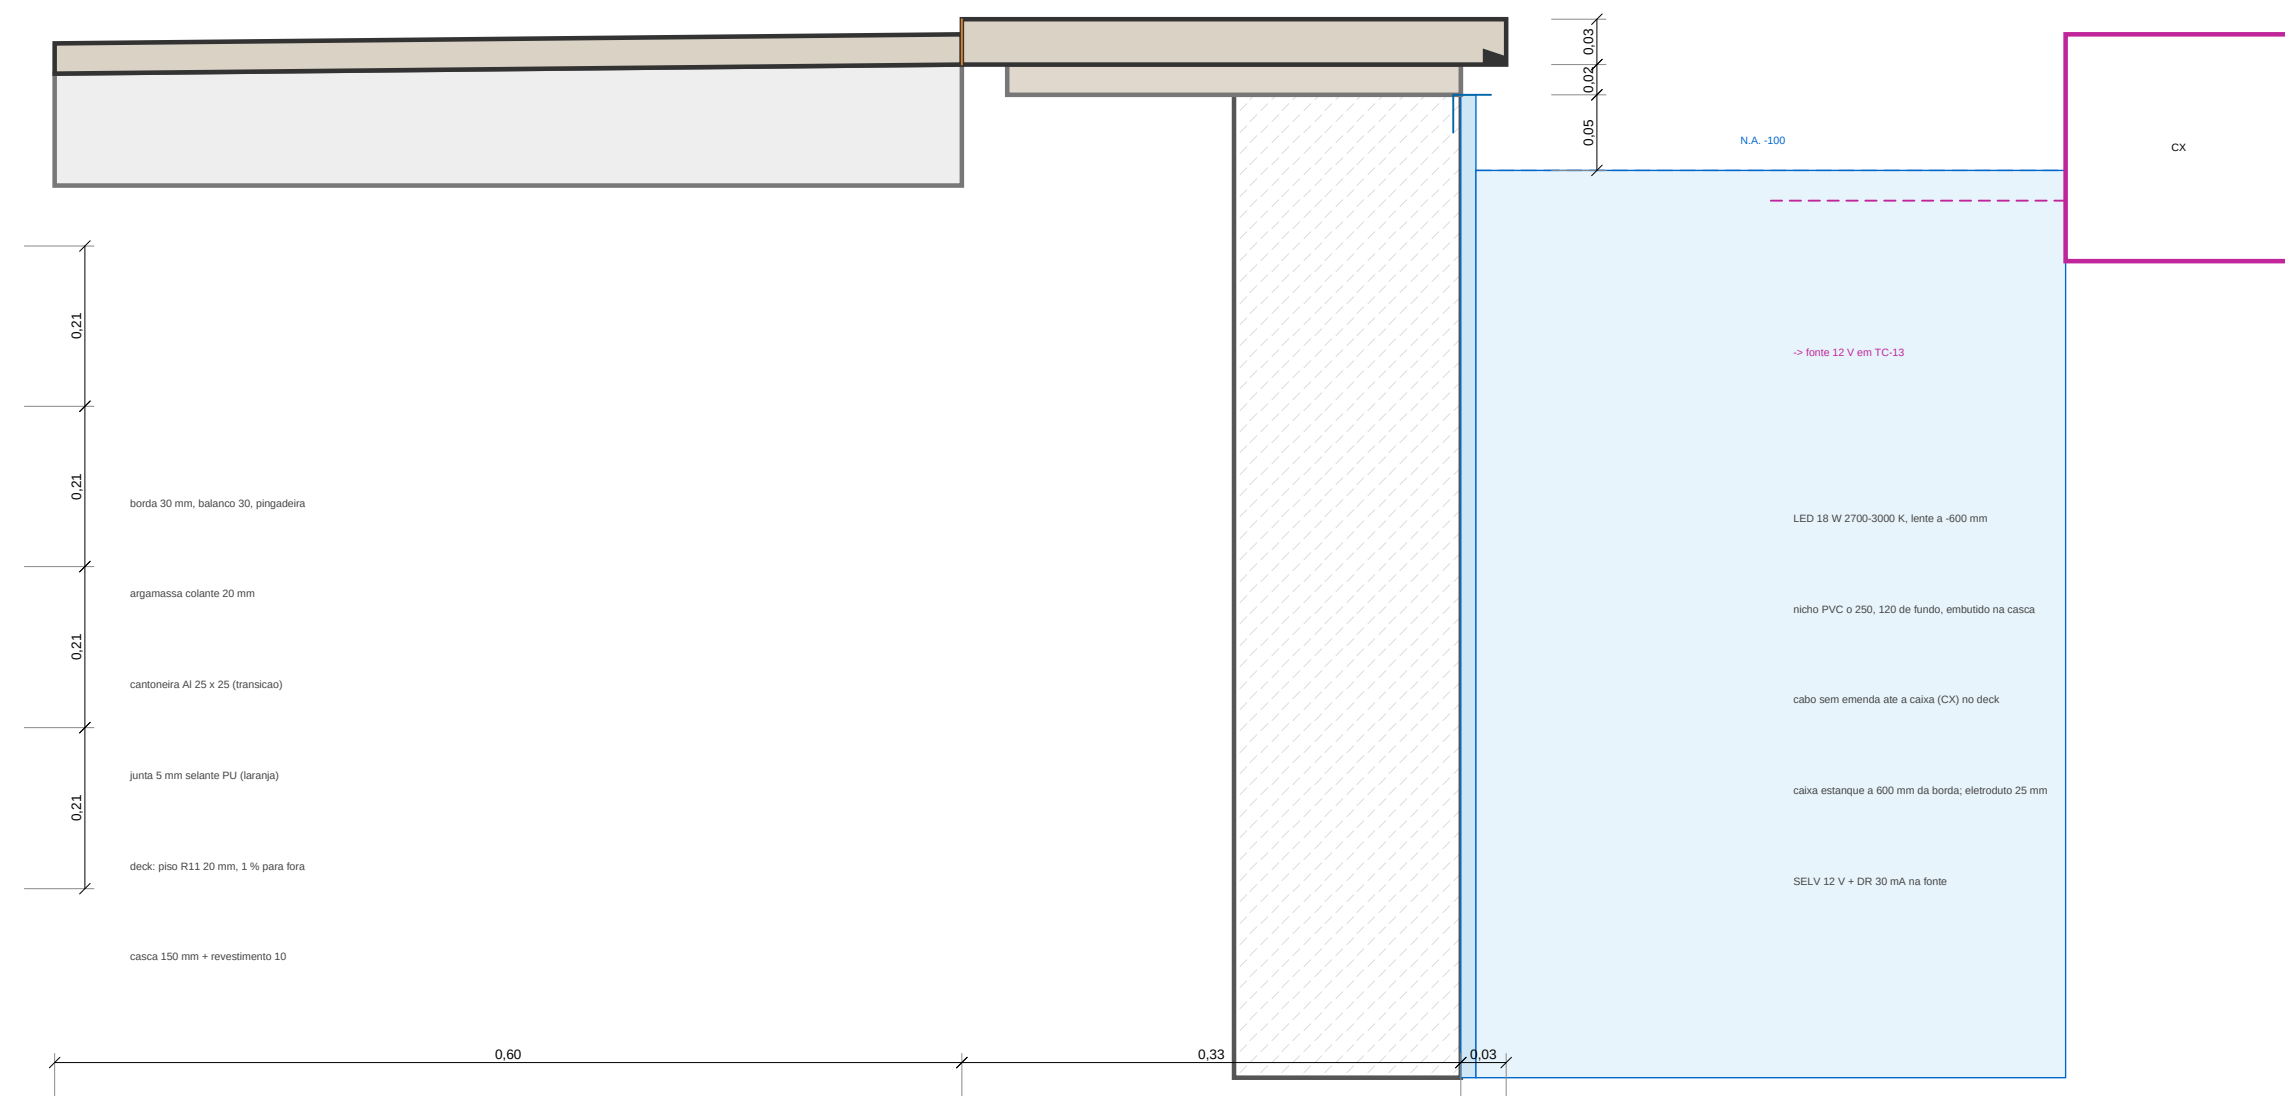

5 NICHOS DO LED E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1:5

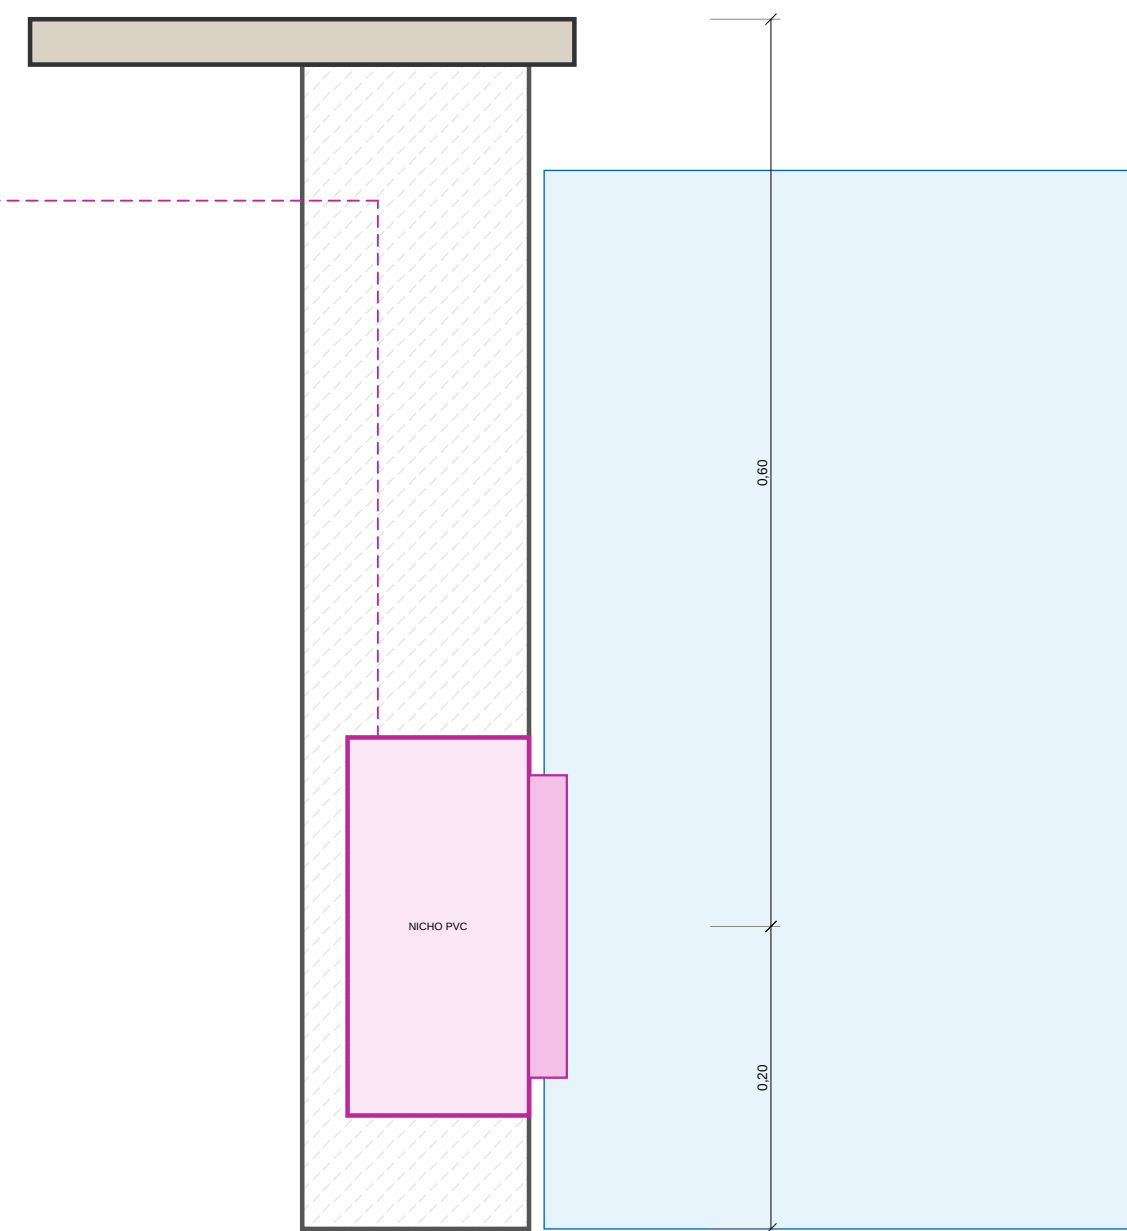

6 PLANTA DE ILUMINACAO SUBAQUATICA
ESCALA 1:50

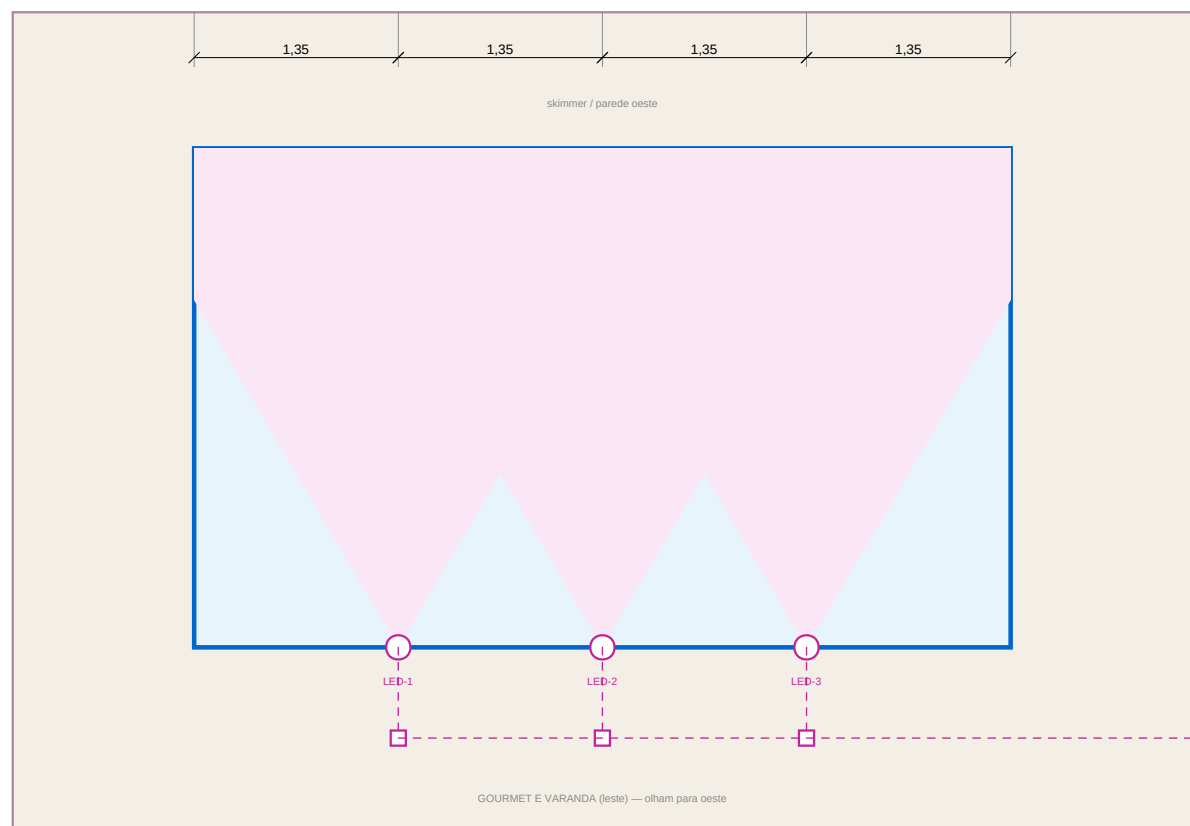

ITEM	VALOR	COMISSÃO
Lamina e volume	17,02 m ² / 17,13 m ³	FECHADA
Nível da água	-100 mm	INTERIOR (0)
Planta	1200 x 300 mm	FECHADA
Estrada	4 x 232,6 x 300 mm, esp. 900	INTERIOR / 200 (0)
Fundo	1150 mm (lamina 300)	FECHADA
Banco	400 mm, assento a 45º	FECHADA
Casca (tubo)	100 / 120 mm, encaixado a 1400	INTERIORES (0)
Concreto	4,37 m ³	CONCRETO ARMADO NA 30 MPa, CUBO
Impermeabilização	30,41 m ²	ÁREA RECHADA
Borda	31 peças de 800 mm, 17,4 m	PERÍMETRO DA LAMINA

ILUMINACAO SUBAQUATICA (SELV 12 V)

LED	x mm	z mm	W	lan	CARD m	Wm2	QUEDA
LED-1	6150	-600	18	1030	12,8	1,5	3,7%
LED-2	7500	-600	18	1030	11,5	1,5	3,3%
LED-3	8850	-600	18	1030	10,2	1,5	2,9%
TOTAL			54				3,02 Wm2

REGRAS DA ILUMINACAO

REGIÃO	PROJETO
Lado	perde todo o lado perto do gourmet, que fica bem perto -- a largura
Frente	fonte 56LV 12 V, 70 VA, no quarto estanque de TC-13, protegida por DR
Trás	nicho do PVC embutido na caixa, com caixa de passagem estanque no deck
Previsão específica	3,03 W/m² na faixa 2,0 a 4,0 (4)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
circuito exposto	4 graus de 211,5 mm (para 200)	OK
circuito seco	300 mm (para 300)	OK
circuito sobre os trechos fundos	avacua 90° em, banco concavo a 3750 mm	OK
faixa seca sul	1200 mm (para 600)	OK
faixa seca norte	1200 mm (para 600)	OK
faixa seca leste	1200 mm (para 600)	OK
faixa seca oeste	960 mm (para 600)	OK
faixa seca declarada por todo comprimento	até 10000/200, norte 10000/200, leste 10000/200, oeste 900	OK
circuito de placas cede bordas e	3/16-17 760 W de cores 071, Via Bonita 601 - fonte sem LEDS	OK
placaria de luz por 22	TiC 760 W de 2.0 a 0.5	OK
queda a 12 V LED-1	3.68 W em 1.5 mm x 12.8 m	OK
queda a 12 V LED-2	3.1 Watt 1.5 mm x 13.9 m	OK
queda a 12 V LED-3	3.51 Watt 1.5 mm x 16.3 m	OK
LEDs na parede voltada para a casa	pendente (norte)	OK
permetro do bordo e - e do BOM	17.4 m x 17.4 m	OK

NOTAS

- Nivel da água: 100 mm (plimêter), Prazina 300 mm, escada de prais de 4 degraus (212,5 x 300 mm) na largura interna, fundo 1150 mm, barcos com assento a 450 mm;

- Cálculos: concreto armado 30 MPa, casca de 150 mm, laia de 6 mm Ø 15 (10), laio 150 mm, fundo do escoamento a 1450 mm; impermeabilização: cristalinizar no concreto fresco + argamassa polimérica (componente em 2 demãos (p), teste de estanqueidade de 72 h antes do revestimento);

- Bomba: 600 x 300 x 50 mm, flange na tampa, bento bolado e pangalado, deck com 2 % para fora da piscina, iluminação: 3 LEDs 2700-3000 K a 90 mm, SELV 12 V, 3,03 W/m²;

- Outros: marcações (p) no pavimento do projeto: limites da HMR 2019 e prática de piscina residencial.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA ➔

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA: CORTES, ESCADA, BORDA E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	FRANQUEO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R08	70
por #32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERCHDO PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE 1401	MALHA: 600000/300	SEM ARQ. 1/INT	OK 78 REC