
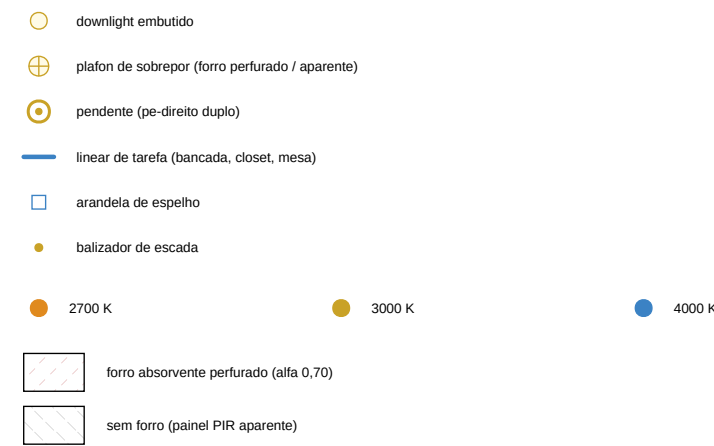


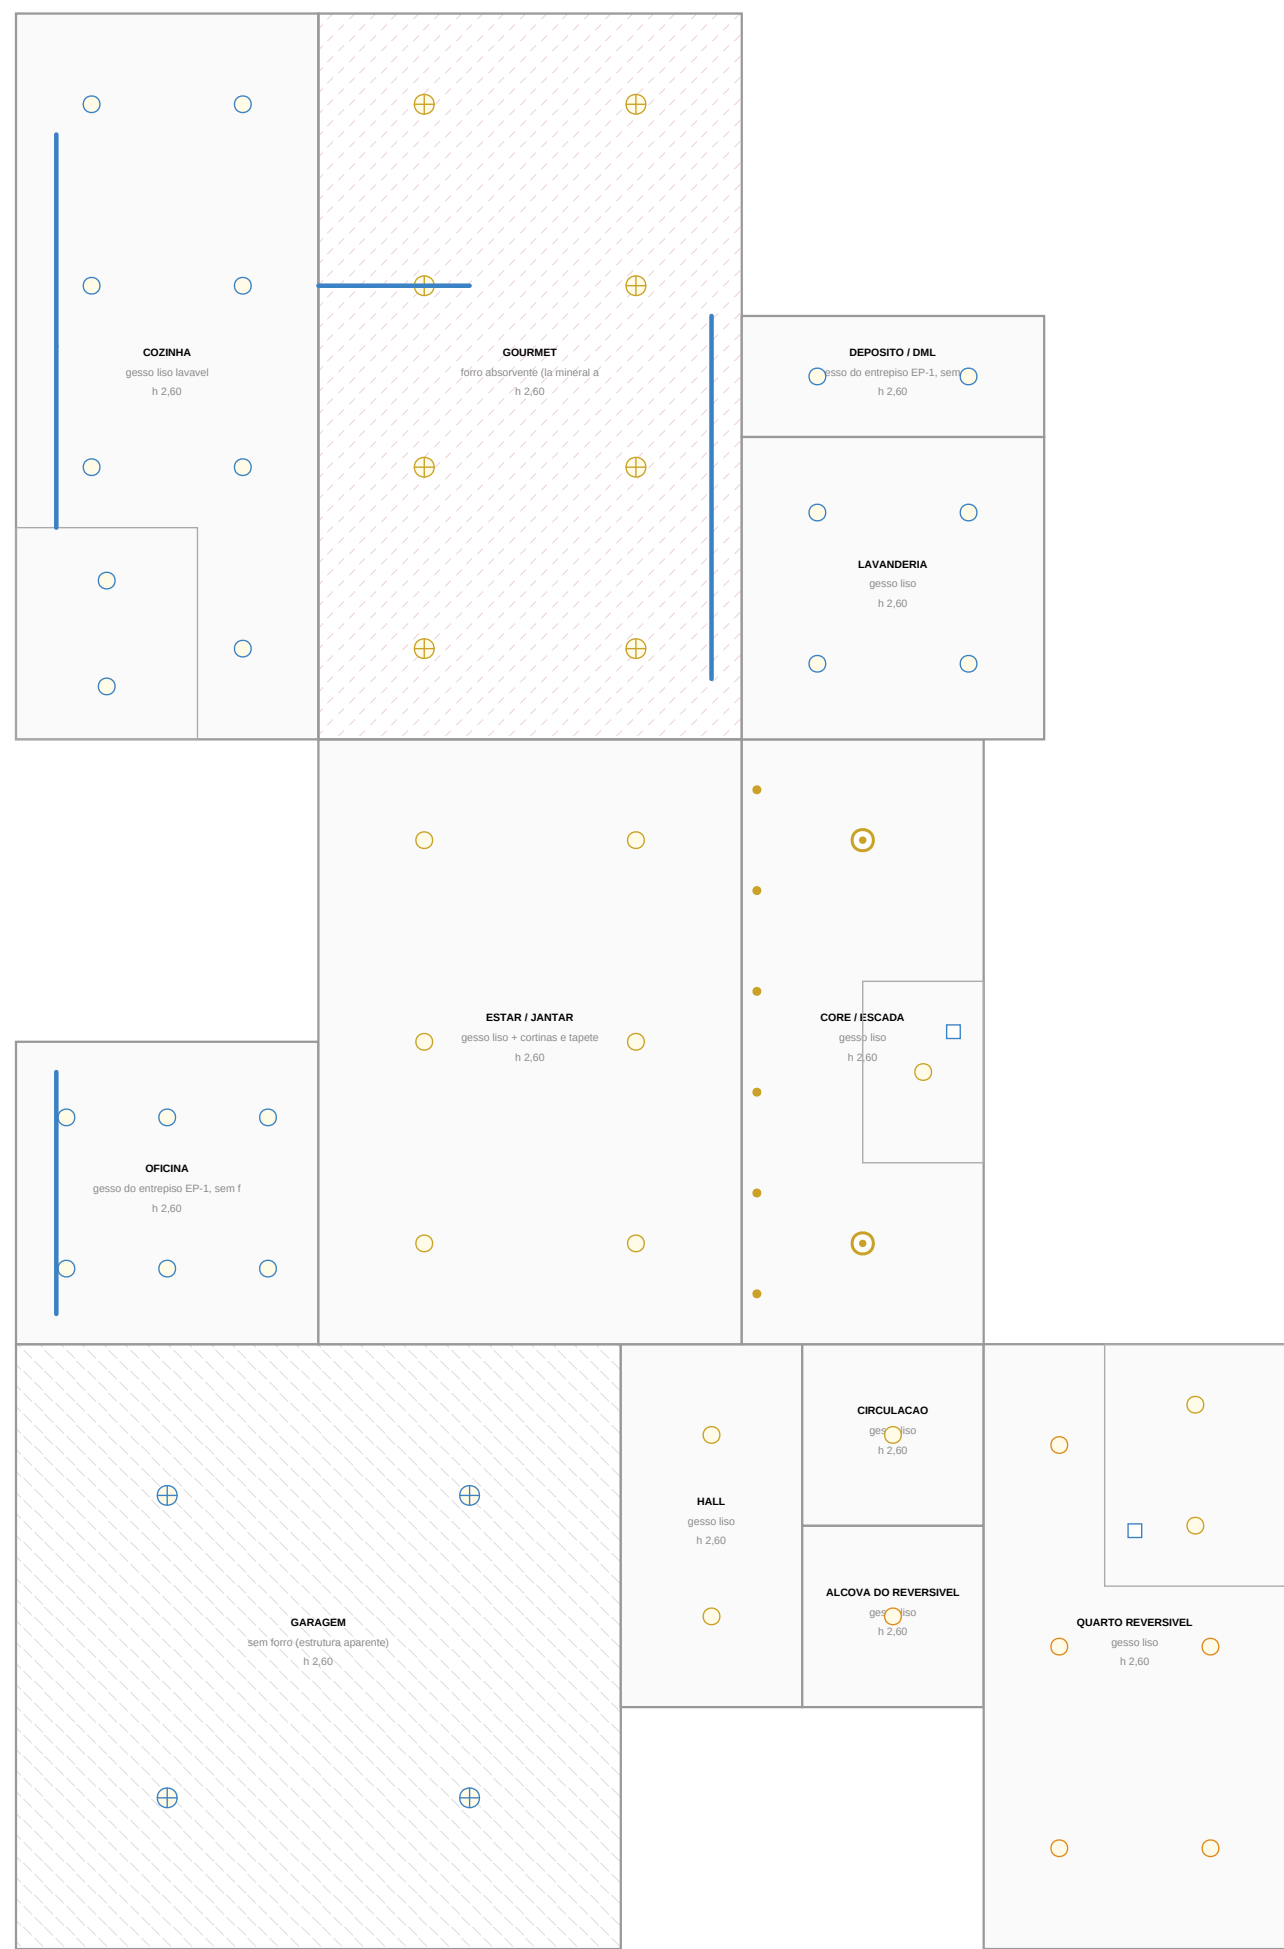

AMB	USO	m2	altm	ancho	LUMINARIA	cat	W
T-GAR	apoi	20,0	75	112	4 x Pánel LED de 2x60x24 W	4000 K	36
T-HAL	circulan	9,5	100	151	2 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
T-ALC	enra	3,2	150	151	1 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	18
T-CR	circulan	3,2	100	151	1 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	18
T-BEV	enra	11,7	150	240	5 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	90
T-OFI	abida	9,0	100	267	4 x Downlight LED embudo 10 W	4000 K	144
T-SOC	soal	20,0	200	298	8 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	144
T-COR	acaba	12,2	150	186	2 x Pánela LED de p-40x60 map	3000 K	80
T-COZ	coofa	17,8	300	303	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOL	soal	20,2	200	294	8 x Pánel LED de 2x60x24 W	3000 K	192
T-LAV	lavico	9,0	200	268	4 x Downlight LED embudo 10 W	4000 K	72
T-DEP	lavico	3,8	200	272	2 x Downlight LED embudo 10 W	4000 K	36
S-SOL	enra	20,2	150	151	7 x Downlight LED embudo 12 W	2700 K	84
S-SOL	enra	20,2	150	151	7 x Downlight LED embudo 12 W	2700 K	84
S-HAL	circulan	11,5	100	112	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	48
S-LOL	enra	7,2	200	308	4 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	72
S-MAR	enra	21,8	150	173	5 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	90
S-SIDRANHO	baño	4,3	200	220	2 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
S-SIDRLOSET	baño	1,4	200	288	Wala 0,3 m	3000 K	18
S-SIDRANHO	baño	4,3	200	220	2 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
S-SIDRLOSET	baño	1,4	200	288	Wala 0,3 m	3000 K	18
T-COZIDEPENSA	enra	3,8	200	396	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-BEVIANHO	baño	4,3	200	220	2 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
T-CORLANHO	baño	7,2	200	197	1 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	18
S-MASBANHO	baño	10,8	200	251	4 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	72
S-MASLOSET	baño	9,0	200	268	4 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	72
S-MASOFICE	ofica	5,4	300	517	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA					
COD	DESC	TIPO	QTD	VAL	
L7-BC-01	luminária BC-01 (T-C02)	linear	2,1 m	4000 K	
L7-BC-02	luminária BC-02 (T-C02)	linear	1,8 m	4000 K	
L7-BC-03	luminária BC-03 (T-G04)	linear	1,5 m	4000 K	
L7-BC-04	luminária BC-04 (T-G04)	linear	1,6 m	4000 K	
L7-BC-06	luminária BC-06 (T-G04)	linear	2,4 m	4000 K	
L7-LC-02	espelho de banheiro LC-02 (T-C02)	avulsão	1	4000 K	
L7-LC-05	espelho de banheiro LC-05 (T-REU)	avulsão	1	4000 K	
L7-LC-06	espelho de banheiro LC-06 (S-S02)	avulsão	1	4000 K	
L7-LC-08	espelho de banheiro LC-08 (S-S03)	avulsão	1	4000 K	
L7-LC-12	espelho de banheiro LC-12 (S-S04S)	avulsão	2	4000 K	
L7-S-MMS CLOSET	ceiling de S-MMS	linear	0,0 m	4000 K	
L7-S-MMS OFFICE	recesso do Office de S-MMS	linear	3,2 m	4000 K	
L7-ESCADA	escada (paleteiras)	indutor	6	3000 K	

[illegible]

2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

NOTAS

- Planta refletida: vista do ferro projetada no plano horizontal, tampo e superior.
- Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR ISO/CIE 8996-1 / NBR 5413), malha de uniformidade SHPL 1.2.
- 96 pontas gerais, 13 pontos do tampo, 2318 W (8.45 W/m²).
- Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulação - 4.000 K cozinha, banheiro e trabalho.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

DISEÑO GEOMÉTRICA	ESCUELA	ENVIADO	PRIMARIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR RÍO	16
p0-RS2 (previunt)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
USUARIO: MESTRE - 888	SALVA EM: 9/20/2020 13:00	SEM ARTE / IMPR	de 4 REVISÃO