


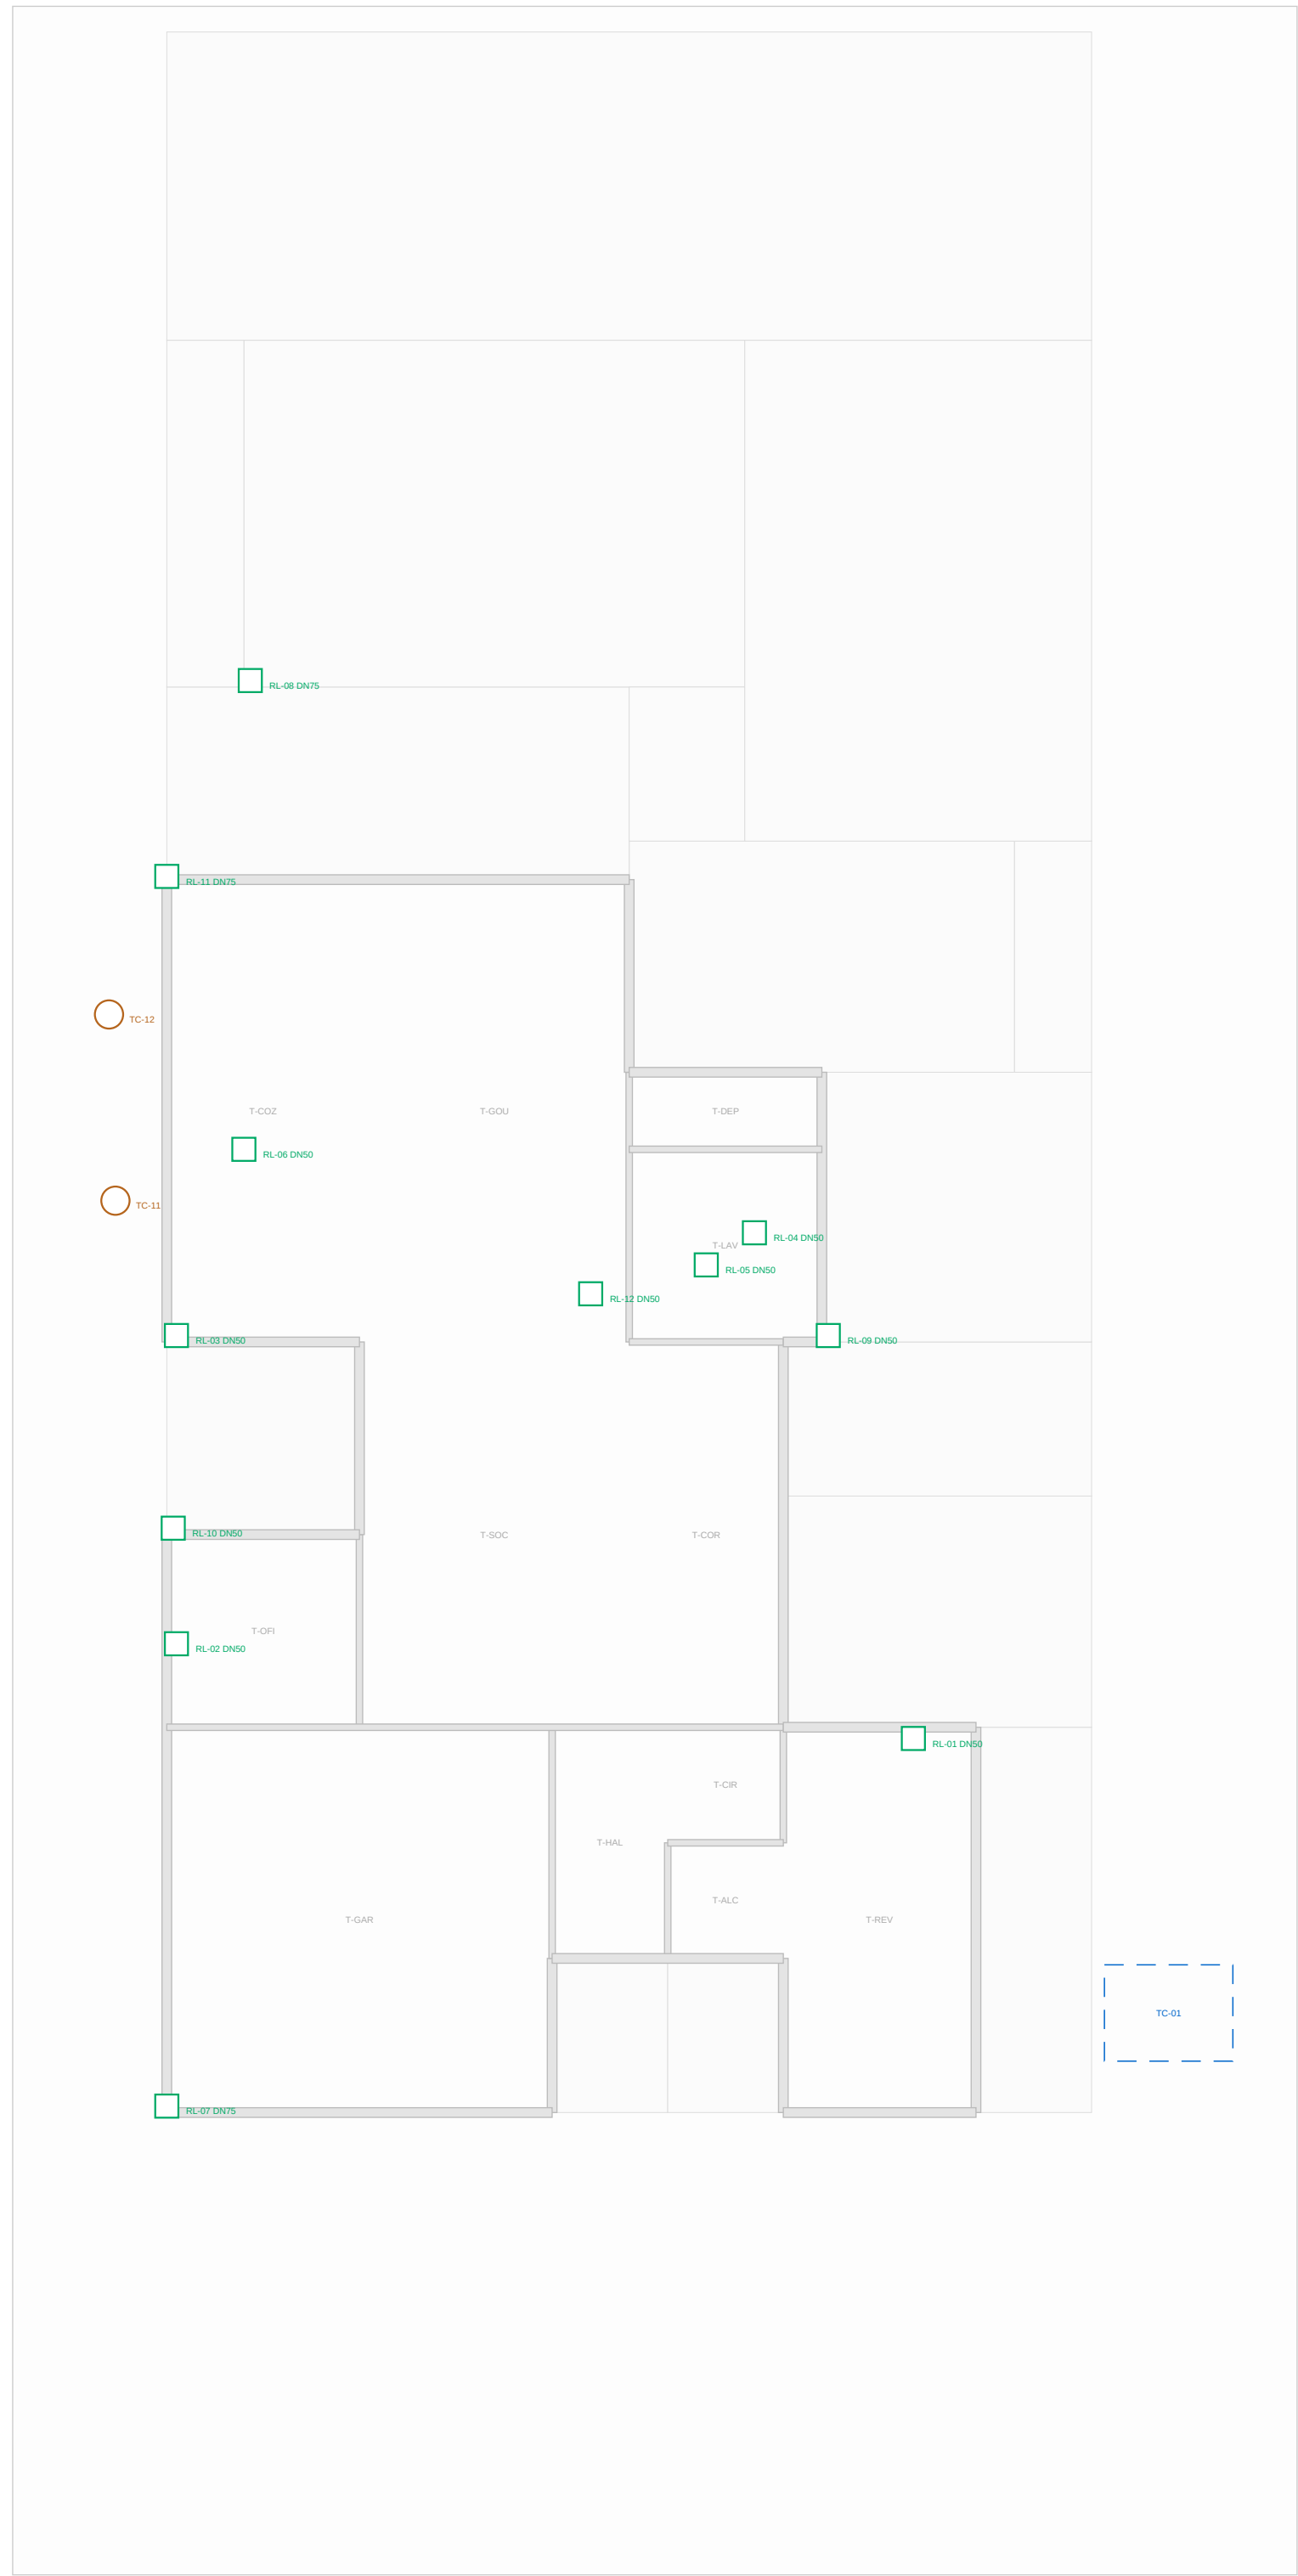

RALOS E CAIMENTOS

COORD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ralo linear 800	D800	1,0%	18,00
RL-02	S-002	SUITE 02	ralo linear 800	D800	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	ralo linear 800	D800	1,0%	35,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	ralo linear 800	D800	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo alveado 150	D150	1,0%	6,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo alveado 150	D150	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	ralo linear 6.000	D600	1,0%	36,00
RL-08	T-CHP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	D600	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	ralo linear 1.200 sob a cornia	D600	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	ralo alveado 150	D150	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	ralo alveado 150	D150	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	ralo alveado 150	D150	1,0%	6,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Capta externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Densidade pluvial	METÉOROLÓGICA — observatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decisão do proprietário em RISCO
Área impermeabilizada de base	328,40 m² de 800 mil (80,1% m²)
Cálculo de L/s (15/20/30)	obtido acima de 300 m² — não obteve, obtido por decisão do proprietário
Vazão antes / depois	8.001 (21,96 L/s)
Reservatório de retenção	8.30 m³, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RAZÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Reserva impermeabilização e impermeabilização de contraponto seco sobre LSP
Sistema no parafuso	300 mm	Impedimento de água entre o sistema e o LSP e o sistema e o parafuso
Sistema no box	1000 mm	altura de cobertura e até que a água não seja absorvida
Sistema no box	15 mm	altura suficiente para cobrir, baixo o bocal para não trincar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	até LSP e impermeabilização não mancha, aplica-se o LSP por dentro, sem armar
Rato linear no box	600 x 800 mm	captação em uma direção ou, manual recorde de piso e manuseio de água

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Captação de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, elevado 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 8,30 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 100 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RISO	29
em RISO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.48 REV RISO
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/800/1000	SEM ART / RNT	