


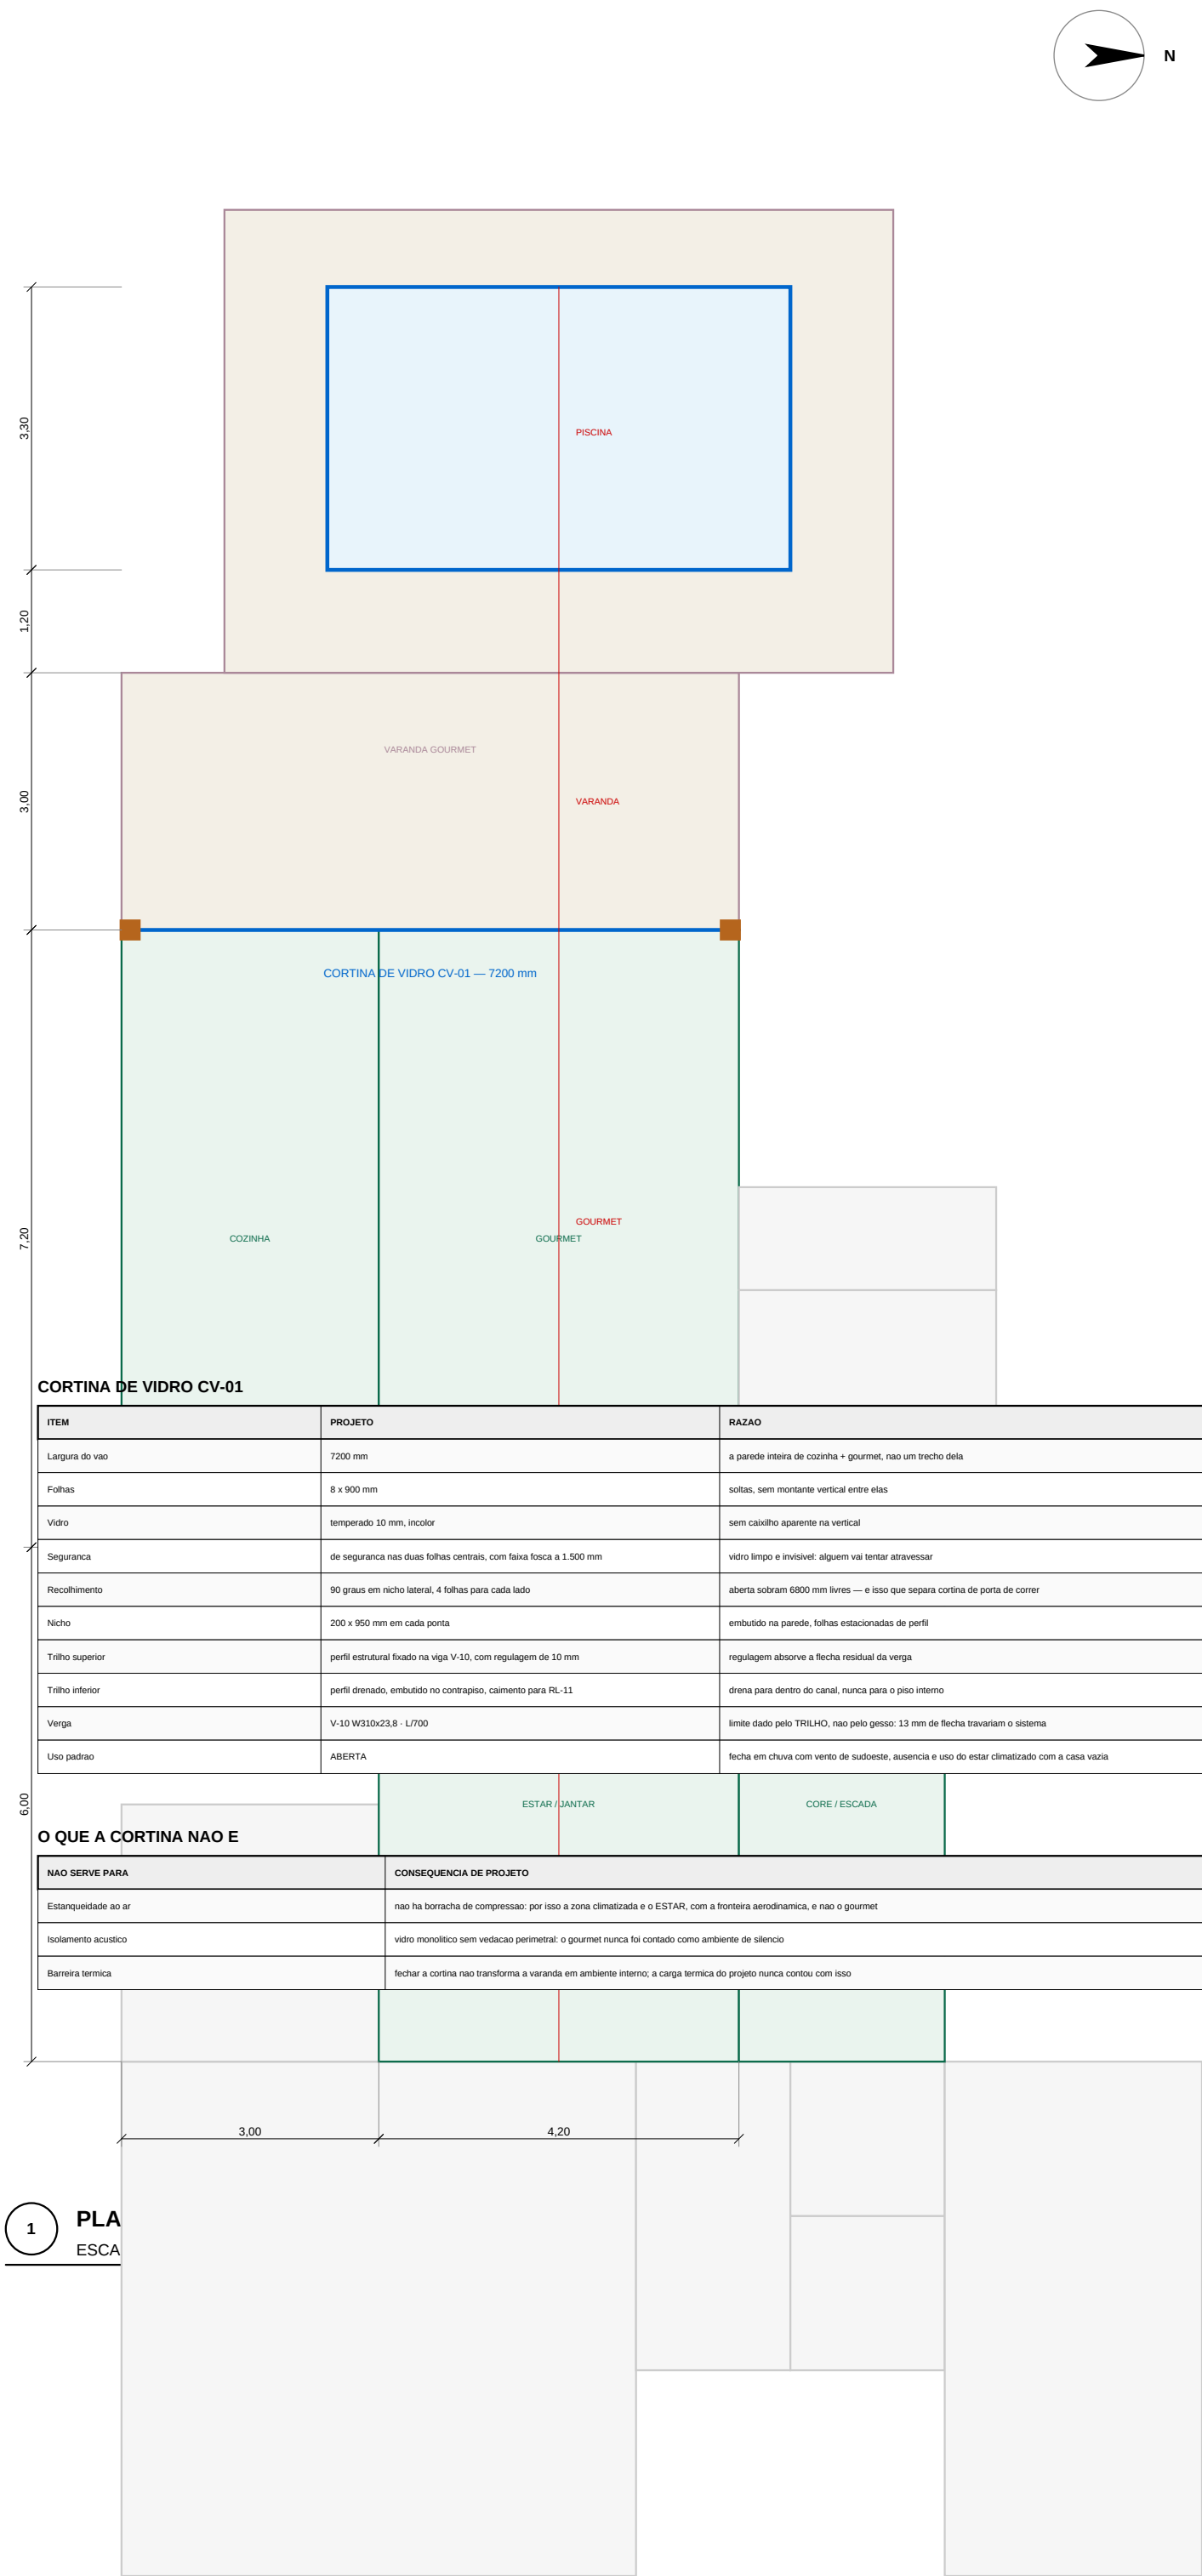

ITEM	PROJETO	HAZAR
Largura de var	7200 mm	a parede interna de cozinha e gourmet, não um trecho de var
Profundidade de var	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com folga total de 1.500 mm	vitrô duplo e invisível, alguns não teriam antecâmara
Recuperação	90 graus em nicho lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6800 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Nicho	200 x 900 mm em cada porta	embutido no parede, folhas deslocadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrça residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x223x11 L700	travessa dupla pelo TITELKAT, não pelo gesso: 11 mm de flexão baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Não serve para	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Estabilidade de ar	vitrô monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de alívio
Isolamento acústico	fecho a cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca conta com isso

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR		
MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Deslocar de piso na sala	0 mm	qualquer deslocamento e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade de deslocamento a linha	sem — recorta muito 27-1 dentro e fora	ponto deslocado na sala, denotando a cozinha imediatamente antes não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o vidro	sem	fora interrompido na sala, denotando a cozinha imediatamente antes não há parede para indicar
Força de força da sala	RC 04 10 para a parede todo	a balcões estão encostados no fundo ocupando 3.000 mm, não são, e não a impedindo, o que impede a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na sala e espaço dentro chaves, que são o objetivo declarado
Piscina no piso	0 mm de deslocamento	piscina fora do piso, não transmitindo a vibração em parede para o lado

O EIXO, EM NUMEROS	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Força de força	12000 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	10.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Força de varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Força da piscina	30800 mm	17,40 m
Força da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 6800 mm livres, as folhas são 100 graus e deslocadas de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIO	35
PLA (PLA)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MÉTRICA: MM	MILHAR 600/600/600	SEM ART / RNT	06-48 REV 000