

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

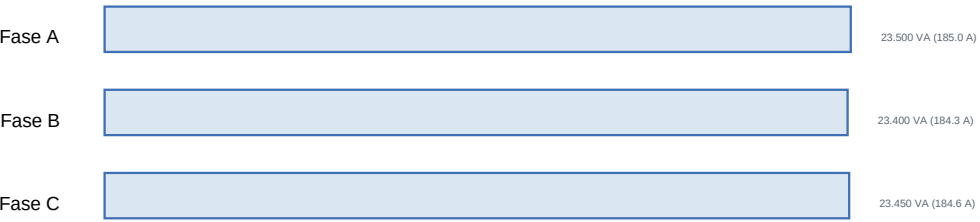


Imagem fictícia de 0.43% com 10% de detalhe — 16 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.800	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.800	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-19	sa	220	3.000	A-B
TUE-20	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUG-T-ODU	ap	127	2.200	B
TUG-T-ODZ	ap	127	2.300	A
TUG-T-COR	ap	127	2.000	C
TUG-T-LAY	ap	127	1.800	B
TUG-T-DBP	ap	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	A
TUE-8	sa	220	1.400	B-C
TUE-7	sa	220	1.400	B-C
TUE-4	sa	220	1.400	B-C
TUE-9	sa	220	1.400	A-B
LUI-S-AMS	aluminação	127	3.200	C
TUE-11	sa	127	1.000	A
TUE-10	sa	127	1.000	B
LUI-T-GAR	aluminação	127	800	A
LUI-T-ODU	aluminação	127	800	C
TUE-24	sa	220	800	A-B
TUE-14	sa	220	800	B-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	até a montagem da estrutura em aço (ACO-FAB e VCO-MCO), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	até a entrega de fundação com ART que a pendência 3 engem, o levantamento que a pendência 13 obra, e as taxas de prefeitura e concessionária
EST, administração e custos	até ao lançamento de EST no modelo, e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Índice 220/127 V (para com neutro)
Concessionária (referência)	Anaximander Energia — NDEE-OC, 87 subestações individuais
Carga instalada	70.900 VA
Demanda prevista	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Resistência de entrada	35 mΩ
Neutro	35 mΩ
Condutor de proteção	16 mm² (Tabela 18 da NBR 5410, não misto de fase)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos comuns
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidisco	14,9	5	1	Du Norte Comercio, Unival / Pisco, Brasil / Elanco, Sover / Sover-Coban, O
esquadria	10,7	5	3	Metalurgia Alumbrina, Equipados Adlymista, Serrafina e Vinicula, Lopes
fundacao	9,9	5	4	Du Norte Comercio, Lipo do Rio Comercio de Material de Construção, Macul Made
encastamento	8,8	5	2	Du Norte Comercio, Lipo do Rio, Bacoit Maternus, Pontabulo / Clave / Fuste
externo	9,4	5	3	Du Norte Comercio, Lipo do Rio, O K Representação de Material de Construção, P
estrutura	8,6	6	1	Transfutura, Budoit do Brasil, Multigraft, Duda Kori, Algo Steel / Algo M
forjado	8,1	5	2	Metalurgia Alumbrina, Adlymista / Pisco, Fabricantes de Sider metal, Serrafina
aluminação	4,9	5	2	Metalurgia Alumbrina, Tudechira / Duf Anco, Serrafina / Pisco, Maternus
hidráulica	4,4	5	1	Du Norte Comercio, Tige, Amanco / Wavin, Pisco / Coban / SSI, Schneider
servico	4,1	5	1	Transfutura, Budoit do Brasil, Maternus, MP3 Steel, Algo Steel
equipamentos	3,8	5	1	Lipo de Construção de Maternus, LQ / Serrafina / Duda, Mota / Dign, Jacobi
planta	3,6	5	2	Equipamentos de planta de Maternus, Serrafina / Serrafina, Con / Assafidat, Serrafina
neutro	3,5	5	2	Duda / Duda, Duda, Duda / Con, Lipo de Construção de Maternus, Du Norte
cobertura	3,5	5	6	Kingspan Insulate, Regional Teflon, Thermoflex, Greta, Coban
eletrica	2,9	5	1	Schneider / Pisco Legend, Serrafina, WEG, Pisco / Coban / Duda, Distribuidores
ligação	0,2	5	2	Cisco, Serrafina / Serrafina, Du Norte Comercio, Coban, Distribuidores locais de 1

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modulares	R\$ 626.733,37
Por m2 de área fechada	R\$ 2786,80/m2
Equipamento para obra entregue	R\$ 412,33/m2 (preço de material 80%)
Índice geral (base populacional médio)	R\$ 3042,14 / (4540-65) (2020-34 por m2) (Quilômetro, 2020-04)
CUB Anaximander R&B	R\$ 3460,00/m2 (2020)
Placas	35,2 % do custo do projeto — é um de ficar abaixo, porque o projeto é mais e menos
Requisito de projeto	base 1,20 (preço) (R\$ de tabela do Sudeste brasileiro e base a R\$ 304,477,05)

NOTAS

- 1 A pendência 7 fecha com o detalhe do projeto: Índice, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.
- 2 Confirmar o esquema da obra entregue em vez de fechar com 220/127 V a carga de 127 V a nível fase e neutro e a de 220 V entre duas fases, e a pendência 6 DESDEQUILIBRO — que instabilidade manifesta nos itens.
- 3 A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as eletrônicas uma decisão que muda a corrente de cada fase.
- 4 Preços seguem (R\$) a pesquisa de preços fornecida e indexada publico, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIO	
Por m2 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	40
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	06-48 REV 002
	MALHA 605/605/605		