


- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- alçapão técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T-03A	forro absorvente (a mineral exposto ao gar	36,34	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x gar
T-03C	gesso fio + cantoneira e lapelas	25,20	abertura entre as molduras, forro técnico aqui não
T-03D	gesso fio + cantoneira	13,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de forro
S-03D	gesso fio + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica usada de chapa no papel PPR
S-03E	gesso fio + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-04D	gesso fio + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-04A	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não técnica
T-04B	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-04C	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem

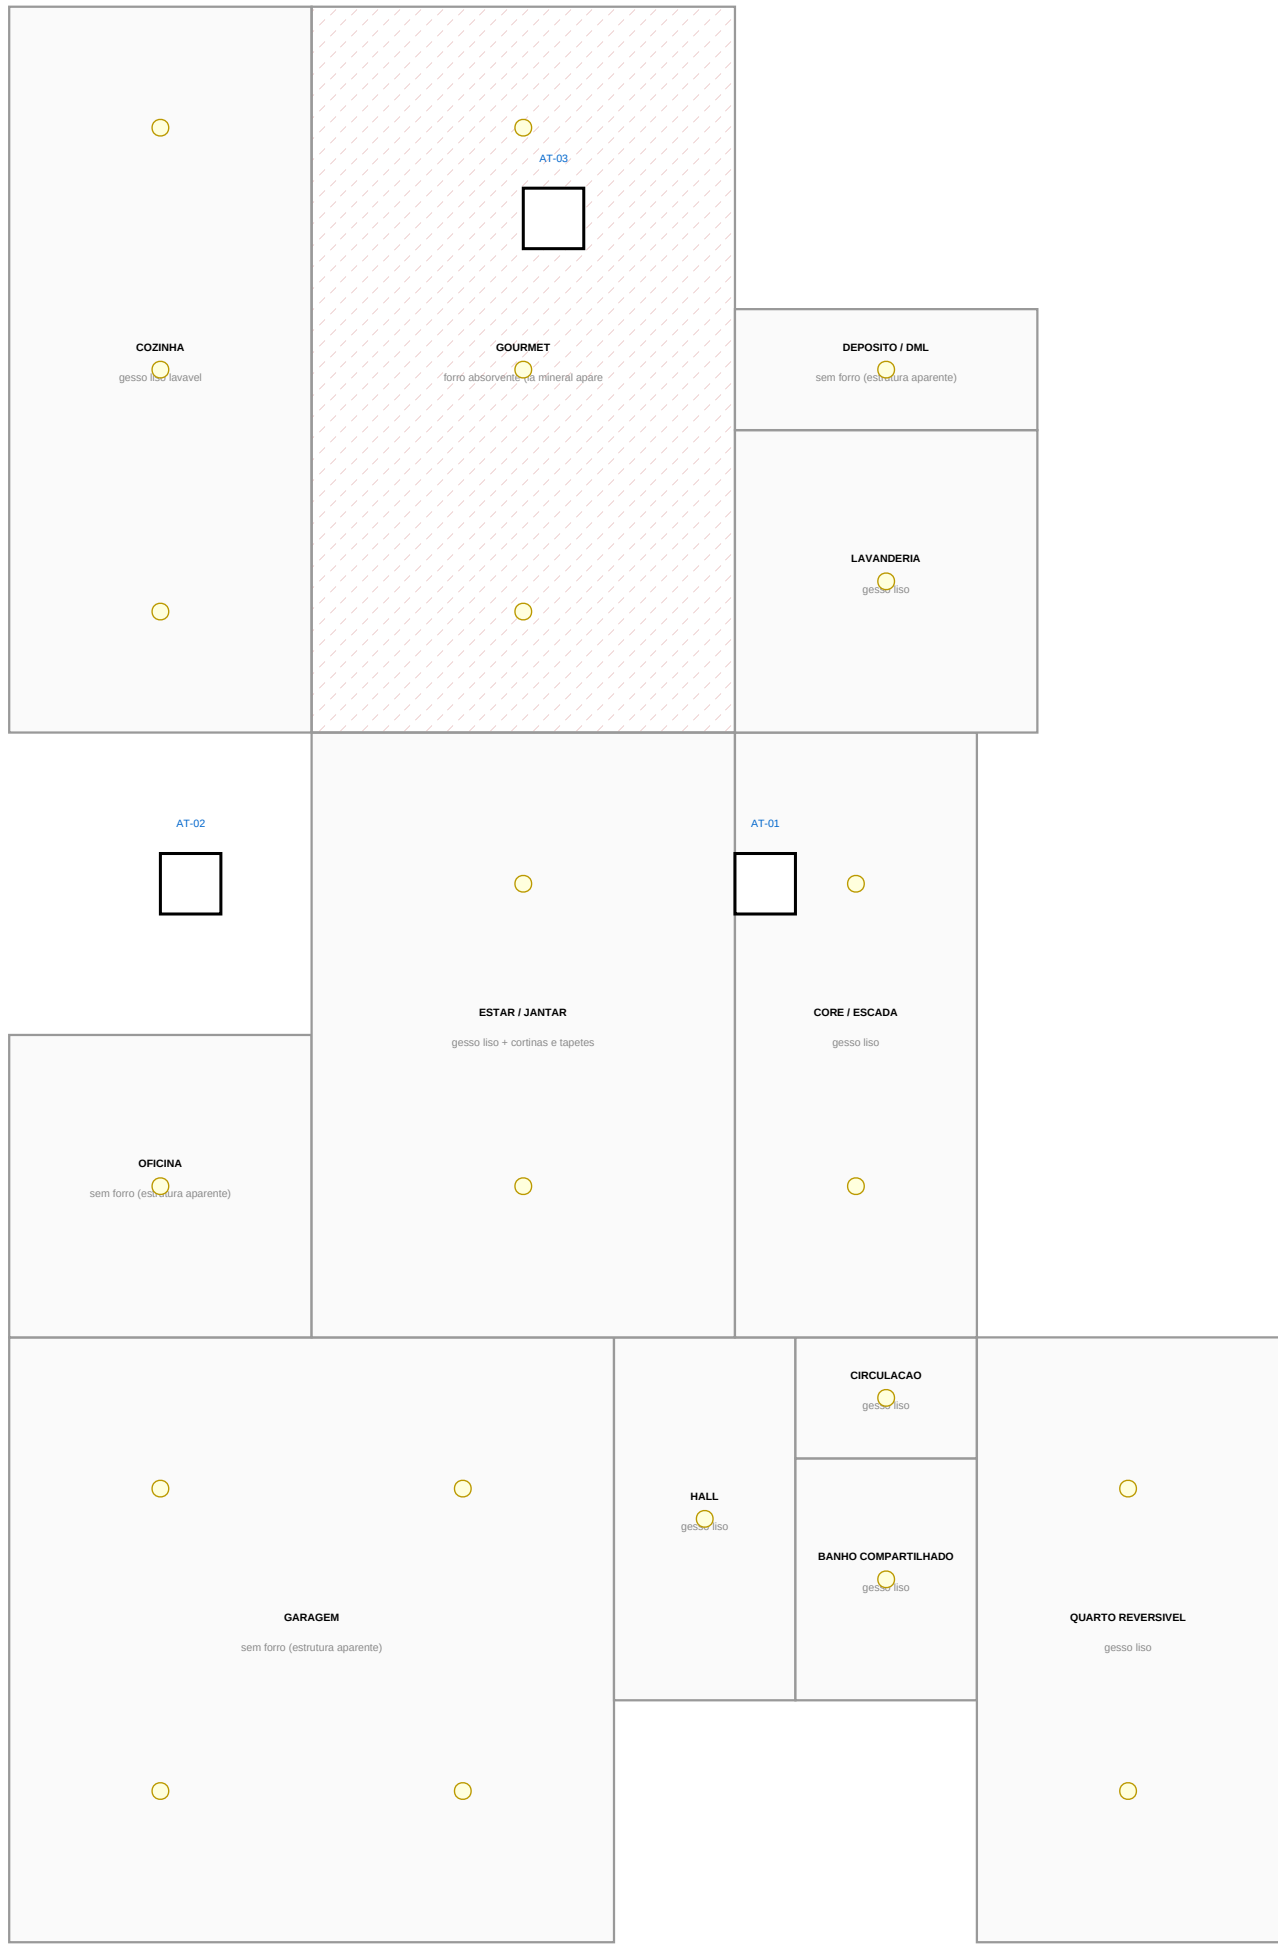

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada psd-RS2 (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUILA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RS2 LADO LIBERADO PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROVA 16 06-48 REV RS2
--	---	---	-------------------------------------