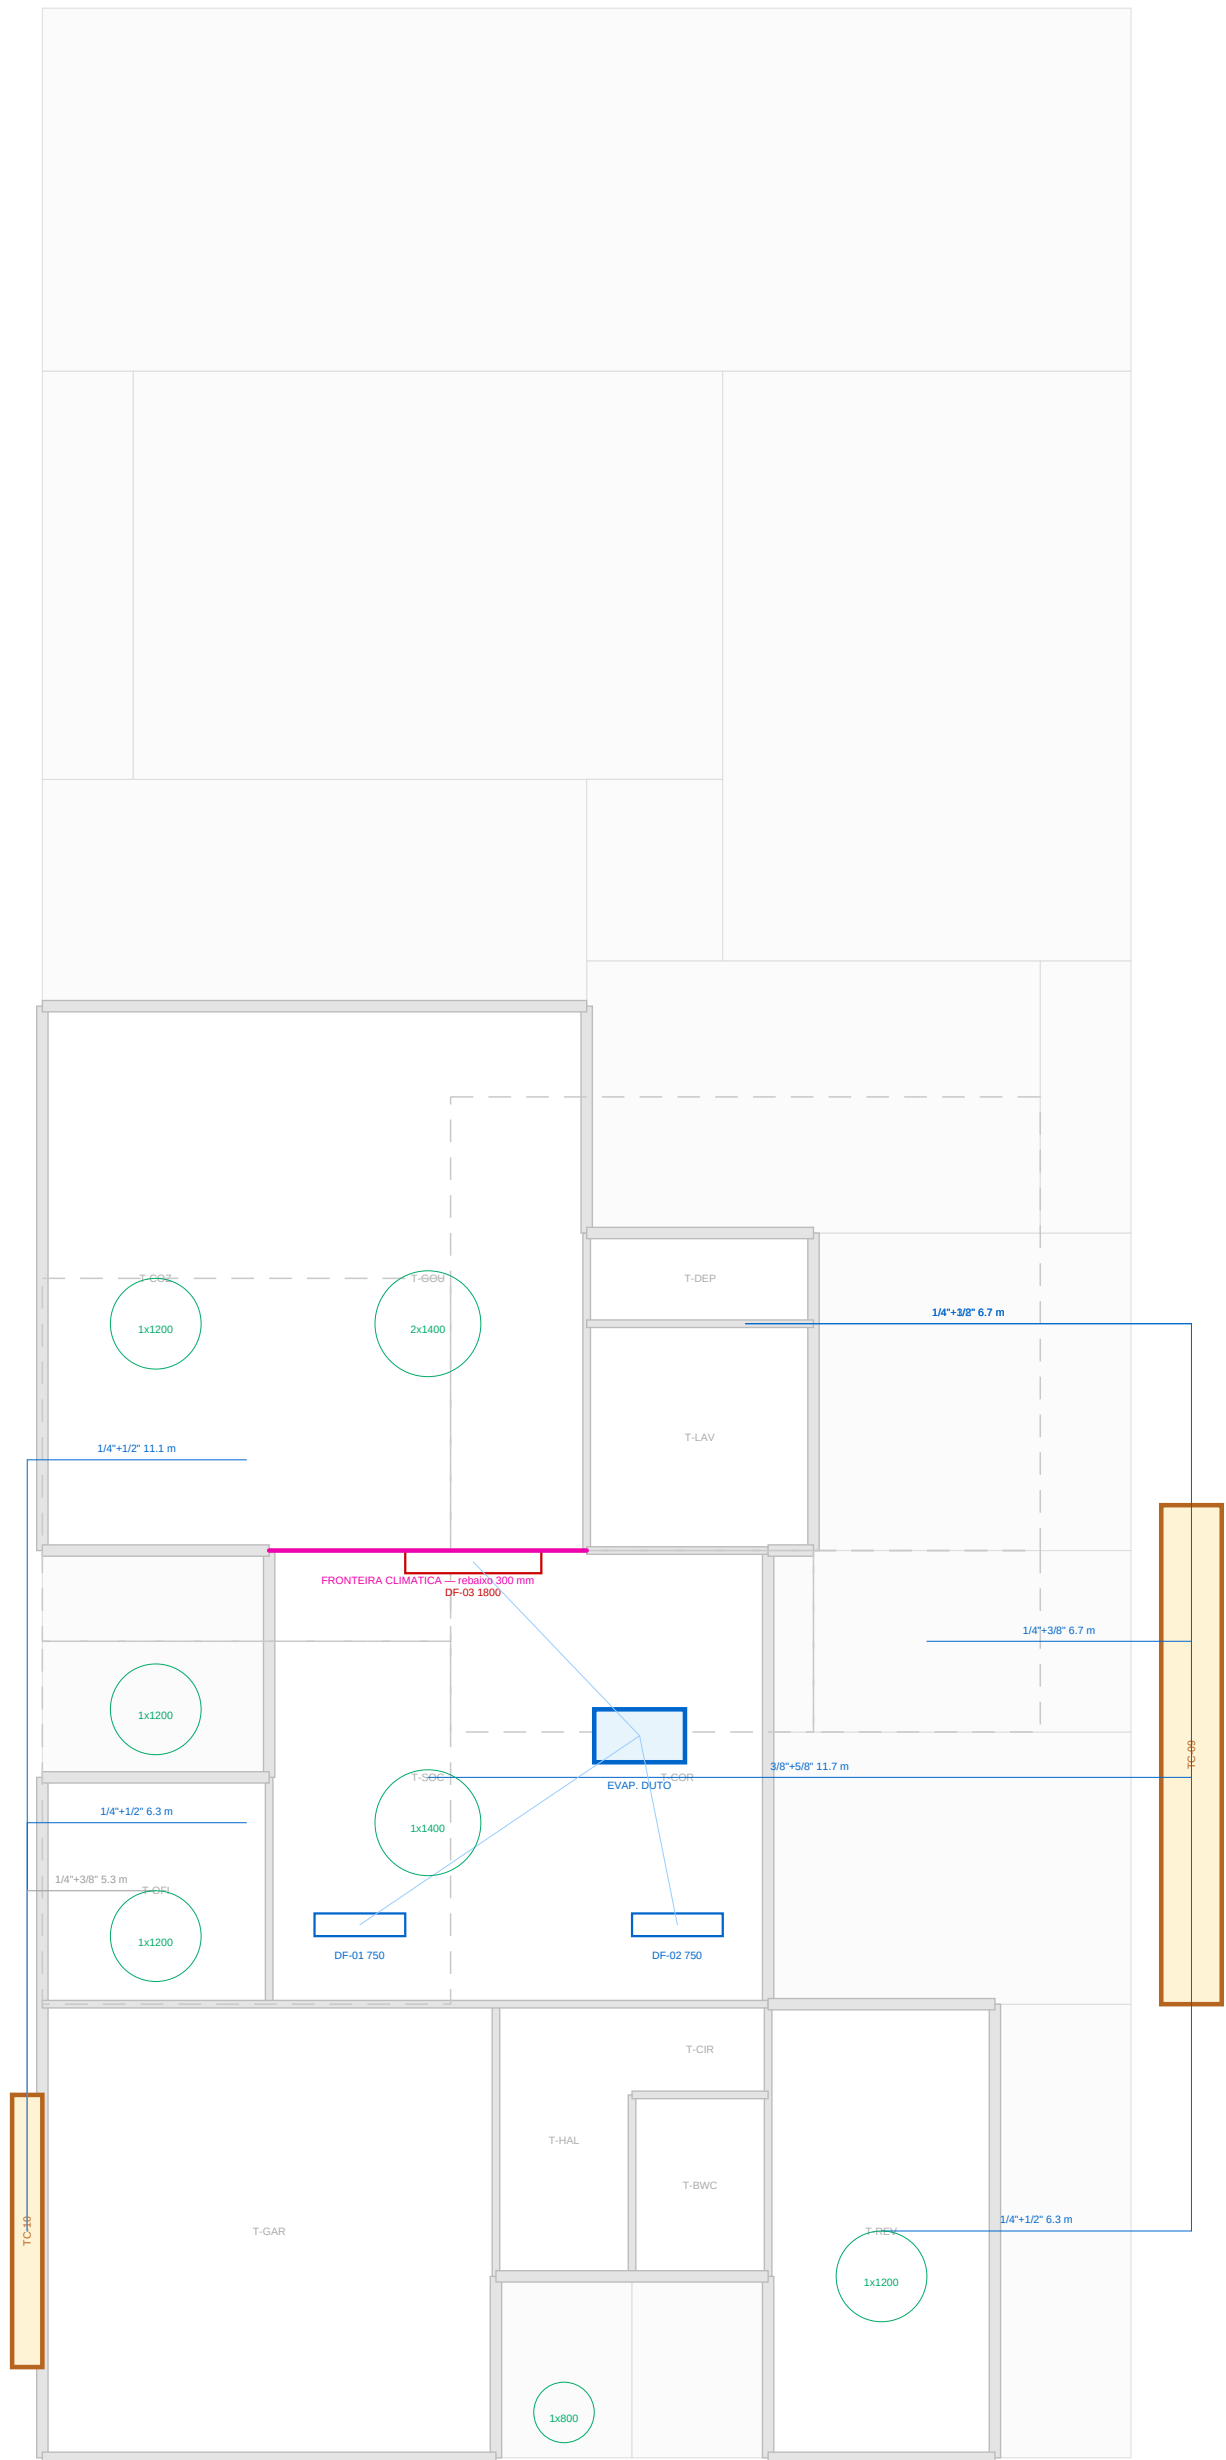


1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENOS	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DN25	OBSERVAÇÃO
DF-01 — infiltração	750	T-001	para parede sobre do andar
DF-02 — infiltração	750	T-001	com, sob o piso de laj

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DN25	OBSERVAÇÃO
DF-03 — infiltração	80	T-001	para parede sobre do andar
DF-04 — infiltração	100	T-001	para parede sobre do andar
DF-05 — infiltração	120	T-001	para parede sobre do andar
DF-06 — infiltração	80	T-001	para parede sobre do andar

- NOTAS
- Os rios de condensação, Linhas mais longas 11,7 m, com o limite de contorno de 15 m.
 - Os DN25 com comprimento máximo de 2m e altura máxima de 2m, nunca ligadas e engatadas sem alças.
 - Os DN25 com comprimento máximo de 400 mm — nunca abastecidas montadas.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, com o isolamento na parede contendo dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA - PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) Linha (preliminar)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 100/100000	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R22 Linha (preliminar) Linha (preliminar)	PROVA 28 06-48 REV R22
--	---	---	------------------------------