


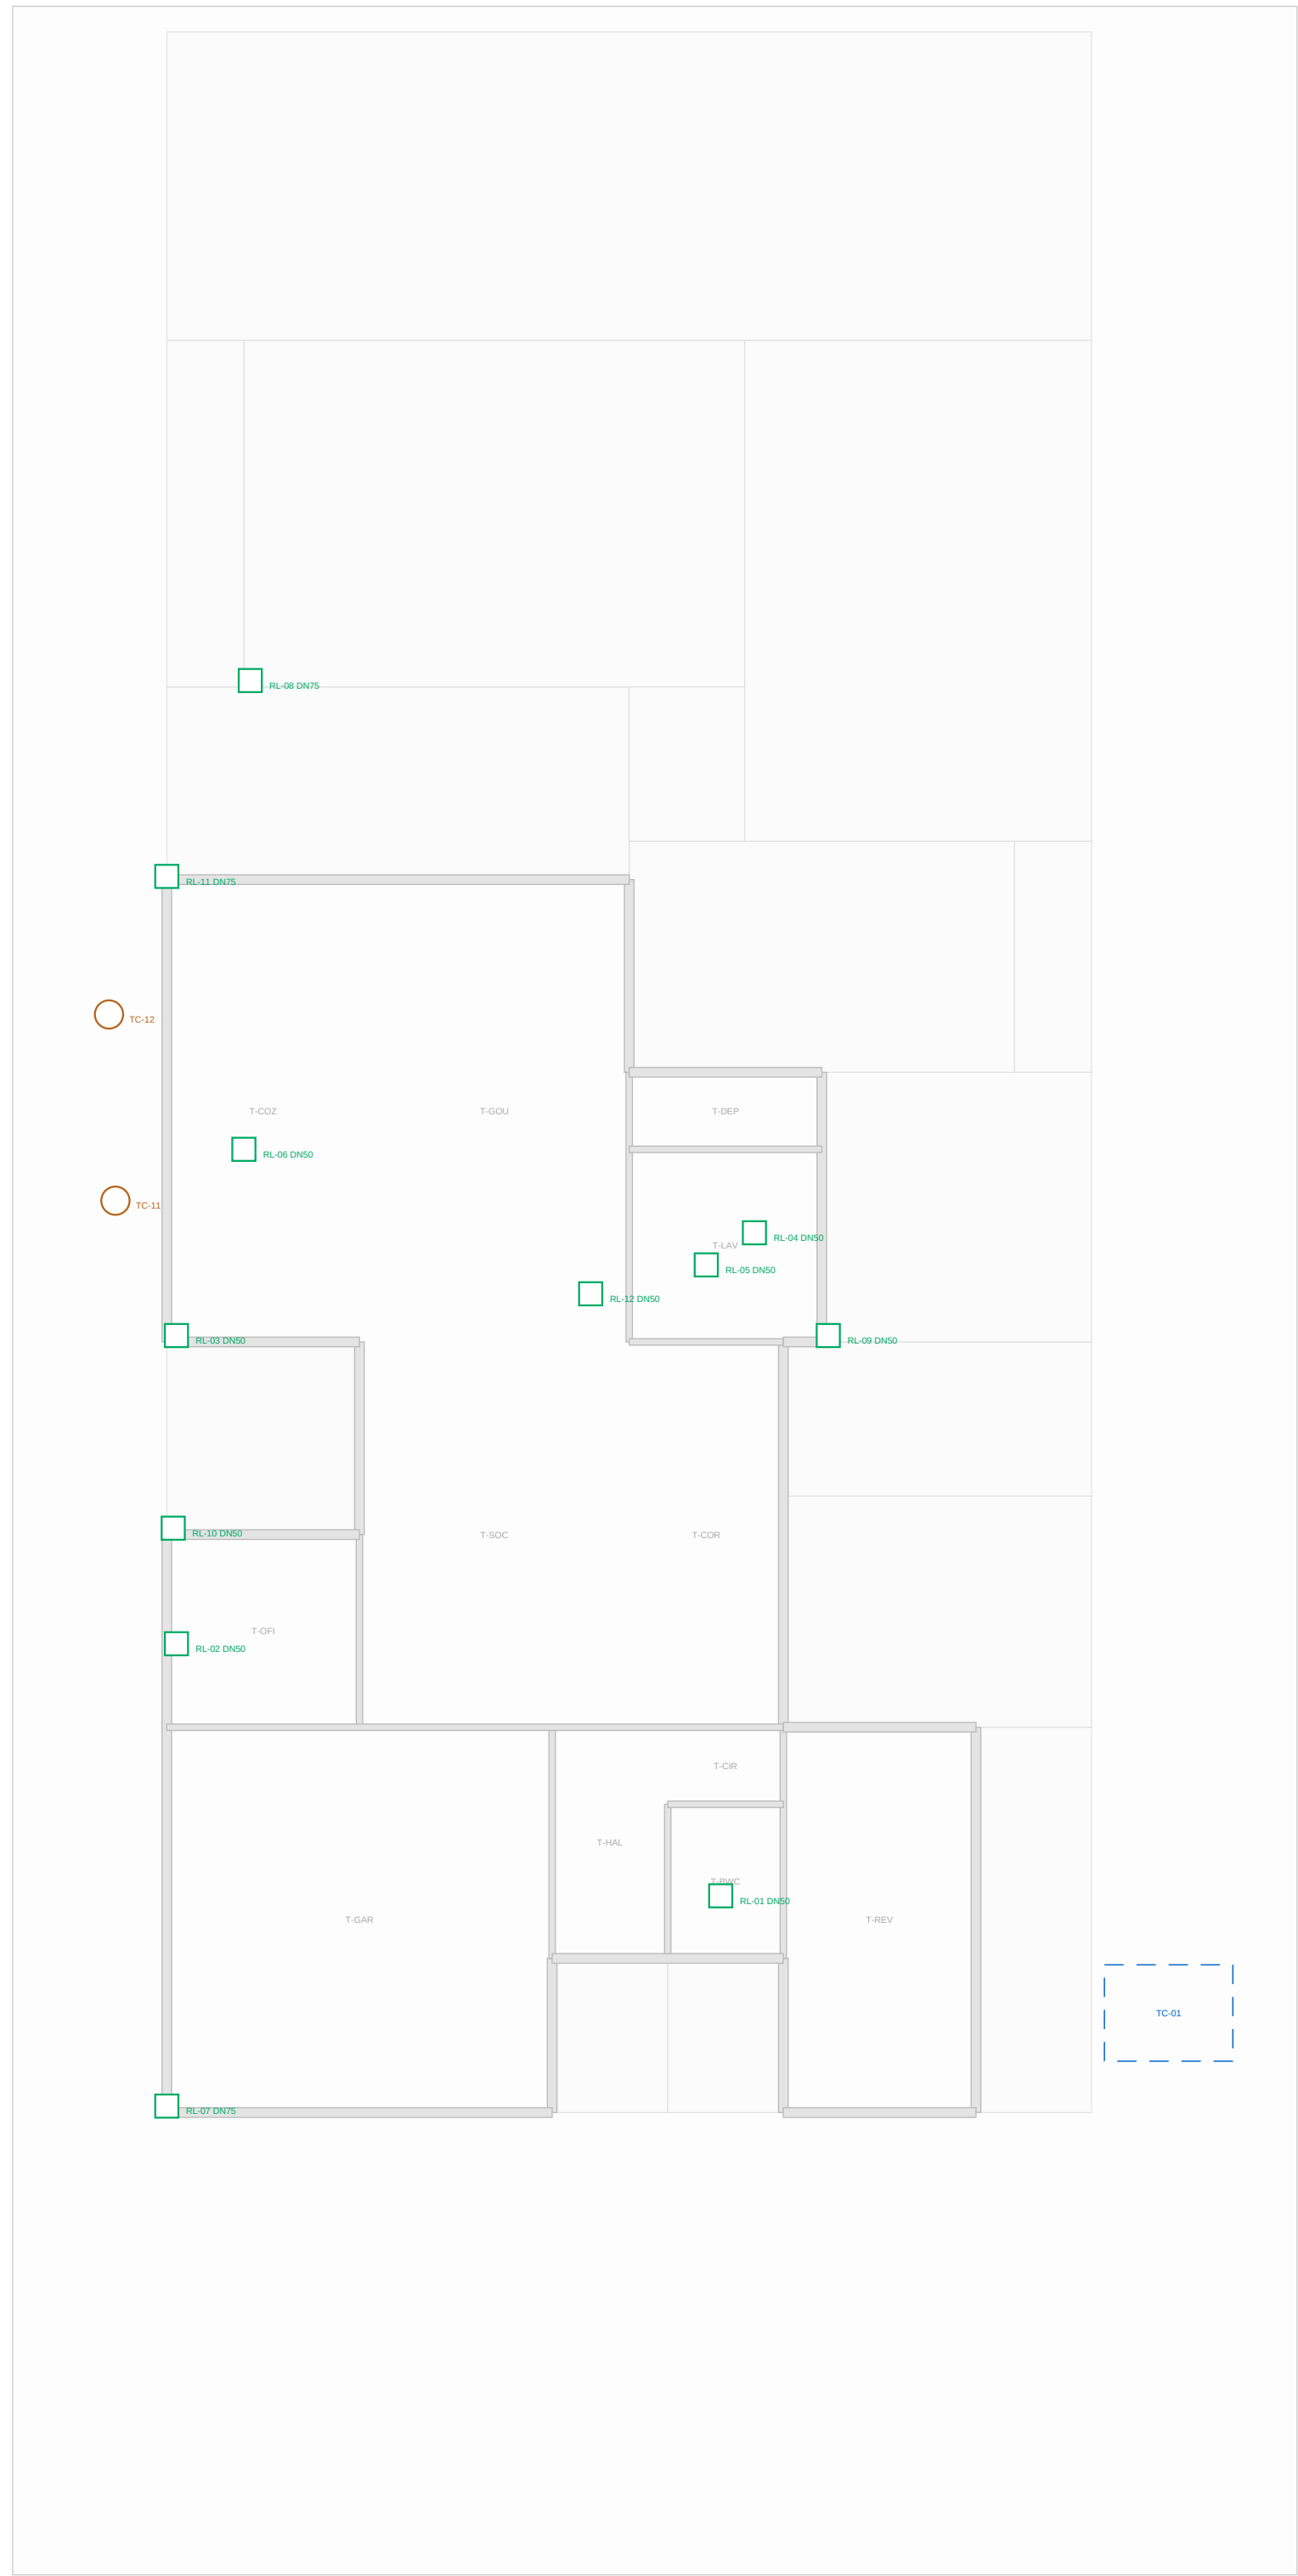

RALOS E CAIMENTOS

COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DECK COMPARTILHADO	ralo linear 100	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	ralo linear 100	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	ralo linear 100	DN00	1,0%	19,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	ralo linear 100	DN00	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo alveado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo alveado 150	DN00	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	ralo linear 100	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEK	DECK DA PISCINA	candeeiro com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	ralo linear 1.200 sob a cornija	DN15	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	ralo alveado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	ralo alveado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	ralo alveado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,26 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,16 L/s (1.607,3 L/s)
Capta externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Densidade pluvial	METÉOROLÓGICA — observatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PREJUDICADO por excesso de precipitação em 100
Área impermeabilizada de base	358,40 m² de 800 m² (80,1%)
Cálculo de L/s (1.000/200)	obtido acima de 300 m² — não obteve, obtido por decada do projeto
Vazão antes / depois	8.000 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.38 m³/s, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RAZÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência adequada a intemperismo de contaminação com água quente
Sistema de proteção	300 mm	proteção de piso contra o impacto, e em LSP e LSP e LSP e LSP
Sistema de drenagem	1000 mm	altura de drenagem e de que a água não fique no chão
Sistema de drenagem	15 mm	altura suficiente para drenar, baixo o bocal para não trincar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lã de 50 mm por 12 m	em LSP e vazamento não mancha, apólice o DSD por dentro, sem armar
Rato linear no box	600 x 800 mm	casamento em uma drenagem, material resistente de piso e manuseio em de água

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

1. Cálculo: 211,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95, Q = 15.746,16 L/s em 4 decadas DN150.

2. Cálculo de 1,7% em área molhada interna e 2% em área externa.

3. Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, altura de 300 mm na parede e 300 mm no box.

4. Reservatório de 8,38 m³ sob o acesso de ventilação, com altura de 100 mm elevado na vazão de precipitação. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TUBAÇÃO (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RSD	29
Unidade Consolidada	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	06-48 REV RSD
Unidade Consolidada	MAQUETA 300x300x30	SEM ART / RNT	