


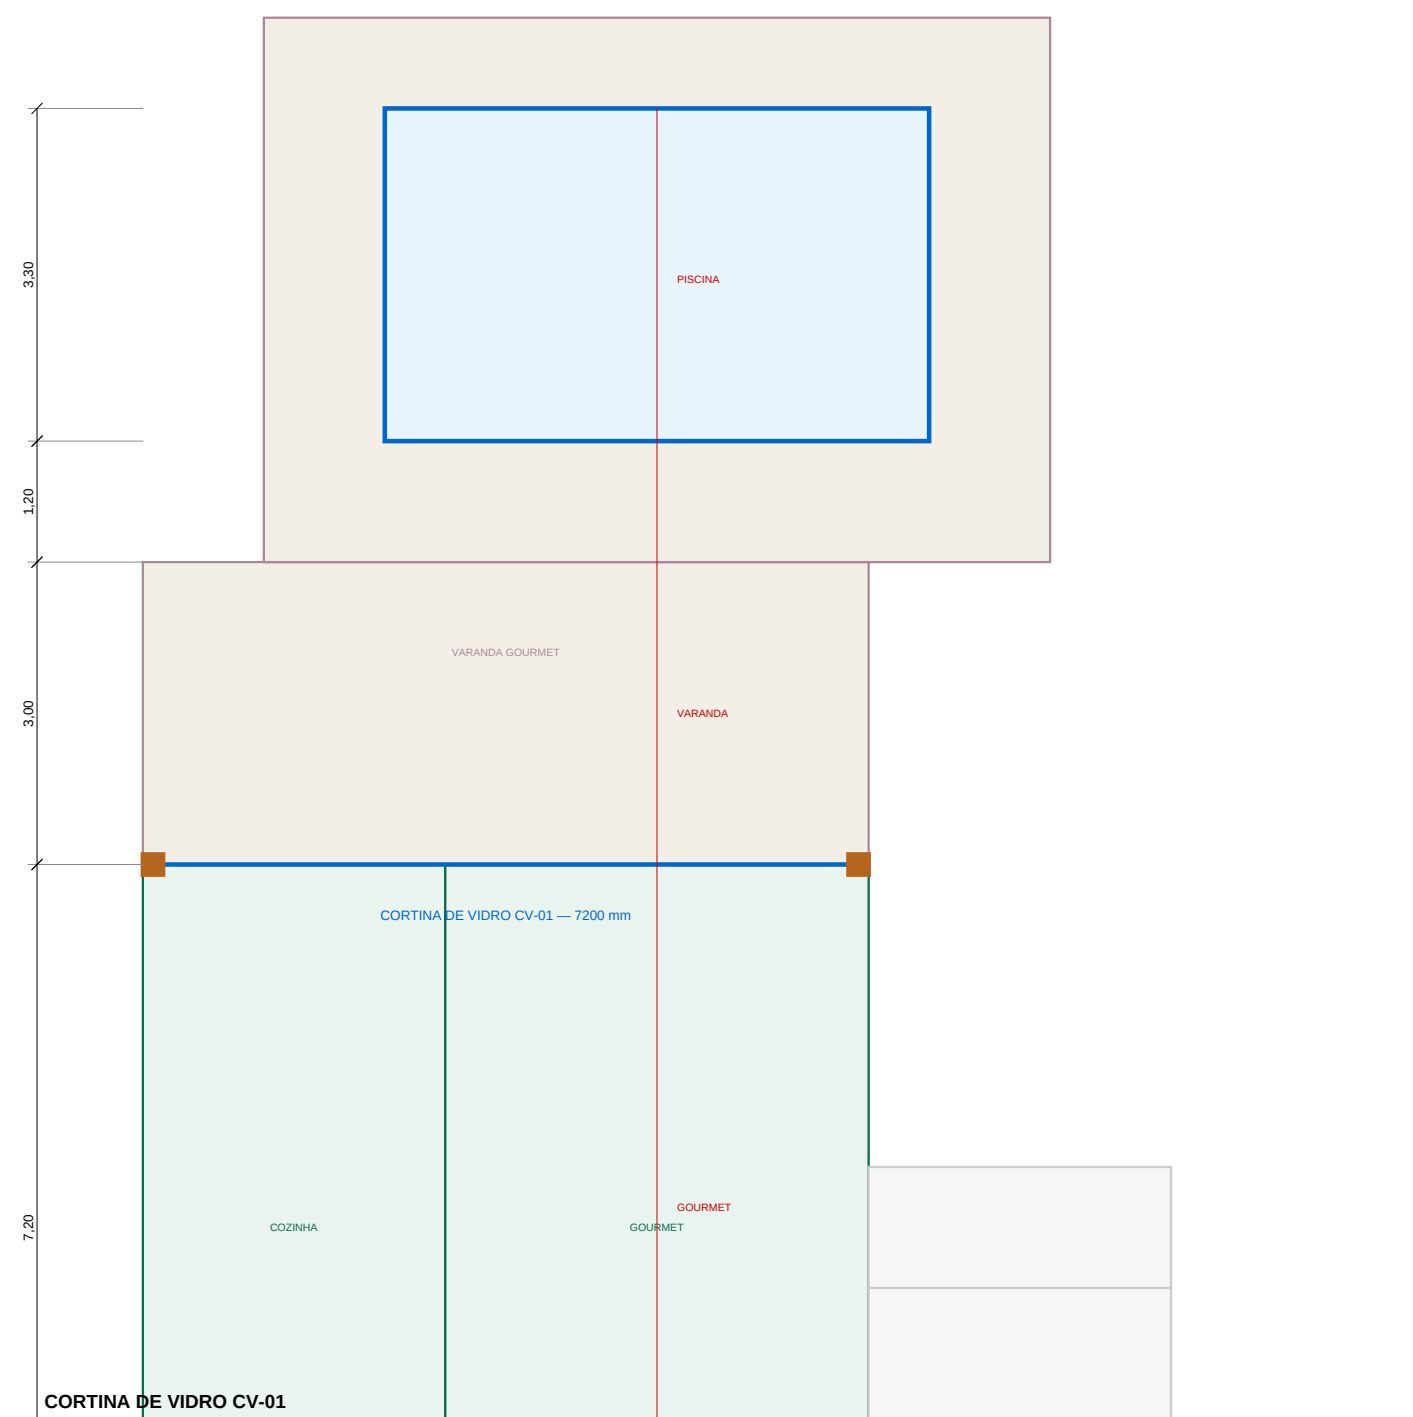

ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, quando não for incluído
Altura	8 x 900 mm	segundo, sem considerar ventos e ondas
Vidro	temperado 32 mm, fixado	sem consideração para reflexão
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixada a 1.500 mm	deixar limpo e refletir, quando não for incluído
Acabamento	90 graus em todos os lados, 4 furos para cada lado	aberto sobre 6000 mm de comprimento — o caso que separe os lados de correr
Paralelismo	200 x 900 mm em cada parte	embudo no paralelo, quando não for incluído
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água a 3,0 cm, espaçamento de 12 mm	refletir sobre a parede, quando não for incluído
Tubo inferior	perfil estrutural, embudo no comprimento, com base fixada a RL-11	deixa para dentro o canal, quando não for incluído
Verga	VL 163/253/325/360 L700	deixa dentro pelo 1/3 da largura, não pode passar 13 mm de flexão lateral e inferior
Outros dados	ANEXO 1	quando não for incluído, quando não for incluído

NAO SERVIR PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostado ao ar	nao ha barreira de compressao: por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	vidro monoliteico sem viduicas perimetral e gurmnet nunca fo contato como ambiente de silencio
Barreira termica	forca a continua nao barreira a viciacao em ambiente interno, a carga termica do projeto nunca conta com 650

[illegible]

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeira e guarnição (integrante)	18.200 mm	6,00 m
Centro do veio (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Borda da rotação coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da pista	30000 mm	17,40 m
Fim da pista	33000 mm	20,70 m

de 40 REV RES