


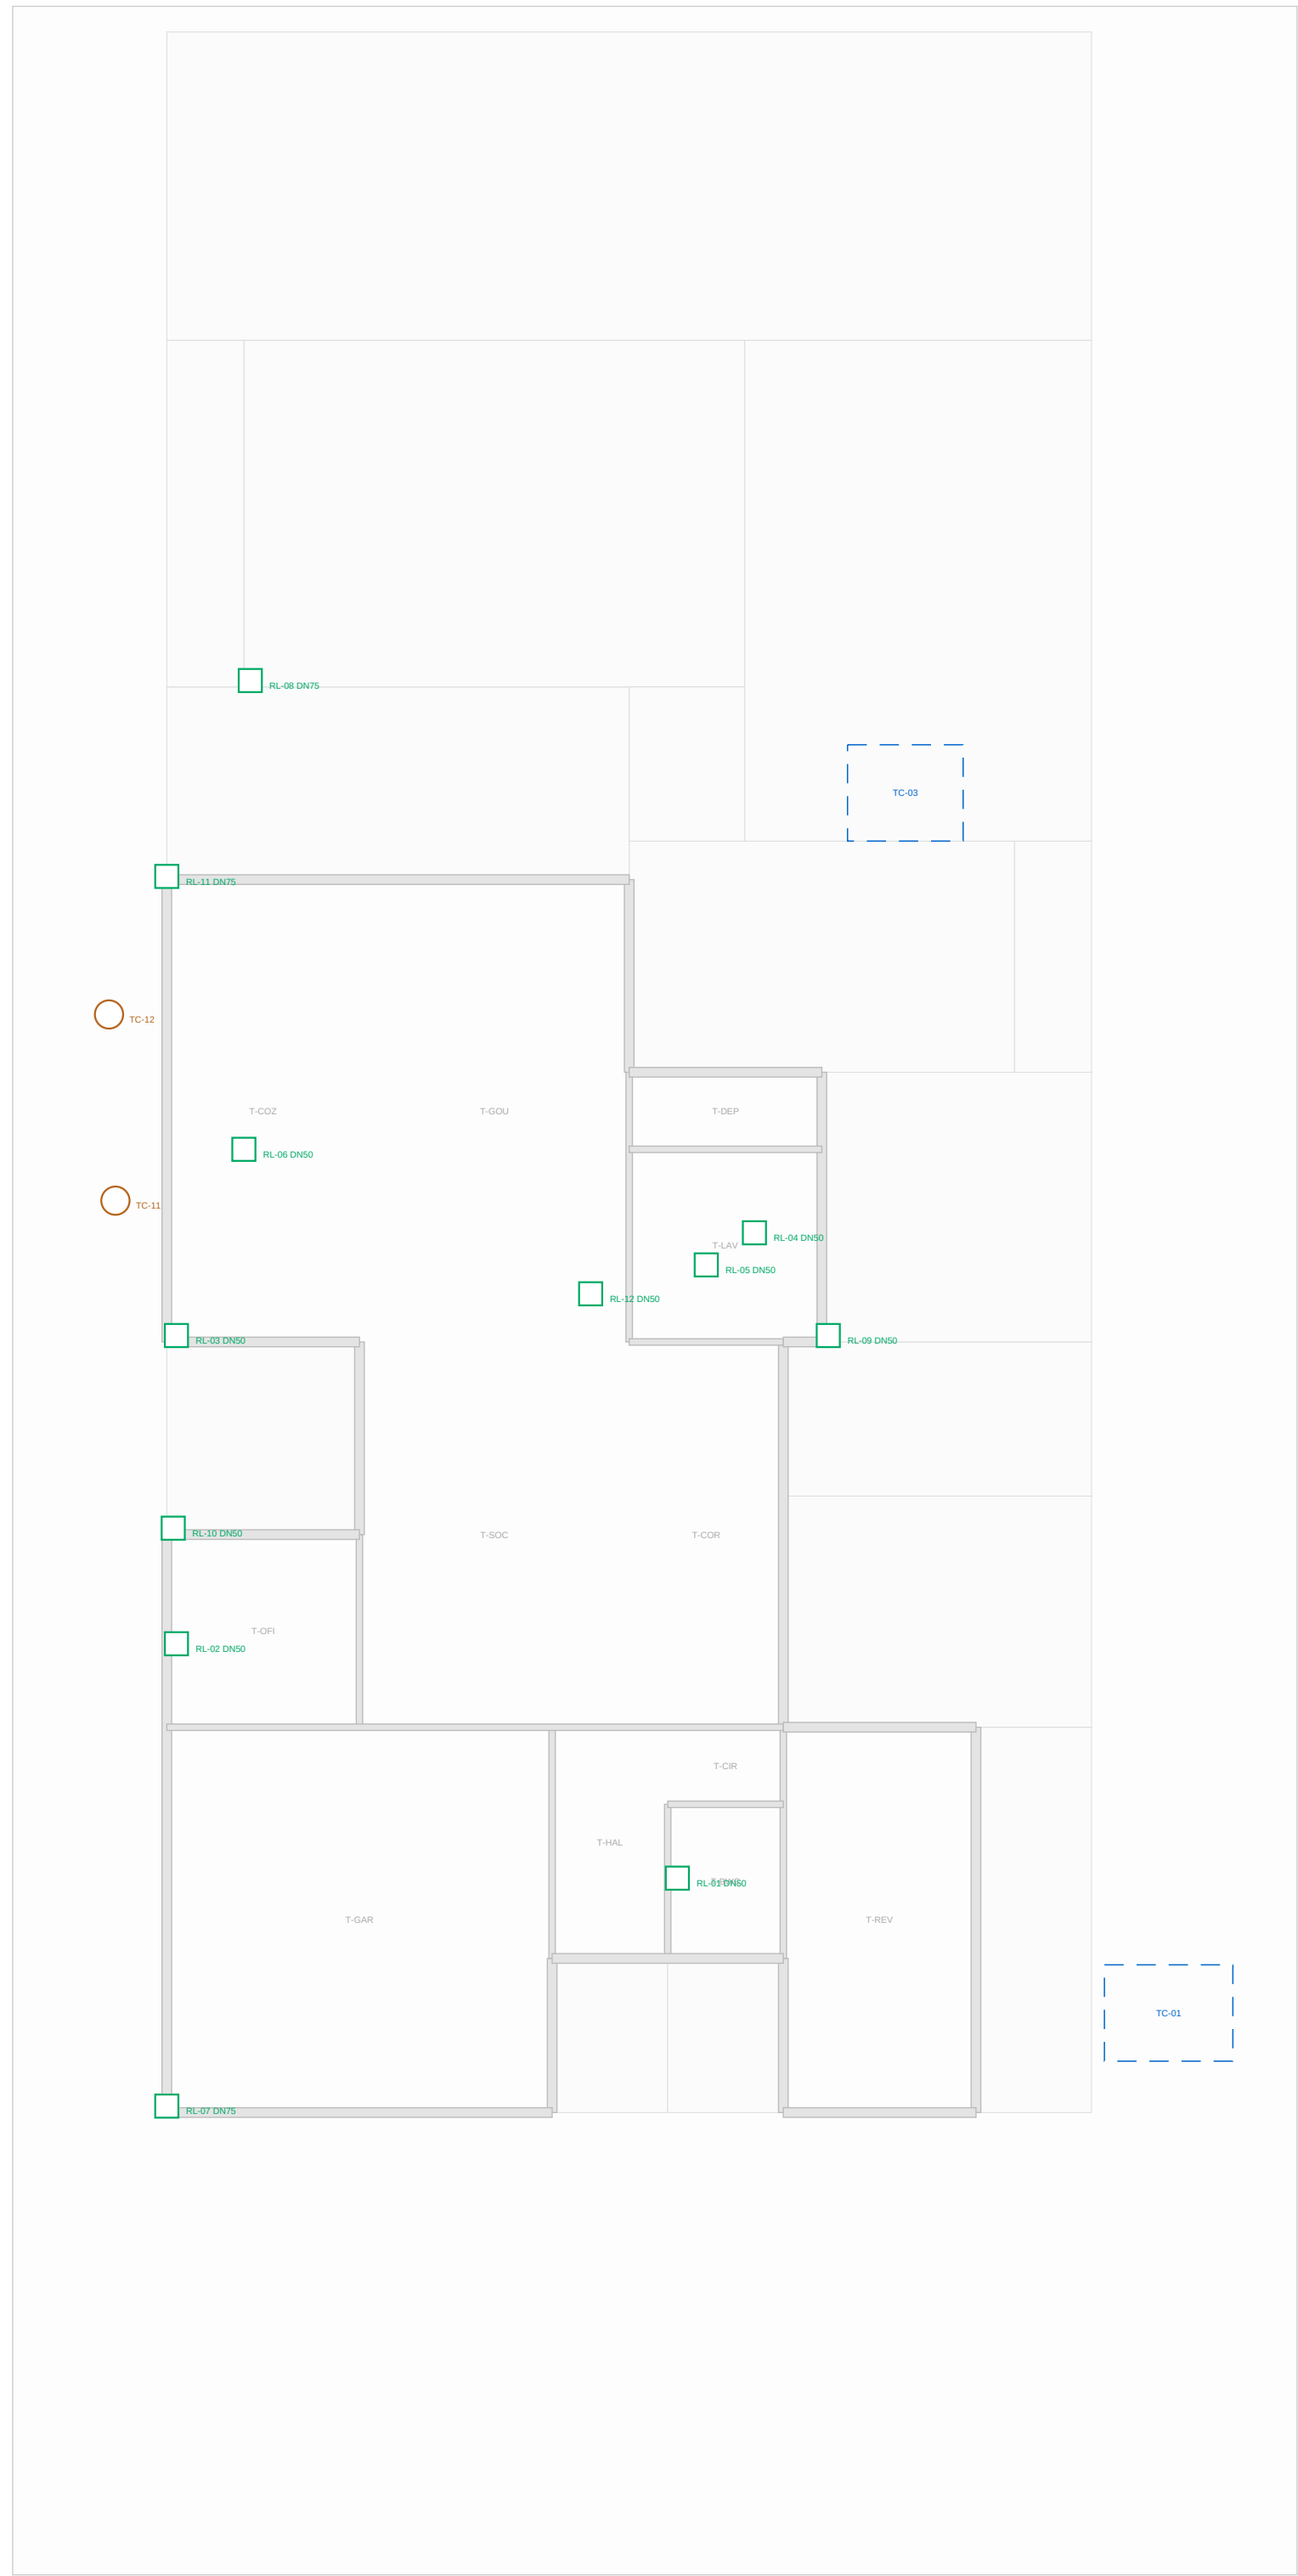

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DECK COMPARTILHADO	vale linear 100	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN00	1,0%	19,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN00	1,0%	46,80
RL-05	T-005	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-006	COZINHA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	21,60
RL-07	T-007	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-008	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-011	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sub à contra	DN15	1,0%	22,80
RL-12	T-012	GOURMET	vale alinhado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-09	T-009	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-10	T-010	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15,7461 L/s (5.667,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Perda de carga	2,000 mm
Vazão de projeto	2,000 L
Demanda diária de projeto	227,8 L/dia
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RELAZ
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Revest. impermeabilizante de membrado tipo LSP
Substrato no parede	300 mm	Revestimento de piso inclinado a 1,0% e em LSP e inclinado a 1,0%
Substrato no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não passe no dia
Substrato no box	15 mm	Revestimento suficiente para conter, baixo o bocal para não transpor
Tela de impermeabilização	impermeabilizante com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e revestimento não marítimo, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Rato linear no box	600 x 500 mm	Revestimento em uma direção ou, material recorte de piso e mantido em 2 direções

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 15,7461 L/s em 4 decadas DN150.
 - Calha: 150 x 150 mm em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, subido 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reuso de 2000 L, sem nenhuma ligação a rede sanitária, rede totalmente separada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (P1)

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R15	29
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIGADO PARA DRENAGEM	SEM ART / RNT
UNIDADE: METRO - MM	VALOR: 600/500/300		05/25 REV 1/20