


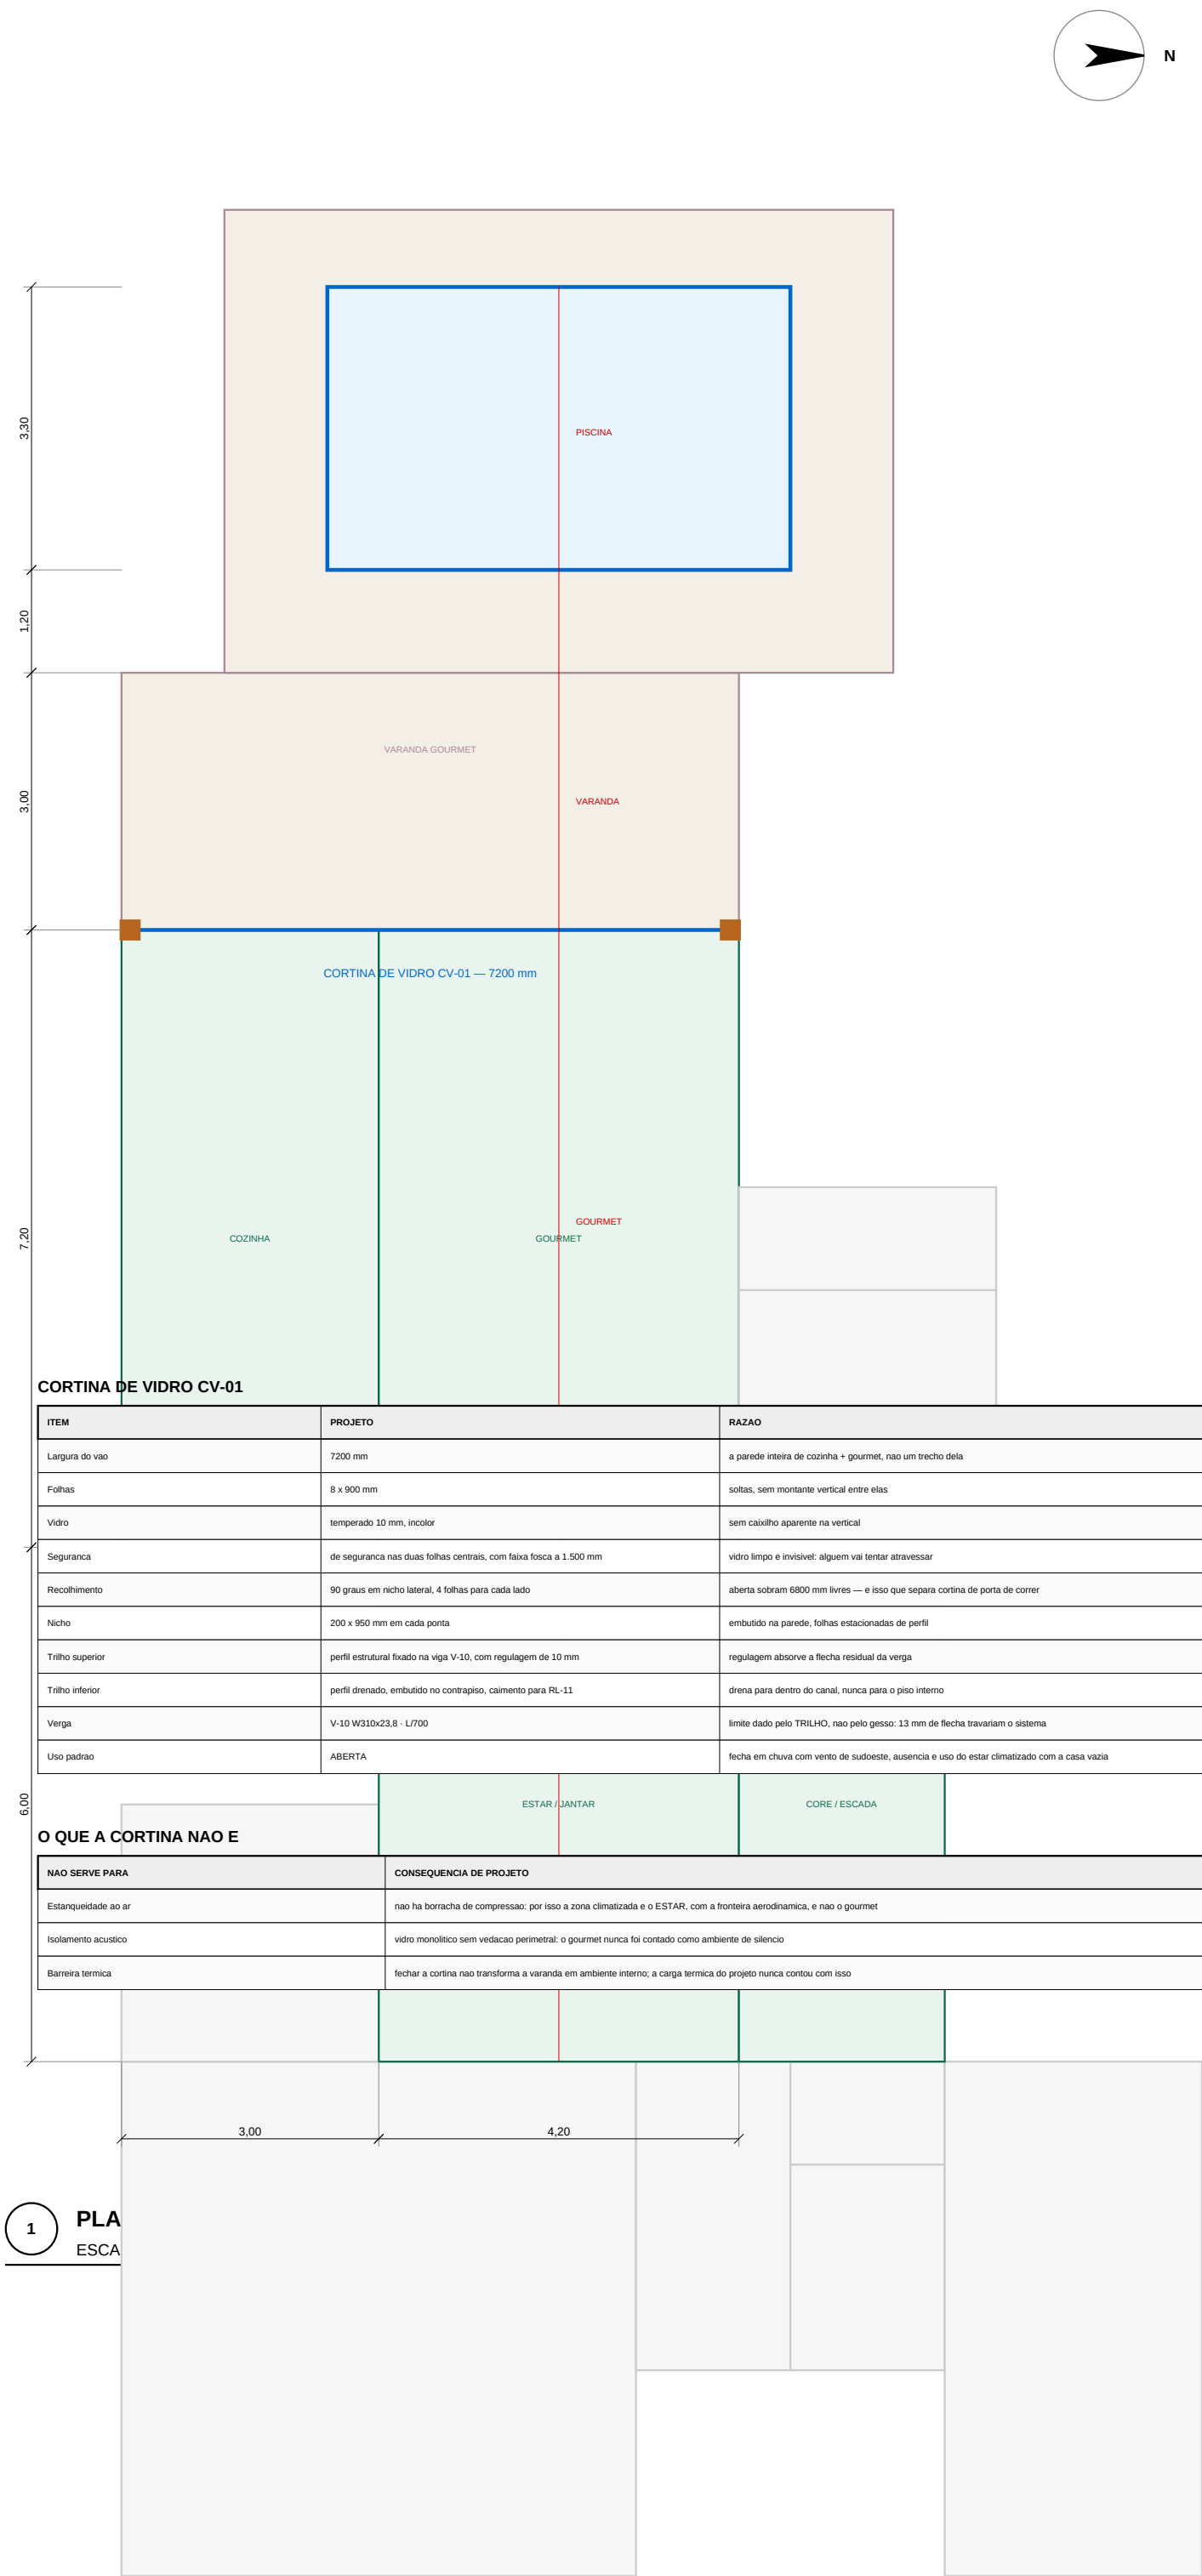

ITEM	PROJETO	MAZAO
Largura de var	7200 mm	a parede interna de cozinha + gourmet, mas um trecho de 1000 mm
Profundidade de var	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Distância	de 100 mm entre as duas folhas centrais, com folga total de 1.500 mm	vidro duplo e invisível, alguns no limite anterior
Recalçamento	90 graus em relação lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 8000 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a folha residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentro para dentro do canal, nunca para o piso interno
Viga	V-10 W310x22,5 L-1700	trecho duplo pelo TITELAC, mas pelo gesso: 13 mm de flexão baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NAO E	CONSEQUENCIA DE PROJETO
NÃO SERVE PARA	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Estabilidade ao ar	vidro monofolha sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de alívio
Isolamento acústico	folha de cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade de abertura	0 mm	ponto deslocado na parede externa a cozinha imediatamente antes da parede para otimizar
Fundo contínuo sobre o teto	sim	fora interrompido na parede externa a cozinha imediatamente antes da parede para otimizar
Força de tração da viga	RC 04 10 para a parede topo	a base da viga é encostada no fundo da parede 0,300 m de viga, e não a encaixada, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm mais no caso e espaço dentro da casa, que era o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto imediatamente a altura em paralelo para o teto

O EIXO, EM NUMEROS

MECHAO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto do estar	12000 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	10.200 mm	4,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm livres, as folhas são 100 mm e o sistema de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 20,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PRINCIPAL
Uma Consistência	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R15	
em R152 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MAQUETA 600/900/300		

35

de 25 REVISAO