




ITEM	PROJETO	FAZDO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo de caixilho + gume, não uma trecho de via
Altura	8 + 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletir	sem coating qualquer no refletir
Segurança	de segurança nos duas frentes, com base fixa a 1 500 mm	vidro tríplice e refletir, alguns vão tentar abater
Alocamento	90 graus em nicho lateral, 4 furos para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de correr
Parque	250 x 950 mm em cada parte	embutido no parafuso, furos escalonados de 1/2"
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com espaçador de 10 mm	regulagem alavancas a furos refletir da água
Tubo inferior	perfil decorado, embutido no contrapiso, cantoneira para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Virga	V 10-35323-32, L700	brida dada pelo TH-140, não pelo passo 32 mm de furação transversal e sistema
Um pedras	ABRITA	brida em chapa com anéis de sustentação, anel e caso do eixo diferenciado com a caso médio

NAO SEIJE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Esquepado ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	vidro monolite sem vidacos perimetral e gurmnet nunca fo contato com ambiente de alenco
Tenoria termica	facha a contina nao transformo a vicianda em ambiente interno, a carga termica do prego nunca conta com 650

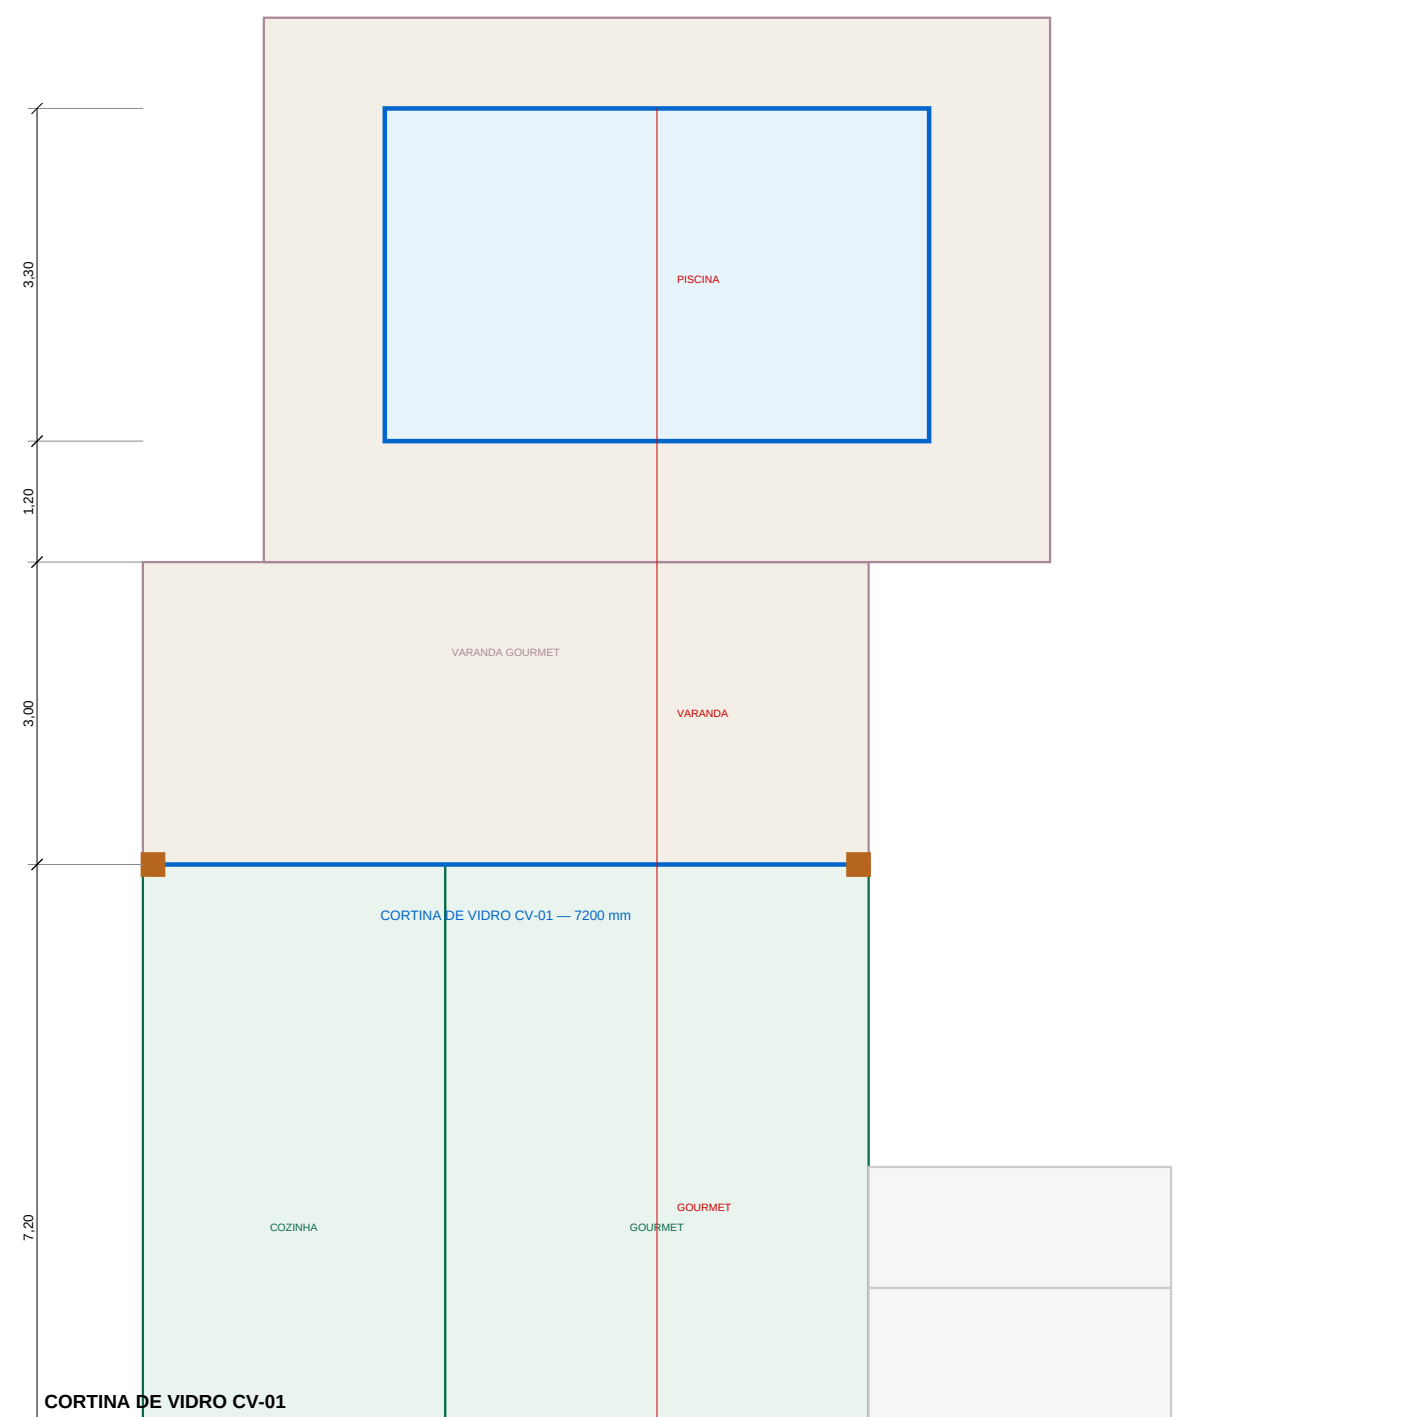

MECIDA	PROYECTO	SE ENFARAR
Desarrollo de pista en asfalto	0 mm	Quedará regular y lisa como brida o como pista a un día anterior, mas un
Pagilación atenuadora a 10 m	un — media malla 27 - dentro 4 fms	pista delimitada en la zona de curvas a altura equivalente entre las 4 parrillas para delimitar
Pavio continuo sobre el asfalto		pavio interrumpido en las derivas a altura de pista
Reforzada losa de 10 m x 10 m	8C de 14 para la parcela brida	a balmada elevada encostrada en fondo ocupando 3.900 m ² de 4.200 m ² m ² m ² , e 1 m de espesor, e que tapará a pista
Probabilidad de varianza	300 mm	con 1.200 mm mas en su o espacio delimitado chova, que en o relativo delimitado
Piscina en roca	0 mm de desahorro de	piscina forra en roca transformada a altura en un para a bala

TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Viaje de ida	12000 mm	0
Casimiro e gaurim (integrantes)	10.000 mm	6,00 m
Cartão de vídeo CV-05	26400 mm	13,20 m
Borda da vassoura coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da picota	30600 mm	17,40 m
Fim da picota	33000 mm	20,70 m

de 40 REV R55