


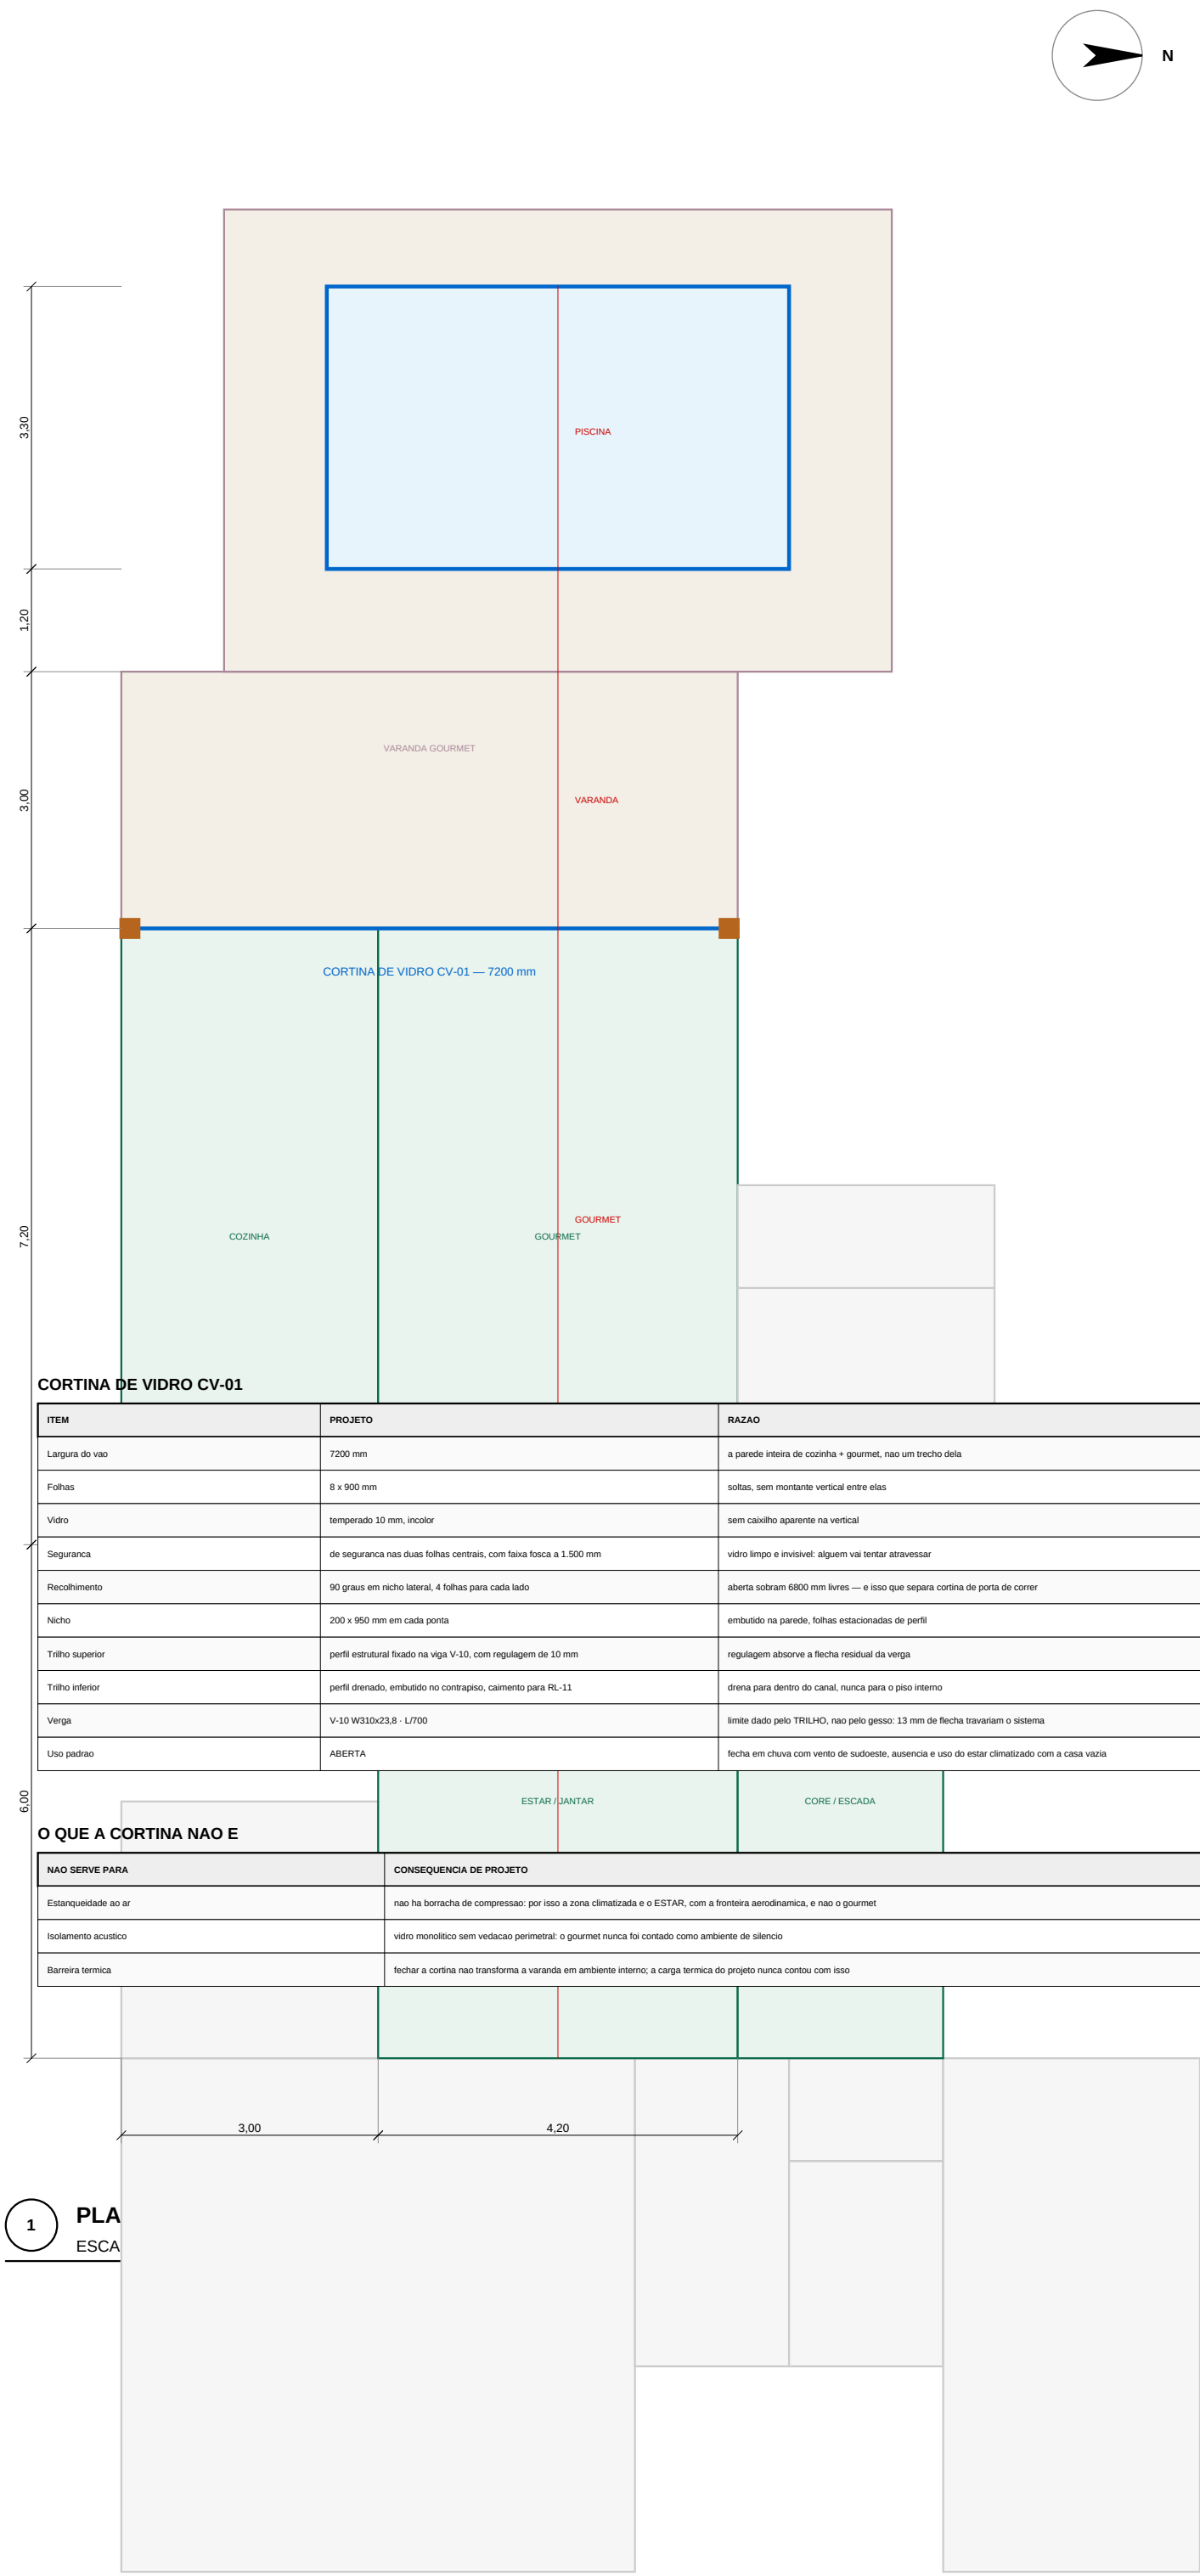

CORTINA DE VIDRO CV-01		
ITEM	PROJETO	MAZAO
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, com um trecho de 1000 mm
Altura de vão	1200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, com um trecho de 1000 mm
Perfil	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre eles
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Segurança	de segurança não é necessária, com folha de 12 mm	vidro temperado e recolor, alguns no limite de 1000 mm
Recalçamento	90 graus em perfil lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobre o vidro, com 1000 mm de folga
Folha	200 x 900 mm em cada ponto	embutido no perfil, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado no teto V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada à folha residual da verga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentro para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x20x3,0 - L700	trecho de 1000 mm, não pode passar 12 mm de folga lateral e sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de 100 km/h, sustentada e uso do vidro estruturado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	
NÃO SERVE PARA	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Estabilidade de ar	não há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira aerodinâmica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofolha sem vedação perimetral, o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	folha de cortina não transmite a ventilação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca contou com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEÇA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite, o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorre muito 27-1 dentro e fora	ponto deslocado na sala, deixando a cozinha imediatamente antes não há parede para dividir
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala, deixando a cozinha imediatamente antes não há parede para dividir
Barreira de força da sala	RC 04 10 para a parede todo	a barreira de força é encostada no fundo ocupando 1.000 mm, não é, e não é impedida, o que impede a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há sala e espaço dentro da casa, que é o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto, mantendo a altura em paralelo para o teto

O EIXO, EM NUMEROS

MEÇA	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto da sala	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	10.200 mm	4,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira de força da sala	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm, com 1000 mm de folga, com 1000 mm de folga, com 1000 mm de folga, com 1000 mm de folga.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de largura ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R33	
Unidade Consolidada	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade Consolidada	SEM ART / RNT	SEM ART / RNT	
			35
			06-25 REV R33