


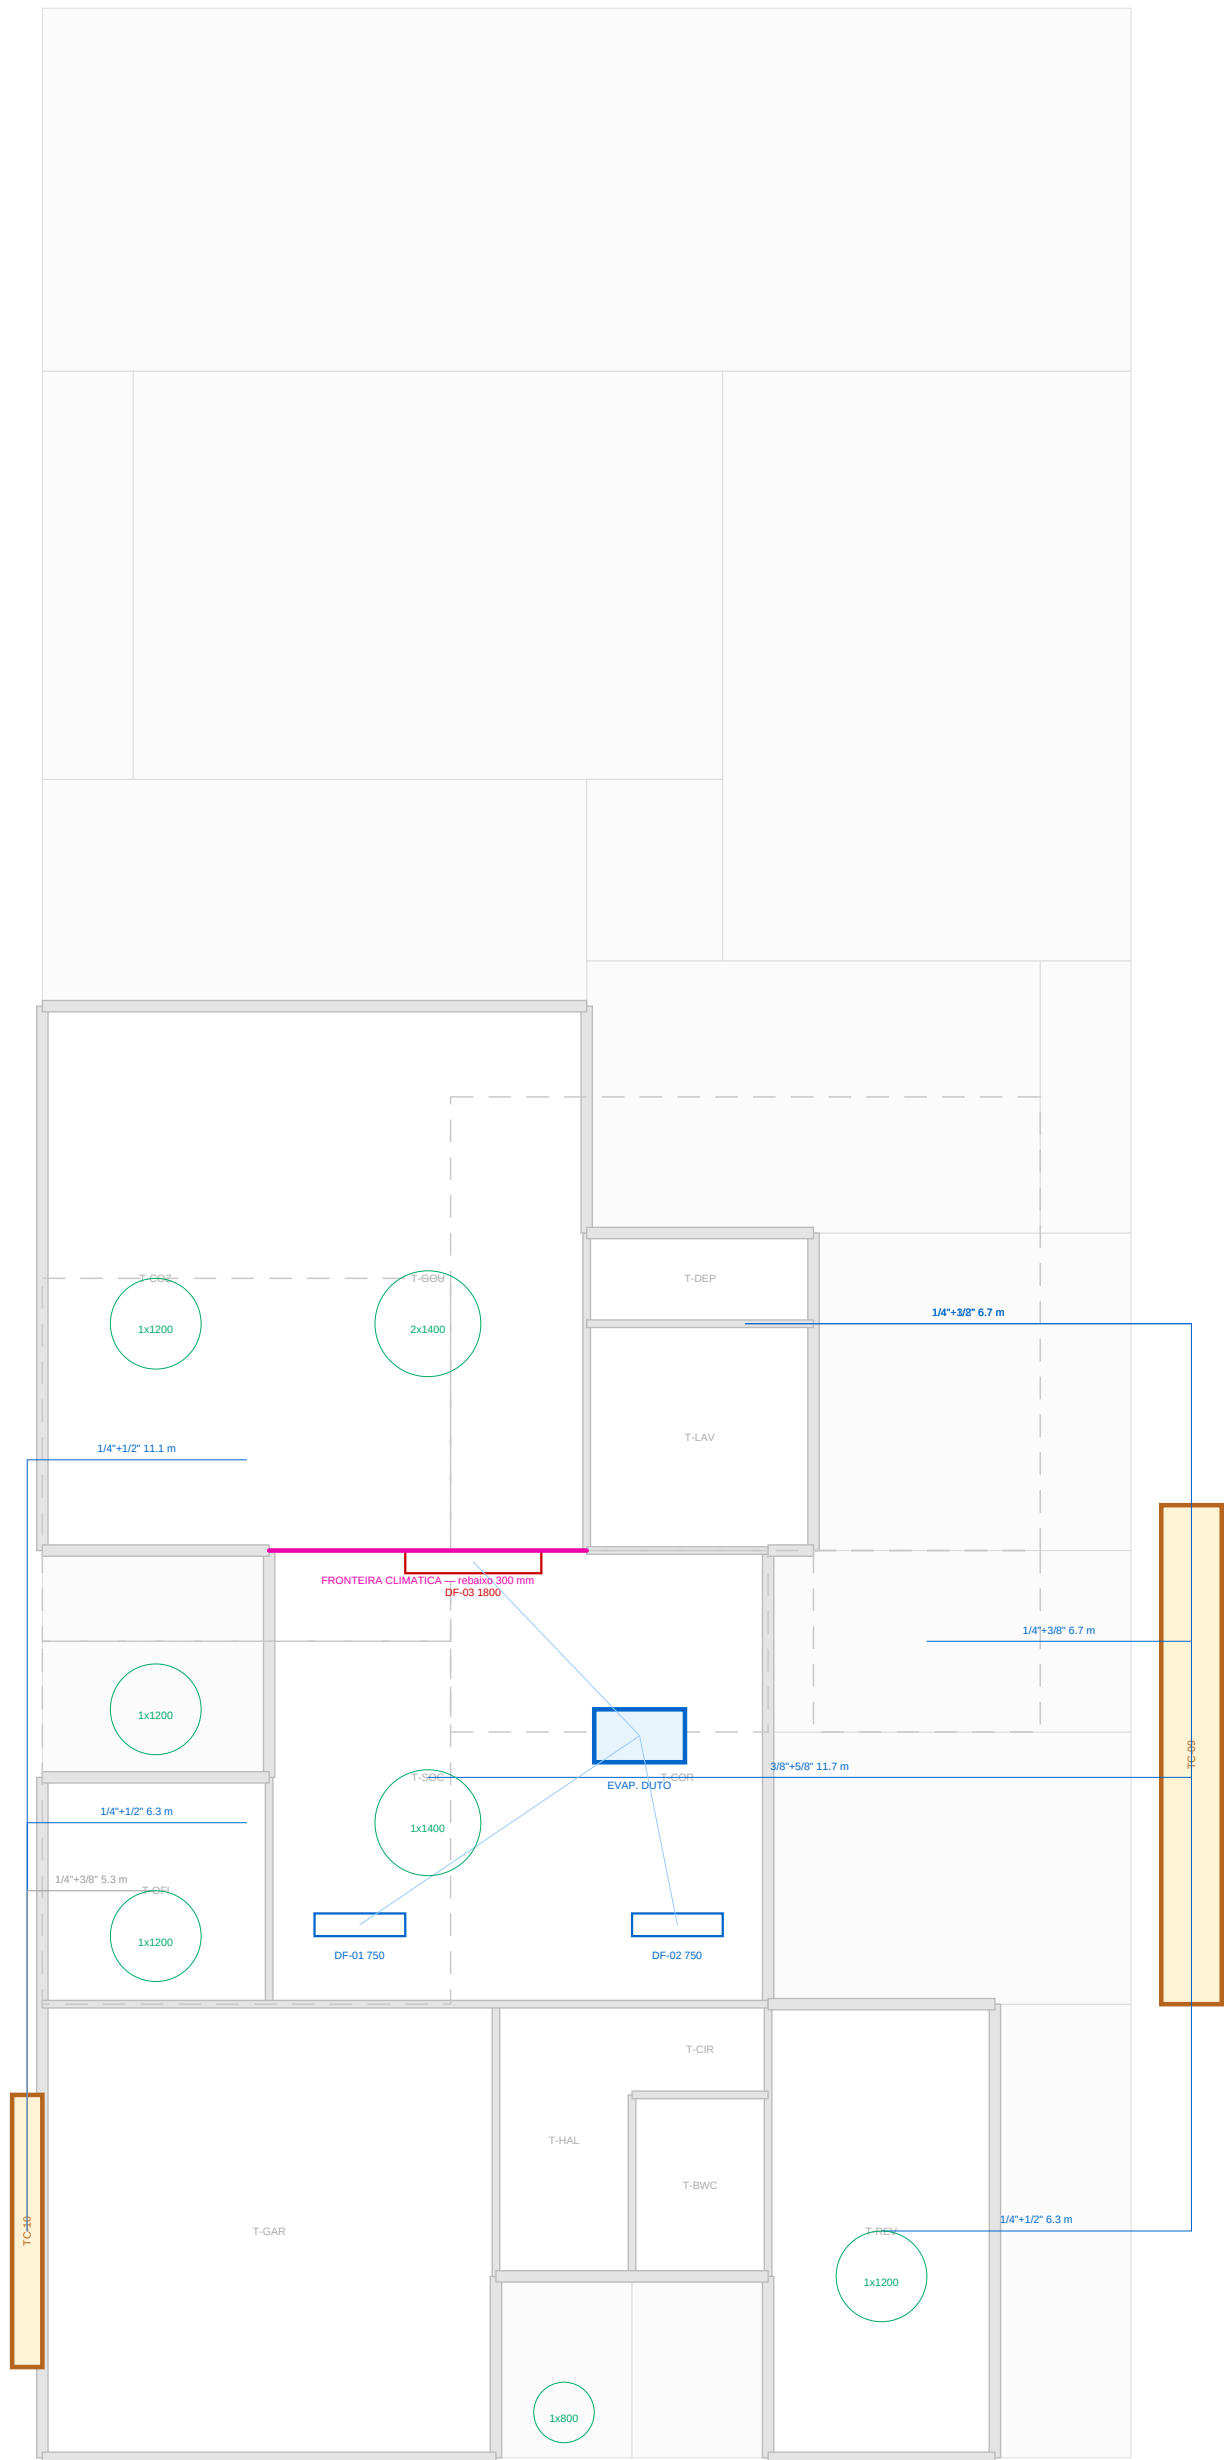

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
DF-01 — insulflex	750	T-001	para parede sobre do motor
DF-02 — insulflex	750	T-001	com, sob o piso de laj

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insulflex	85	T-001	DN25, para unidade da máquina a 0,3 m de laj
DF-04 — insulflex	105	T-001	DN25, para unidade da máquina a 0,3 m de laj
DF-05 — insulflex	125	S-001	DN25, para unidade da máquina a 0,3 m de laj
DF-06 — insulflex	85	S-001	DN25, para unidade da máquina a 0,3 m de laj

- NOTAS
- Das linhas de condensação, Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com comprimento máximo de 2m e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alar.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, caso de isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLUÇÕES - PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Linha Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R25	28
PM-R25 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRA	28
UNIDADE MÉTRICA: mm	VALORES: 0,0000000	SEM ART / RNT	28