




1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50

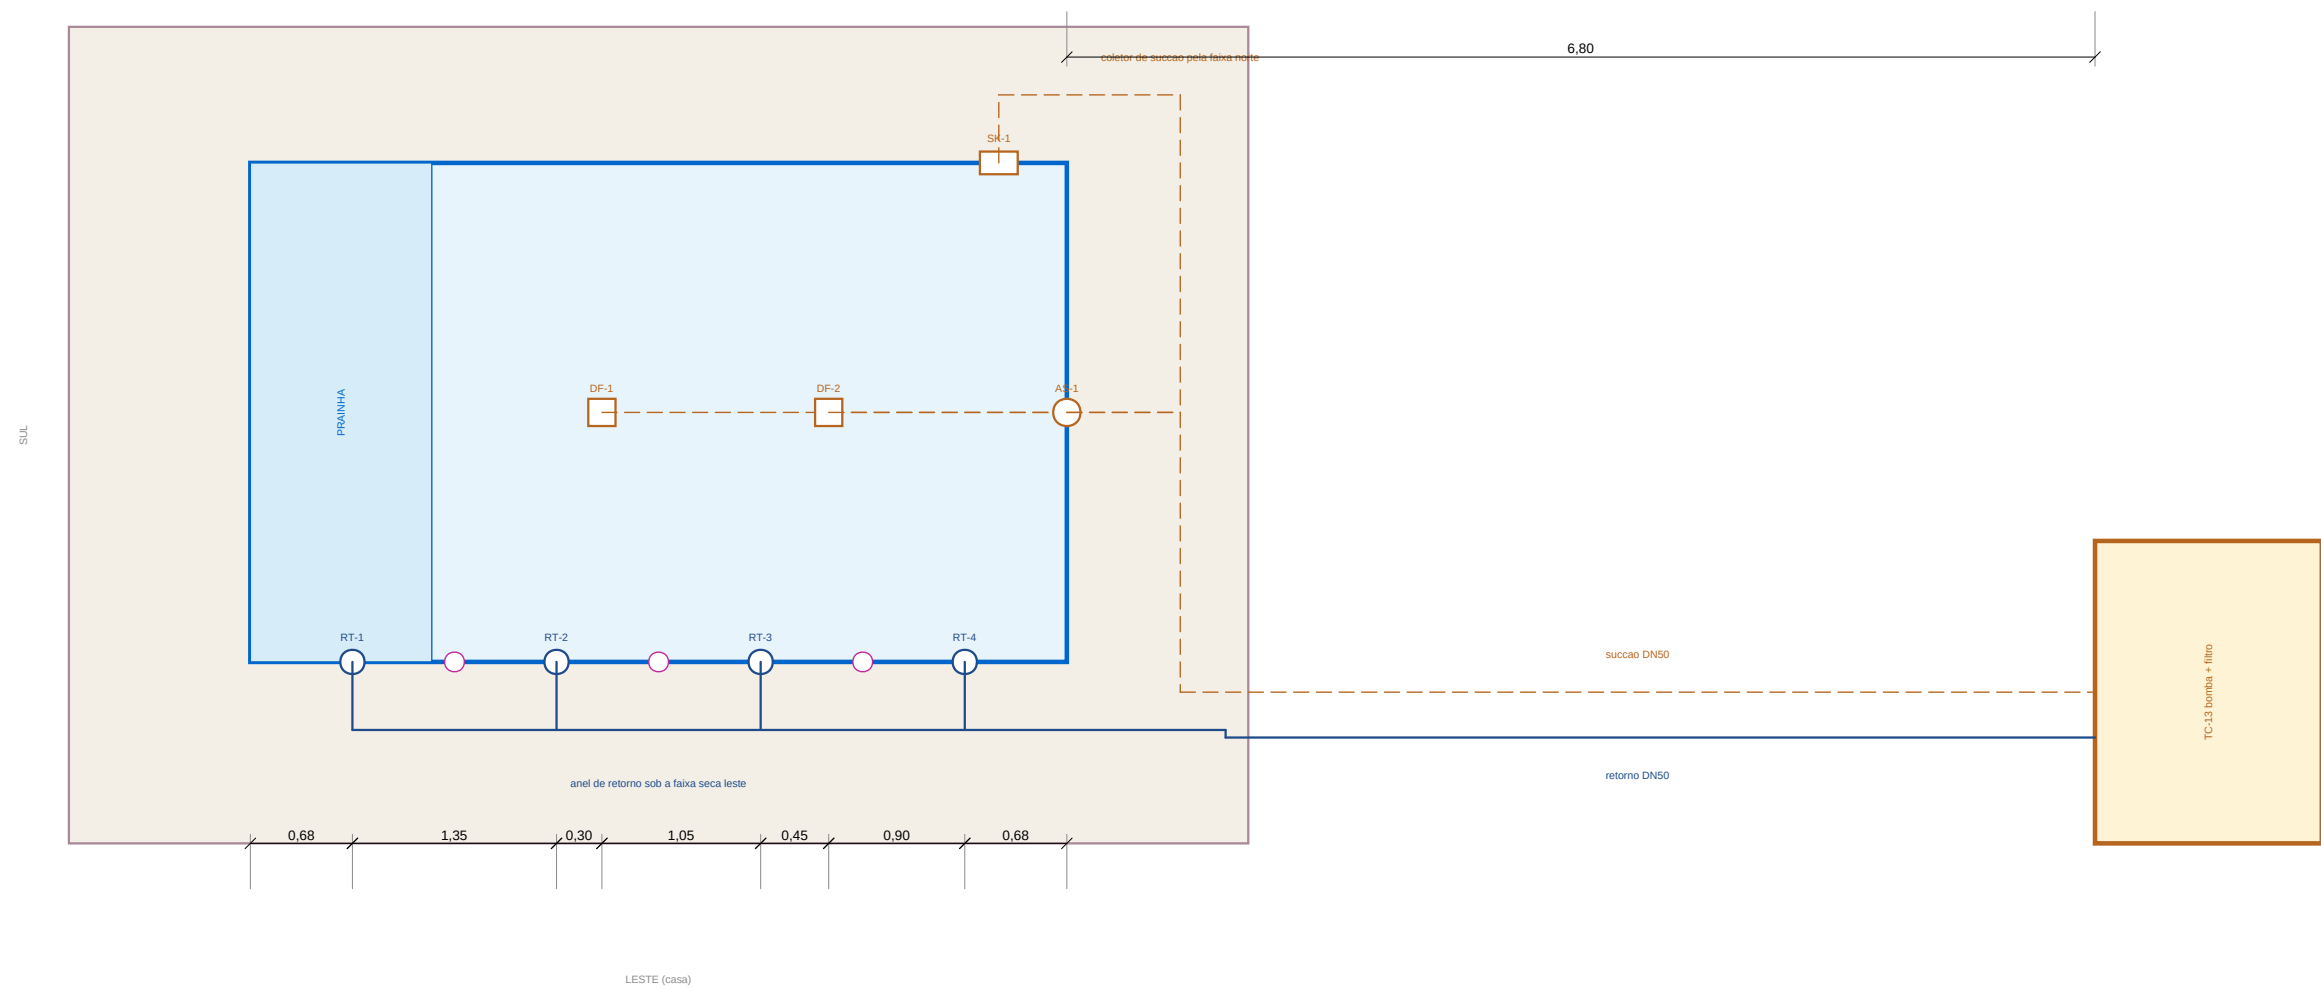


2 **DIAGRAMA HIDRAULICO**
ESCALA s/ escala

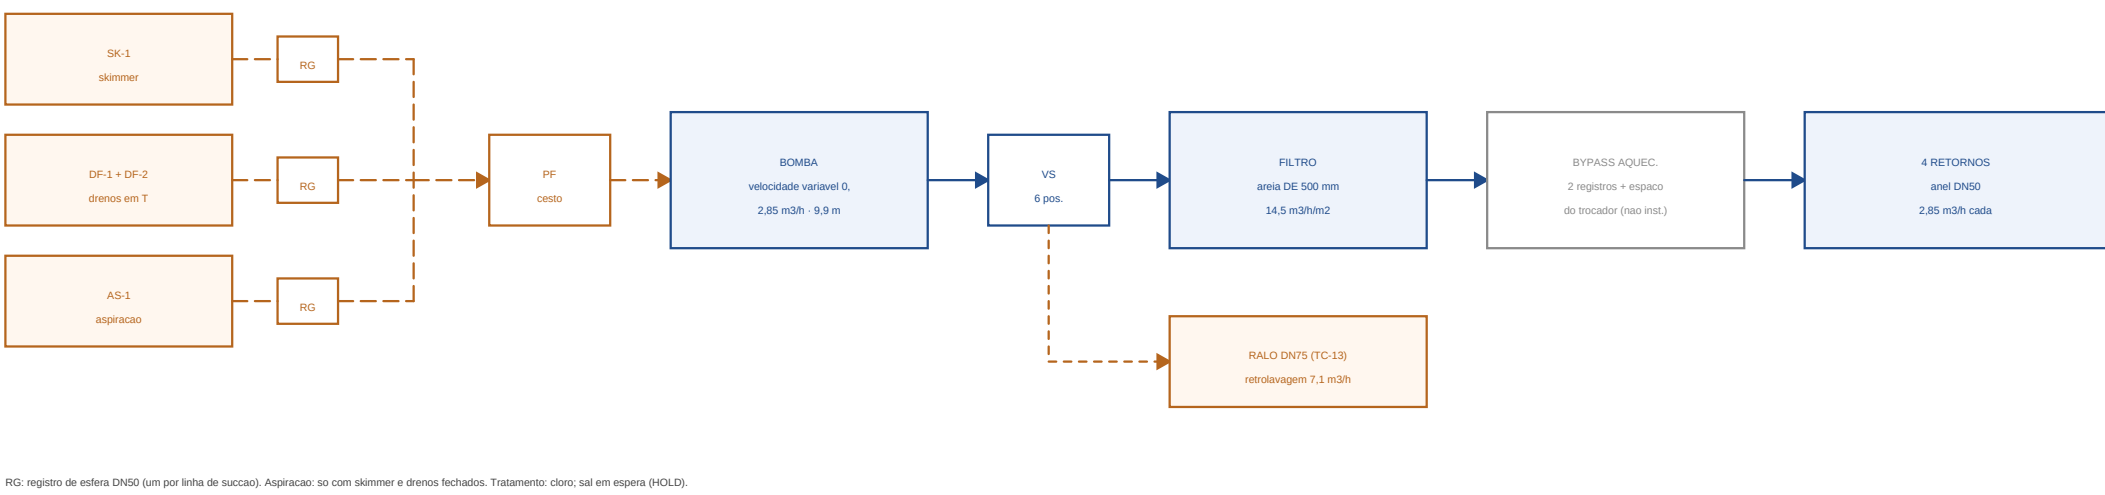

3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20

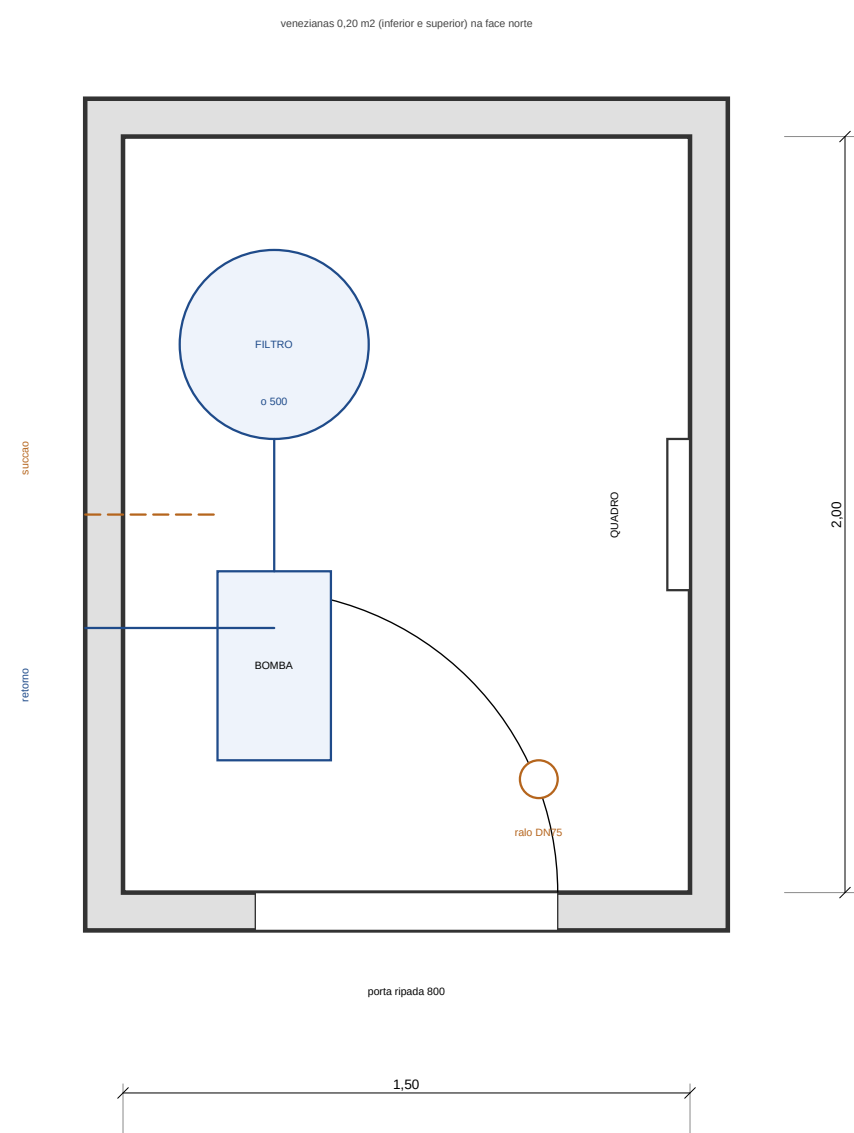

4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20 bomba a +200 mm; acima da lâmina, retificação por gradiente

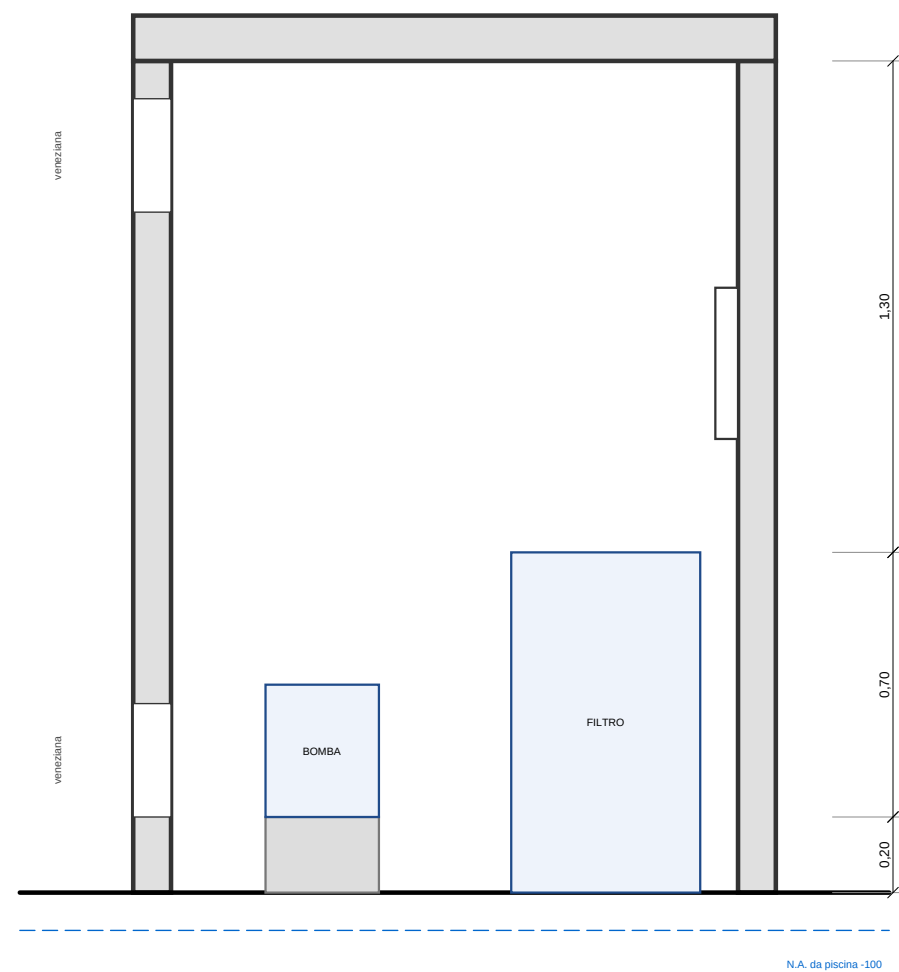[illegible]

ITEM	VALORES
Bomba	velocidade rotacional 0,5 cv
Voltagem	2,35 mV a 0,57 mV n.c.a. (Retro sapo 0,5 m)
Fluxo	hidráulico 77 W, elétrica 511 W - 802 VA (35)
Condições	invenção do próprio fabricante 3 velocidades, não fabrica peças sob 6 m de comprimento
Filho	para DE 500 mm: 0,38 m2, 3,4 m2 (Retro sapo 24 m2)
Altura	7,1 m2 x 3 m = 0,35 m2 - não fabrica peças sob 6 m de comprimento
Altura	100 kg (Retro sapo 600 mm)
Carga	700, 1700 VA, 220 V

CONFERÊNCIAS DESTA PRANCHA		
D-QUE	COMO	
retolado 04-1	0,47 m³ em OMO2 (near 1,0)	JA
retolado 04-2	0,73 m³ em OMO2 (near 1,0)	JA
retolado 04-3	0,23 m³ em OMO2 (near 1,0)	JA
retolado 04-4	0,22 m³ em OMO2 (near 2,4)	JA
retolado 04-5	0,22 m³ em OMO2 (near 2,4)	JA
retolado 04-6	0,22 m³ em OMO2 (near 2,4)	JA
retolado 04-7	0,22 m³ em OMO2 (near 2,4)	JA
retolado 04-8	0,47 m³ em OMO2 (near 1,0)	JA
plano elevatório (planométrico)	1000 em ano 1900	
reservas opostas ao domo	domo (area: reservas [near])	JA
lota de 10 m³	14,5 m³/ANO (near 30,0)	
retolado (lota de 10 m³) 04-9	7,3 m³/ANO (near 14,5)	
reserva	0,8 m³/ANO	
lota (lota de 10 m³) 04-10	4 m³ x 1200 m³, água x 120 m³	
lota (lota de 10 m³) 04-11	9,87 m³ em OMO2 (near 17,7 m³ em OMO2 17 m³ em OMO2 17 m³ em OMO2)	

TENS DO SISTEMA NA BOM (preços H)		UN	QTD	PREço	PRE
EXT-PSIG-BOMBA	unidade velocidade variavel 0,5 cv com perfil	un	1	2890,00	2890,00
EXT-PSIG-FILTRO	duto de area de 500 mm com valvula isolante	un	1	1890,00	1890,00
EXT-PSIG-AREA	area filtrante (duto de 500 mm)	m²	108	2,25	413,00
EXT-PSIG-SKIM	limpador de entulho	un	1	180,00	180,00
EXT-PSIG-DRENHO	rede de fundo antipontalamento	un	2	220,00	440,00
EXT-PSIG-RET	tapalimbo de retorno	un	4	45,00	180,00
EXT-PSIG-APF	armado de sapateira	un	1	60,00	60,00
EXT-PSIG-TUBO	canal PVC condutor 100mm com conexões	m	162	28,00	2577,00
EXT-PSIG-RES	registro de refluxo 200mm	un	5	48,00	240,00
EXT-PSIG-LEI	ETV subestacao 10 kv 1750 3000 K	un	3	360,00	1080,00
EXT-PSIG-FRONTAL	canal SEL 22 V com DER	un	1	260,00	260,00
EXT-PSIG-CHP	duto de passagem estanca no deck	un	3	25,00	75,00
EXT-PSIG-CABO	cab 12 V duto LEDN	m	34,5	4,20	144,90
EXT-PSIG-MP	representação (projeção + pilonagem)	m²	30,4	58,00	1763,64
total do sistema					12206,54

NOTAS

- Vazão 2,85 m³/s + 17,13 m³ em 6 h. Succão 6,8 m (p.e. entre 10 m). Todos as linhas em DN50 à velocidade máxima e 6,47 m/s contra 1,8 m succão (H, NBR 10359).

- Skinner na parede oeste (do lado do tubo ENEC (p.e. normas climatológicas INMET para Manaus)); retornos na teste, cuspides, dois drenos de fundo alçados (anteprevisamente); aspersão na norte, a mais perto de TC-13.

- Bateria velocidade variável 0,5 cv 3/8" m.e.a., cabe fillo tipo 901 VFA, Filtrã area DE 500 cm², 14,5 m/s (máx 300) m/s, rotãvãgãem 7,1 m³/s por 3 min para o tubo DN75.

- Linhas de succão trãçãas, retorno cãntão, 12 V ponto-trãço. Comprimentos por percurso Manãntãu sob a fãccã, cerca, à 600 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TAPUADA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R84	71
pos-R32 (preveio)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04m	MALHA 600/300/300	SEM ART / RPT	de 75 REC / RES