
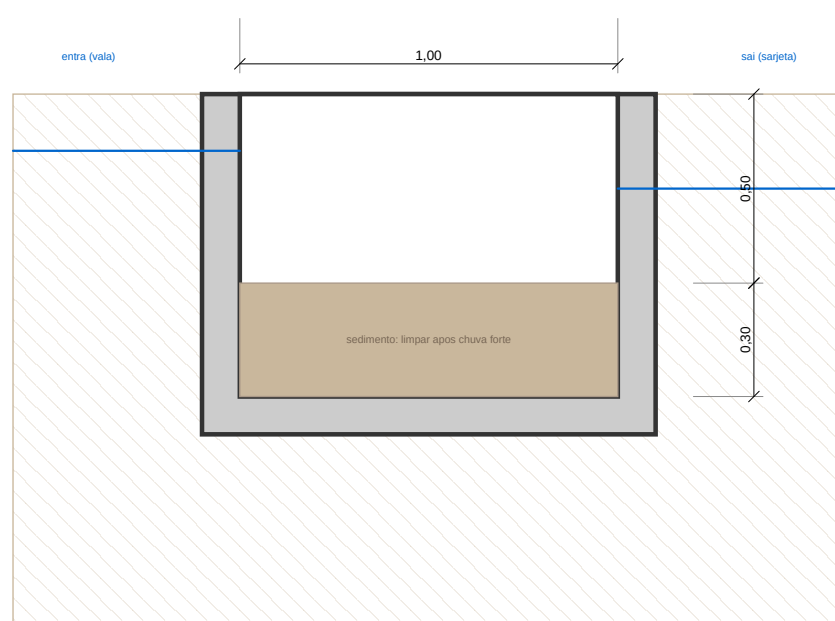


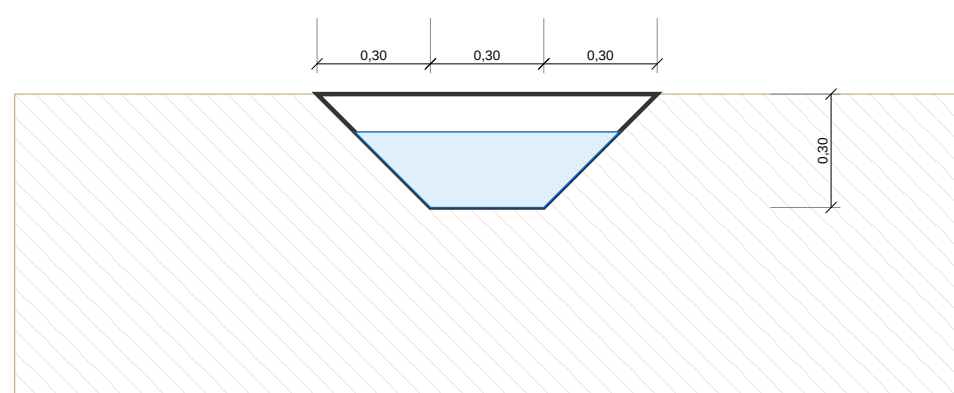

O QUE	COMO	
lado zona dentro do vale	12 zonas	OK
zonas fora das 12 subdivisões na mesma fase	11 zonas fora	OK
o medidor (grupo de ligações) fica bem	TC-08 fora	OK
nenhuma zona sobre a plataforma da casa	ruído e falta interferência externas	OK
nenhuma zona sobre a placa e o disco	farolê bem para o lado S	OK
peça de enclausura	5 m 10 m entre os pontos (em 2 S)	OK
o painel mais longe cabe no canal	7,2 m em 8,2 m	OK
compartimento do painel mais próximo do canal	80 kg por zona (20 kg x 4 m) + mais 4 toneladas	OK
análise para 10 S	1 metro 5 pontos (5 m 20)	OK
teste de medição por classe	4 metros (para 4 classes (CONAMA 30))	OK
vela produzindo vento a chuva de projeto	268,3 m 3 de substituição contra 13,7 m 3 (2 S), 186 m 3 (S&E, 6 m 3 expostos)	OK
calor de substituição antes da chuva	0,8 m 3, 50 s de substituição na vazão de projeto	OK
ligações produzindo os pontos de medição dos	TC-08 em 127000, 600	OK
circuito de substituição para o fundo plano	2 toneladas, a mais estendida com 1.800 m	OK

ODJ	ZONA	ANEXO	M x N	M2	FAIXA	OBS
CD-PISTA	Pista de aterrissagem e decolagem	5,4 x 7,2	38,9	1,6	na linha do pontão vertical, laterais, bordas e cantos	
CD-PCD	Estação de passageiros	1,8 x 7,2	13,0	1,6	na linha do pontão de passageiros e do pontão PCD, laterais	
CD-ETC	20 ^o controle (aeronaves e aeronaves)	2,4 x 5,9	13,9	1,6	ponto para a pista, formação estelar e fuselagem branca	
CD-FLAV	Cassete de painéis (71 em 60 metros)	0,2 x 4,2	34,4	2	painéis em 60, 100 e 150 metros, comprimento ao longo da pista	
CD-PLA	Placas pintadas (24 placas, 6 por metro)	0,2 x 4,2	34,4	34	no chão do cassete, entrelaçado em tons de cinza, OSD	
CD-VAN	20 ^o rede de iluminação e rede de iluminação	5,9 x 2,4	13,9	1,6	8 painéis (8 de iluminação, antirreflexo, no lado do modo)	
CD-SIN	Estação quiosque	5,1 x 1,1	1,2	1,6	1 painél (1 painél (CD 20), laterais no rede de iluminação)	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação A - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação B - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação C - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação D - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação E - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação F - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação G - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação H - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação I - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação J - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação K - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação L - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação M - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação N - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação O - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação P - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação Q - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação R - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação S - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação T - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação U - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação V - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação W - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação X - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação Y - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação Z - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AA - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AB - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AC - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AD - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AE - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AF - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AG - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AH - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AI - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AJ - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AK - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AL - rede, cantos	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 20 ^o - rede de iluminação em 1 m no lado da pista	
CD-PISTA	Borda de rede de iluminação AM - rede, cantos					

#	FASE	O QUE OCORRERÁ NESTE
1	Tensioativos, óleos de sementes e sabão	plata para carimbos betumina e borras, estoque náutico, vácuo e selos plásticos
2	Misturas do LPI (22 partes, 7 sales)	canalote do tipo de betão, depois do superior, carimbos sobre o lado, quantidade de colagem
3	Fechamento e colagem	placas polidísticas (PSG, Gensilite, gesso) no lugar do canalote, selagem no plano
4	Insulações e acabamentos	alvenaria sobre parede de placa e tijolo, betão em um plano
5	Exterior: pintura, deck, paisagismo, muro	encanamento da piaçava pelo fundo, cantoneiros na placa e no muro, muro por dentro, e o seguinte no

[illegible]

Carretero no recuo de frente e na faixa técnica norte: 165,7 m² em 14 zonas, equipe de pico de 8 pessoas [8]; Os elementos técnicos definitivos da faixa norte se encontram na fase 5.

Motoneutricia: painel mais pesado 89,3 kg contra 100 kg a mais (4 montadores): a mais, 4 montadores. Munick: não. do recuo não alcança o fundo da casa (20 m; descarga da casa).

Drenagem provisória: vóia de 300 x 300 mm a 1 % no da plataforma (20 m); caixa de sedimentação de 0,8 m³ antes da seteira; 13,7 L/s de projeto (C 0,5; 280 mm/h); queda para

Ligação provisória no ponto do medidor definitivo (TC-06): padrão provisório trifásico 220/127 V, 63 A [4]; semias, par; cavalete provisório DN20 no mesmo ponto; caixa de

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI6 TARUMA (H)

CANTEIRO DE OBRAS: LOGISTICA, ESTOQUE, CIRCULACAO E DRENAGEM PROVISORIA

PAGE GEOMETRICA Lista Consolidada pos:R32 (prevalenci) UNIDADE MESTRE - 0004	ESCOLA indicada FORMATO A3 MAIUMA, 0000000100	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R04 NAO LISEACAO PARA ODBA DETA ART / R04	PRONCHIA 72 06-78 REV R04
--	--	---	---