


luminária embuída, 3.000 K, IRC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T.BC2	gesso liso + cor-de-rosa e lã mineral	25,20	abacaxi em 20x20cm, forro branco e 20x20
T.CC2	gesso liso + cor-de-rosa	18,00	superfície de fácil limpeza com pintura de alto brilho
S.BC2	gesso liso + lã mineral sobre o teto	25,80	o teto e o forro devem ser de 20x20 x 1,20
S.BC3	gesso liso + lã mineral sobre o teto	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + lã mineral sobre o teto	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não forçada
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CCP	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem

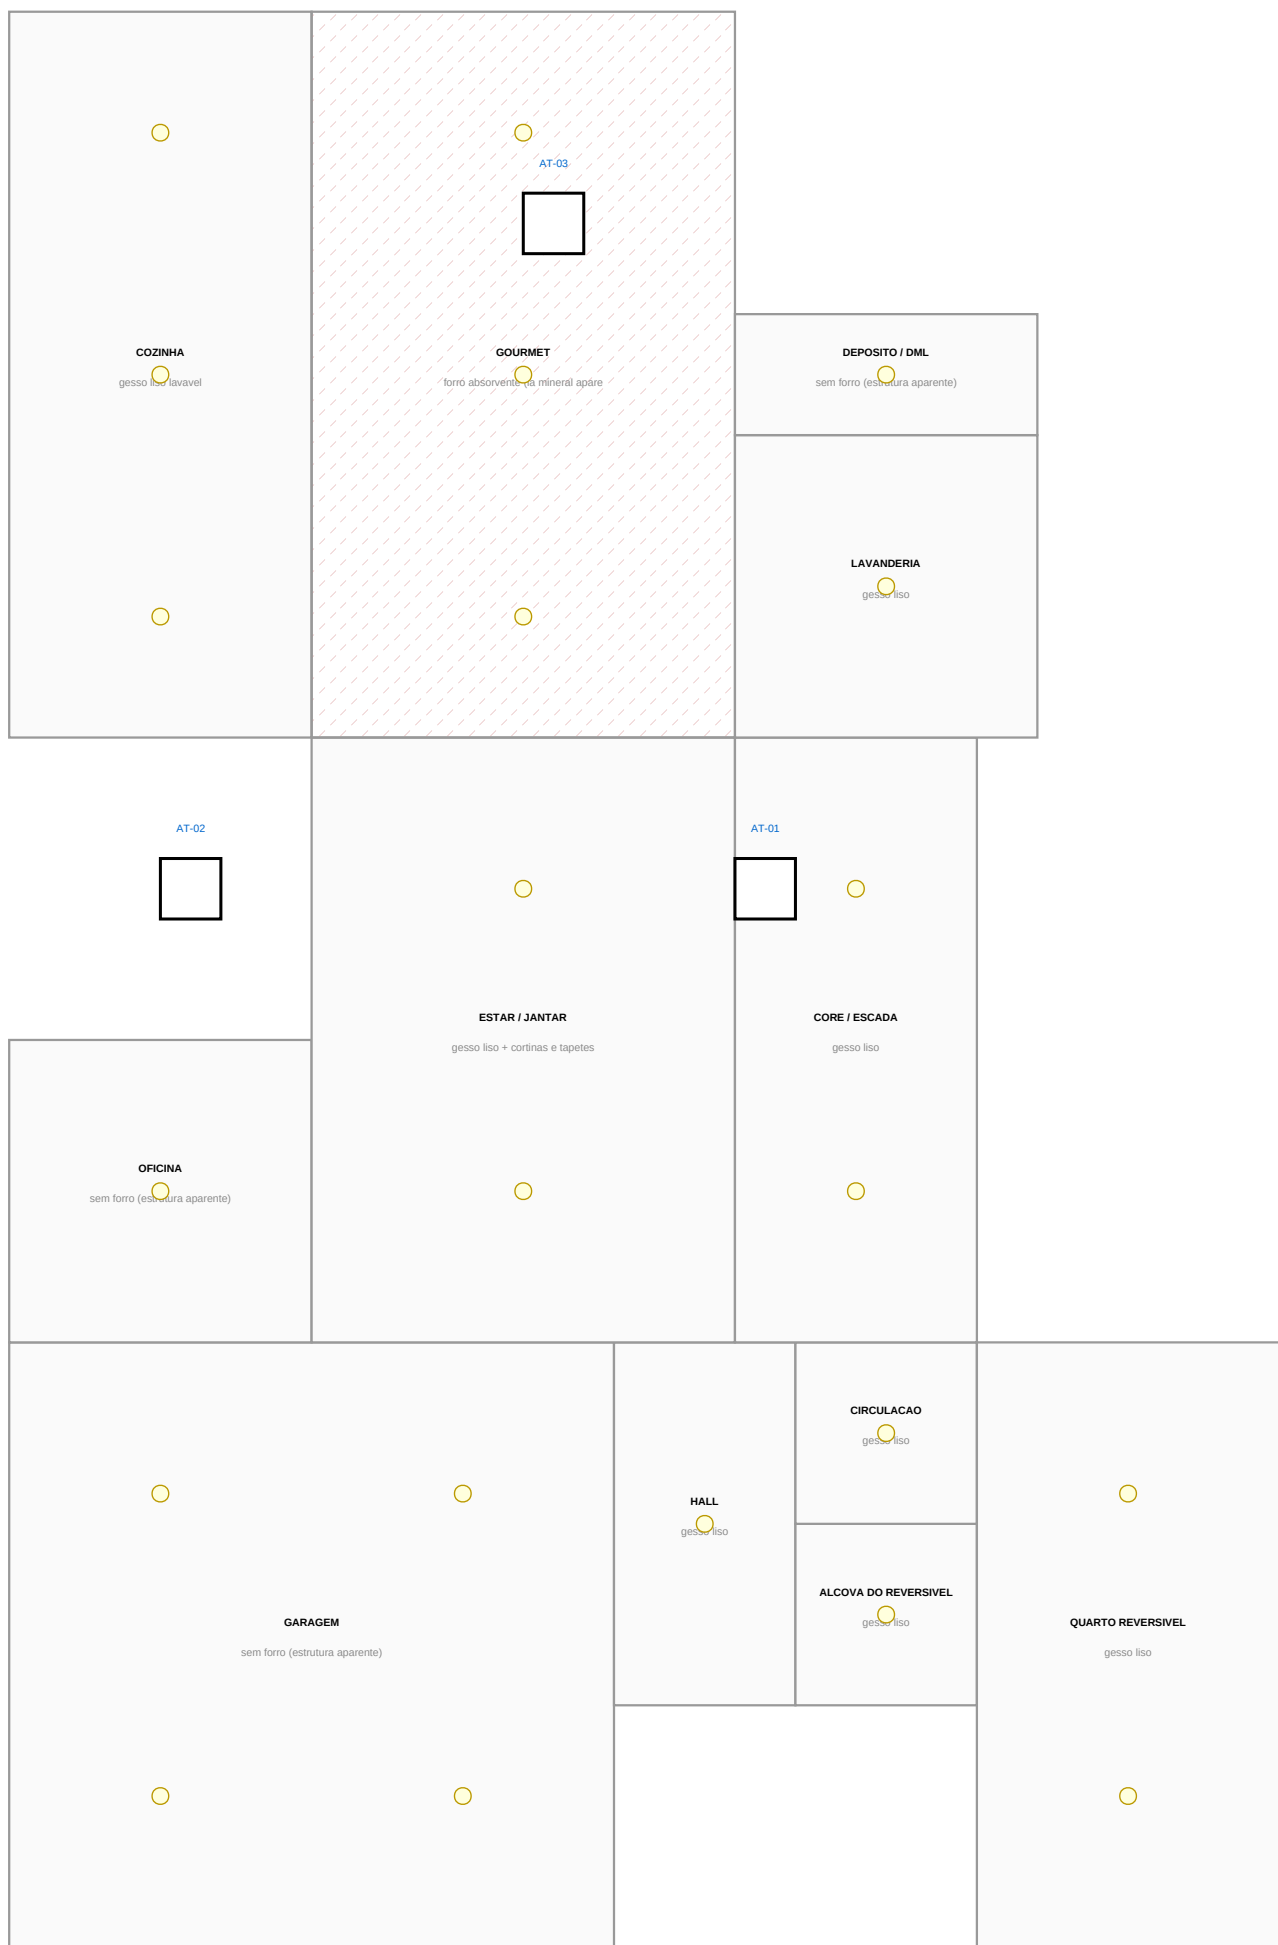

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Afcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2024 | TATIANA P.

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previsto) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 100/500/200	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R54 LIVRO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-48 REV 054
---	---	--	--------------------------------