


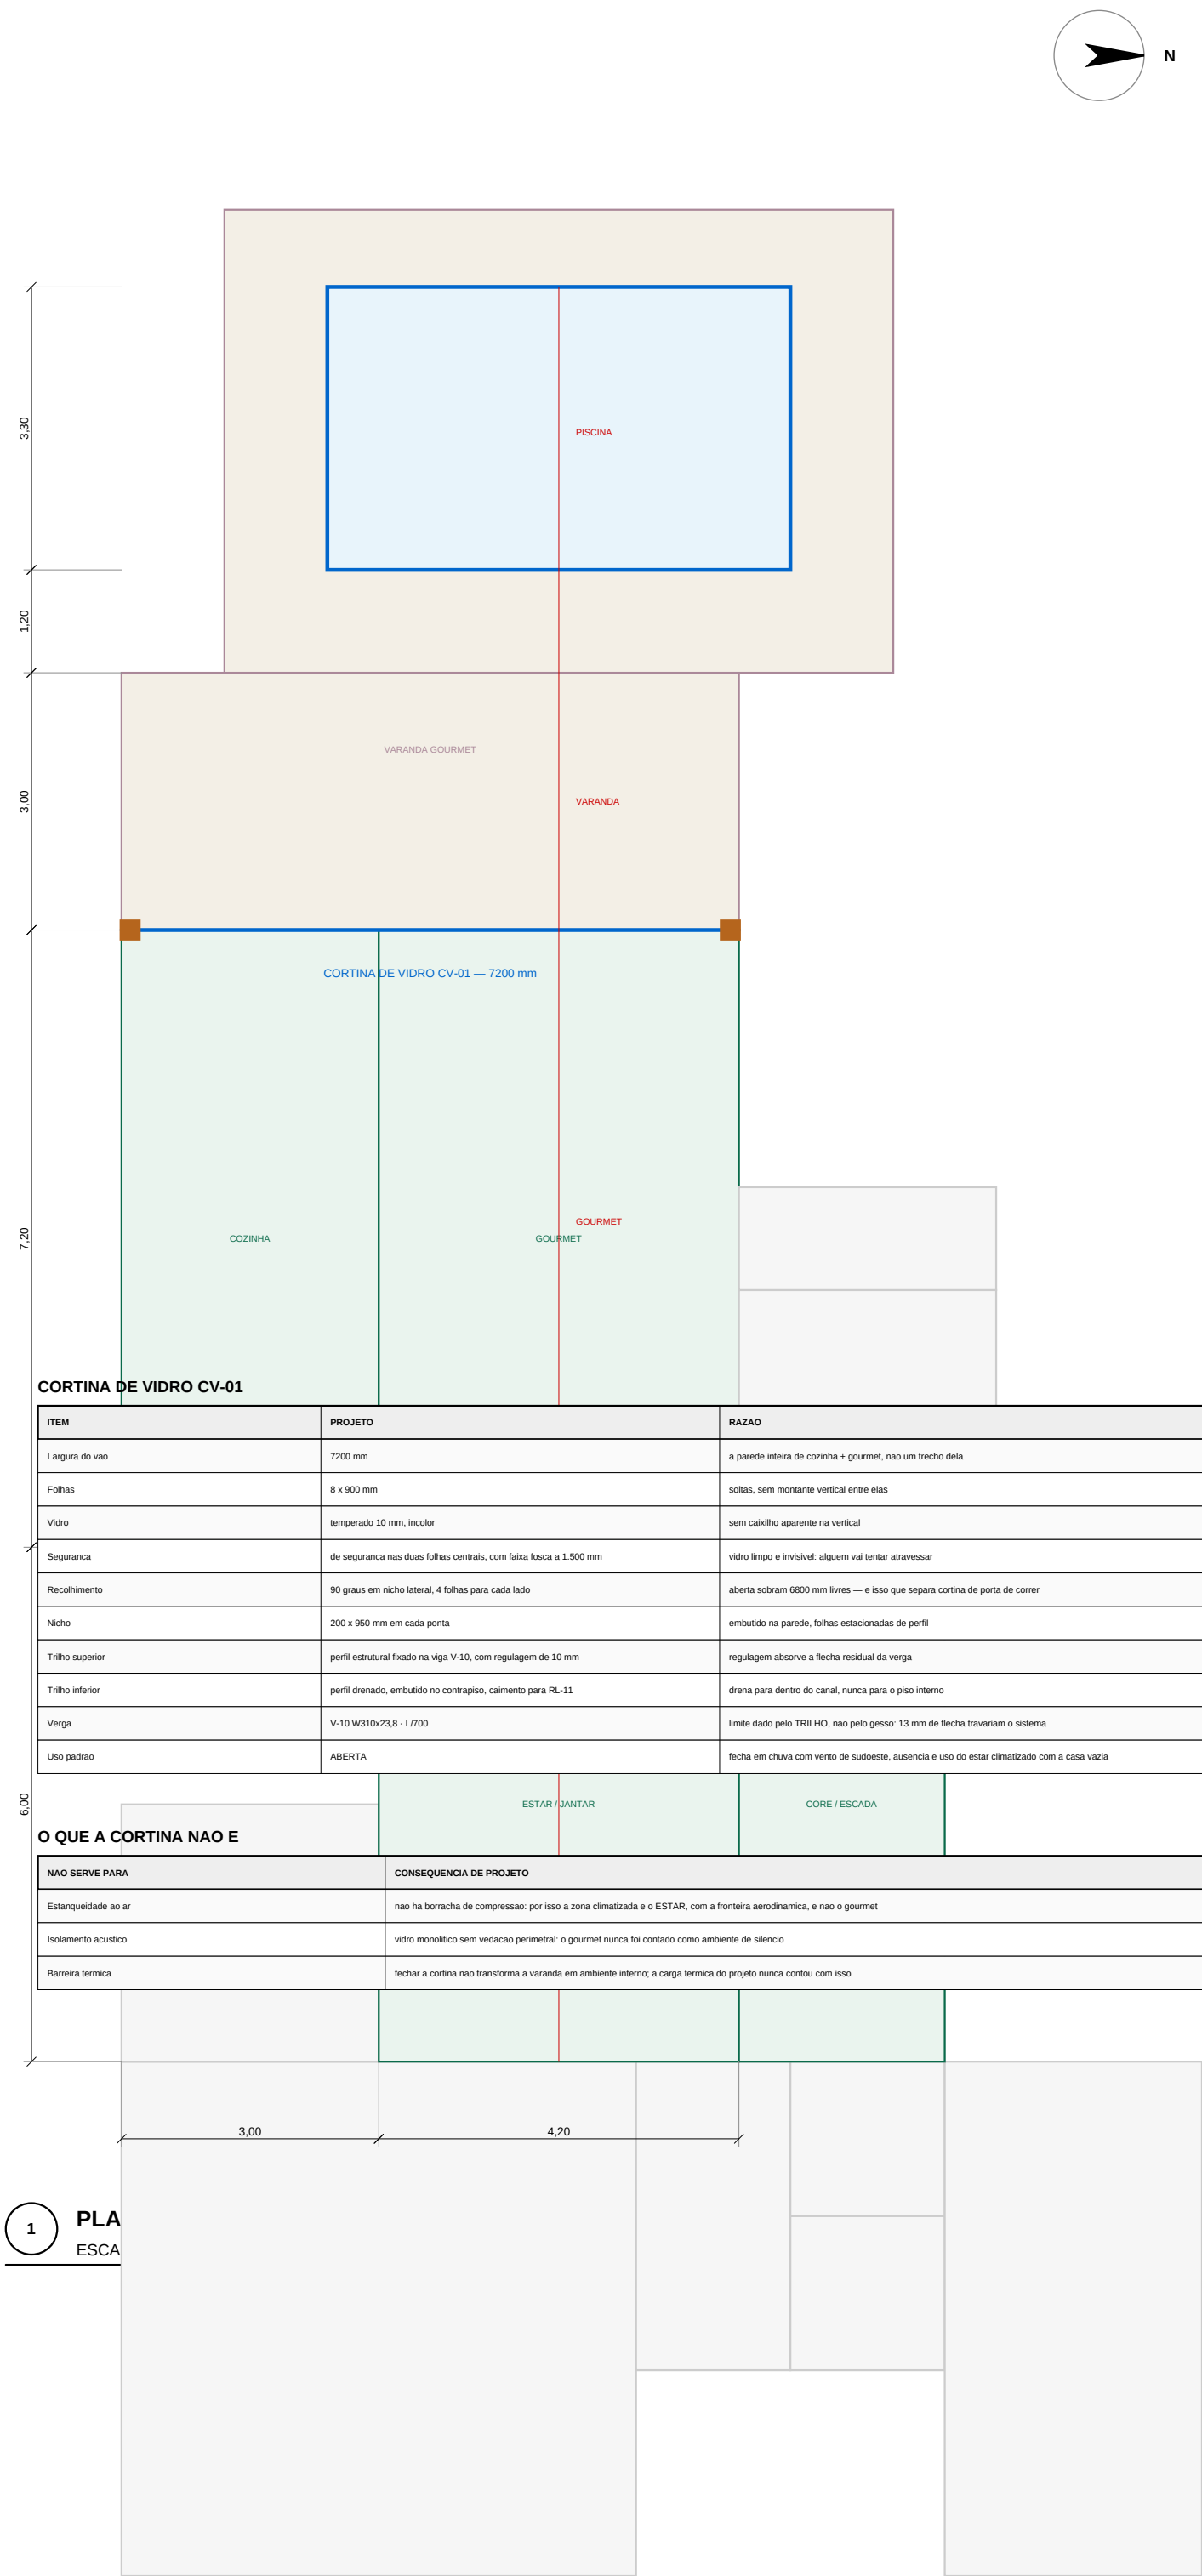

ITEM	PROJETO	HAZAR
Largura de var	7,00 m	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de var
Profundidade de var	4,20 m	substitui, sem movimento vertical entre elas
Vidro	temperado 10 mm, recolor	sem caimento aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com fôrca fixa e 1,500 m	vitrô duplo e invisível, alguns na frente, outros atrás
Recubrimento	90 graus em vidro lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Tubo superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrca residual da viga
Tubo inferior	perfil ornamental, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x253,3 L-1700	trecho duplo pelo TITELAC, não pelo gesso: 13 mm de fôrca basear em sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Não serve para	nao há benefício de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira arquitetônica, e não o gourmet
Estabilidade de ar	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de alívio
Isolamento acústico	fecho a cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade da cortina	4,20 m	ponto deslocado na sala, deixando a cortina exatamente onde não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o teto	sim	fora interrompido na sala, deixando a cortina exatamente onde não há parede para indicar
Distância de piso ao teto	2,00 m	a cortina não é fixada no teto, mas no piso, com a cortina exatamente onde não há parede para indicar
Profundidade da cortina	4,20 m	com 1,200 mm mais no teto e espaço dentro da cortina, que não é o objetivo declarado
Piso no teto	0 mm de deslocamento	piso fora do eixo horizontal, a altura em piso para o teto

O EIXO, EM NUMEROS

MECHAS	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (pregado)	18,200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	2640 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	2940 mm	16,20 m
Borda da piscina	3080 mm	17,40 m
Fim da piscina	3200 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são LHM ambiente de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7,00 m de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina deixa 6000 mm livres, as folhas gram 90 graus e estacionam no perfil nos trechos das duas portas.
- Varanda de 2000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 20,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM | 10/2024

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R54	
Rev. R52 (preliminar)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MÁQUINA: 600/500/300	SEM ART / RNT	35
			06-48 REV R54