




ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, quando não for incluído
Altura	8 x 900 mm	segundo, sem considerar ventos e ondas
Vidro	temperado 32 mm, fixado	sem consideração para reflexão
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixada a 1.500 mm	deixar limpo e refletir, quando não for incluído
Acabamento	90 graus em todos os lados, 4 furos para cada lado	aberto sobre 6000 mm de comprimento — o caso que separe o vidro de cada lado
Paralelismo	200 x 900 mm em cada ponto	embudo no paralelo, quando não for incluído
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água a 3,0 cm, espaçamento de 10 mm	refletir sobre a superfície de vidro, quando não for incluído
Tubo inferior	perfil estrutural, embudo no comprimento, com base fixada a RL-11	deixa para dentro o canal, quando não for incluído
Verga	VL-1635/2535 - L700	deixa dentro pelo 150 mm, não pode passar 13 mm de flexão lateral e inferior
Outros pontos	ABRITA	quando não for incluído, quando não for incluído

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	força e controla sua transdução a variância em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca controla isso

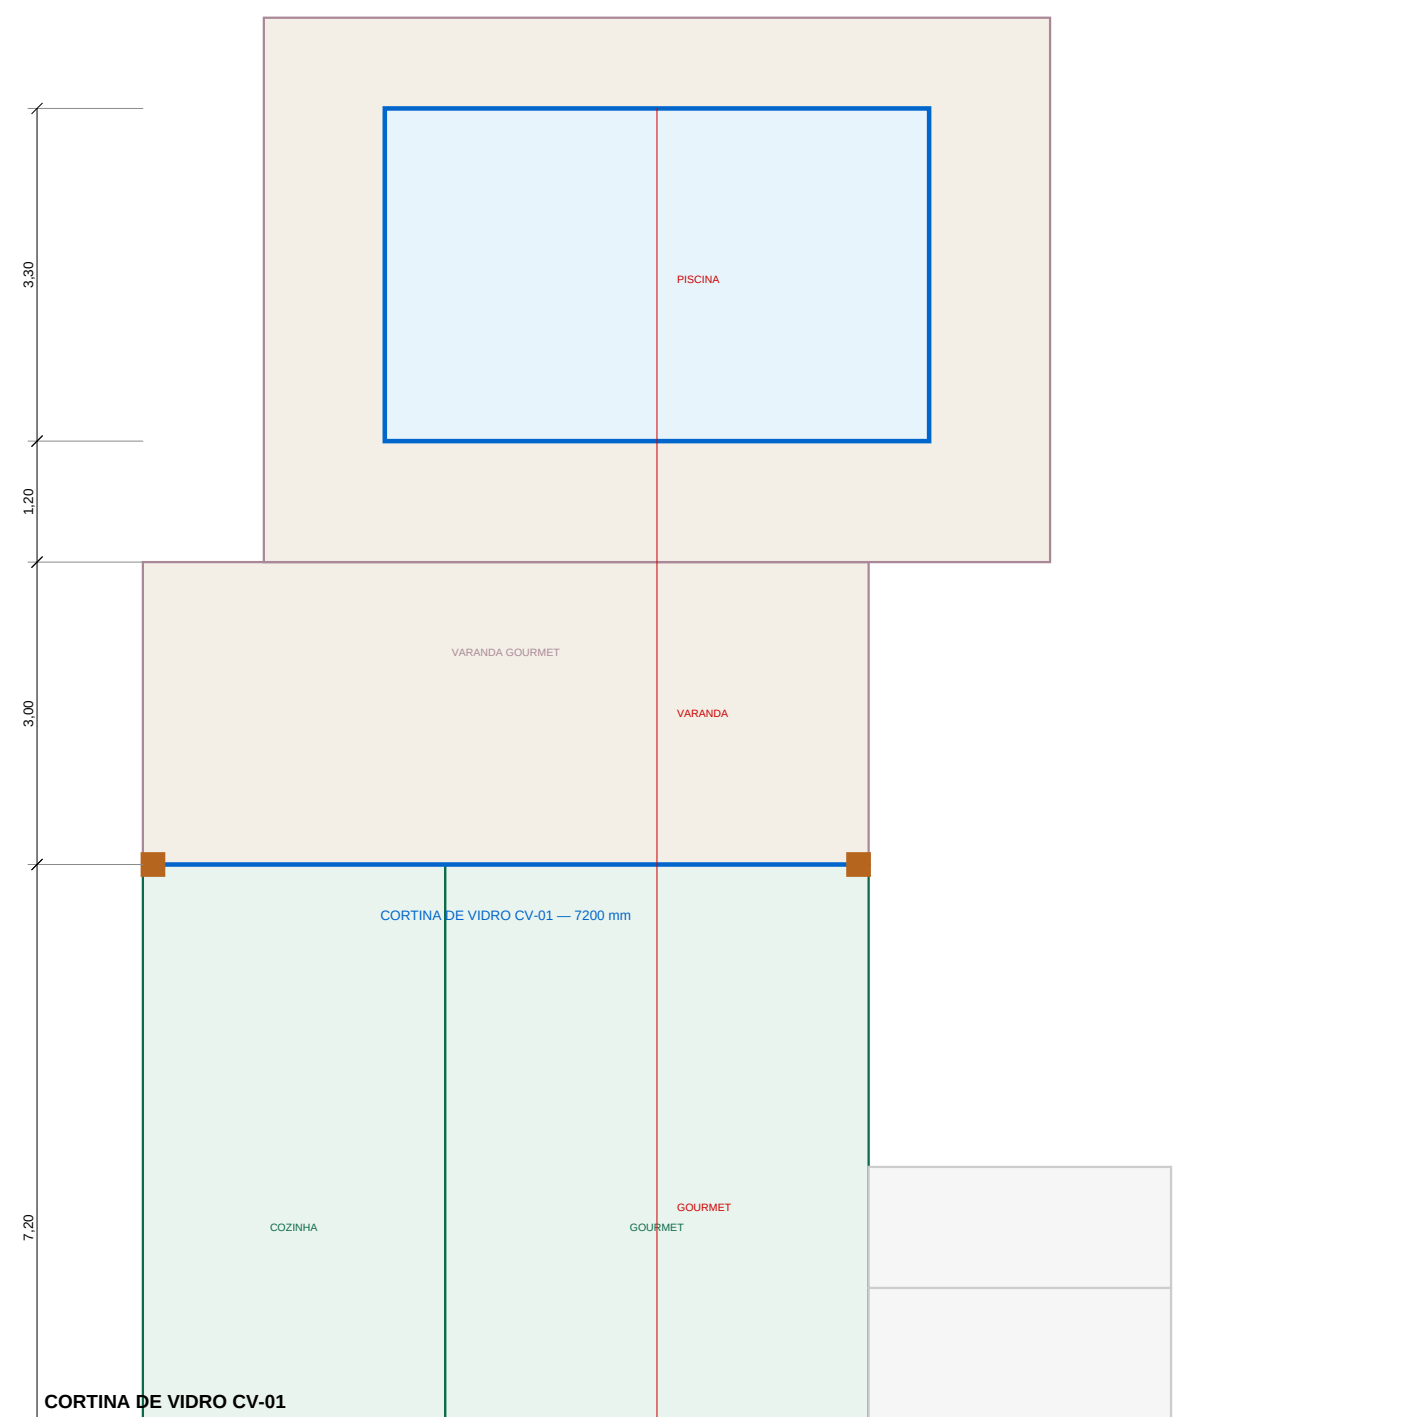

MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na sala	0 min	qualquer dia e hora como forne o outro pessoa a ser dita anteriores, mas em
Programa abreviado a festa	um — meoria maior 10° L dentro e fora	parte desenvolvido na sala democratica a colatura emadeira onde não há penais para debaixo
Ponto central sobre o teatro	um	fora interrompido no seu devotivo a altura de porta
Remoção fora da sala de volta	EC 04 30 para a parede total	a balancada estrema encostada no banco ocupando 3.900 mts 4.200 mts. mts. e, mas a esquerda, o que fazemos a posição
Indefinição da vancada	3000 mts	com 1.200 mts mas se não a exposto durante chova, que não o objetivo declarado
Fluxo no eixo	0 min de deslocamento	pilha fora do eixo transformando a abertura em janela para o todo

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeira e guarnição (integrante)	18.200 mm	6,00 m
Centro do veio (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Borda da rotação coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da pista	30000 mm	17,40 m
Fim da pista	33000 mm	20,70 m

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	35
pos-#32 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 000/000/050	SEM ART. 1 INT	de 45 REV R06