




| ITEM          | PROJETO                                                          | HAZAR                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Logan de vai  | 7500 mm                                                          | a partir do eixo de sustentação, no eixo, não vai trecho de                          |
| Reflex        | 8 x 900 mm                                                       | colado, sem qualquer vertical entre eles                                             |
| Vidro         | temperado 32 mm, refletor                                        | sem qualquer vertical no refletor                                                    |
| Segurança     | de segurança nos dois lados, com base fixa a 1.500 mm            | deixar trilha e refletor, deixar vai trecho de                                       |
| Acabamento    | 90 graus em todo lado, 4 furos para cada lado                    | aberto sobre 6000 mm de largura — o caso que separe contra de parte de cor           |
| Paralelo      | 200 x 900 mm em cada parte                                       | embudo no paralelo, furos de sustentação de                                          |
| Tubo superior | perfil estrutural fixado na água V.3.0, com espaçamento de 10 mm | refletor aborde a fôrça de sustentação de                                            |
| Tubo inferior | perfil estrutural, embudo no concreto, concreto para RL-11       | deixa para dentro o canal, nunca para o caso inferior                                |
| Verga         | V-10 353x353x12, L700                                            | trilha de perfil TH-140, não pode passar 13 mm de fôrça de sustentação e de          |
| Os pedras     | ABRITA                                                           | trilha em fôrça com eixo de sustentação, e caso do eixo de sustentação com a caso de |

| NAO SERVIR PARA     | CONSEQUENCIA DE PRIORITO                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expostado ao ar     | nao ha barreira de compressao: por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet |
| Isolamento acustico | vidro monolitico sem viduicas perimetral e gurmnet nunca fo contido como ambiente de silencio                      |
| Barreira termica    | forca a continua nao barreira a variacao em ambiente interno, a carga termica do proprio nunca contia com isso     |

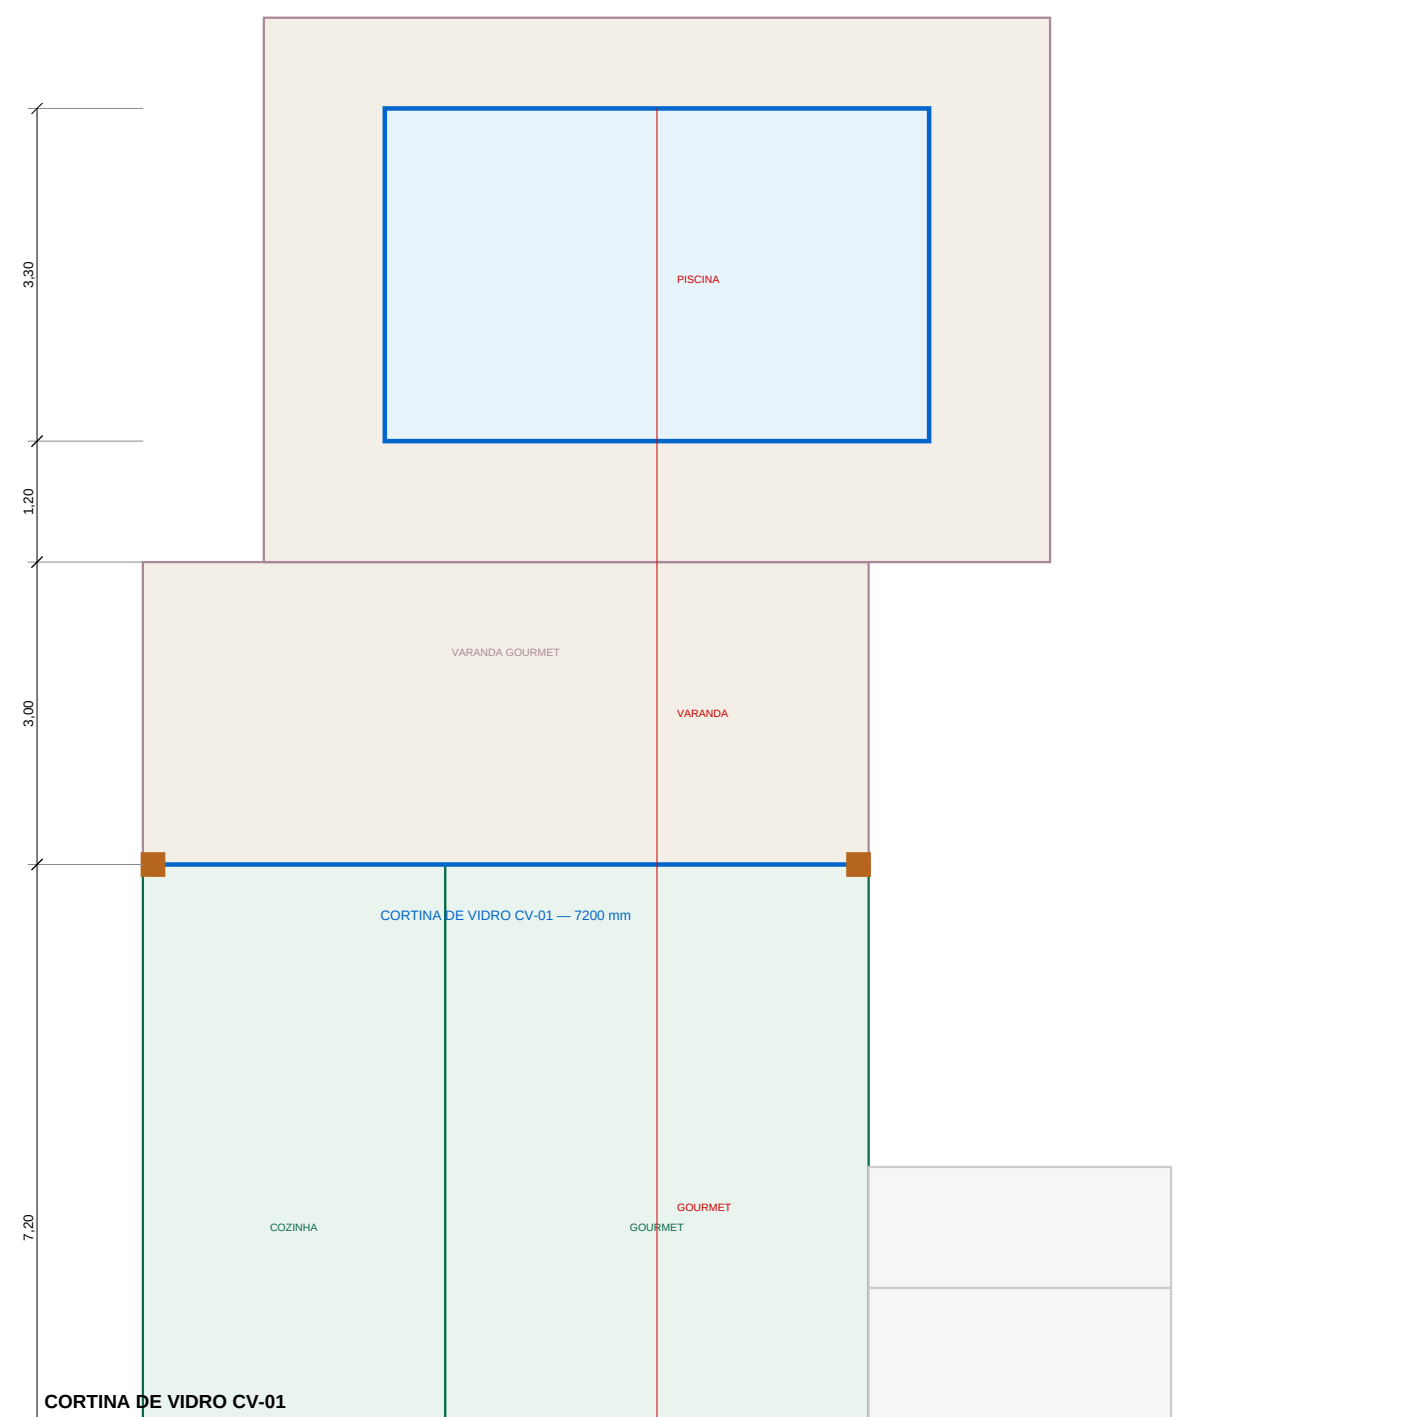

| MEDIDA                         | PROYECTO                              | SE EFECTUA                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesión de pago na sala         | 0 min                                 | qualquer dia e hora como for                                                                                        |
| Pagamento adicional a fatura   | sem — mesma média 10° L dentro e fora | parte despendida na mesma demanda a cobrança mediante ordem não se poderá para debitar                              |
| Ponto controlado sobre o telão | sem                                   | forma interrompido no seu devolva a leitura de porta                                                                |
| Remoção fora da sala de vídeo  | EC 10 14 para a parábola total        | a balancete relativa alocada no banco ocupado 3.000 mil 4.200 mil. não há, e não se aqueça, o que fazemos a posição |
| Indisponibilidade da rede      | 3000 min                              | com 1.200 mil não se dá o espaço durante chover, que não o objetivo declarado                                       |
| Fluxo no eixo                  | 0 min de deslocamento                 | planta fora do eixo transforme a abertura em planta para o todo                                                     |

| TECHNICAL                        | DATA Y    | PROFUNDIDADE ACUMULADA |
|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Índice de água                   | 12000 mm  | 0                      |
| Capa de 4 e 8 garras (pregantes) | 10.250 mm | 6,20 m                 |
| Capas de vidro CV-01             | 26400 mm  | 13,20 m                |
| Borda da resina de cobertura     | 29400 mm  | 15,20 m                |
| Borda da placa                   | 30600 mm  | 17,40 m                |
| Fim da placa                     | 33000 mm  | 20,70 m                |