


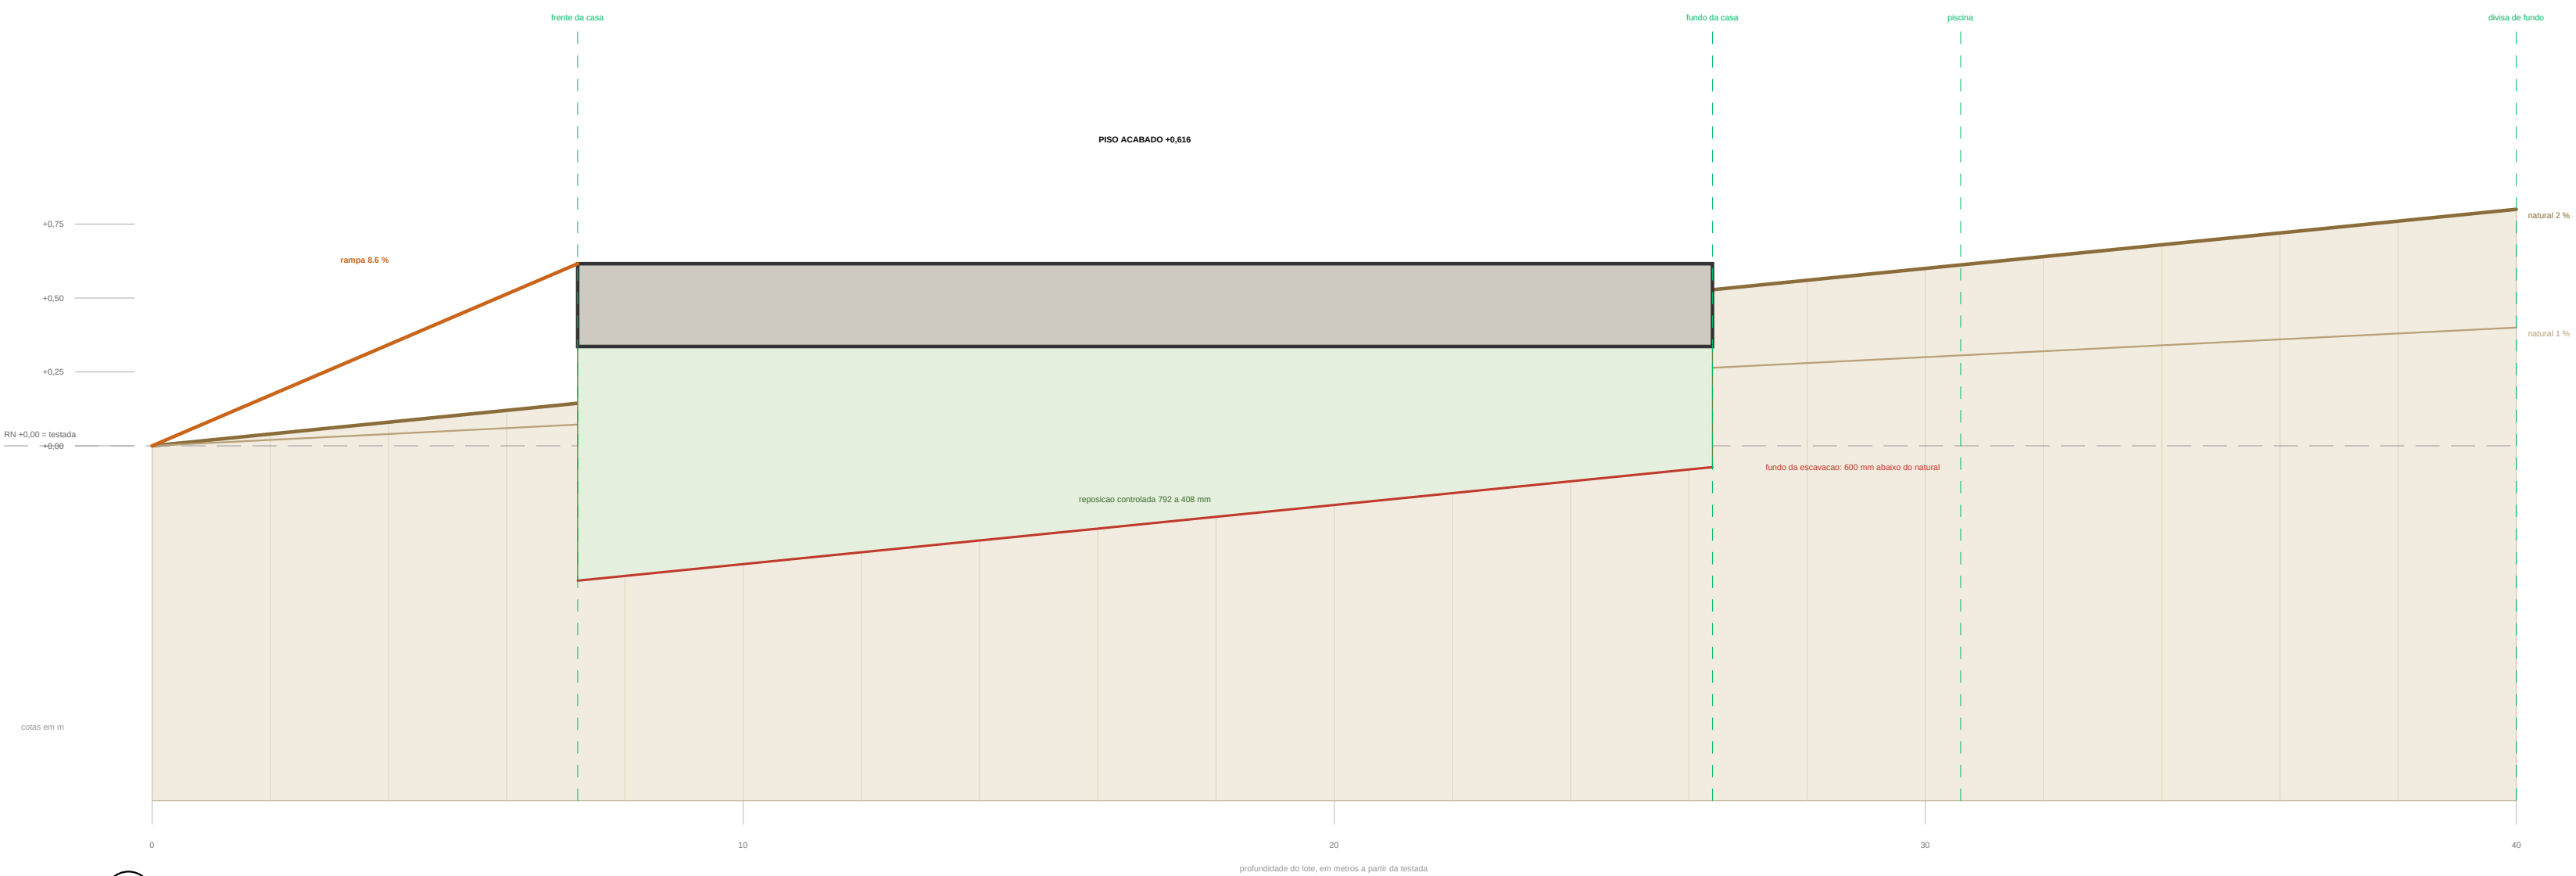

1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do caso
Natural no fundo da casa	+04	+08	cota, natural(0) do caso
Declividade sobre a casa	100	304	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposição)	+100	+108	cota média, compensa com o terreno
Piso acabado do terreno	+040	+058	plataforma + nível 100 + nível 300
Folga sobre a base	400	516	proteção de enruatada e nível por gradiente

REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER ÚNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois do)	304	408	máximo permitido 250 mm
No frente (depois do)	600	702	a plataforma e uma de
Nível	600	600	e por isso o VOLUME não muda
Compensação de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensação a 90 % do Proctor normal
Cota de regularização	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro da faixa que o SPT exigiu
Área de regularização	0.0 m3	0.0 m3	idem

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de veículos	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de taxa de 20 %
Velocidade e volume	400 mm	516 mm	no local de fluxo de 7.2 m
Queda de nível público	400 mm	516 mm	no sentido de saída, sem elevação de nível

POR QUE A REGULARIZAÇÃO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 m 0.4 m e 0.4 m)
a regularização 600 mm de todo o solo a área totalizada, regularizada
material controlado, área regularizada (a regularizar)

A plataforma fica na cota MÉDIA do terreno sob a casa. Assim, o nível da
regularização é, portanto, a mesma. Como a regularização é a mesma, o
volume médio não muda, a declividade média não muda, a declividade

O que muda é a estrutura, não o material. A regularização da base
representa a área, o número de camadas de compactação, o nível da base
ponto, e o movimento do solo da regularização passa a ser base de
confirmação da obra, com erro por camada e por área.

SITIO CONFIRMADO PELO PROPRIETÁRIO

Fonte	Fonte (na regularização)
Fundo	Fonte
Lateral	Norte e Sul
Topografia	ponto, 1 m a 2 % para a casa
Vegetação	sem árvore grande na regularização
Entorno	sem edificação alta a Oeste ou Norte
Ventilação	cruzada Norte-Sul
Solo	solos de SP (SPT) prováveis sobre a declividade

Previsão 10: convenção de lateral expandida no novo. Previsão 17: levantamento planimétrico sobre as cotas.

VENTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)

	CAT. IV (ventosidade)	CAT. III (vento alto)	LEITURA
12 m tipo de plataforma	0.700	0.800	z = 4.75 m, classe B
Velocidade característica	23.8 m/s	25.5 m/s	V0 = 30 m/s (diagrama de vento)
Pressão dinâmica	referência	referência	A pressão é quantificada na velocidade
Uso das faixas de confinamento	50 % (V) e 50 % (V)	50 % (V) e 50 % (V)	de duas passagens
Anequívoro no chumbador	5.0 m/s	5.4 m/s	corta 2.0 m de 100 m de espessura
Mais, pois o caso	identico	identico	a vento governa 10 e 10 m/s, e os dois são 10 m/s

O solo do que não foi regularizado é de Classe III, não é que não seja a Categoria II.
Em vez de escavar a base na obra, o projeto se verifica na obra. A queda dentro do solo é

NOTAS
- Perfil longitudinal de todo o terreno (depois, 100 m 10.00 m fundo (depois)).
- Declividade confirmada pelo proprietário: 1 % a 2 % no sentido da rua. O desenho mostra o caso de 2 %, que é o pior para o volume de terra.
- EXAGERO VERTICAL DE 3x — horizontal 1:100, vertical 1:20. Sem exagero, 100 mm em 40 m não se vê no papel.
- A plataforma fica na cota MÉDIA sob a casa, com o mesmo nível de compensação, e os dois cabem dentro da faixa de 600 mm que o SPT já exigiu.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada por R22 (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA H 1:100 · V 1:20 FORMATO: A1 MÁQUINA: W5050050	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R09 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 47 06-49 REV 002
---	--	---	--------------------------------