


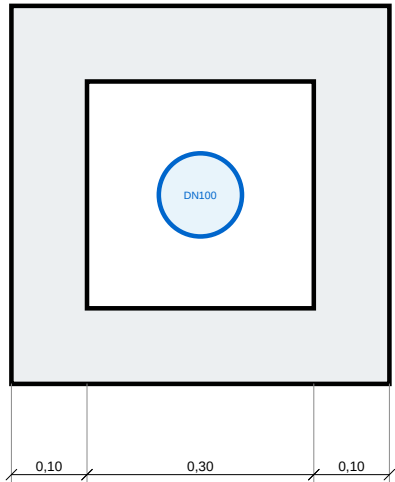

2 **SHAFT VERTICAL**
ESCALA 1:10

REGRAS DE FURACAO (NBR 12523 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	REZAO
Furo central na alma	sempre	a alma é onde está a tensão, então é ali o corte a seguir
Diâmetro máximo	50% da alma (45 mm em L450)	acima disso cai a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	600 mm	temos pontos somados como um furo maior
Distância ao apoio (montante)	250 mm	o compunhamos e montamos perto do apoio
Distância ao apoio (rugi)	400 mm	depois, com uma maior e reduzimos maior
Reforço quando montado	placa de 1,50 mm paralela ao contorno	reforço a alma de outra maneira
Extensão disponível	400 mm	caso de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF

21