


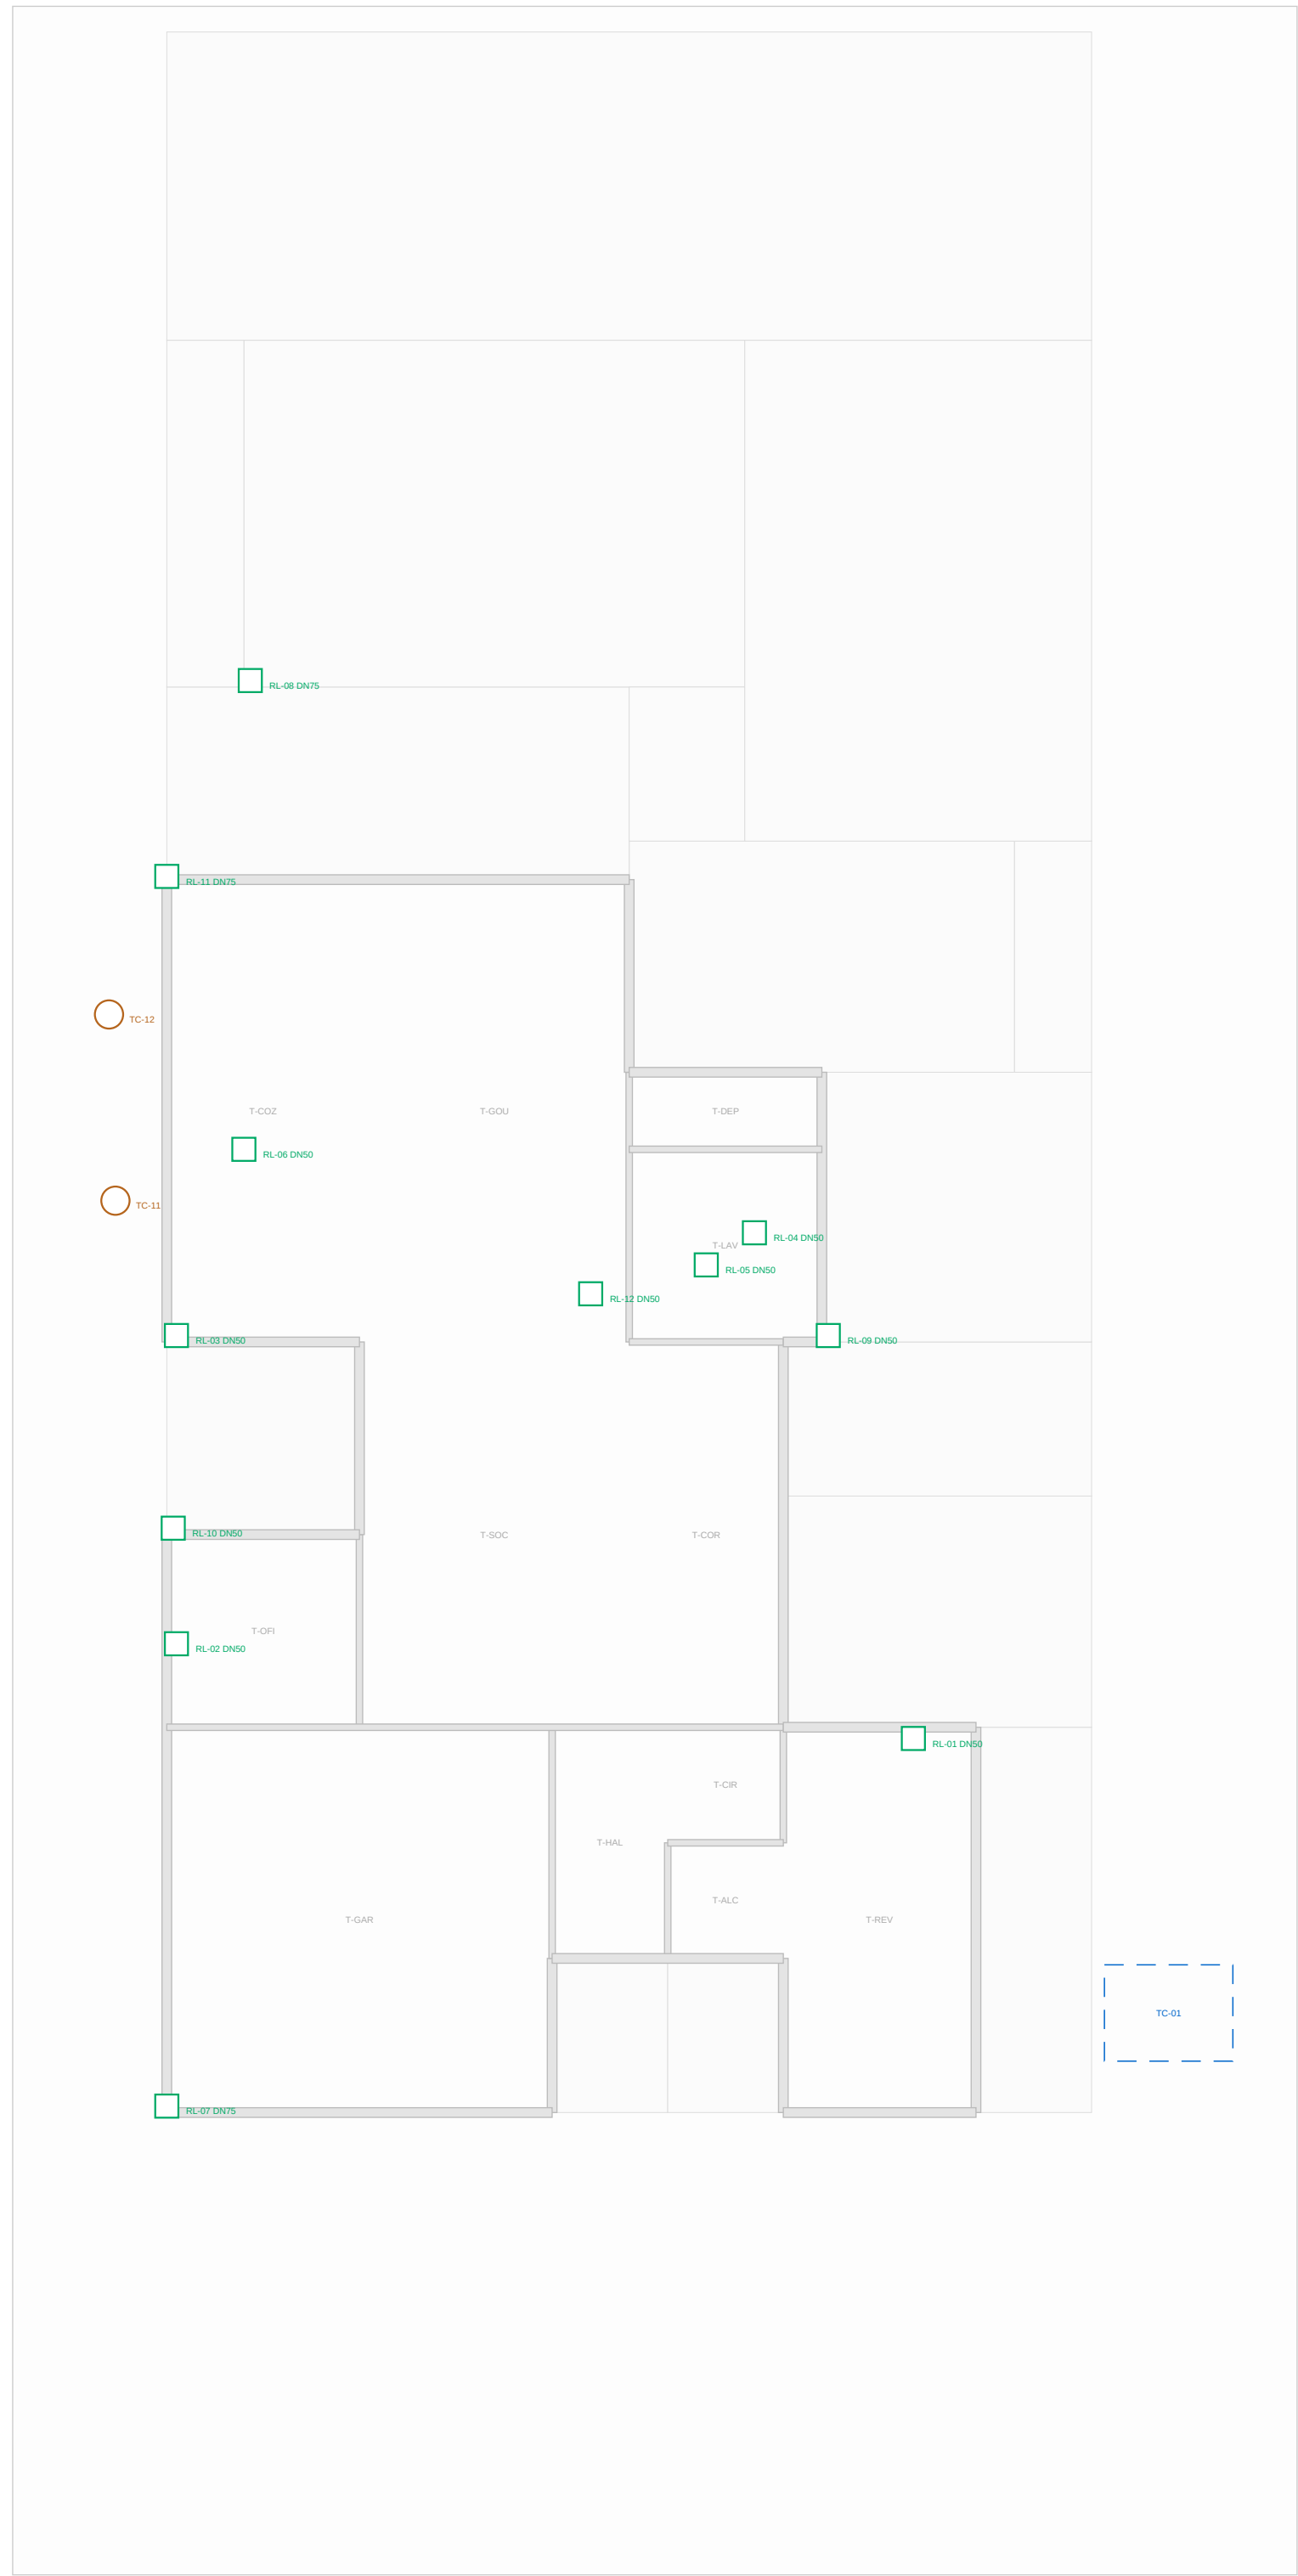

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

COORD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m2)
RL-01	T-REV	QUANTO REVERSIVEL	vale linear 800	D800	1,0%	18,00
RL-02	S-SQZ	SUITE 02	vale linear 800	D800	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 800	D800	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 800	D800	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	D150	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	D150	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	D600	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	D600	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sub a contra	D600	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	vale alinhado 150	D150	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	D150	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	D150	1,0%	9,00

BALANCO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m2
Intensidade de projeto	100 mmh (70,22 mmh-1h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (1.607,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Declividade	1 x 1 DN150
Declividade pluvial	METRICADO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PREJUDICADO por desbarrido do proprietário em R2
Área impermeabilizada de base	328,41 m2 de 800 mil 300 L m2
Cálculo de L/s 1.000/2007	obtido acima de 300 m2 — não obteve, obtido por desbarrido do proprietário
Vazão antes / depois	8.000 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m2, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	83,72 m2

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Reserva a impermeabilização de contraponto seco sobre LSP
Solução na parede	300 mm	regulagem de piso, inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Solução no box	1000 mm	altura de chumbo e até que a água não tenha os dias
Solução do box	15 mm	desenho suficiente para conter, baixo o bocal para não transpirar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não marítimo, apólice o OSD por dentro, sem apoio
Rato linear no box	600 x 800 mm	casamento em uma direção ou, material recente de piso e material em de cima

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m2 de contribuição, 1 = 100 mmh, C = 0,95, Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, elevado 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 8.30 m2 sob o acesso de veículos, com altura de 100 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por R22 (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 405/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RES NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 29 IN-43 REV-RES
--	--	--	----------------------------------