


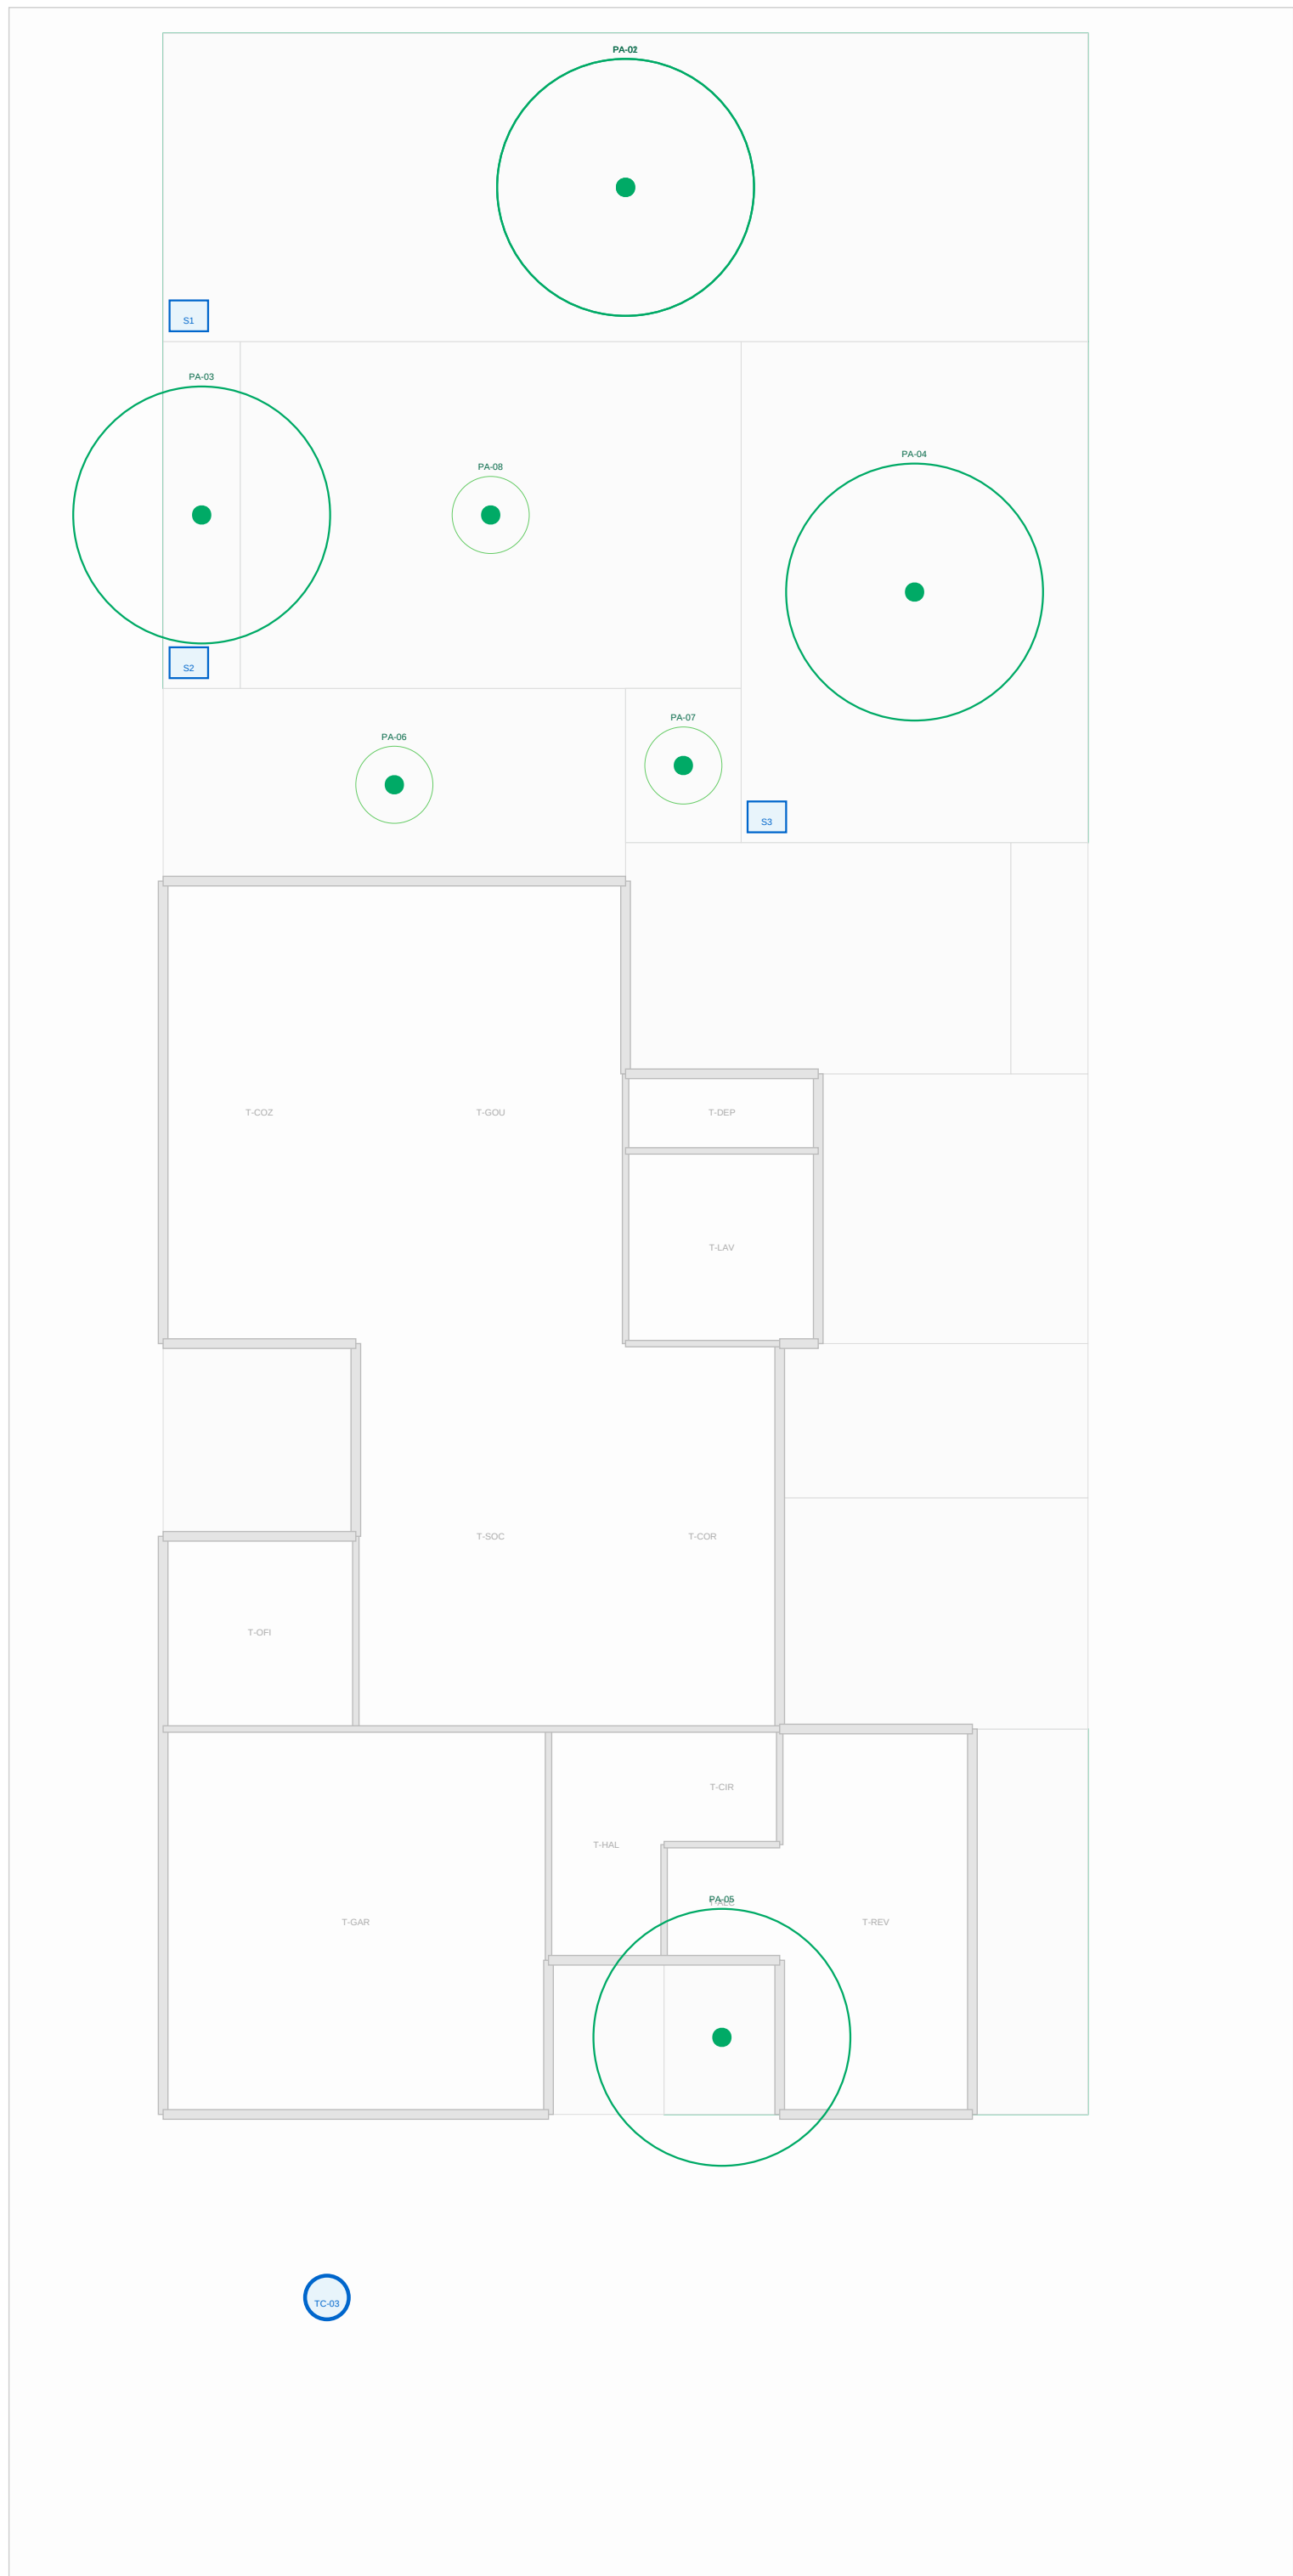

ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDADO
P6.01	T.010	Ipê-amarelo (Parishianthus)	9 x 12 m	1	sombrea área no fundo e funciona de estaca	permanente, não agressiva	3000	4000
P6.02	T.010	Jabuticabeira (Pitheca latifolia)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
P6.03	T.010	Viçosa com Barranqueta e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura cost	em meio	900	1200
P6.04	T.010	Palmeira acia (Guarea demissa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, próxima ao tronco	1000	1400
P6.05	T.010	Viçosa com Forno e Agave	9 x 10 m	6	jardim de inverno frio, visto do quarto	em meio	900	1800
P6.06	T.010	Manis arbutifolia em vasos elevados	5 x 8 x 10 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no varanda, 0.500 por	em meio	900	3000
P6.07	T.010	Senteiada (Lantana camara)	---	3	acabamento permanente com a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
P6.08	T.010	Piso de madeira (Lantana camara)	1000x1000	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	sete gotejadores por linha, vazão de 240 L/h
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	regar profunda e espaçada com 20 min, rega diária com 20 min
Densidade média	60 L/Linha	antes em estimativa de 200 L/Linha, agora em correspondência aos setores
Fone	rede pública, com registro e filtro de 150 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede superior: mangueira metálica, não muito fechada e não longa	gotejamento profundo para irrigação e mangueira fechada
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10.000 m² (10.000 m² de 10.000 m²)
Área impermeabilizada	200.40 m² (21.17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Povo Agreste)	estágio acima de 500 m — não chega (Vazão de 170.00 m³)
C do terreno natural / construído	0,20 (0,5409)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/h (2.746))
Vazão de retenção	6,38 m³ / s (cubagem de 13.96 L/h durante 10 min)
Cálculo de descarga	20.50 mm, cubagem na rede de 10.000 m³, vazão em 10 min
Por que não há mais reuso	10.000 m³ por dia de 10.000 m³ de 10.000 m³

NOTAS

- 1. Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- 2. Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
- 3. Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em média.
- 4. Fonte: rede pública, com registro e filtro de 150 mesh no cabeçal.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA CRIA SEM ART / INT	PROVA 32 IN 43 REV RES
--	--	--	------------------------------