


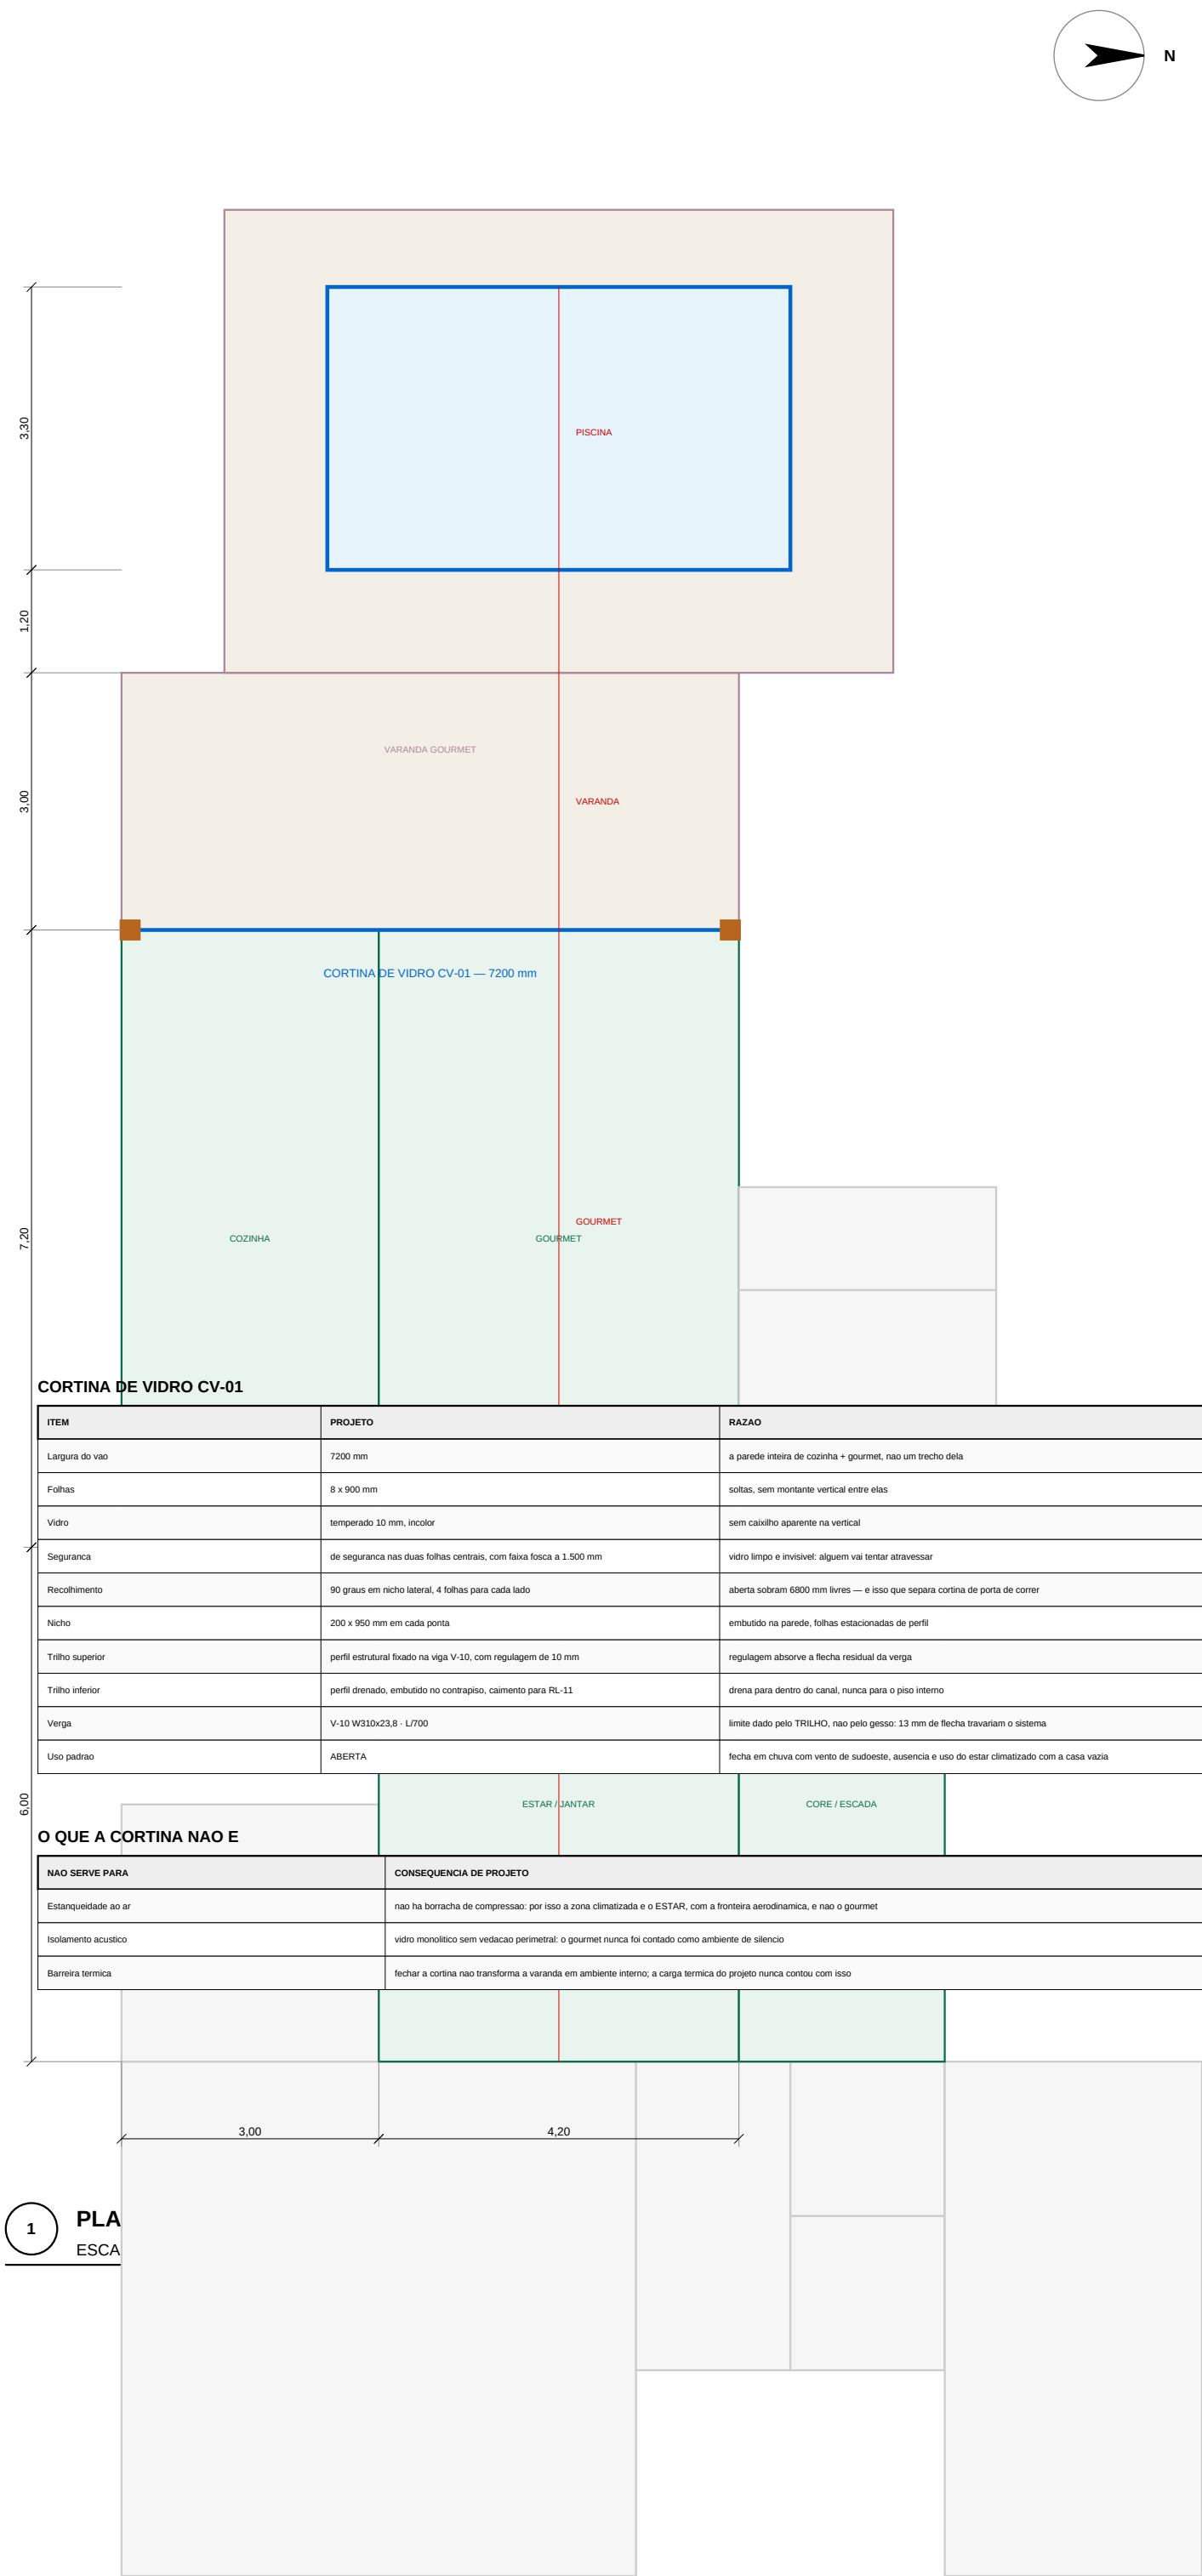

ITEM	PROJETO	HAZAR
1. Largura de var	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de var
2. Profundidade de var	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
3. Varanda	temperado 10 mm, vidro	sem caixilho aparente na vertical
4. Separação	de segurança nas duas folhas centrais, com faixa fixa de 1.500 mm	vidro temperado e invólucro, alguns no teto, outros no chão
5. Recuperação	90 graus em relação lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 8000 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
6. Fecho	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
7. Toldo superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrça residual da viga
8. Toldo inferior	perfil estrutural, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentro para dentro do canal, nunca para o piso interno
9. Viga	V-10 W30x225x11 - L700	trecho de perfil TUBULAR, não perfil galeto: 11 mm de fôrça residual e sistema
10. Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de sudoeste, abertura e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
NÃO SERVE PARA	nao há benefício de compensar por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira arquitetônica, e não o gourmet
Estabilidade de ar	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigar
Isolamento acústico	fecho a cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade aberturada a fôrça	sem — recorta muito 27° dentro e fora	ponto deslocado na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para deslocar
Fôrça contínua sobre o teto	sem	fôrça interrompida na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para deslocar
Força de fôrça da vista	RC 04 fixa para a parede teto	a bancada externa encaixada no fundo ocupando 1.900 mm, não 1.500, e não a encaixada, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não no teto e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto monofólio e abertura em parede para o teto

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHAS	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (regulagem)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm livres, as folhas são 100 graus e o deslocamento de perfil nos trechos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RES	
ISO 15723 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 165/000000	SEM ART / INT	IN-78 REV 02