




TERREO

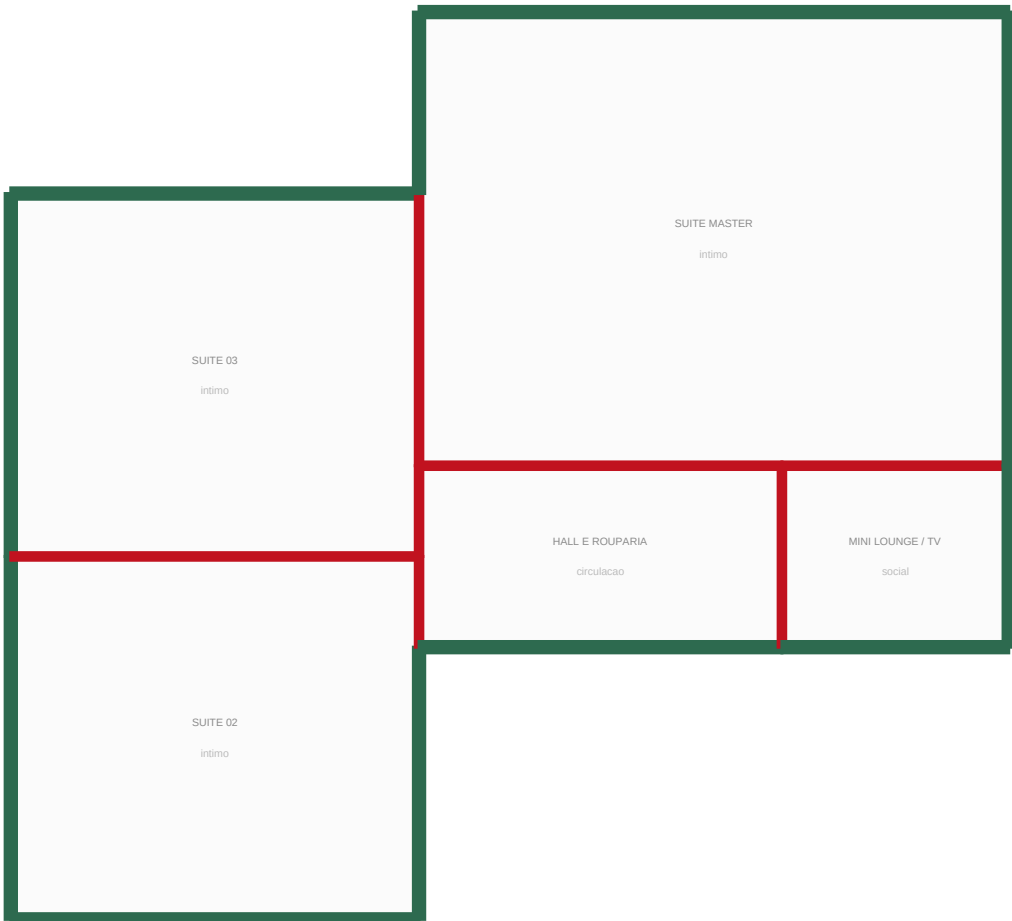

SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	100	95	300,40	1,12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hibridica interna	100	94	14,36	1,10	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97,64	1,10	Sobras e foras de tudo, todos os pontos de entrada
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8,79	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23,82	1,00	Fora de zonas homologadas (paredes com servico, nada)
	TOTAL			518,92		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ 1a 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ 1a 90 + gesso 12,5 + refreco para lausao

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 mm para isolamento e 100 mm para isolamento e 100 mm para isolamento.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 c/ 1a 48 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico isolante +1,00 por chapa adicional. Desloca-se a montante sem mudar a espessura isolante.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 c/ 1a 70 + dupla-chapa 12,5

O perfil isolante desloca-se a chapa do montante e acouso. 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma serie a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 40 dB(A), no sentido inverso, a 70 a 70 dB(A) chega ao teto em 14 dB(A) — isolante. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 1a 70 + gesso 12,5

PI-1, 10 a 15 dB a superior da ISO 100 e o unico isolamento de montante isolante. Refreco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0,371 kWh/m2 sobre 365 m2 -> 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de envolvimento

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo-o lá, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (100 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni-cho, nao se trata muito, varia-se o contrabito dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBO NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 IN-75 REVISO
--	--	---	---------------------------------