


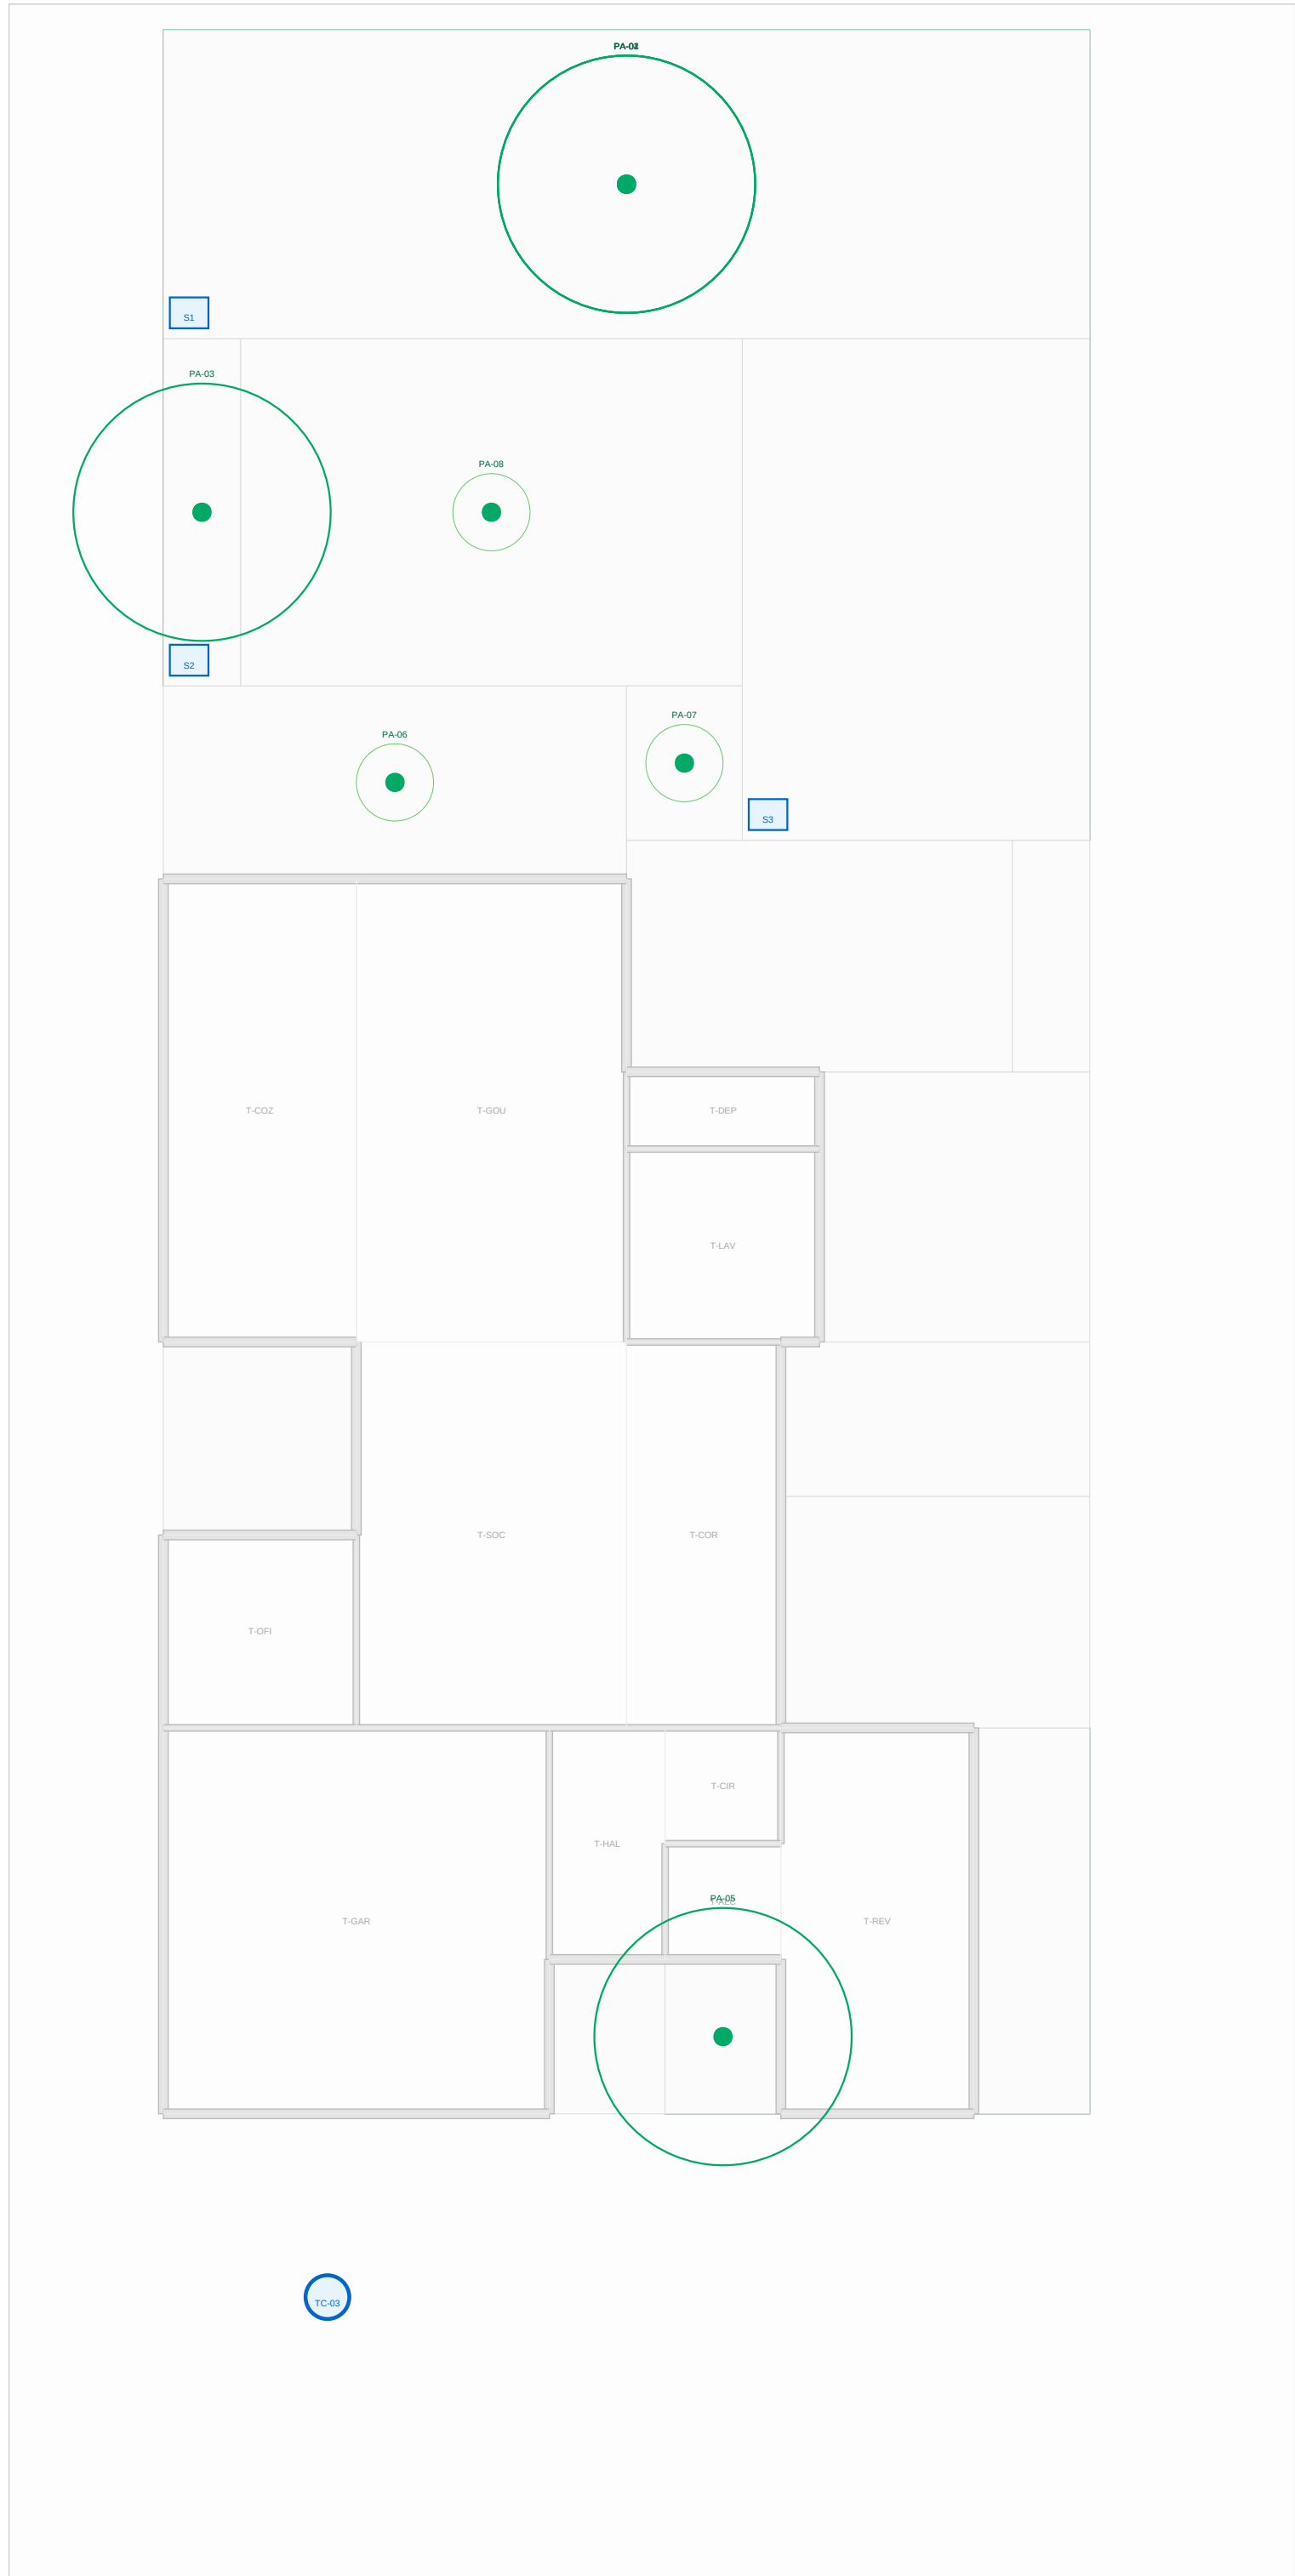

ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	FORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-01U	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e foco de observação	próximo: não agressivo	3000	4000
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fraco no proprio tronco	não agressivo, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-01U	Viçosa com Barranqueta e Zantedhaia	10 x 12 m	9	relevo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em meio	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Guapeira densa)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a sudoeste da praça	flexibilidade, próxima ao tronco	1000	4000
PA-05	T-01U	Viçosa com Forno e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do jardim	em meio	900	1800
PA-06	T-01U	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0.500 mm	em meio	900	3000
PA-07	T-01U	Senteiada (Cereus e cactos)	---	3	acabamento posterior com a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-01U	Pipa de madeira (Cereus)	1000mm	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permito rega variada e vari em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega direta com não fumaça
Densidade média	60 L/Linha	antes em estimativa de 120 L/Linha, agora em correspondência aos setores
Fone	rede pública, com regador e filtro de 150 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede superior: mangueira metálica, não muito fechada e não fumaça	gotejamento profundo para irrigação e medição a fumaça
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do total)
Lei 1.280/2007 (Povo Agente)	estágio acima de 500 m² — não chega (falha de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazão de retenção	6,38 m³ / segundo de 13.96 L/s durante 10 min
Cálculo de descarga	20,50 mm, coberto na rede de drenagem, assentado em 10 mm
Por que não há mais reuso	46.367/1400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em média.
 - * Fonte: rede pública, com regador e filtro de 150 mesh no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

RS-PS2 (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/500/1000

ENTRADA

ESTUDO PRELIMINAR RIO

IAO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

32

IN-75 REV 180