


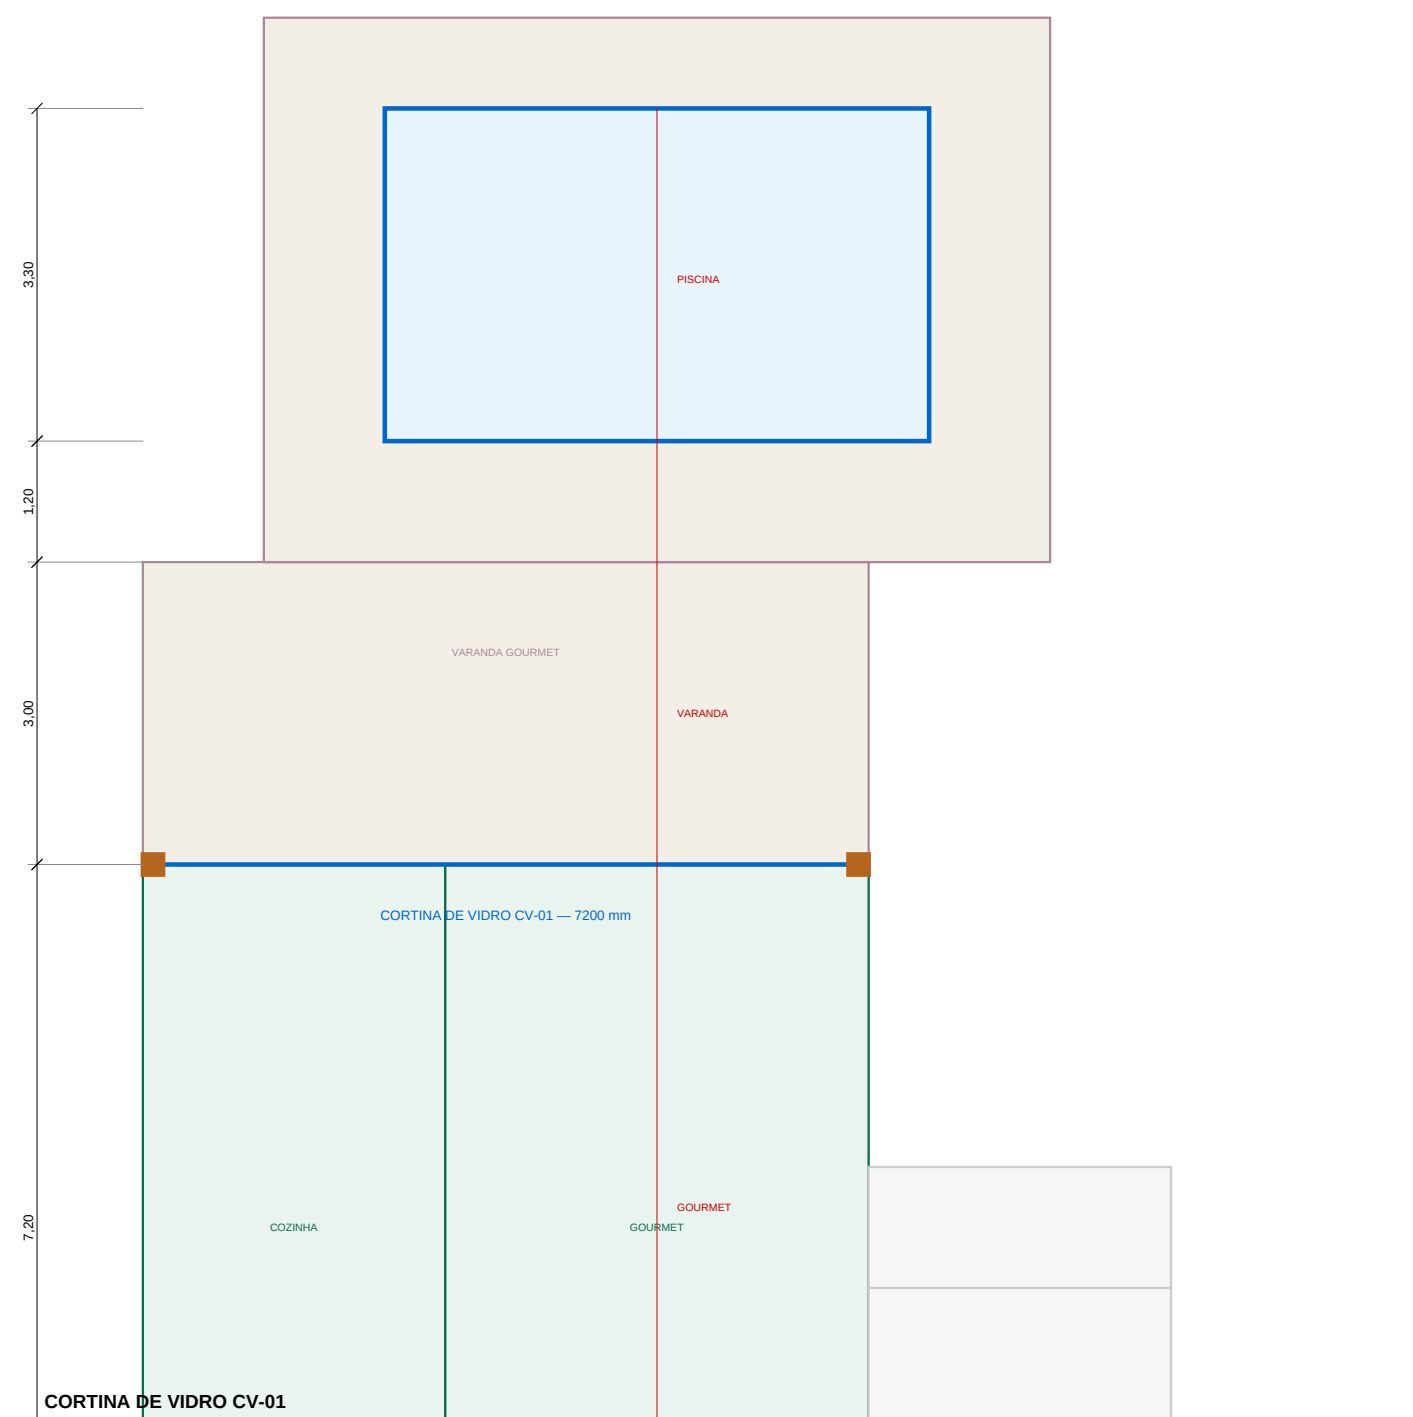

ITEM	PROJETO	FEITO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo da cunha + gume, não uma trilha de
Altura	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, reflet	sem qualquer vertical no reflet
Segurança	de segurança nos duas trilhas centrais, com faixa física a 1 500 mm	deixei trilha e refletor, alguns vão tentar abater
Alocamento	90 graus em nicho lateral, 4 trilhas para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o que que separe contra de parte de cor
Parque	200 x 900 mm em cada pista	embute no parafuso, trilhas escalonadas de norte
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com espaçador de 10 mm	regulagem alavaca a 60° no eixo de 10 mm
Tubo inferior	perfil estrutural, embutido no contrainfo, cantoneira para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o peso inteiro
Virga	V 10-35323-32, L700	trilha dada pelo TH-140, não pelo passo 13 mm de flange lateral e inferior
Os pedais	ABRITA	trilha em chuveiro com sentido de subestação, aumento e uso do eixo diferenciado com a caixa móvel

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha biomassa de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gourmet
Isolamento acustico	velho metodo sem viduica permanente e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	força e controla sua transformacao e variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca controla com isso

[illegible]

TECHNICAL	DATA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12000 mm	0
Cabeça e guarnição (magalhães)	10.250 mm	6,20 m
Cabeça do veio CV-01	26400 mm	13,35 m
Borda da roscada coberta	29400 mm	15,20 m
Borda da pinoça	30600 mm	17,40 m
Fim da pinoça	33000 mm	20,70 m

95