
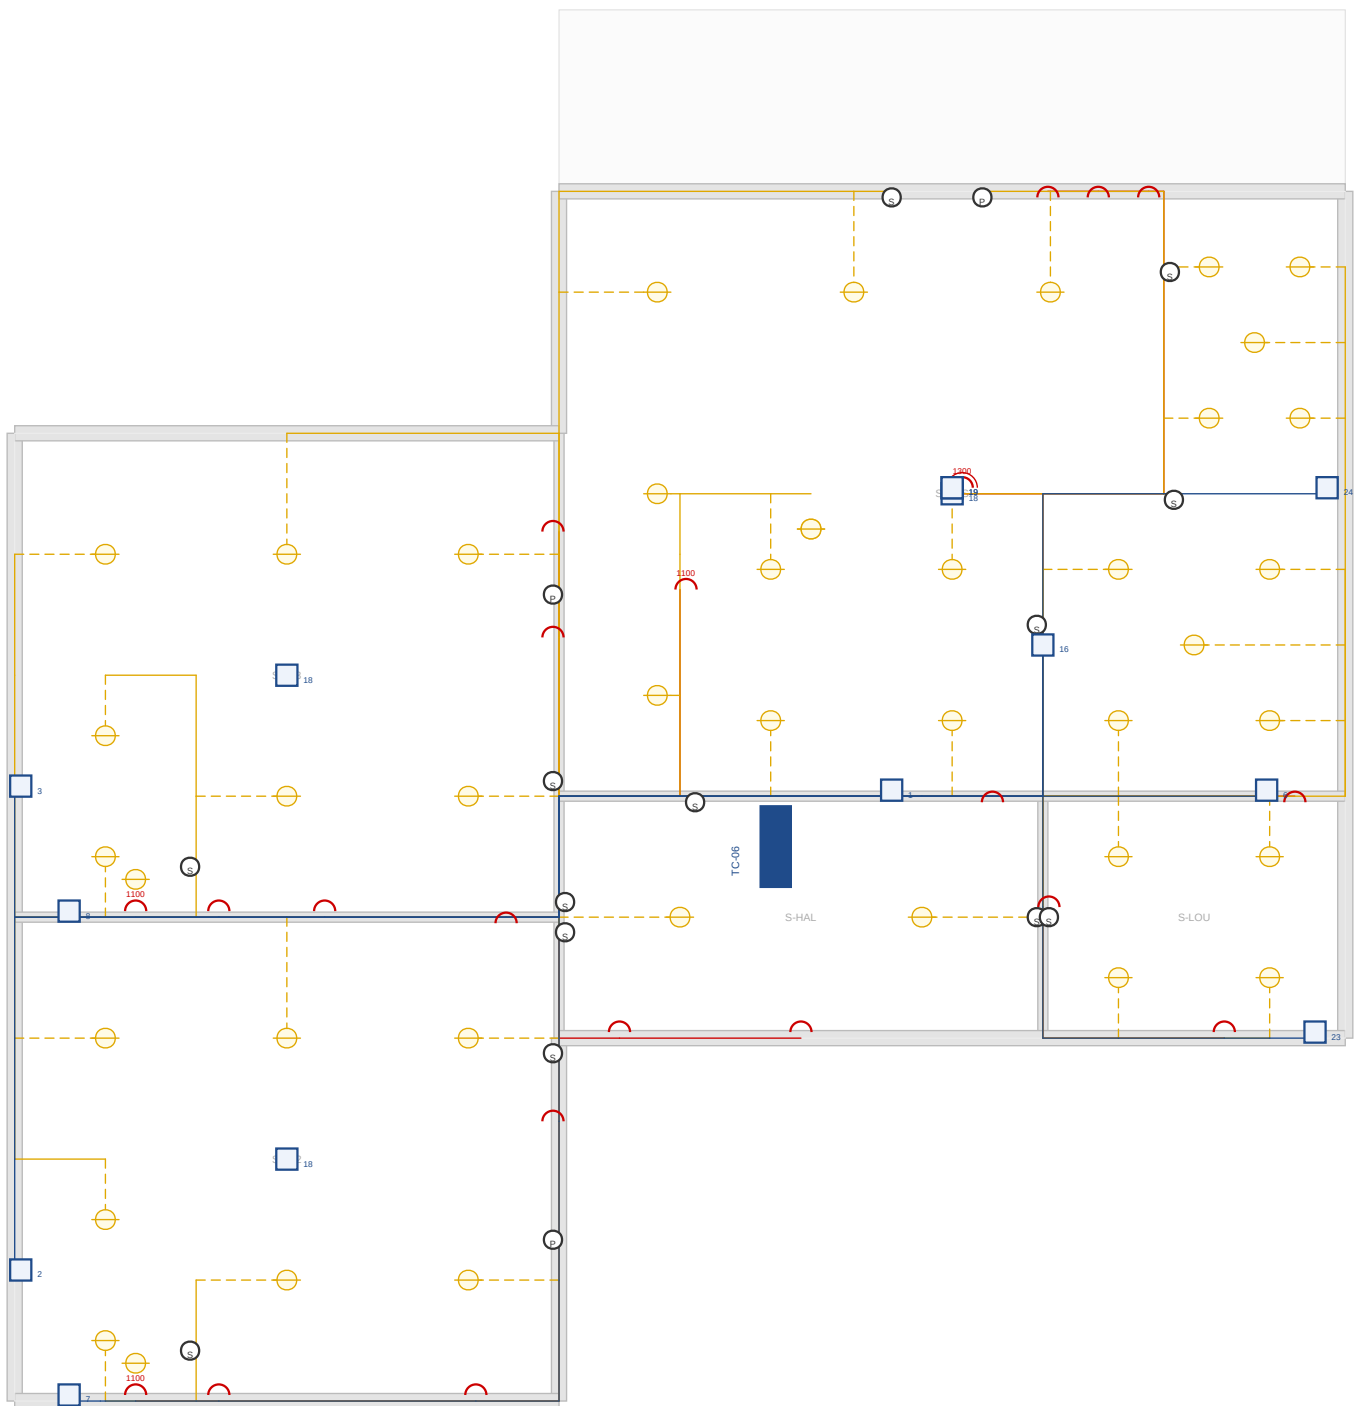


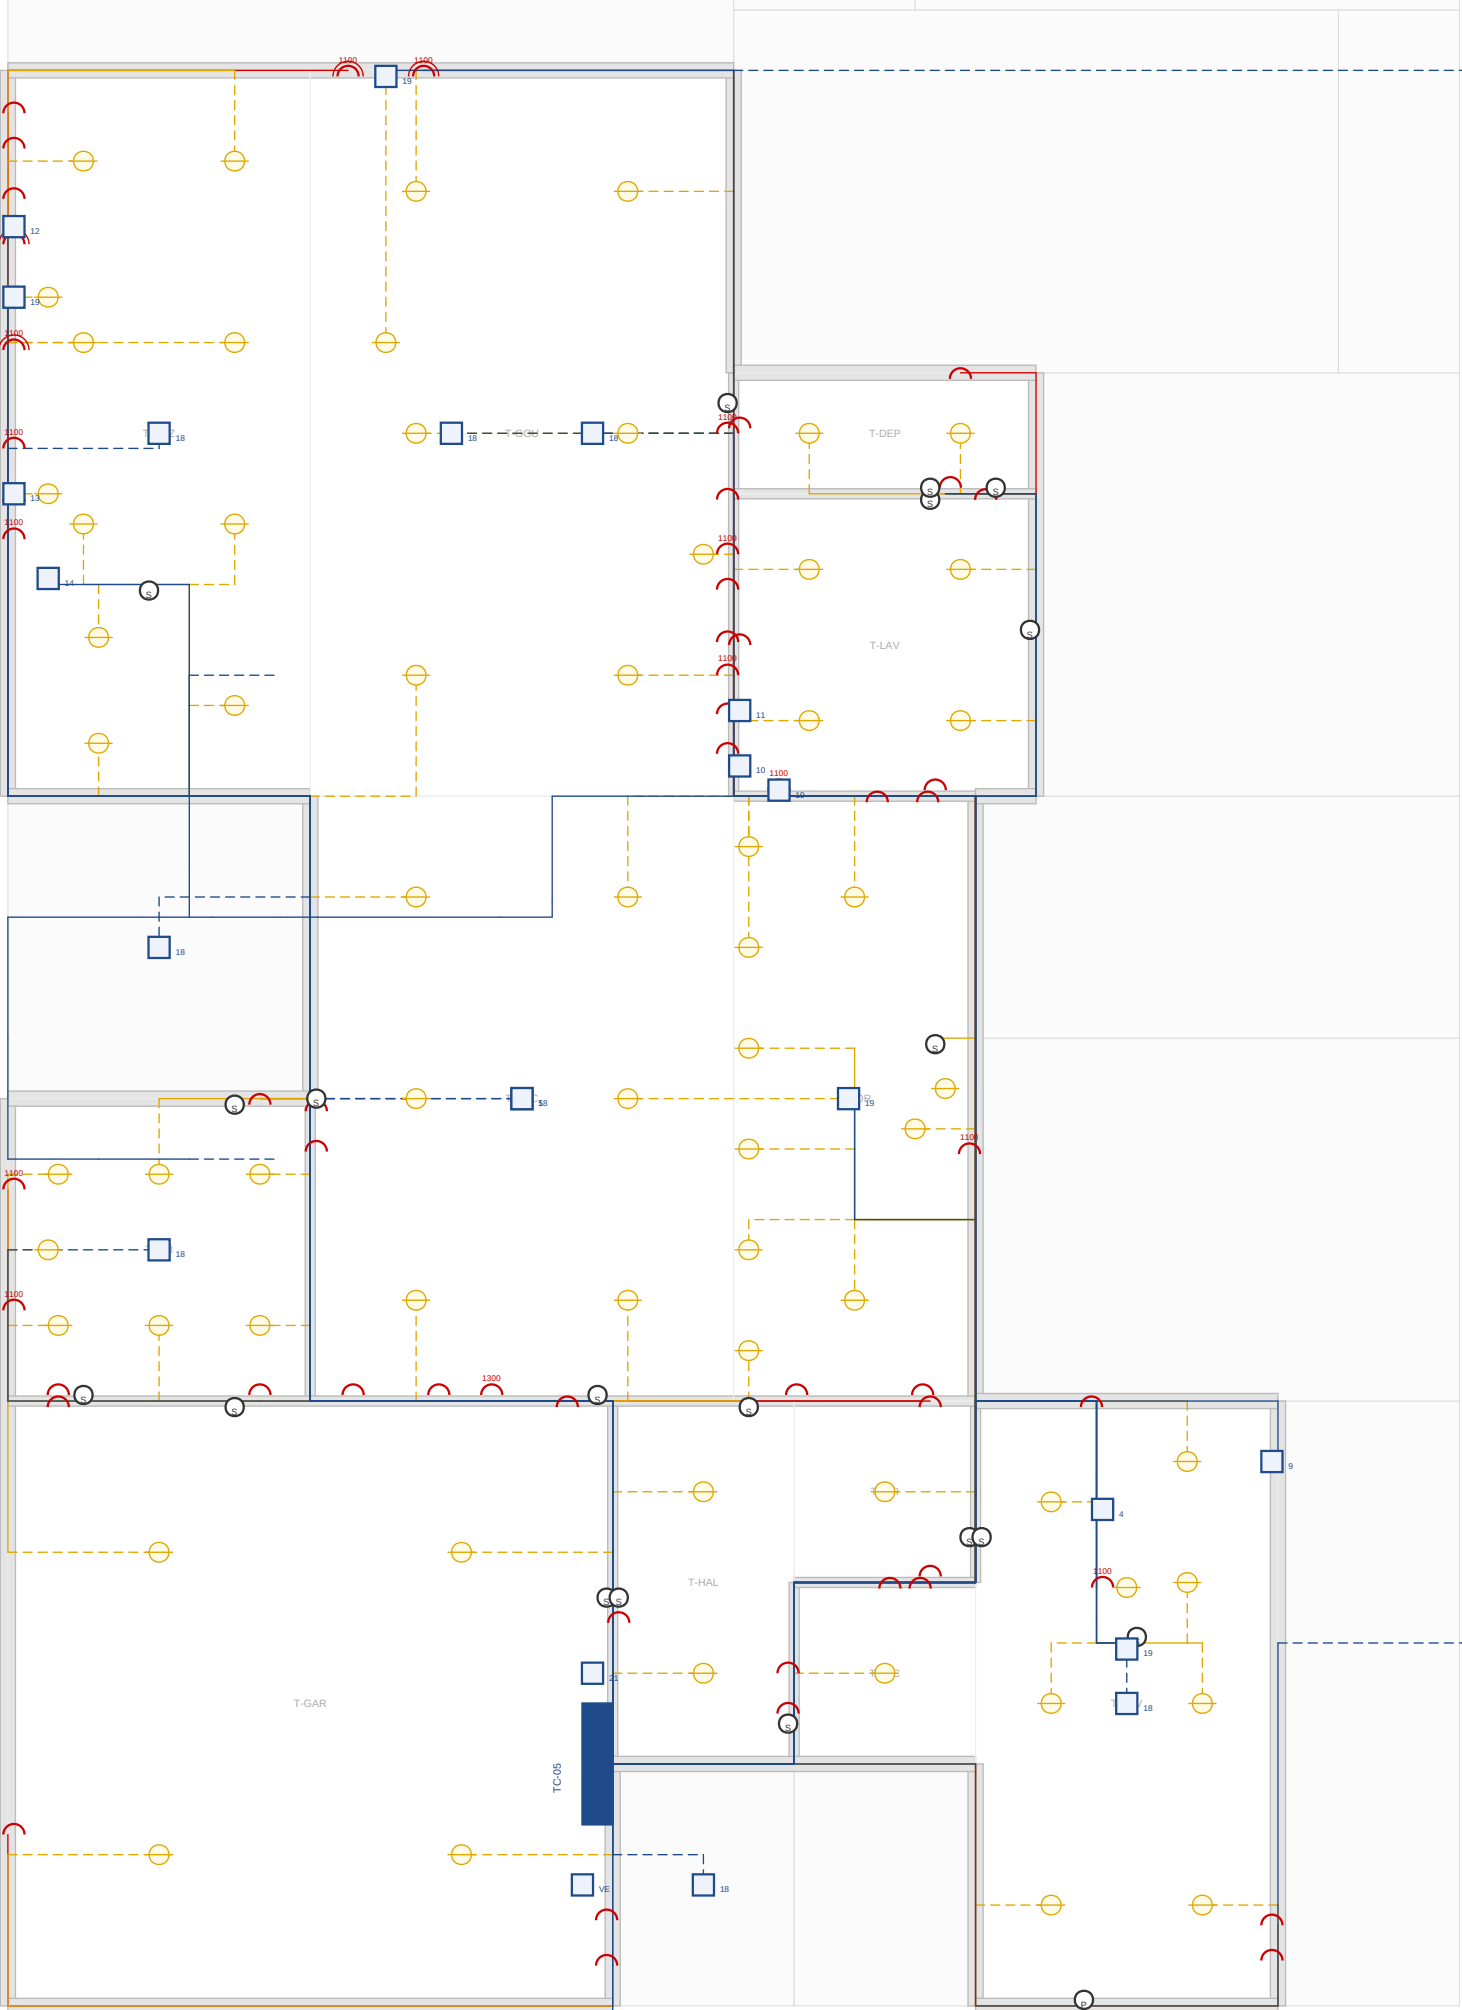

1 PONTOS E PERCURSOS — TERREO
ESCALA 1:75

2 PONTOS E PERCURSOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

CIRCUITOS: ARVORE REAL, PONTO MAIS LONGE, O QUE ERA MANHATTAN x 1,2, QUEDA E SECAO

CIRCUITO	QD	PTS	PAR	ARVORE m	QUEDA m	MANH m	QUEDA %	MM2	MONT.	CR FASES
ALU-S-HAL	TC-08	6	3	14,1	6,5	7,7	0,28	1,5	25	2
ALU-S-LAV	TC-08	5	3	18,1	9,3	11,3	0,37	1,5	23	2
ALU-S-BED	TC-08	26	18	24,1	12,8	17,7	0,51	1,5	165	4
ALU-S-BED	TC-08	11	9	29,5	15,3	17,5	0,51	1,5	57	3
ALU-S-BED	TC-08	11	9	39,9	14,7	18,8	0,28	1,5	56	3
ALU-T-FALC	TC-08	3	2	5,3	5,3	10,3	0,07	1,5	7	1
ALU-T-COR	TC-08	2	4	8,1	8,7	12,2	0,12	1,5	19	2
ALU-T-COR	TC-08	11	12	51,5	20,1	18,4	0,15	1,5	67	3
ALU-T-COR	TC-08	17	13	64,0	27,4	30,2	0,16	1,5	72	3
ALU-T-COR	TC-08	4	9	23,9	9,3	21,1	0,28	1,5	167	3
ALU-T-GAR	TC-08	6	9	23,5	14,1	14,4	0,16	1,5	48	3
ALU-T-GOU	TC-08	9	14	63,5	30,4	28,6	0,16	1,5	139	4
ALU-T-HAL	TC-08	9	4	12,9	5,3	10,3	0,15	1,5	18	2
ALU-T-LAV	TC-08	6	11	32,9	20,1	20,7	0,12	1,5	49	3
ALU-T-ORI	TC-08	9	5	31,1	13,8	18,0	0,38	1,5	46	3
ALU-T-REV	TC-08	11	10	38,9	13,9	15,8	0,19	1,5	54	3
ALU-F-BED	TC-08	6	18	47,5	28,1	38,0	0,16	1,5	78	3
TUE-1	TC-08	1	1	1,8	1,8	17,7	0,15	4	2	1
TUE-19	TC-08	1	8	18,2	18,2	23,7	0,28	2,5	43	2
TUE-11	TC-08	1	8	18,2	18,2	23,7	0,28	2,5	46	2
TUE-27	TC-08	1	8	22,4	22,4	30,2	0,27	2,5	55	2
TUE-13	TC-08	1	8	18,9	18,9	30,2	0,28	2,5	44	2
TUE-14	TC-08	1	7	17,6	17,6	30,2	0,28	2,5	44	2
TUE-15	TC-08	1	4	18,2	18,2	30,2	0,28	1,5	17	1
TUE-16	TC-08	1	2	9,2	9,2	30,5	0,13	2,5	9	1
TUE-17	TC-08	1	9	38,4	38,4	30,5	0,16	2,5	68	2
TUE-18	TC-08	1	1	18,5	18,5	30,5	0,16	2,5	187	3
TUE-19	TC-08	1	26	44,9	44,9	31,0	0,16	2,5	155	4
TUE-2	TC-08	1	5	13,9	13,9	31,5	0,04	4	31	1
TUE-23	TC-08	1	1	12,2	12,2	34,4	0,17	2,5	6	1
TUE-25	TC-08	1	1	7,9	7,9	34,4	0,08	1,5	2	1
TUE-26	TC-08	1	3	6,2	6,2	11,3	0,19	2,5	18	1
TUE-24	TC-08	1	3	8,2	8,2	17,7	0,21	2,5	18	1
TUE-4	TC-08	1	5	14,6	14,6	34,4	0,08	4	26	1
TUE-5	TC-08	1	9	19,2	19,2	35,8	0,02	4	28	1
TUE-6	TC-08	1	3	12,9	12,9	38,0	0,04	2,5	24	1
TUE-8	TC-08	1	1	8,8	8,8	17,7	0,22	2,5	11	1
TUE-7	TC-08	1	4	13,8	13,8	17,7	0,16	2,5	36	1
TUE-9	TC-08	1	3	9,2	9,2	38,8	0,06	2,5	24	1
TUE-9	TC-08	1	7	11,4	11,4	38,8	0,06	2,5	27	1
TUE-10	TC-08	1	1	1,1	1,1	43,0	0,1	8	2	1
TUE-S-HAL	TC-08	3	3	12,9	8,1	17,7	0,21	2,5	24	2
TUE-S-LAV	TC-08	3	3	12,9	8,9	11,3	0,26	2,5	13	2
TUE-S-BED	TC-08	6	7	18,4	12,2	17,7	0,60	2,5	37	2
TUE-S-BED	TC-08	6	9	17,9	12,7	17,9	0,14	2,5	39	2
TUE-S-BED	TC-08	6	3	15,1	7,9	18,8	0,14	2,5	28	2
TUE-F-FALC	TC-08	2	3	7,2	6,9	10,3	0,10	2,5	12	2
TUE-F-COR	TC-08	2	5	14,9	7,9	12,2	0,13	2,5	30	2
TUE-F-COR	TC-08	5	9	26,4	15,3	18,4	0,26	2,5	55	3
TUE-F-COR	TC-08	6	8	28,4	15,5	30,2	0,14	4	57	3
TUE-F-BED	TC-08	9	12	38,1	20,4	29,2	0,11	2,5	79	3
TUE-F-GAR	TC-08	5	5	14,9	11,3	14,4	0,18	2,5	45	3
TUE-F-GOU	TC-08	10	18	68,5	26,5	34,2	0,1	4	138	5
TUE-F-HAL	TC-08	3	3	7,9	3,9	10,3	0,10	2,5	10	2
TUE-F-LAV	TC-08	4	11	28,9	16,1	20,7	0,18	2,5	40	3
TUE-F-ORI	TC-08	5	9	18,4	12,1	18,0	0,01	2,5	42	3
TUE-F-REV	TC-08	4	9	22,1	10,9	18,8	0,37	2,5	45	3
TUE-F-BED	TC-08	5	9	14,2	10,6	18,0	0,45	2,5	25	2

PONTOS POR AMBIENTE

AMB	PTSTOM	DUPLO	ALTAS	INT	LUM	TUE
T-COR	0	0	0	0	1	0
T-HAL	33	0	0	0	2	0
T-FALC	22	0	0	0	1	0
T-COR	22	0	0	1	1	0
T-REV	44	0	1	3	9	4
T-COR	16	0	2	3	7	1
T-BED	95	0	1	2	6	2
T-COR	66	0	1	1	10	1
T-COR	800	2	4	1	11	6
T-GOU	1012	2	5	1	9	3
T-LAV	44	0	1	2	4	5
T-BED	33	0	0	2	2	0
S-BED	66	0	1	3	6	3
S-BED	95	0	1	3	6	3
S-HAL	33	0	0	4	2	0
S-LAV	11	0	0	1	4	1
S-BED	95	1	2	5	21	7

FIXADORES E CAIXAS (H)

ITEM	QTD	UN
Bucha passa-fio 25 mm (pendente universidade)	2500	un
Clip de aterramento no montante (a cada 1.200 mm)	1746	un
Caixa 4x2	113	un
Caixa de passagem	130	un
Abracadura de aterramento no travessamento (a cada 1.000 m)	161	un
Caixa 4x4 octogonal	277	un
Caixa 4x4	48	un
Atenuador (R40) emissor (20)	15,6	m

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

QDAR	COMO	OK
Verificar pontos de luz	87 pontos em 17 pontos (5 duplos) em 17 ambientes	OK
Verificar e interromper o ruído ponto	todos a menos de 50 mm de uma parede	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	todos	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	4 pontos em cada ambiente, máximo 400 mm	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	todos a 1.000 mm	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	10 ambientes	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	4 ambientes	OK
Verificar TUE com coordenada	40 pontos de 24 cargas	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	200 pontos	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	máximo 1.500 mm (entre 4 e 5 m)	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	1000 mm entre pontos (entre 4 e 5 m)	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	1000 mm entre pontos (entre 4 e 5 m)	OK

NOTAS

- 17 pontos de luz (82 pontos, 5 duplos, 12 de bancada a 1.200 mm), 36 interruptores (17 pontos), 107 luminárias, 40 pontos de TUE — todos com x, y e z e ponto (hoteleiro).
- Distância CENTRO de parede a 1.400 mm, ponto de luz de serviço dos montantes, sobre os furos para luminária e ventilador, sem interferir a 400 mm para pontos e pontos, 1.200 mm de distância em 50 mm, ponto mais longe TUE-17 a 38,4 m de quadro.
- Fixadores (H) Bucha passa-fio em cada um dos 2500 montantes universitários, clip a cada 1.200 mm, abraçadeira a cada 1.000 mm no furo, caixa 4x2 em tomada e interruptor, 4x4 em luminária e TUE, caixa de passagem a cada 15 m (NBR 5413 6.2.11).
- Linha: antena luminária, tomada TUE, luz TUE, travessão no furo, travessão ou travessão. Cada da tomada ao quadro deve de 200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA: PONTOS, PERCURSOS E FIXADORES

BASE GEOMETRICA

UNTA Consolidada

por R22 (previsão)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

1:75

FORMATO A1

VALOR: 60500000

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RIO

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PRANCHA

73

IN-75 REV 00