


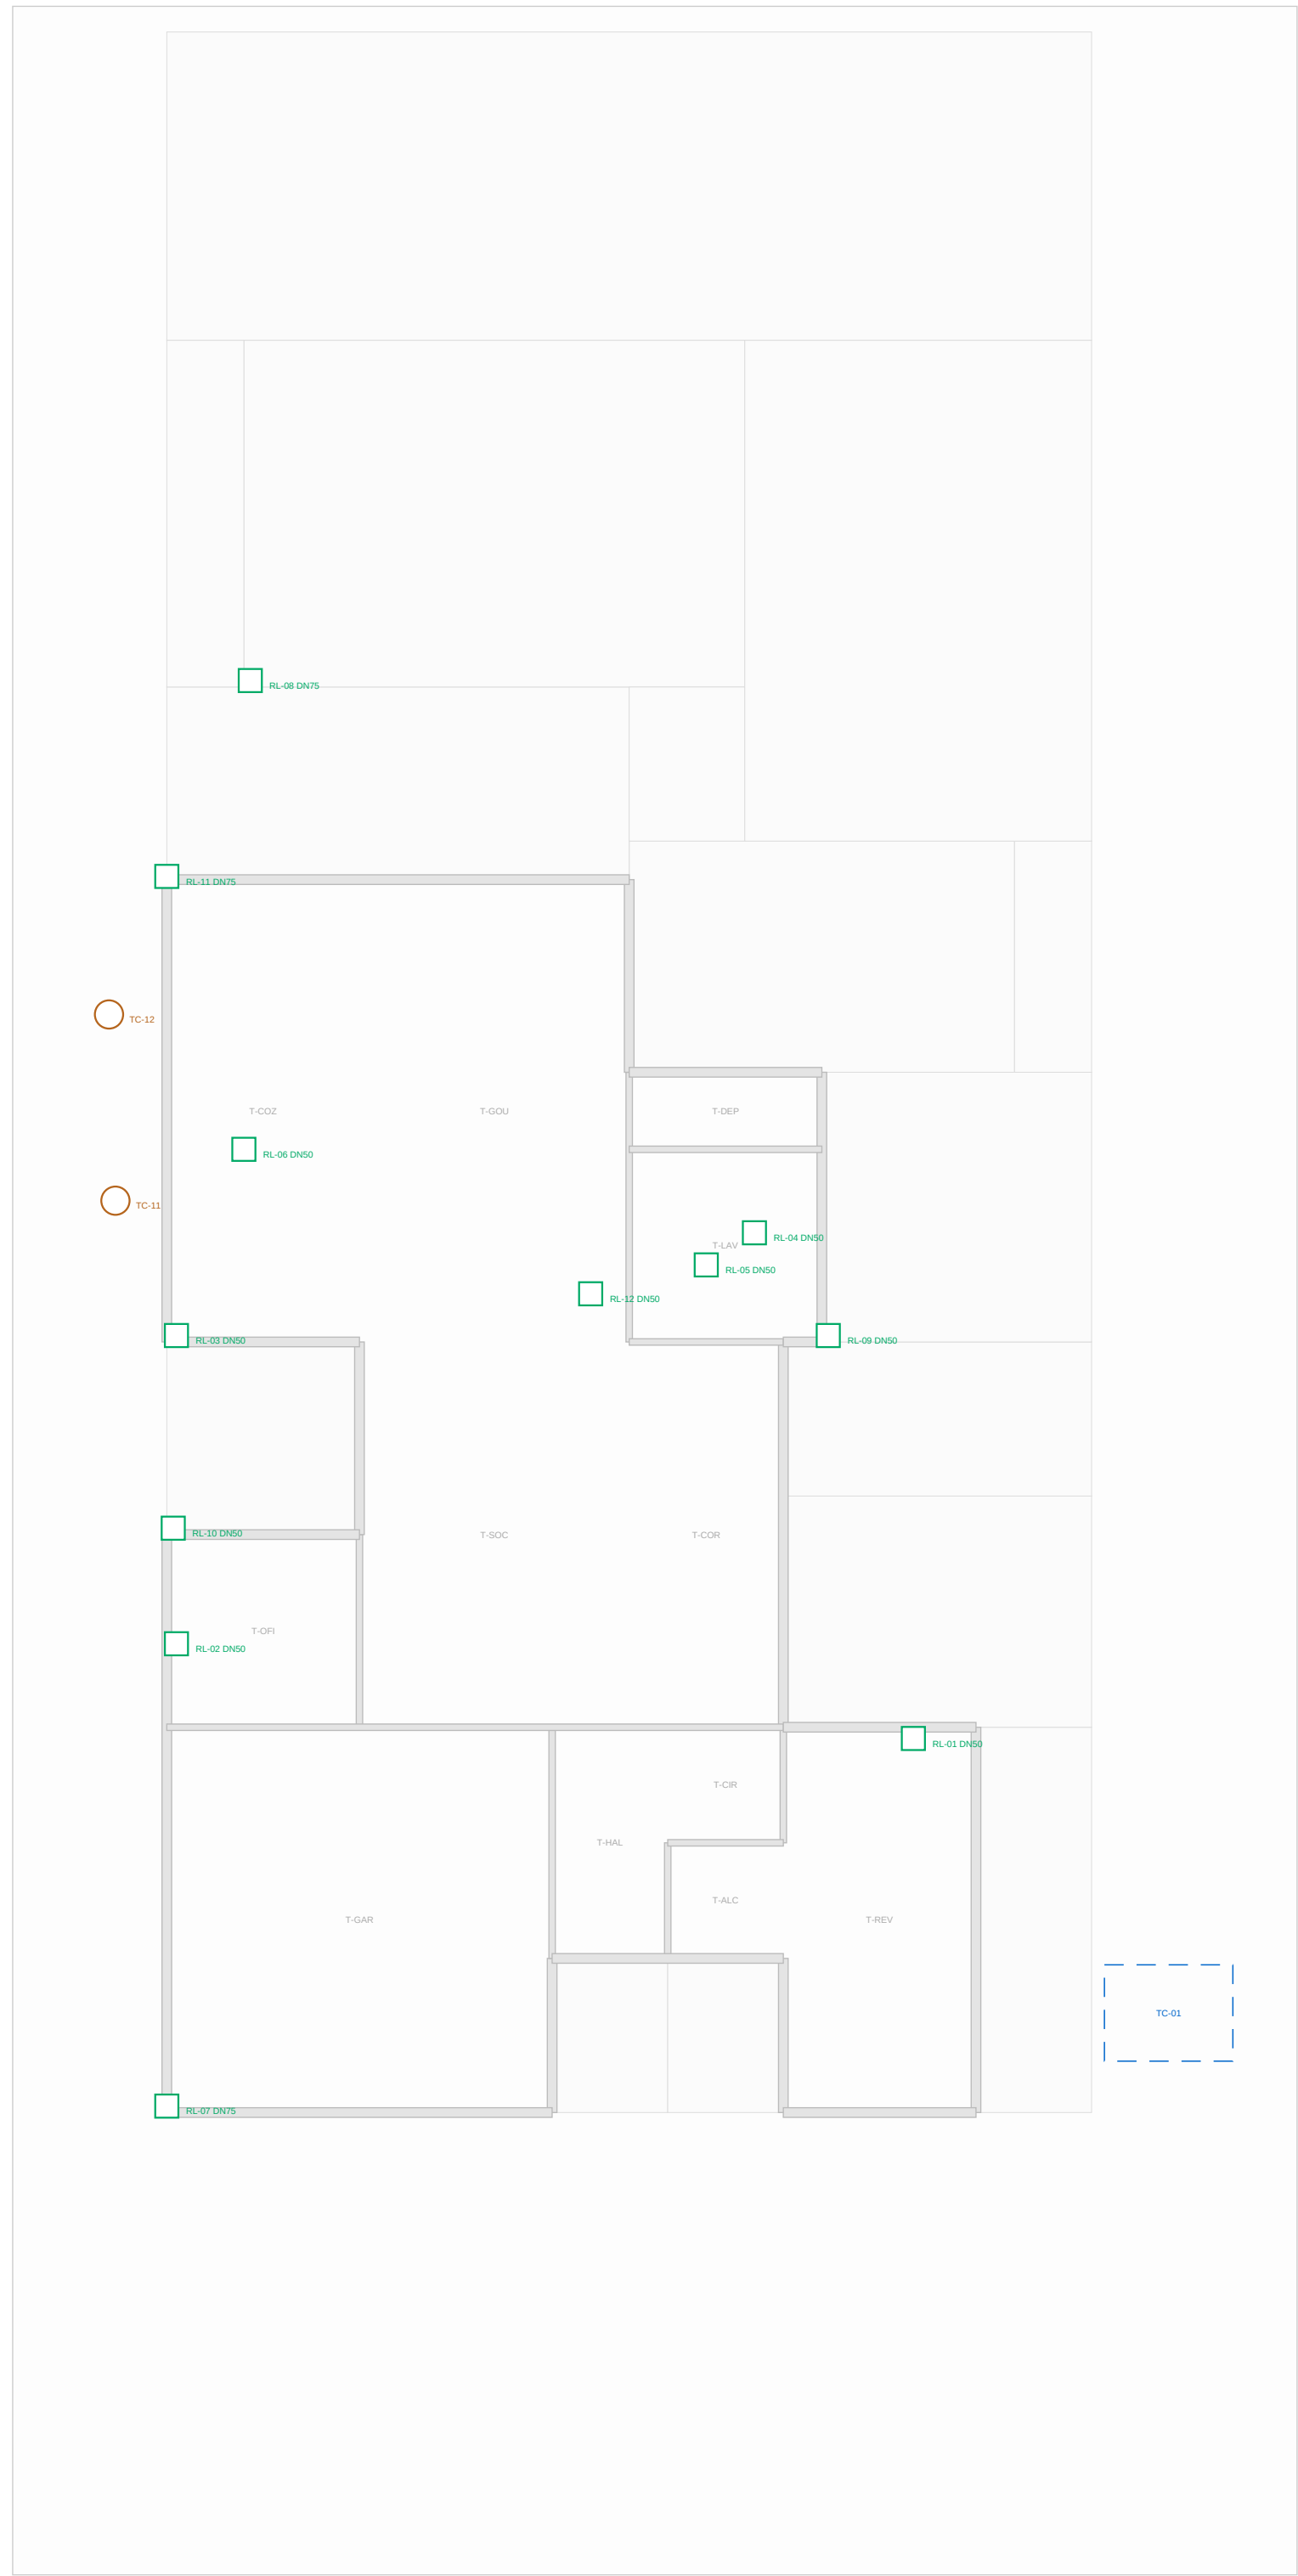

RALOS E CAIMENTOS

| COD   | AMB   | AMBIENTE          | TIPO                            | DI   | CAIMENTO | AREA (m²) |
|-------|-------|-------------------|---------------------------------|------|----------|-----------|
| RL-01 | T-REV | QUARTO REVERSIVEL | ralo linear 600                 | D600 | 1,0%     | 18,00     |
| RL-02 | S-002 | SUITE 02          | ralo linear 600                 | D600 | 1,0%     | 25,92     |
| RL-03 | S-003 | SUITE 03          | ralo linear 600                 | D600 | 1,0%     | 35,92     |
| RL-04 | S-MAS | SUITE MASTER      | ralo linear 600                 | D600 | 1,0%     | 46,80     |
| RL-05 | T-LAV | LAVANDERIA        | ralo alfinado 150               | D600 | 1,0%     | 6,08      |
| RL-06 | T-COZ | COZINHA           | ralo alfinado 150               | D600 | 1,0%     | 21,80     |
| RL-07 | T-GAR | GARAGEM           | ralo linear 6 000               | D615 | 1,0%     | 38,00     |
| RL-08 | T-CHP | DECK DA PISCINA   | candado com grelha              | D615 | 1,0%     | 42,12     |
| RL-11 | T-ALP | VARANDA GOURMET   | ralo linear 1 200 sob a cozinha | D615 | 1,0%     | 22,80     |
| RL-12 | T-GOU | GOURMET           | ralo alfinado 150               | D600 | 1,0%     | 30,24     |
| RL-09 | T-VPL | VARAL COBERTO     | ralo alfinado 150               | D600 | 1,0%     | 17,64     |
| RL-10 | T-LOG | LOGGIA SUL        | ralo alfinado 150               | D600 | 1,0%     | 6,08      |

BALANÇO PLUVIAL

| ITEM                              | VALOR                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Área de contribuição da cobertura | 352,56 m²                                                                |
| Intensidade de projeto            | 180 mm/h (70,28 mm/h)                                                    |
| Vazão total / por decada          | 16.746,1 L/s (3.637,3 L/s)                                               |
| Capta externa                     | 150 x 150 mm                                                             |
| Declividade                       | 4 x DN150                                                                |
| Declive pluvi                     | METRICADO – reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão           |
| Risco                             | PRESTADO por decisão do proprietário em R10                              |
| Área impermeabilizada de base     | 328 m² (de 880 m² de 1.7 m)                                              |
| Cálculo de L1 e L2 (2020/2021)    | obriga acima de 300 m² – não obrig. atendida por decisão do proprietário |
| Vazão antes / depois              | 8.001 (21,96 L/s)                                                        |
| Reservatório de retenção          | 8.30 m³ (obriga de 10 m³, elevada em 35 m³)                              |
| Área externa drenada              | 83,72 m²                                                                 |

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

| ITEM                      | ESPECIFICACAO                                  | RAZAO                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                   | membrado polimérico, 2 demãos                  | Revest. impermeabilizante e impermeabilizante de contraponto seco sobre LSP      |
| Solução no parede         | 300 mm                                         | revestimento de piso, membrado e impermeabilizante, e em LSP e impermeabilizante |
| Solução no box            | 1000 mm                                        | altura de chumbo e al que a água não tenha acesso                                |
| Solução do box            | 15 mm                                          | desenho suficiente para conter, baixo o bocal para não transpor                  |
| Tela de impermeabilização | impermeabilizante com lâmina de 50 mm por 72 h | em LSP e impermeabilizante não marinho, aplicado o OSD por dentro, sem armar     |
| Rato linear no box        | 600 x 600 mm                                   | captação em uma drenagem no interior do box e manuseio em de água                |

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO  
ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 16.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
  - Captação de 1,7% em área molhada interna e 2% em área externa.
  - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
  - Reservatório de 8,30 m³ sob o acesso de ventilação, com altura de 50 mm coberto na vazão de pré-ocupação. Não há rede de recirculação, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (P1)

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

|                                                                                     |                                                    |                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>por R102 (previsão)<br>UNIDADE: METROS - MM | ESCALA<br>1:100<br>FORMATO A1<br>MILHA 405/500/500 | EMISSAO<br>ESTUDIO PRELIMINAR R102<br>NAO LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / RNT | PROJETO<br>29<br>06/2024 REV 001 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|