


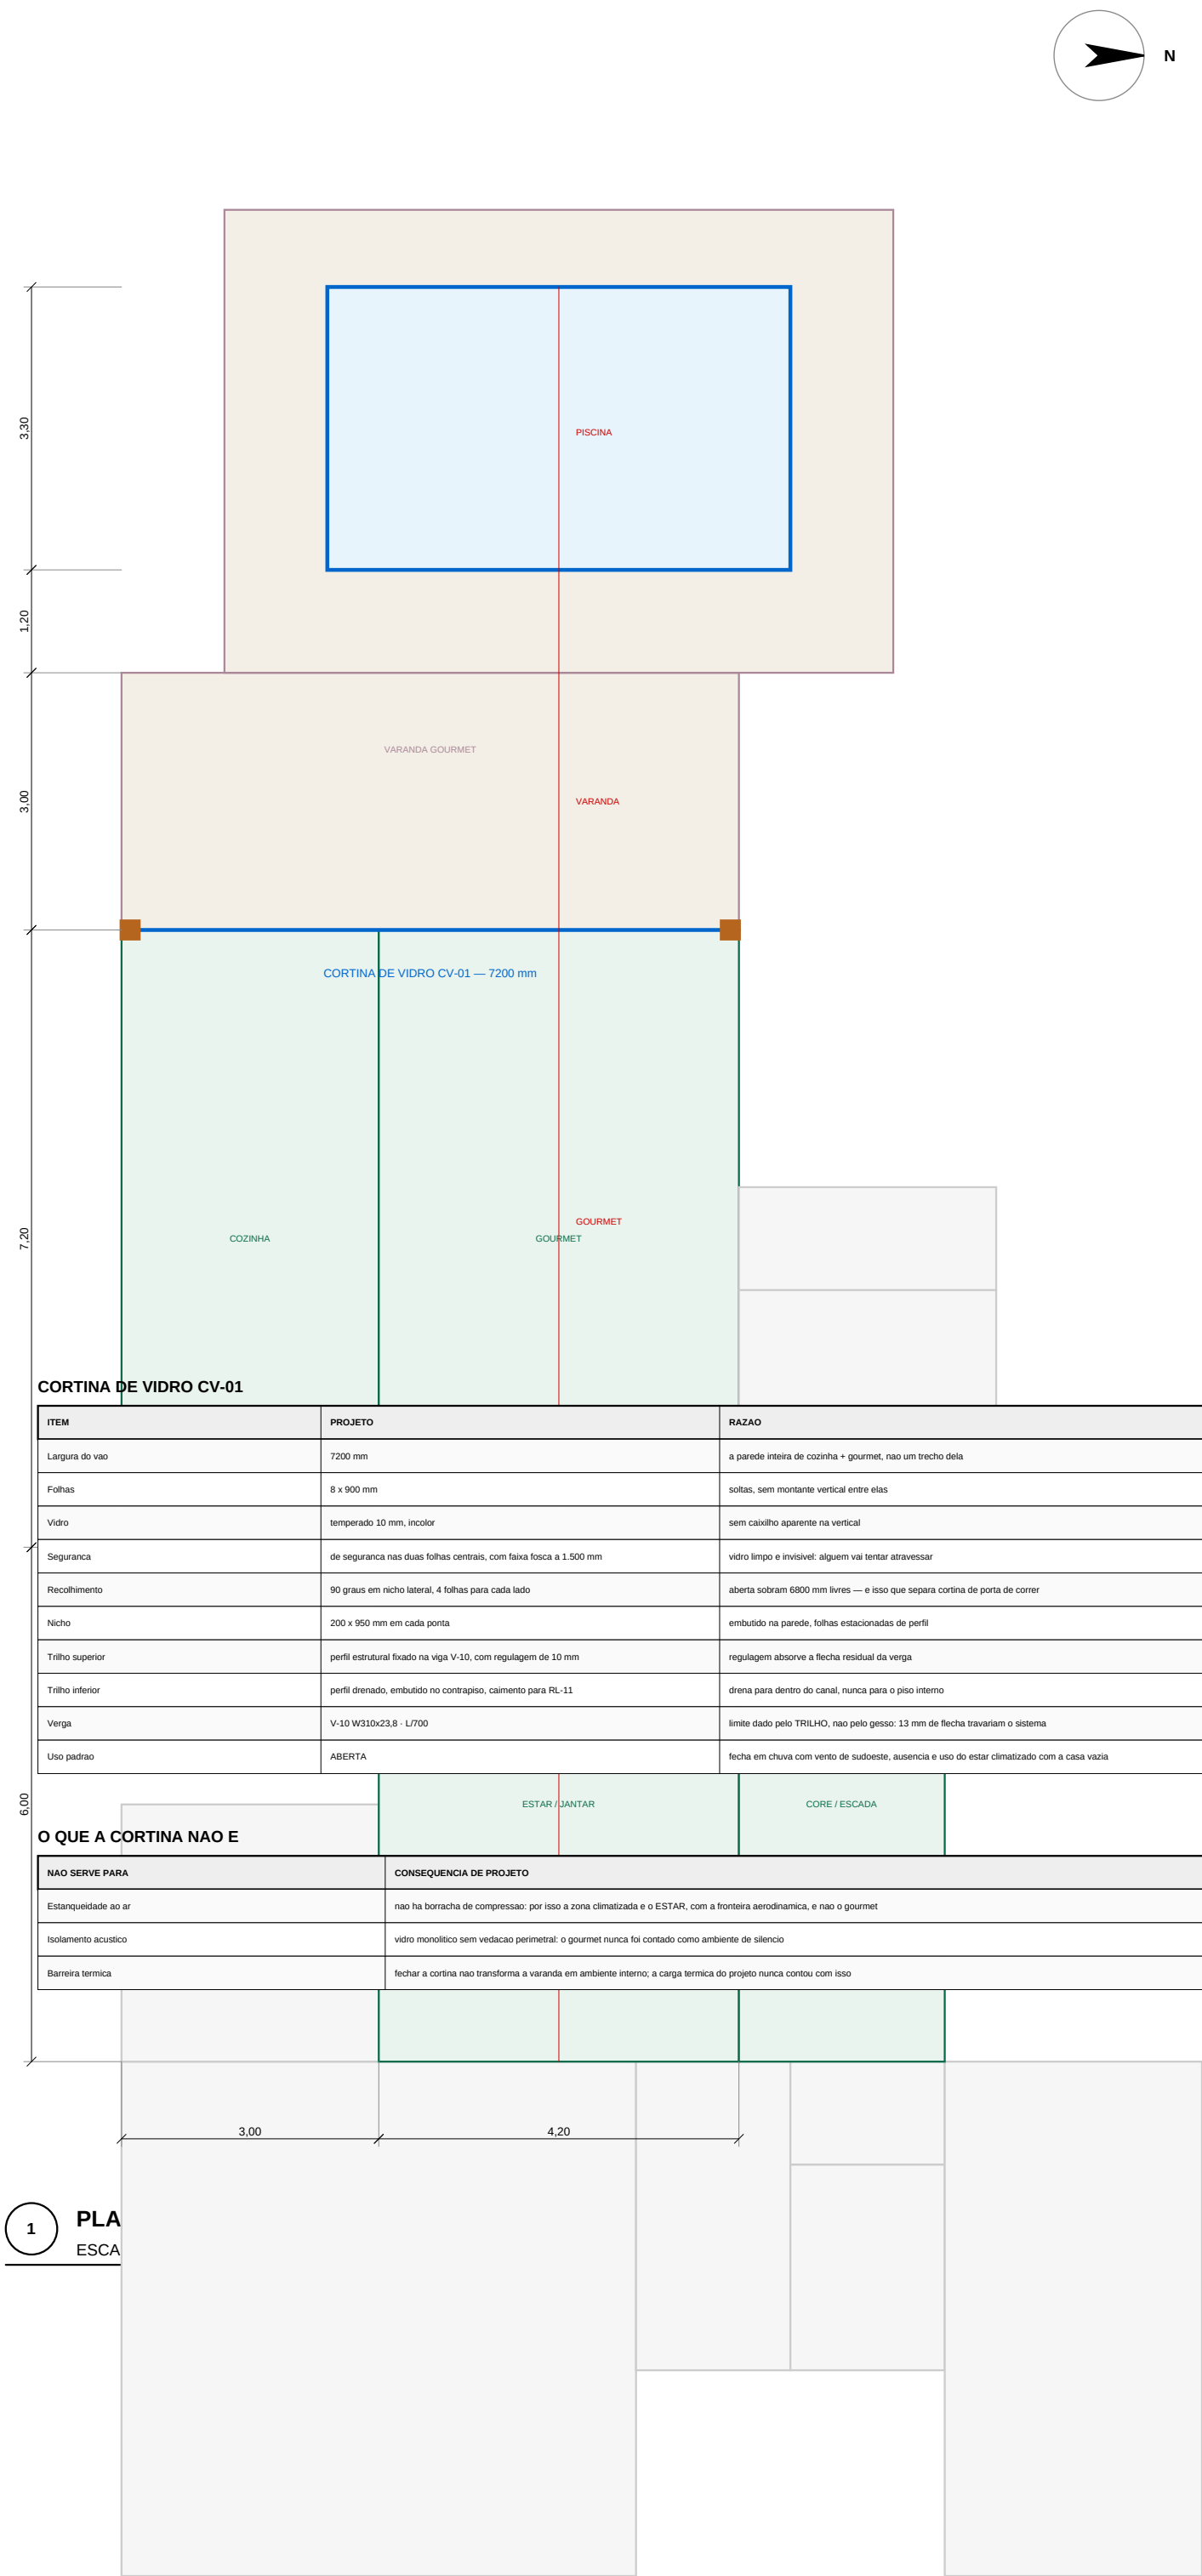

ITEM	PROJETO	MADEIRA
1. Largura da cortina	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho da sala
2. Profundidade da cortina	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
3. Vitrificação	temperado 12 mm, recolor	sem caimento aparente na vertical
4. Segurança	de segurança não duas folhas cortadas, com folga total de 1.500 mm	vitrificação e isolamento, alguns não teriam isolamento
5. Recolhimento	90 graus em 10 segundos, 4 folhas para cada lado	aberto sob o peso de 800 mm livres — é isso que impede a cortina de se mover
6. Fecho	200 x 900 mm em cada ponta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
7. Toldo superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrça residual da viga
8. Toldo inferior	perfil drenado, embutido no contrapisso, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
9. Vento	V-10 WINDGUARD - L700	tenha duas partes (TOLDOS), não parte única: 11 mm de fôrça residual e sistema
10. Uso padrão	ABERTA	feito em chapa com vento de isolamento, sustentado e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DO PROJETO
Não serve para:	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira arquitetônica, e não o gourmet
Estabilidade de ar	vento horizontal sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigo
Isolamento acústico	nenhuma barreira de isolamento acústico, o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigo
Barreira térmica	nenhuma barreira de isolamento térmico, o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigo

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade da cortina	8 mm	ponto deslocado na sala, deixando a cozinha imediatamente antes da parede para destacar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	recursos: nada 27-1 dentro e fora
Barreira de piso da sala	RC 04 10 para a parede todo	fora interrompido na sala, deixando a sala de piso
Profundidade da varanda	3000 mm	a barreira de piso é deslocada no fundo, deixando 1.500 mm de sala, e não a interrupção, o que significa a piscina
Piscina no piso	0 mm de deslocamento	com 1.200 mm não no piso e espaço dentro da sala, que não o objetivo deslocado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto, deixando a altura em paralelo para o teto

O EIXO, EM NUMEROS

MEIO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto da sala	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira de varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Piso da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm livres, as folhas são 100 mm e o isolamento de perfil nos nichos das duas pontas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RM	35
em R2D (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAQUETA 1/50 (1/50)	SEM ART / RNT	de 25 REVIRAR