


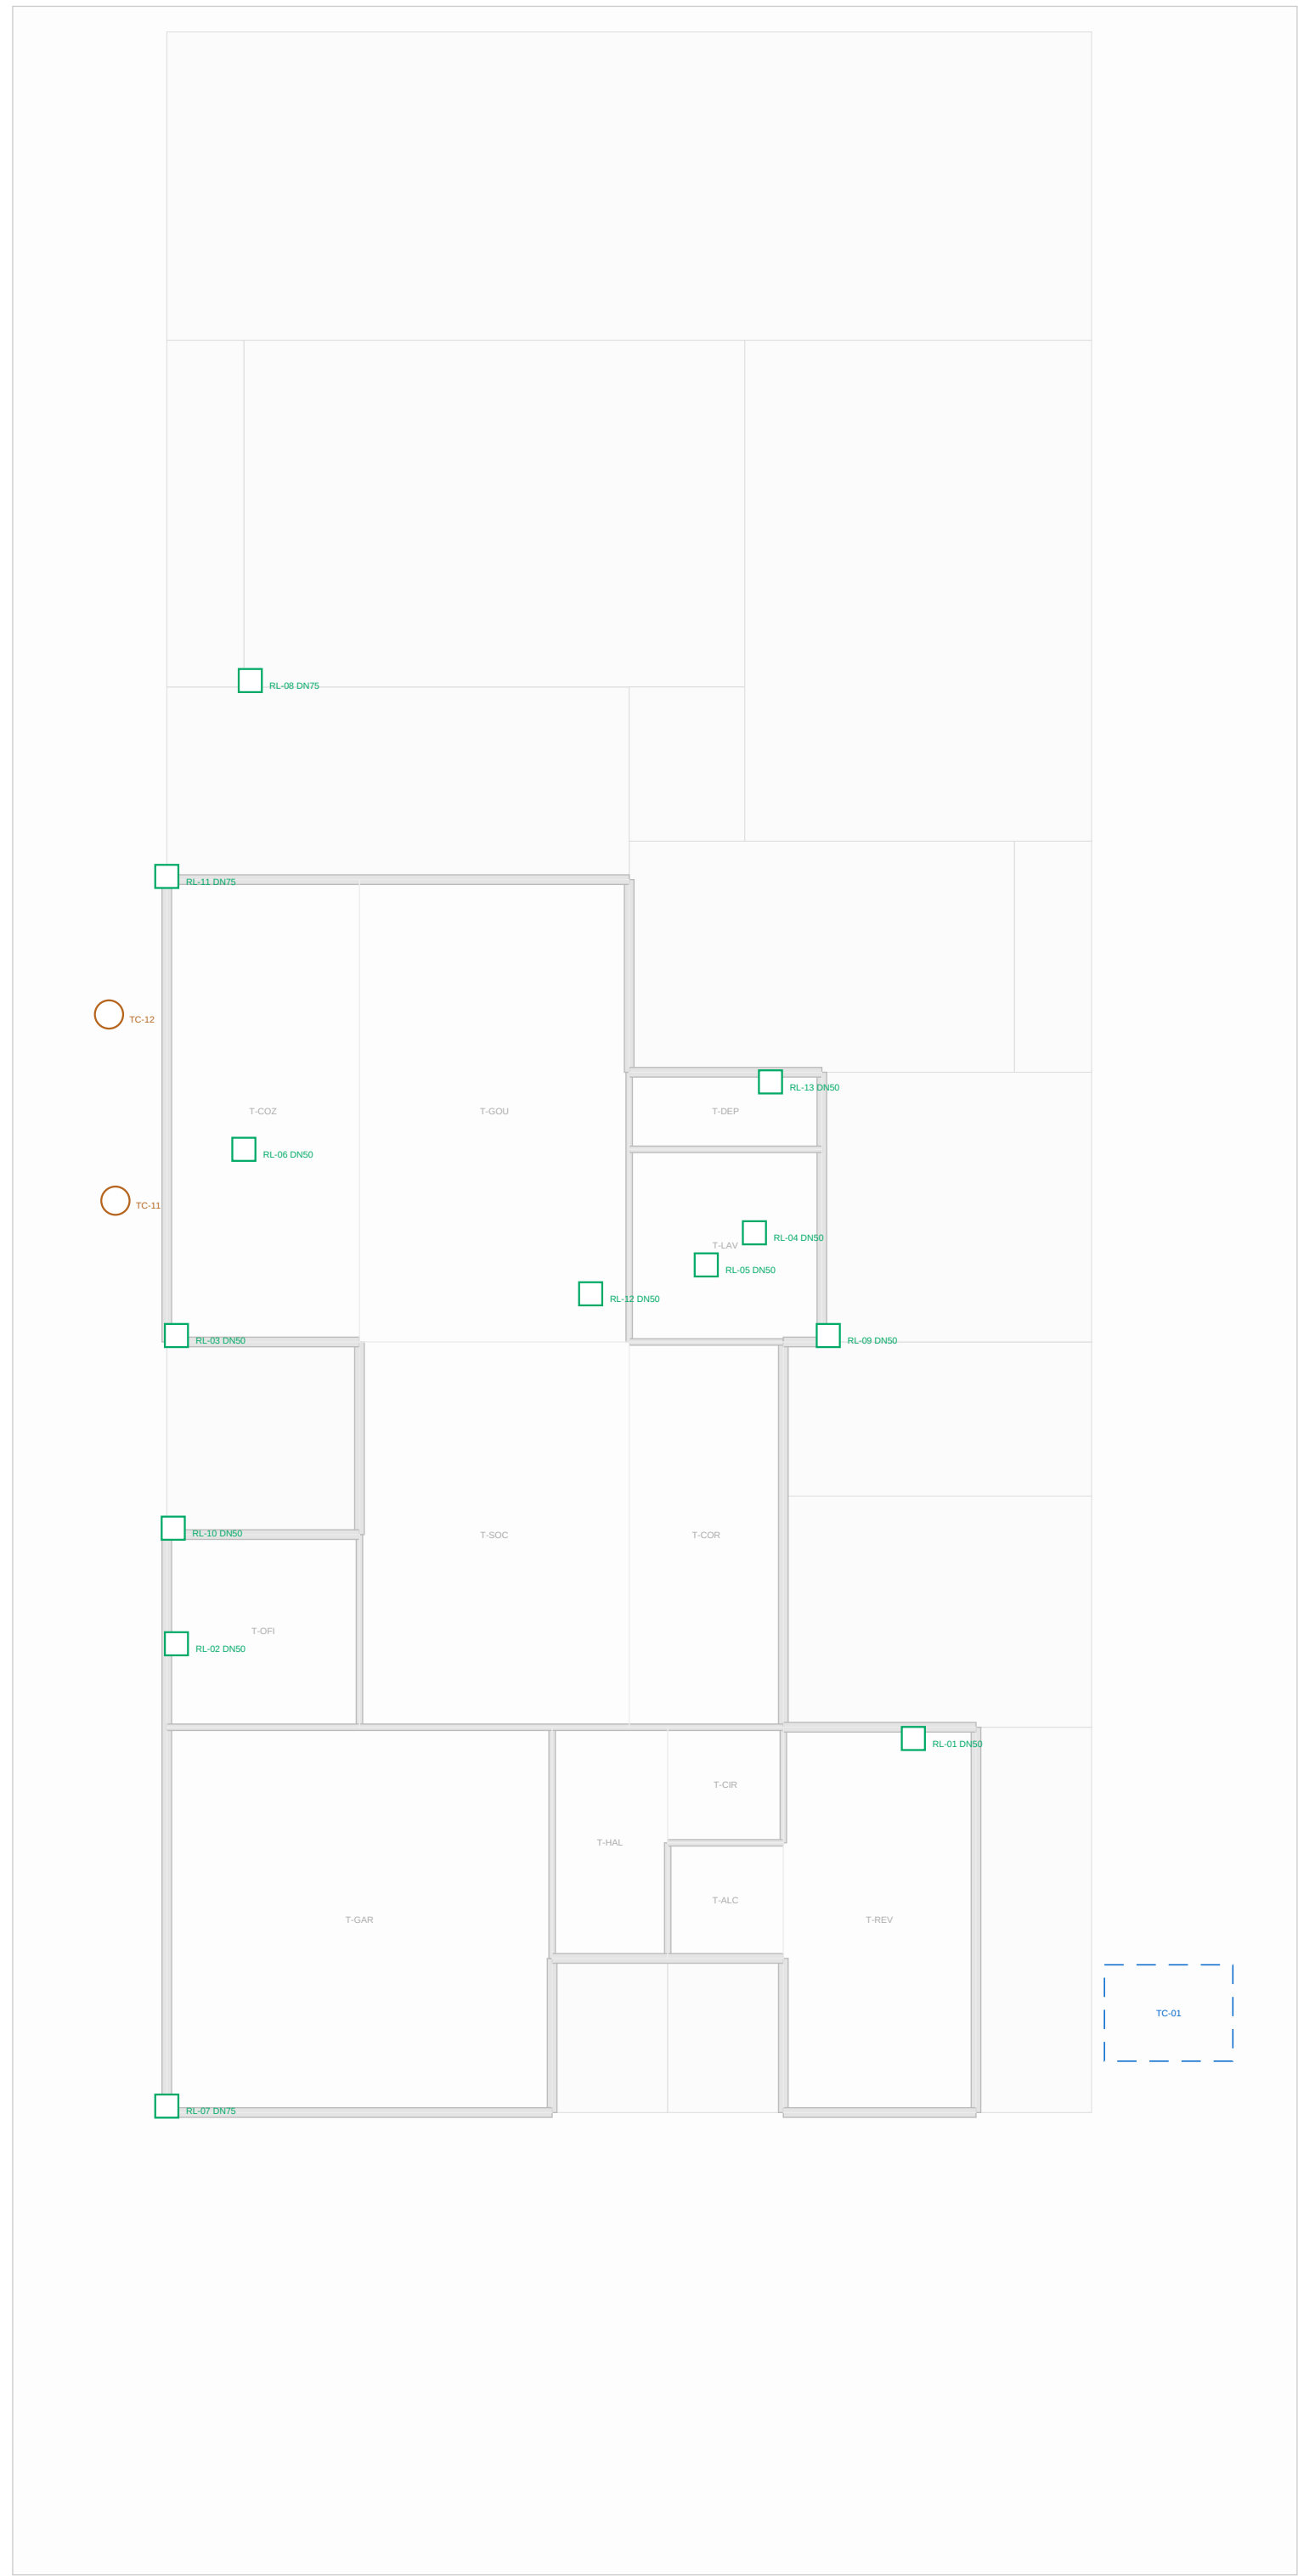

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vão linear 200	D050	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	D050	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	D050	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alveado 180	D050	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	D075	1,0%	38,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	cascalho com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	D075	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alveado 150	D050	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alveado 150	D050	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LODGEA SUL	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	350,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,22 mm/1h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluviométrica	PREDEFINIDA - reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PREDEFINIDO por decisão do proprietário em R10
Área impermeabilizada de base	350,56 m² de 800 mil (80 mil L/s)
Cálculo de L/s (1:100/200)	obtido acima de 300 m² - não obteve, obtido por decisão do proprietário
Vazão antes / depois	0,001 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	0,30 m³/s, altura de 10 mm, vazão de 35 mm
Área externa drenada	63,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Reserva a impermeabilização de contraponto sobre o LSP
Solado na parede	300 mm	regulagem de peso entre o isolante, e em LSP e isolante e grout
Solado no box	1000 mm	altura de drenagem e até que a água não seja absorvida
Solado do box	15 mm	desenho suficiente para conter, baixo o bocal para não transpirar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não marítimo, apólice o OSD por dentro, sem armar
Rato linear no box	600 x 900 mm	capim em uma direção ou, material recorte de piso e manuseio em de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 350,56 m² de contribuição; 1 = 180 mmh; C = 0,95; Q = 15.746 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, solado 300 mm na parede e 1000 mm no box.
 - Reserva de 0,30 m³ sob o acesso de ventilação, com altura de 10 mm calçada na vazão de pré-ocupação. Não há rede de recirculação, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R7B	29
ou R7D (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 73 REVISTE
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	