



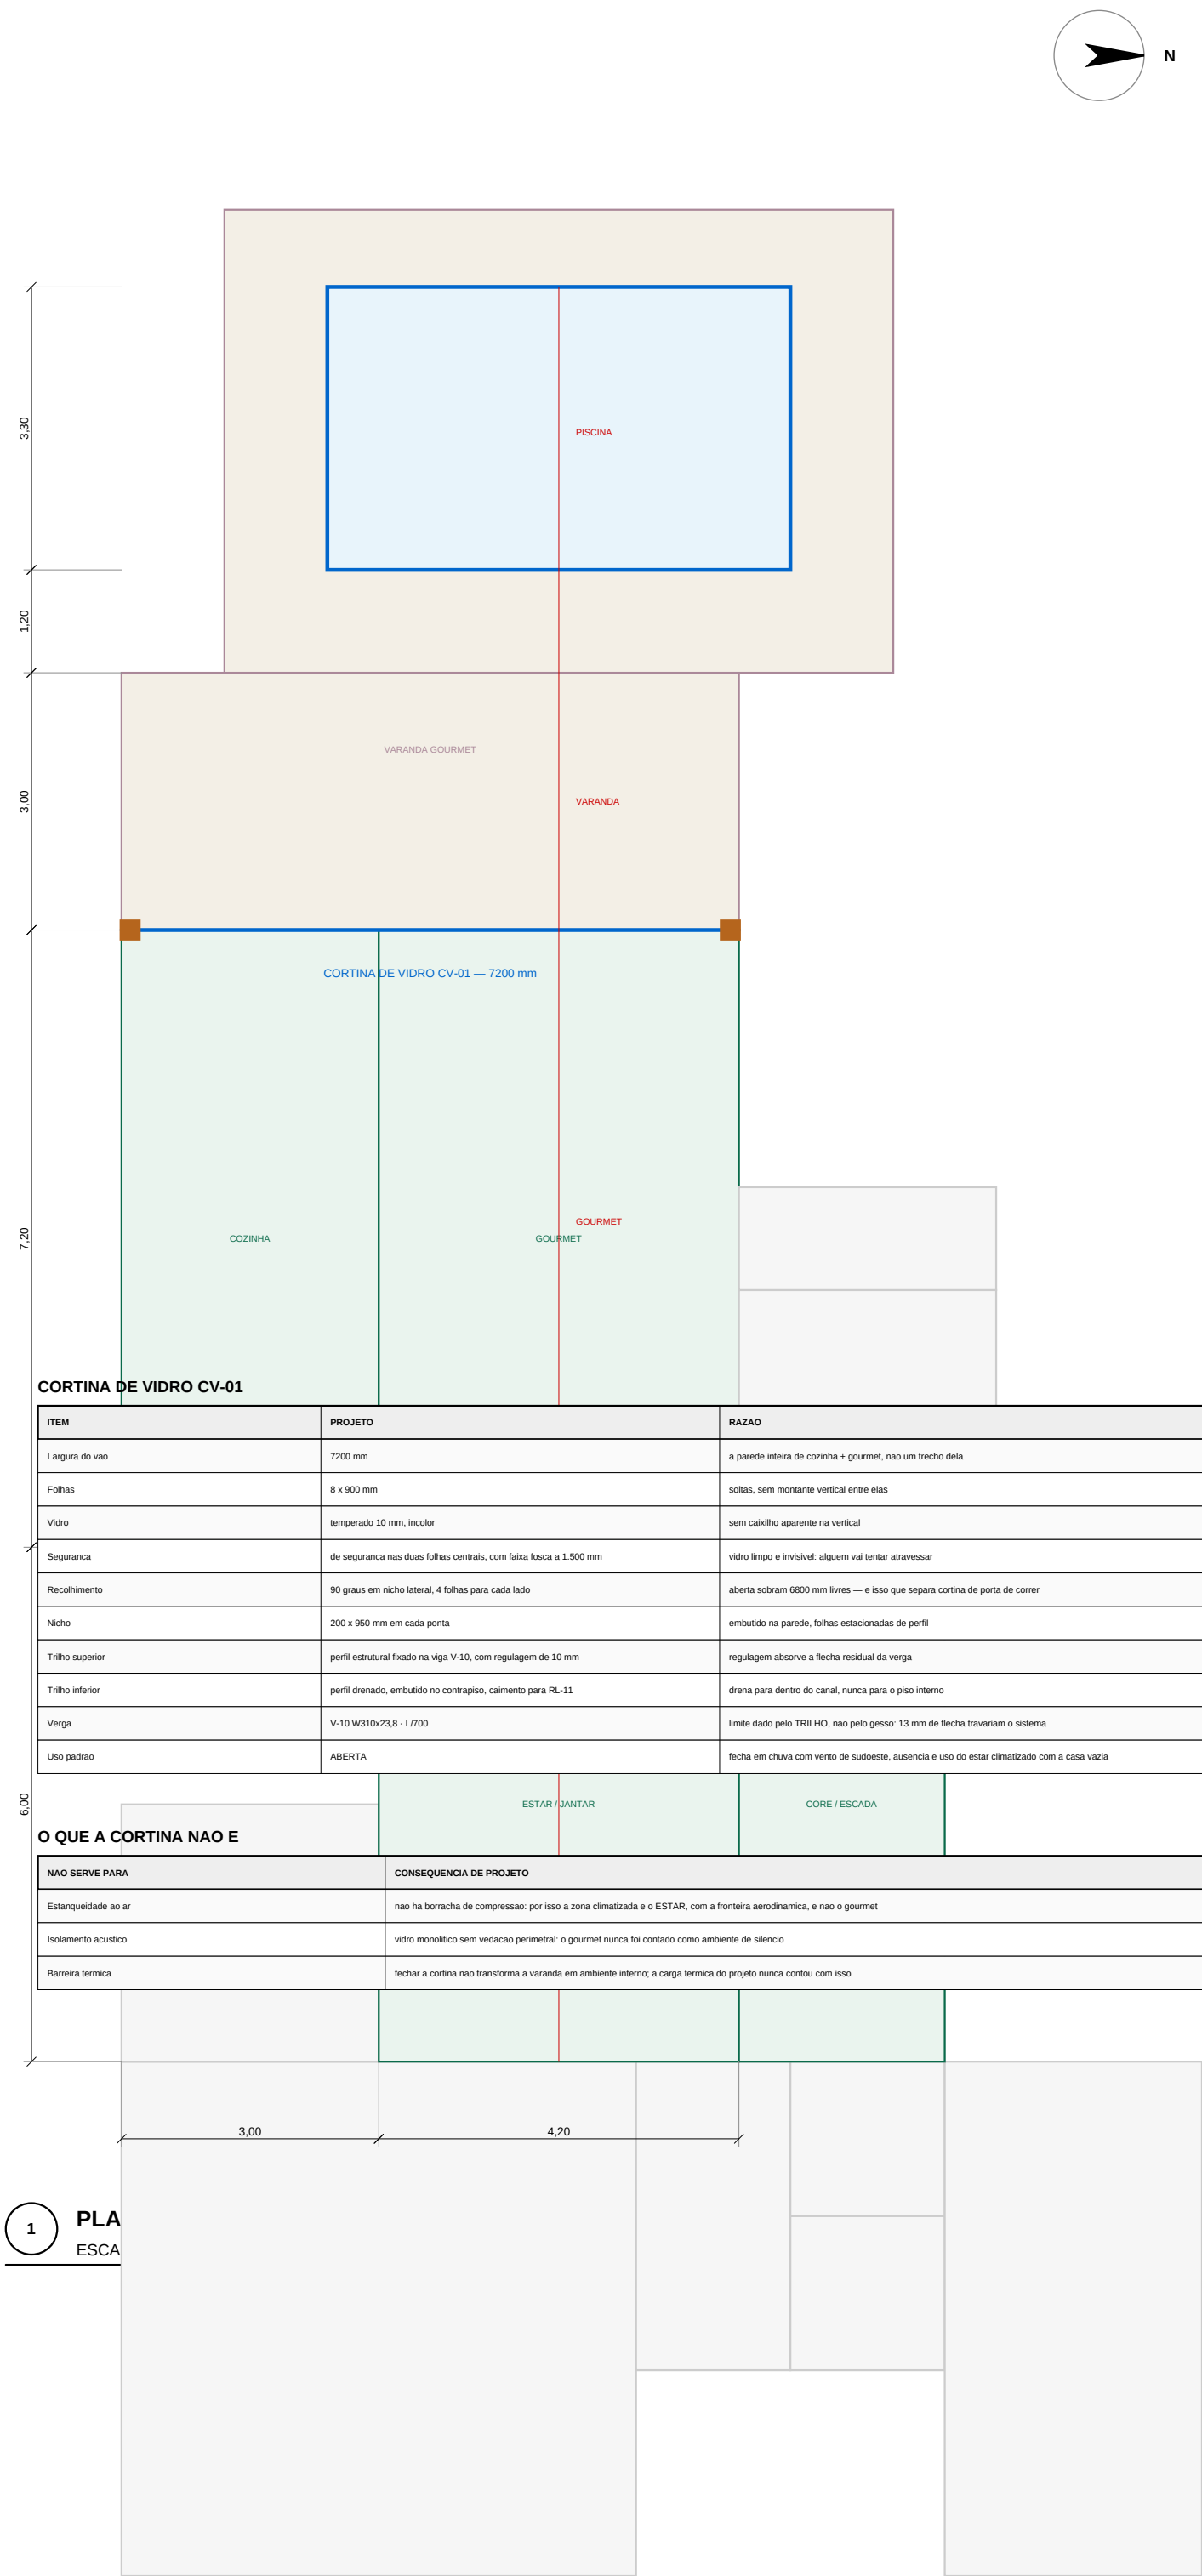

ITEM	PROJETO	HAZAR
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de sala
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre eles
Vidro	temperado 10 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Distância	de separação nas duas folhas centrais, com faixa fixa de 1.500 mm	vidro duplo e invisível, ninguém vai sentir a presença
Acabamento	90 graus em micro laterais, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada ponta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Trilho superior	perfil estrutural fixado na alça V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a folha residual da verga
Trilho inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x252x11 - L70x10	trilho duplo pelo TITELUX, não pelo gesso: 11 mm de flexão baseiam o sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de qualquer sentido e uso do estar climatizado com o vidro

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Não serve para	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monofolha sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigo
Isolamento acústico	folha de cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso

1 PLA
ESCA

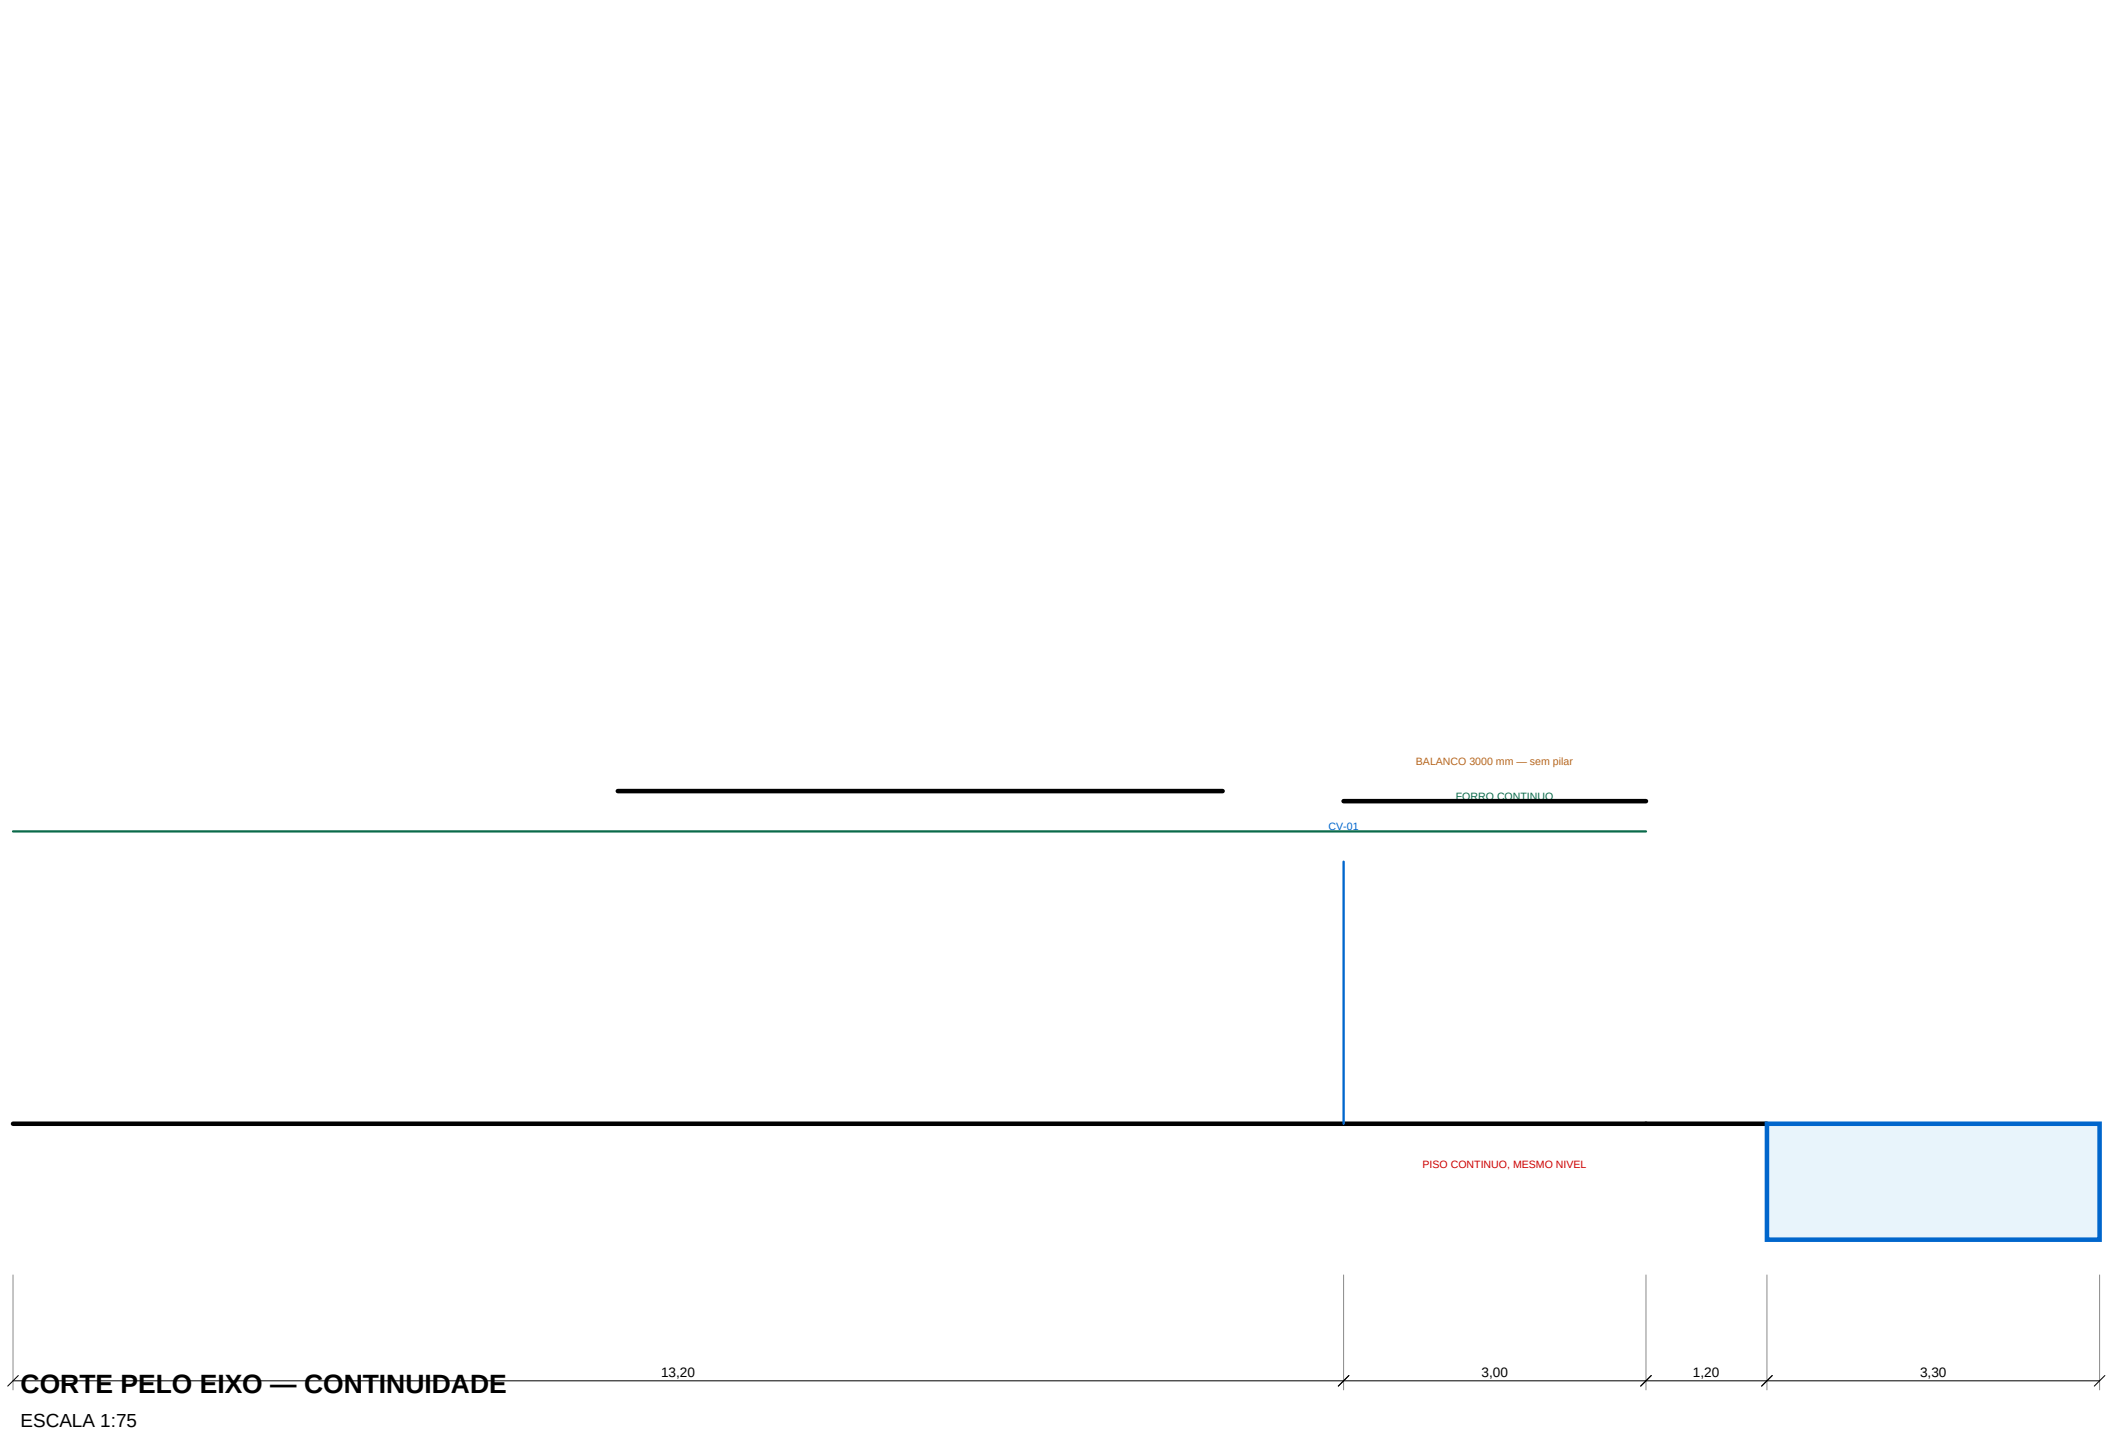

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao trilho	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dele automaticamente, não um
Profundidade do trilho	8 mm	ponto deslocado na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para deslocar
Folha contínua sobre o trilho	sim	fora interrompido na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para deslocar
Força de tração da folha	100 kg para a parede fixa	a balancada externa encaixada no fundo ocupando 1.000 mm de vão, e não a encaixada, o que tipifica a placa
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm mais no vão e espaço dentro da folha, que era o objetivo declarado
Placa no piso	0 mm de deslocamento	placa fora do eixo horizontal e altura em parede para o lado

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHOR	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100% anodizados de 10,84 m2, sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 6000 mm livres, as folhas são 100 mm e o sistema de perfil nos trilhos das duas pontas.
- Varanda de 3000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 20,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R7B	
em PDF (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	35
	MALHA 400/500/500		em 75 REVISTE