


luminária embuída, 3.000 K, IRC 90

aficapes técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aplicado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T.BC2	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	25,20	placagem em 60x60cm, forro técnico tipo 100
T.CC2	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza com pintura de alto brilho
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica de 1,20 x 1,20 no padrão PPH
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não técnica
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CCP	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem

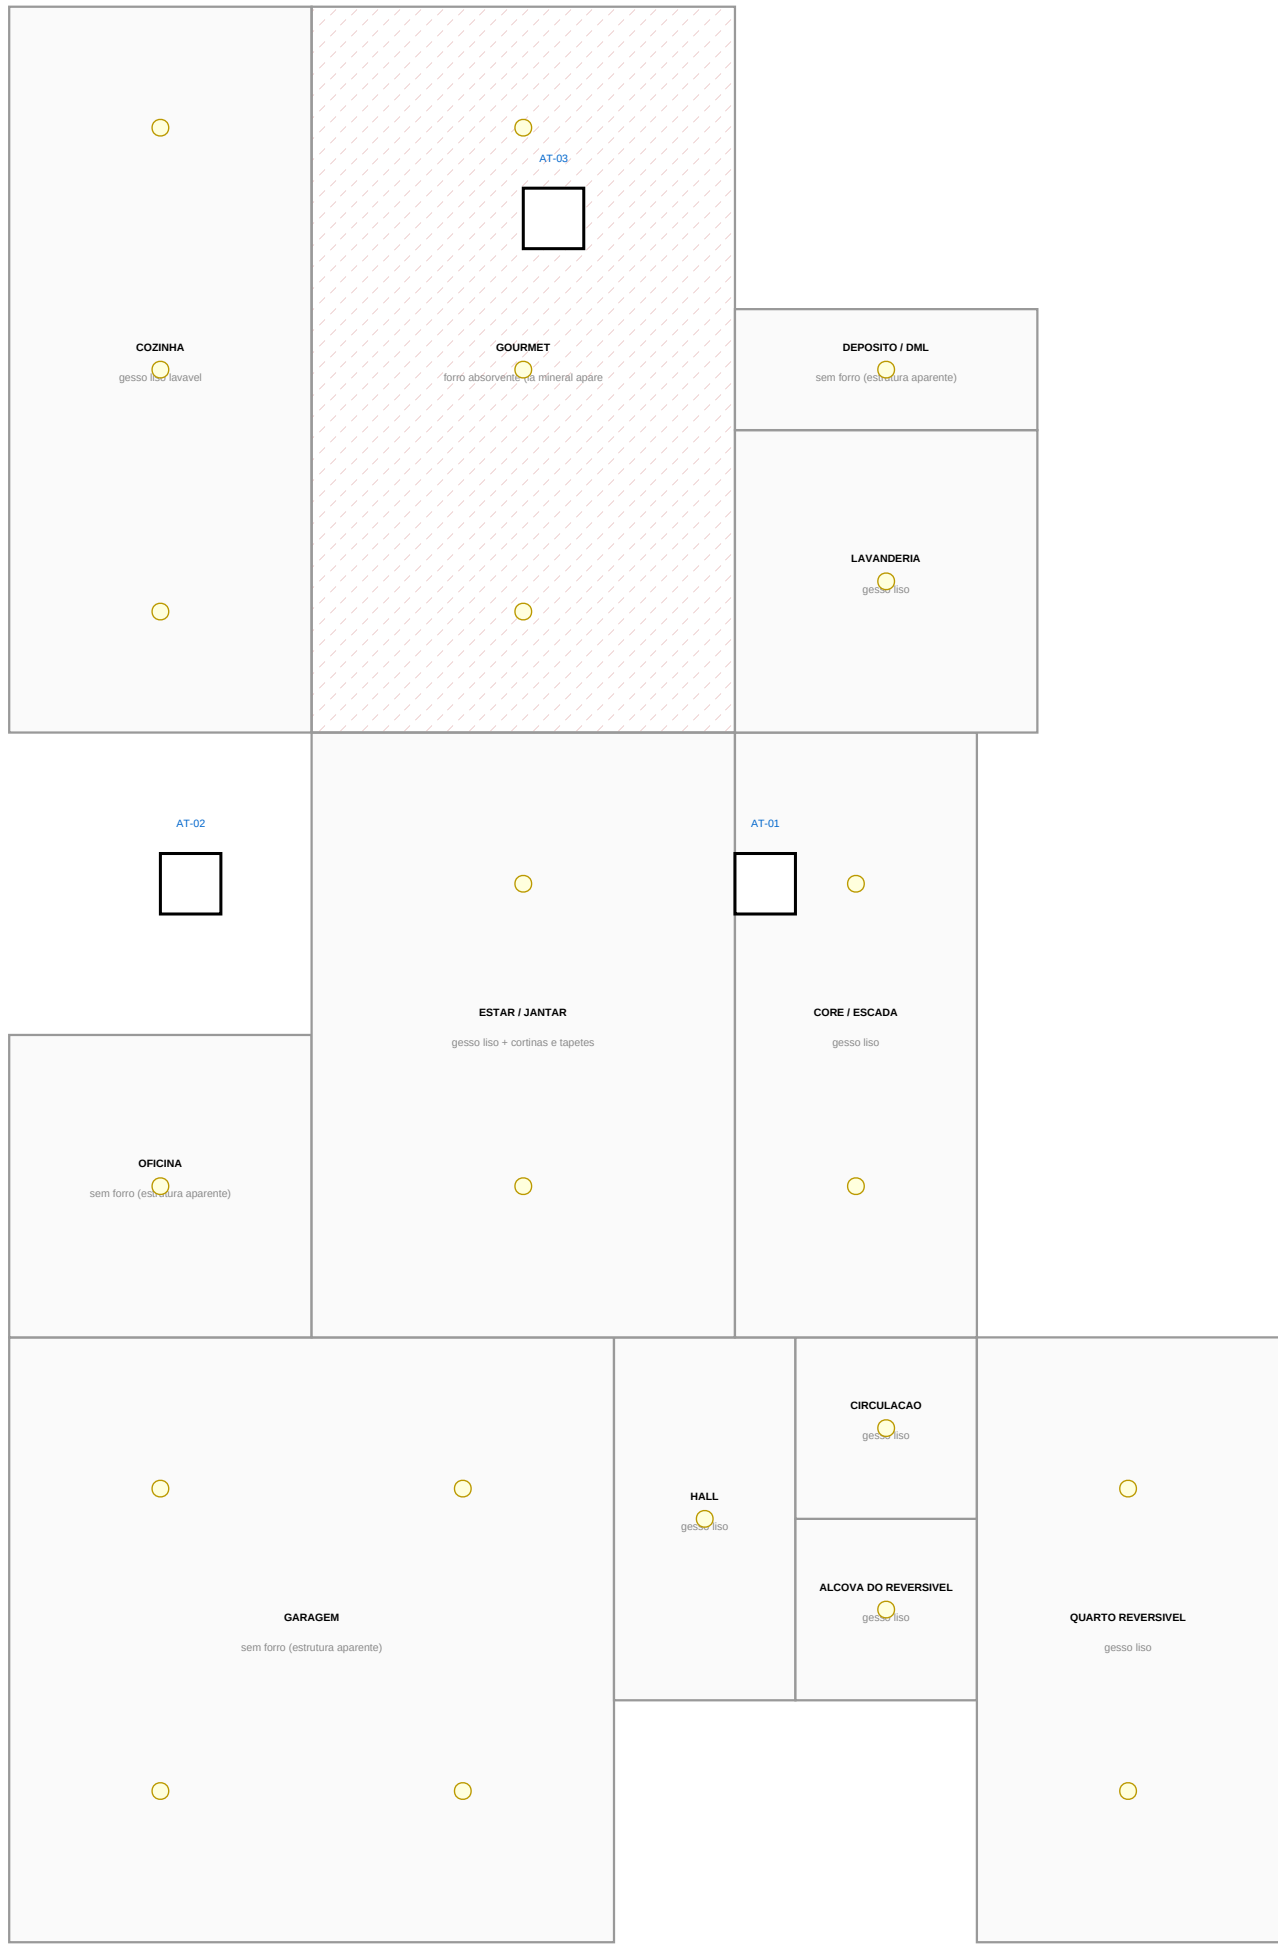

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Aficapes técnicos de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminárias para 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PR

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8582 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R56 LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RNT	PROVA 16 DE 45 REVISOES
---	--	--	--------------------------------------