


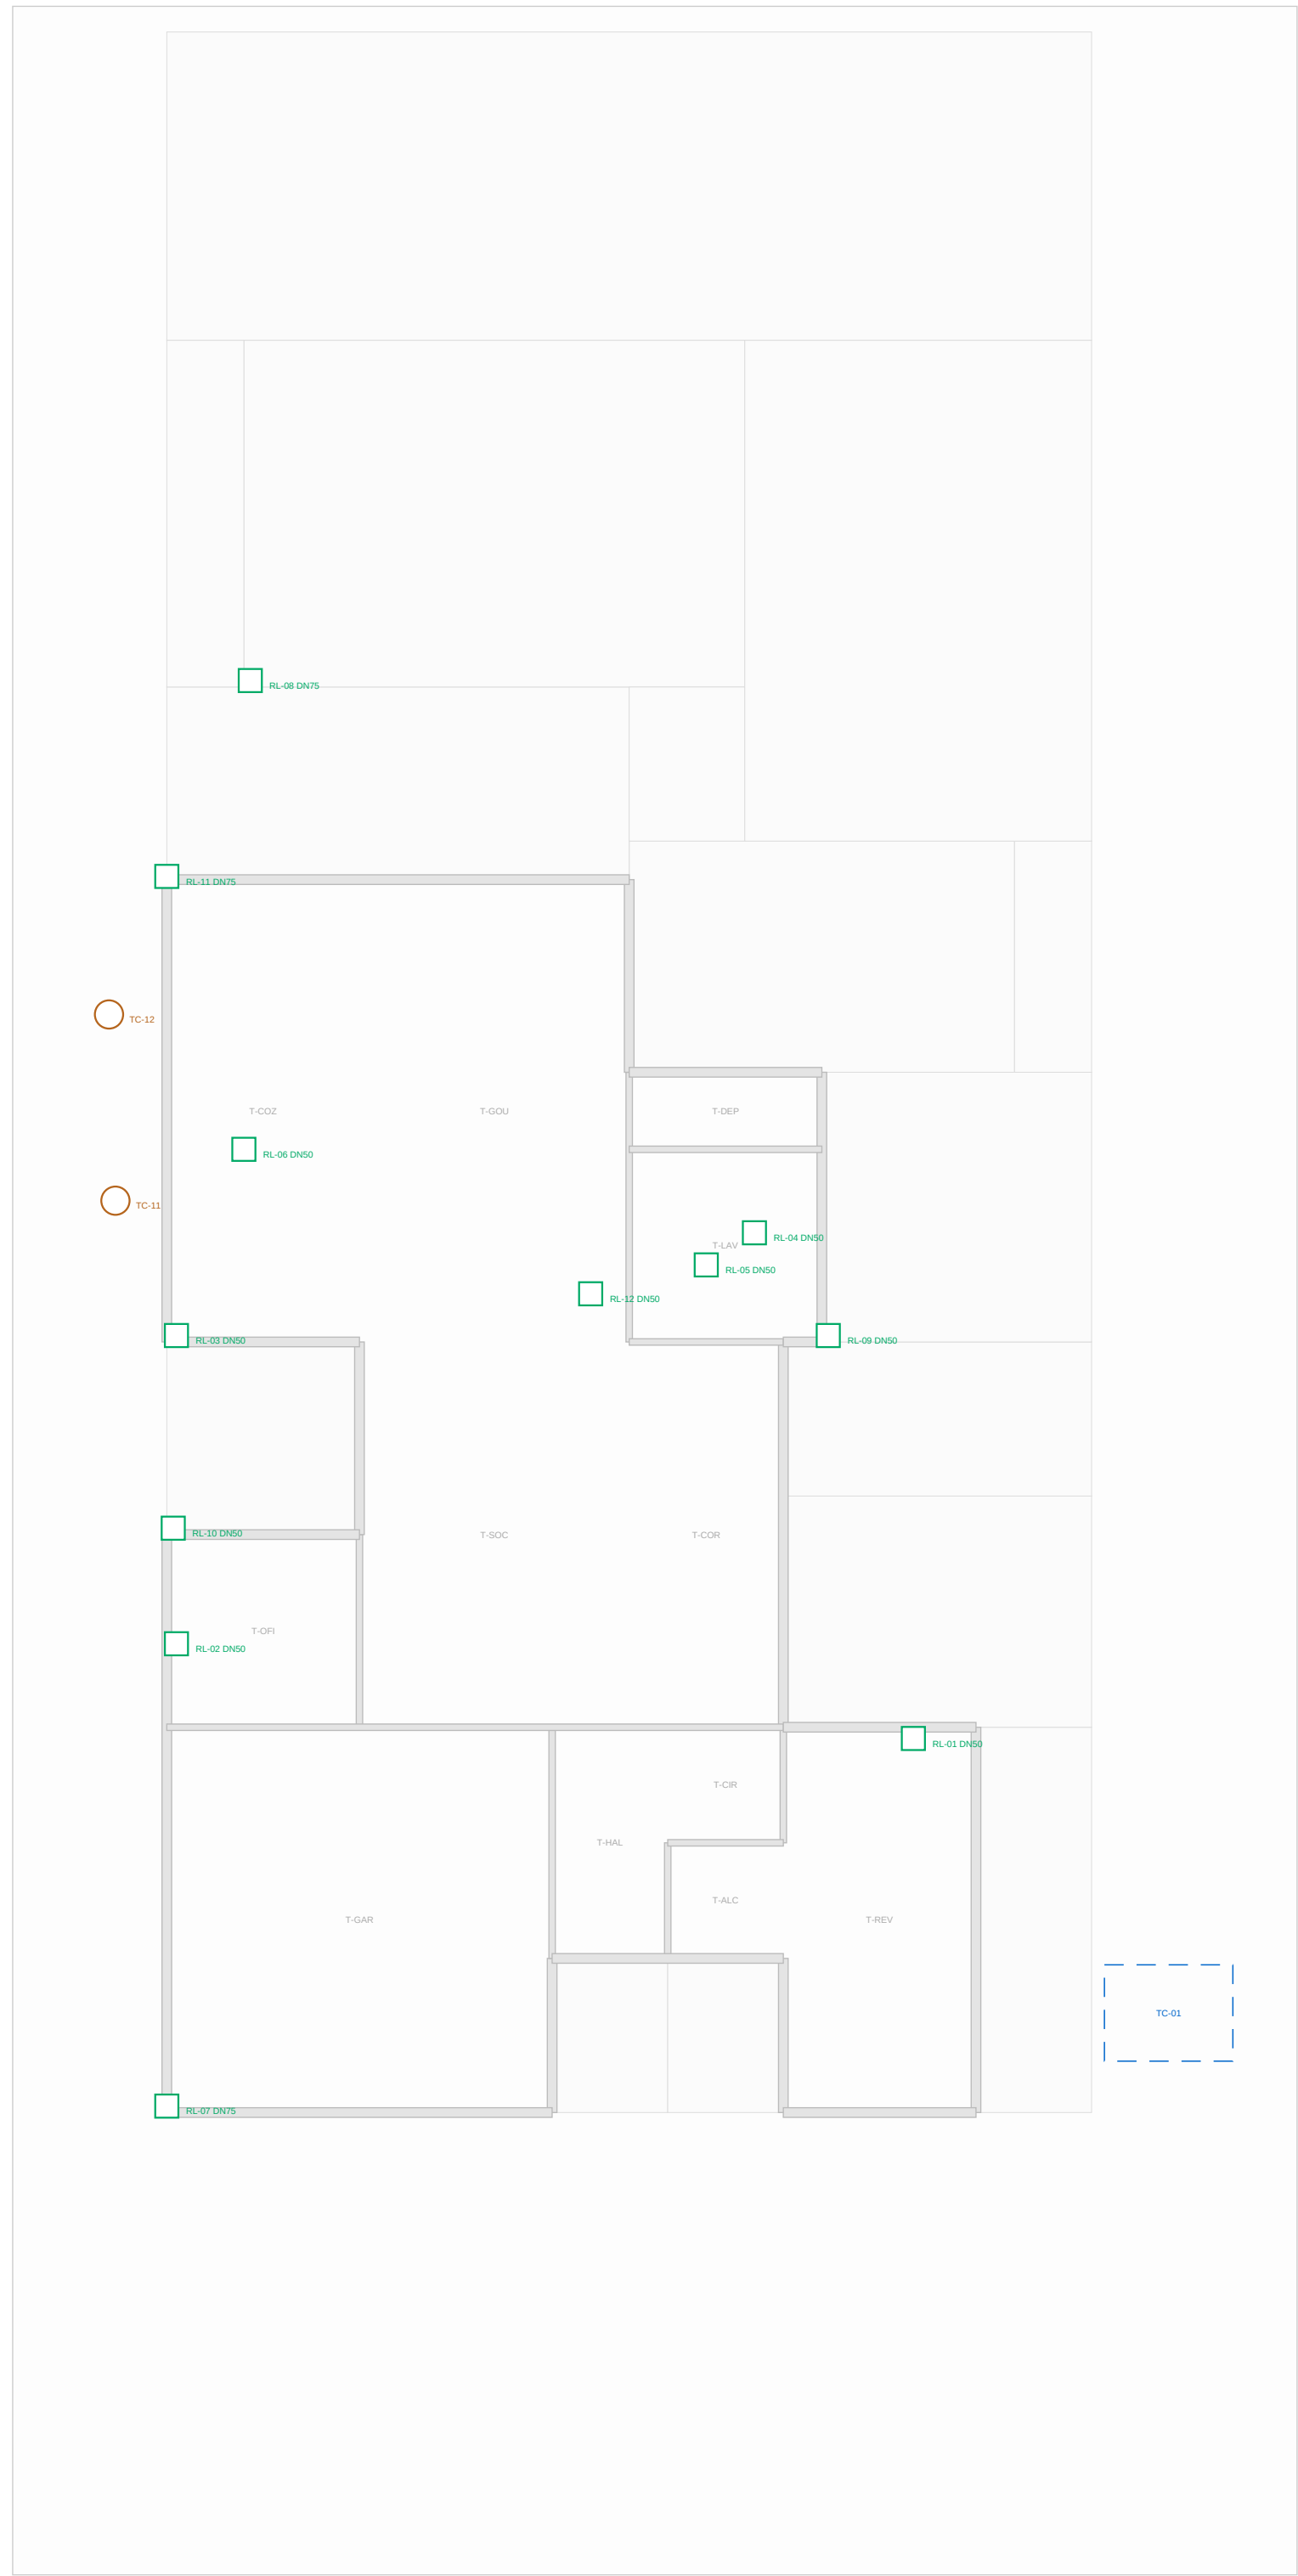

RALOS E CAIMENTOS

COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-REV	QUARTO REVERSIVEL	rabo linear 800	D800	1,0%	18,00
RL-02	S-002	SUITE 02	rabo linear 800	D800	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	rabo linear 800	D800	1,0%	35,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	rabo linear 800	D800	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	rabo alinhado 150	D150	1,0%	6,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	rabo alinhado 150	D150	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	rabo linear 6.000	D600	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	D600	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	rabo linear 1.200 sob a cozinha	D600	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	rabo alinhado 150	D150	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	rabo alinhado 150	D150	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	rabo alinhado 150	D150	1,0%	6,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,16 L/s (6.673 L/s)
Capta externa	150 x 150 mm
Declividade	4 x 0,04330
Declividade pluvial	METÉOROLÓGICA — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PREJUDICADO por desbarrido do proprietário em RISCO
Área impermeabilizada de base	328,40 m² de 800 mil (80,1% m²)
Cálculo de L/s 1.000/2007	obtido acima de 300 m² — não obrigatório, adotado por decisão do proprietário
Vazão antes / depois	8.001 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	6.30 m³/s, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	63,72 m²

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RAZÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Revest. impermeabilizante e impermeabilizante de contrapisso sobre LSP
Solução na parede	300 mm	Revestimento de piso, reboco e isolamento, e em LSP e isolamento e grout
Solução no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha acesso
Solução de box	15 mm	isolante suficiente para evitar, baixo o box para não ter acesso
Tela de impermeabilização	impermeabilizante com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e revestimento não marinho, aplicado o OSD por dentro, sem acesso
Rabo linear no box	600 x 800 mm	Isolamento em uma direção ou, material isolante de piso e material anti-choque

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 15.746,16 L/s em 4 decadas DMI00.
 - Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, elevado 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 6.30 m³ sob o acesso de ventilação, com altura de 100 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada em R2D (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 405/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R56 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 29 06-48 REV 006
---	--	--	----------------------------------