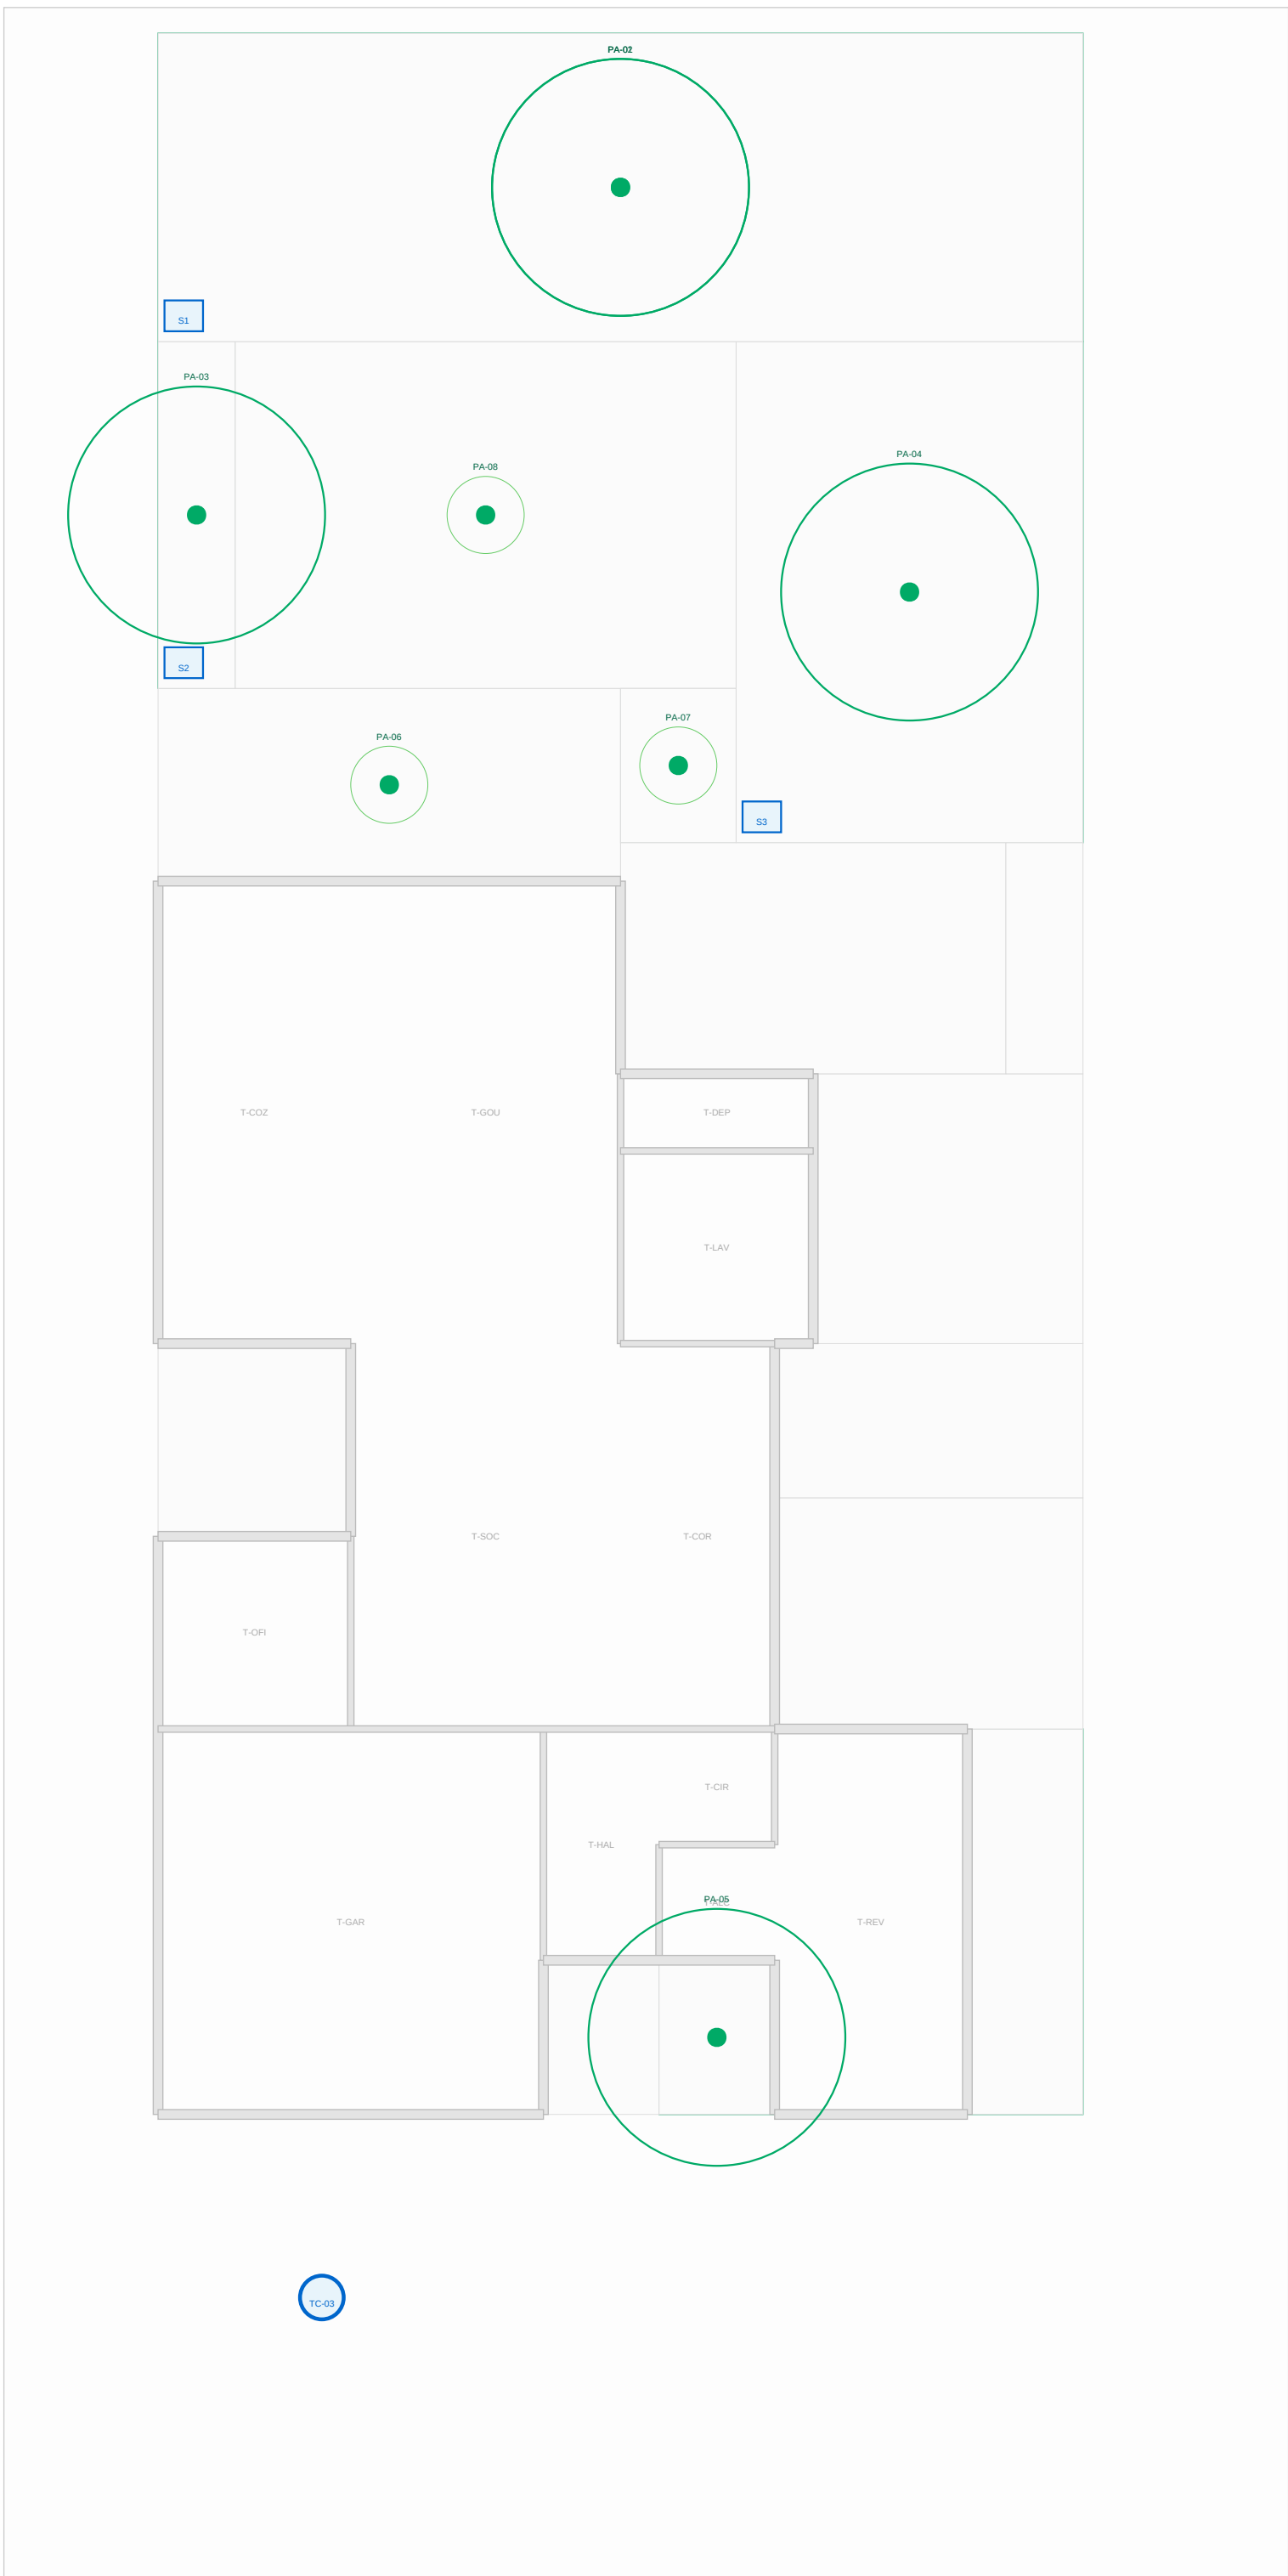


ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishia) (Parishia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placenta: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium) (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Variedade com barba e 2 dentes (Pithecellobium)	10 x 12 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-04	T-010	Palmeira acia (Laguncularia) (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	5400
PA-05	T-010	Variedade com Forno e Água (Laguncularia)	10 x 15 m	6	jardim de inverno norte, vista do jardim	variável	300	1800
PA-06	T-010	Variedade com Forno e Água (Laguncularia)	10 x 15 m	6	jardim de inverno norte, vista do jardim	variável	300	1800
PA-07	T-010	Variedade com Forno e Água (Laguncularia)	10 x 15 m	6	jardim de inverno norte, vista do jardim	variável	300	1800
PA-08	T-010	Variedade com Forno e Água (Laguncularia)	10 x 15 m	6	jardim de inverno norte, vista do jardim	variável	300	1800
PA-09	T-010	Variedade com Forno e Água (Laguncularia)	10 x 15 m	6	jardim de inverno norte, vista do jardim	variável	300	1800
PA-10	T-010	Variedade com Forno e Água (Laguncularia)	10 x 15 m	6	jardim de inverno norte, vista do jardim	variável	300	1800

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	regar profunda e espaçada com não fumaça, regar abundante com não fumaça
Densidade média	60 L/Linha	antes em estimativa de 200 L/Linha, regar e correspondência dos setores
Fone	não pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão: não fumaça, não fumaça, não fumaça	gotejamento: permite manter a umidade e não fumaça, não fumaça, não fumaça
Área de jardim	107,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 500 m² — não chega (chega de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazão de retenção	6,38 m³ / s (cabeçal de 13.96 L/s) (cabeçal 10 min)
Cálculo de descarga	200.00 m³, cabido na rede de pro-ocupação, assenta em 10 min
Por que não se usa mais	60.307.1400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto terreno: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em média.
 - * Fonte: rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGALUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO: A1

MALHA: 600/600/600

ENTRADA

ESTUDO PRELIMINAR RS2

UNO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / INT

PROJETO

32

06-48 REV 008