


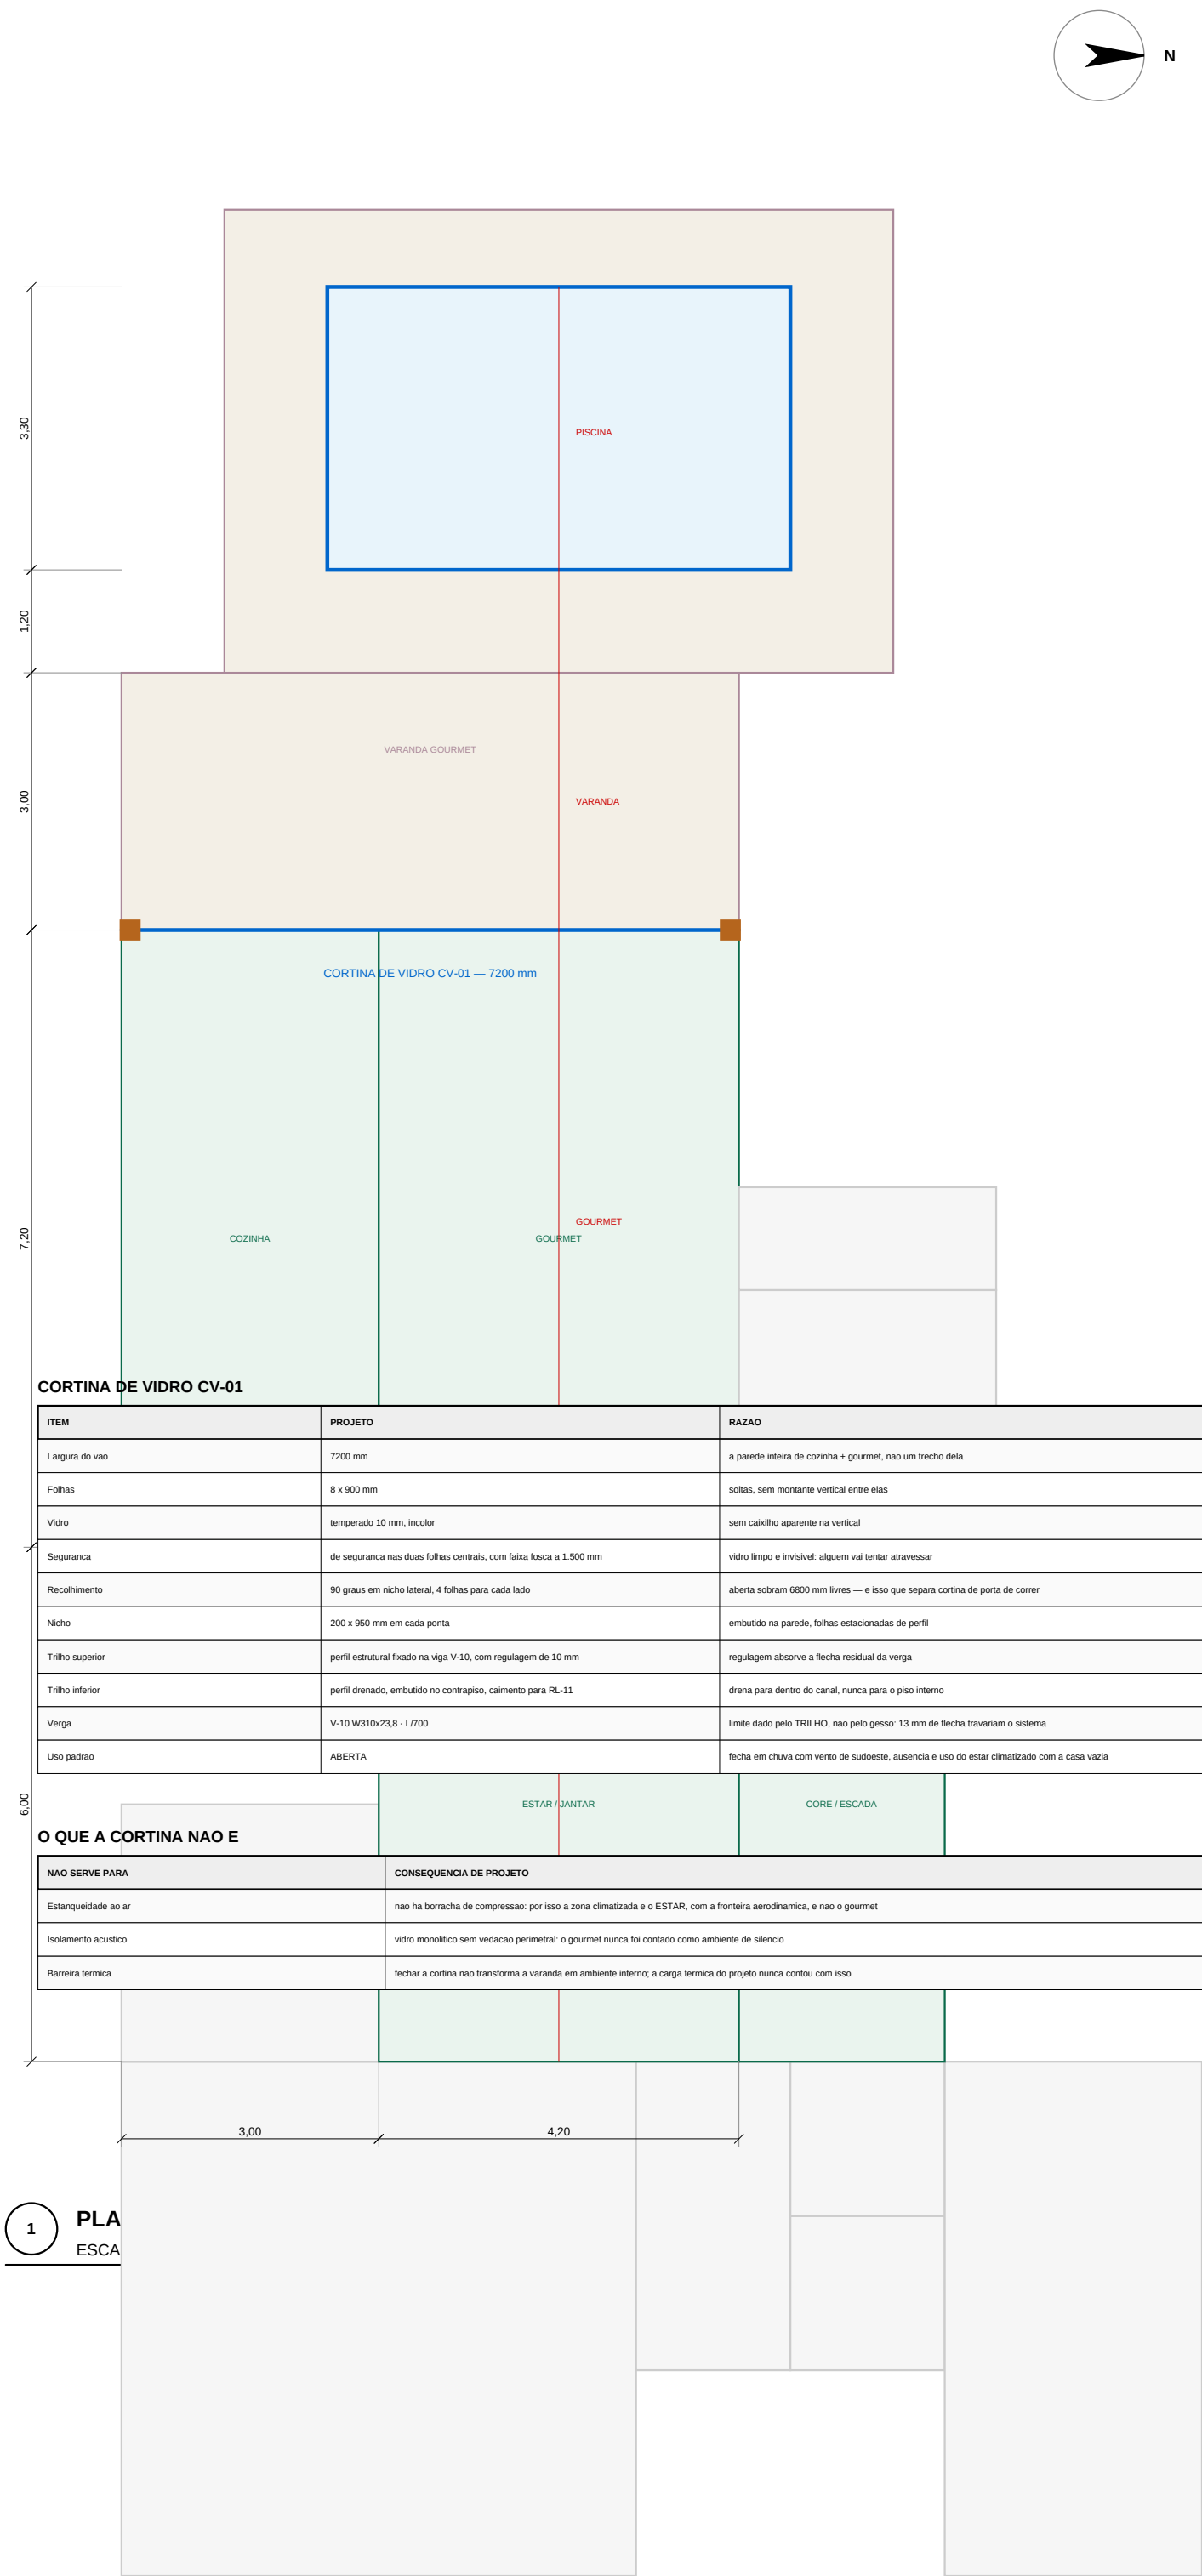

ITEM	PROJETO	HAZAR
Largura de vão	7000 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho da sala
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com folha fixa e 1.500 mm	vitrô duplo e invisível, algum na frente, algum na
Recuperação	90 graus em nicho lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 8000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Nicho	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas deslizam de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a flecha residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x253x11 L700	travessa dupla pelo TITELKAT, não pelo gesso: 11 mm de flecha basculante e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	
NÃO SERVE PARA	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Estanqueidade ao ar	não há barreira de compressão: por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	fecho a cortina não transfere a ventilação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR		
MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na sala, denuncia a cozinha imediatamente, não há parede para ocultar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala, denuncia a cozinha imediatamente, não há parede para ocultar
Barreira fora da sala de vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 3.000 mm, não é, e não é impedida, o que impede a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há sala e espaço dentro, chaves, que são o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto, mas dentro e altura em paralelo para o teto

MECHAS	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto da sala	12000 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	10.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,04 m², sem parede entre eles, abertos por 7000 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm livres, as folhas são 100 graus e o sistema de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R50	
em R50 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO — MM	FORMATO: A1	SEM ART / RNT	
	MAIUSCULAS (50/50/50)		

35

06-48 REV 006