




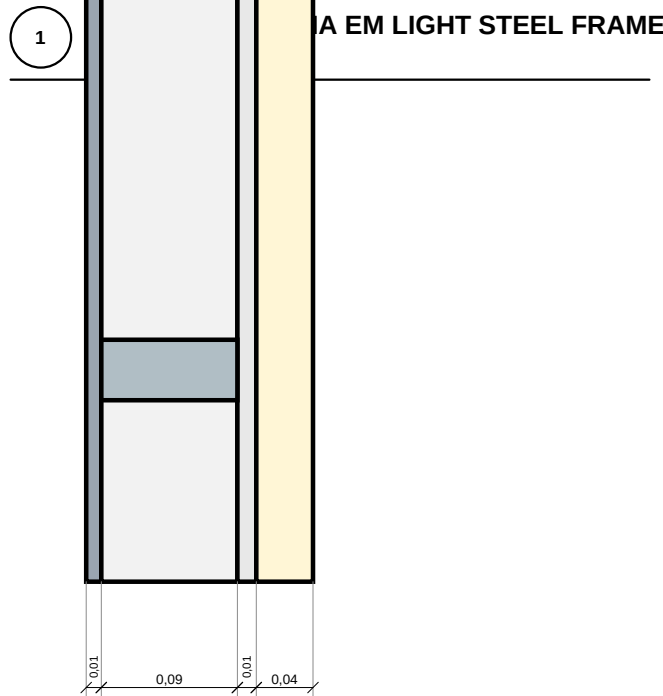


esp. total 150 mm

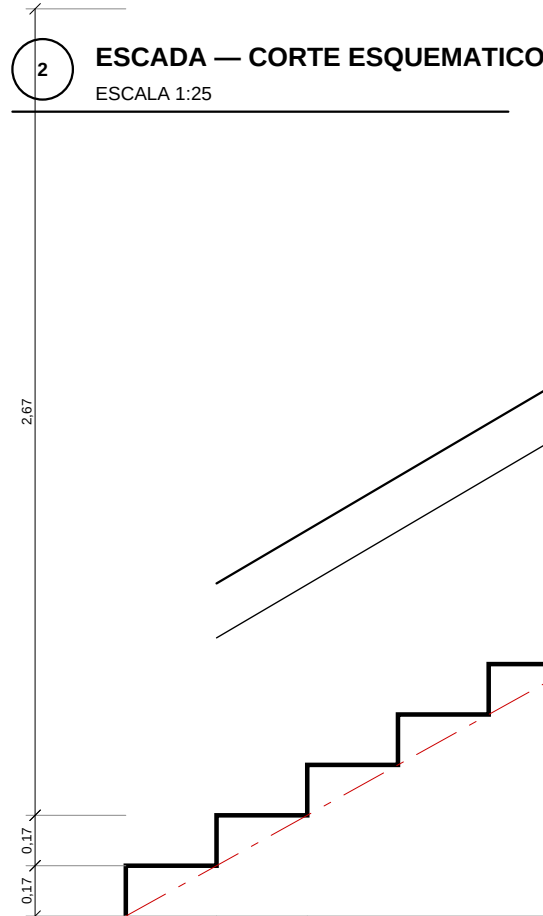

- 18 degraus x 20x30 mm
- plac 200 mm (Bordas 63.33 mm)
- balizão 400 mm (altura 1000x1000 mm)
- guarda-corpo 1.100 mm (corrimão 602 mm)
- altura livre vertical mínima 2.100 mm



- paredes 200 mm (esp. 1.60 m) (concreto 3%)
- fundo 200 mm (esp. 1.60 m) (concreto 3%)
- 1.50 m (altura de fundo) (2.20 m) (altura)
- deck antiderrapante min. 1.200 mm (bordo principal)
- cota de acabamento 1.500 x 1.200 mm



- PANEL VENTILADO 1x1.600
- CONDIÇÃO
- altura livre mínima 2.100 mm (gratão 2.200 mm)
- esquadro 200 mm
- condição 200 mm (altura 1.500)
- base 200 mm (altura 300 mm)
- altura livre vertical mínima 2.100 mm

NOTAS

- Detalhes de instalação — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Paralelo externo consolidado em 120 mm, altura interna em 120 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) (SOLAR TUPA-01)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	10
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	10
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUETA 1/50 (1/50)	SEM ART / INT	10