
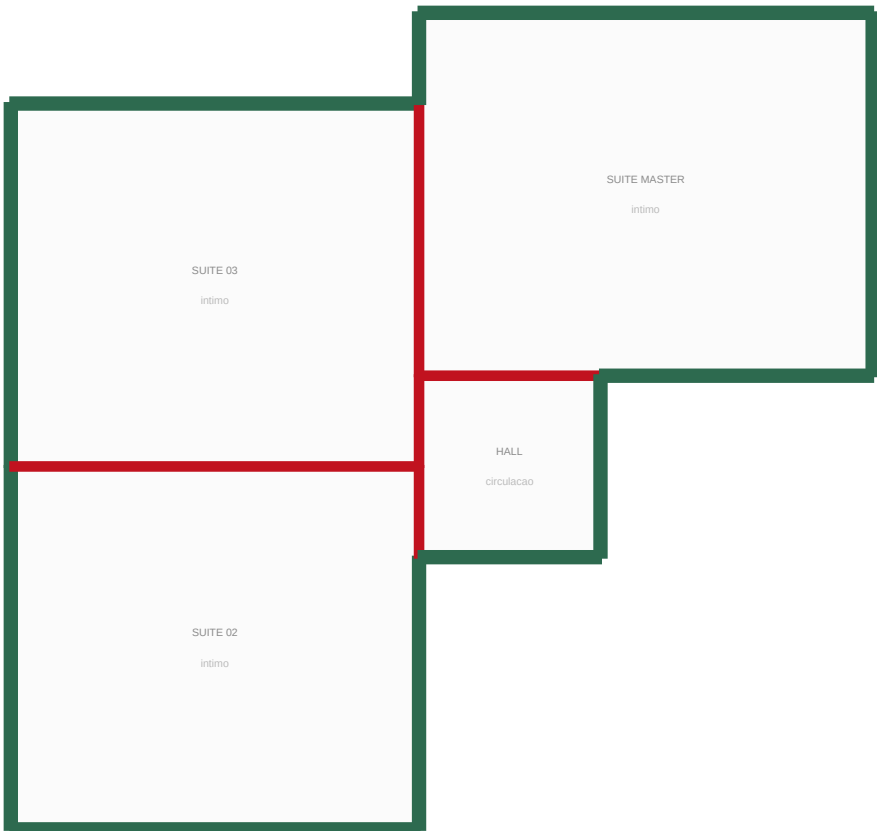


FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	IMP	REV	AREA-M2	INDICE	ONDE SE APLICA
PS-1	Pavimento externo urbano	100	40	110,34	1,12	Áreas em faixas externas, sem motoristas
PS-1a	Pavimento hidráulico interna	100	40	60,50	1,00	áreas onde passa produtos de esgoto (DSE) ou há bombas
PS-1b	Pavimento asfáltico	100	40	51,40	1,35	interiores e fronte de ruas, social e serviços, estacionamento
PS-2	Pavimento asfáltico de alto desempenho	100	56	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a pavimentos a pista e o estacionamento
PS-3	Calçada interna simples	100	41	20,36	1,00	dentro de áreas homogêneas (parques com serviços, lojas
	TOTAL			444,60		



PE-1 — cimentăria 10 + XPS 20 (ISO 500g) + esantaree 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabitament

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

Plb-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + reforço para locação

A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há prumada e desperdício de área útil.

PA-1 — cupla chiapa 12,5 + meentarte 48 c/ la 48 + cupla chiapa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,

PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 ci la 50 + gesso 12.

Rm 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $318 \text{ m}^2 \rightarrow 638 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

stimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sob

aco, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	12
pos #12 (previsto)	FORMATO A1	NAO USANDO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: KM	MALHA 400/500/250	SEM ART / RBT	06/19