


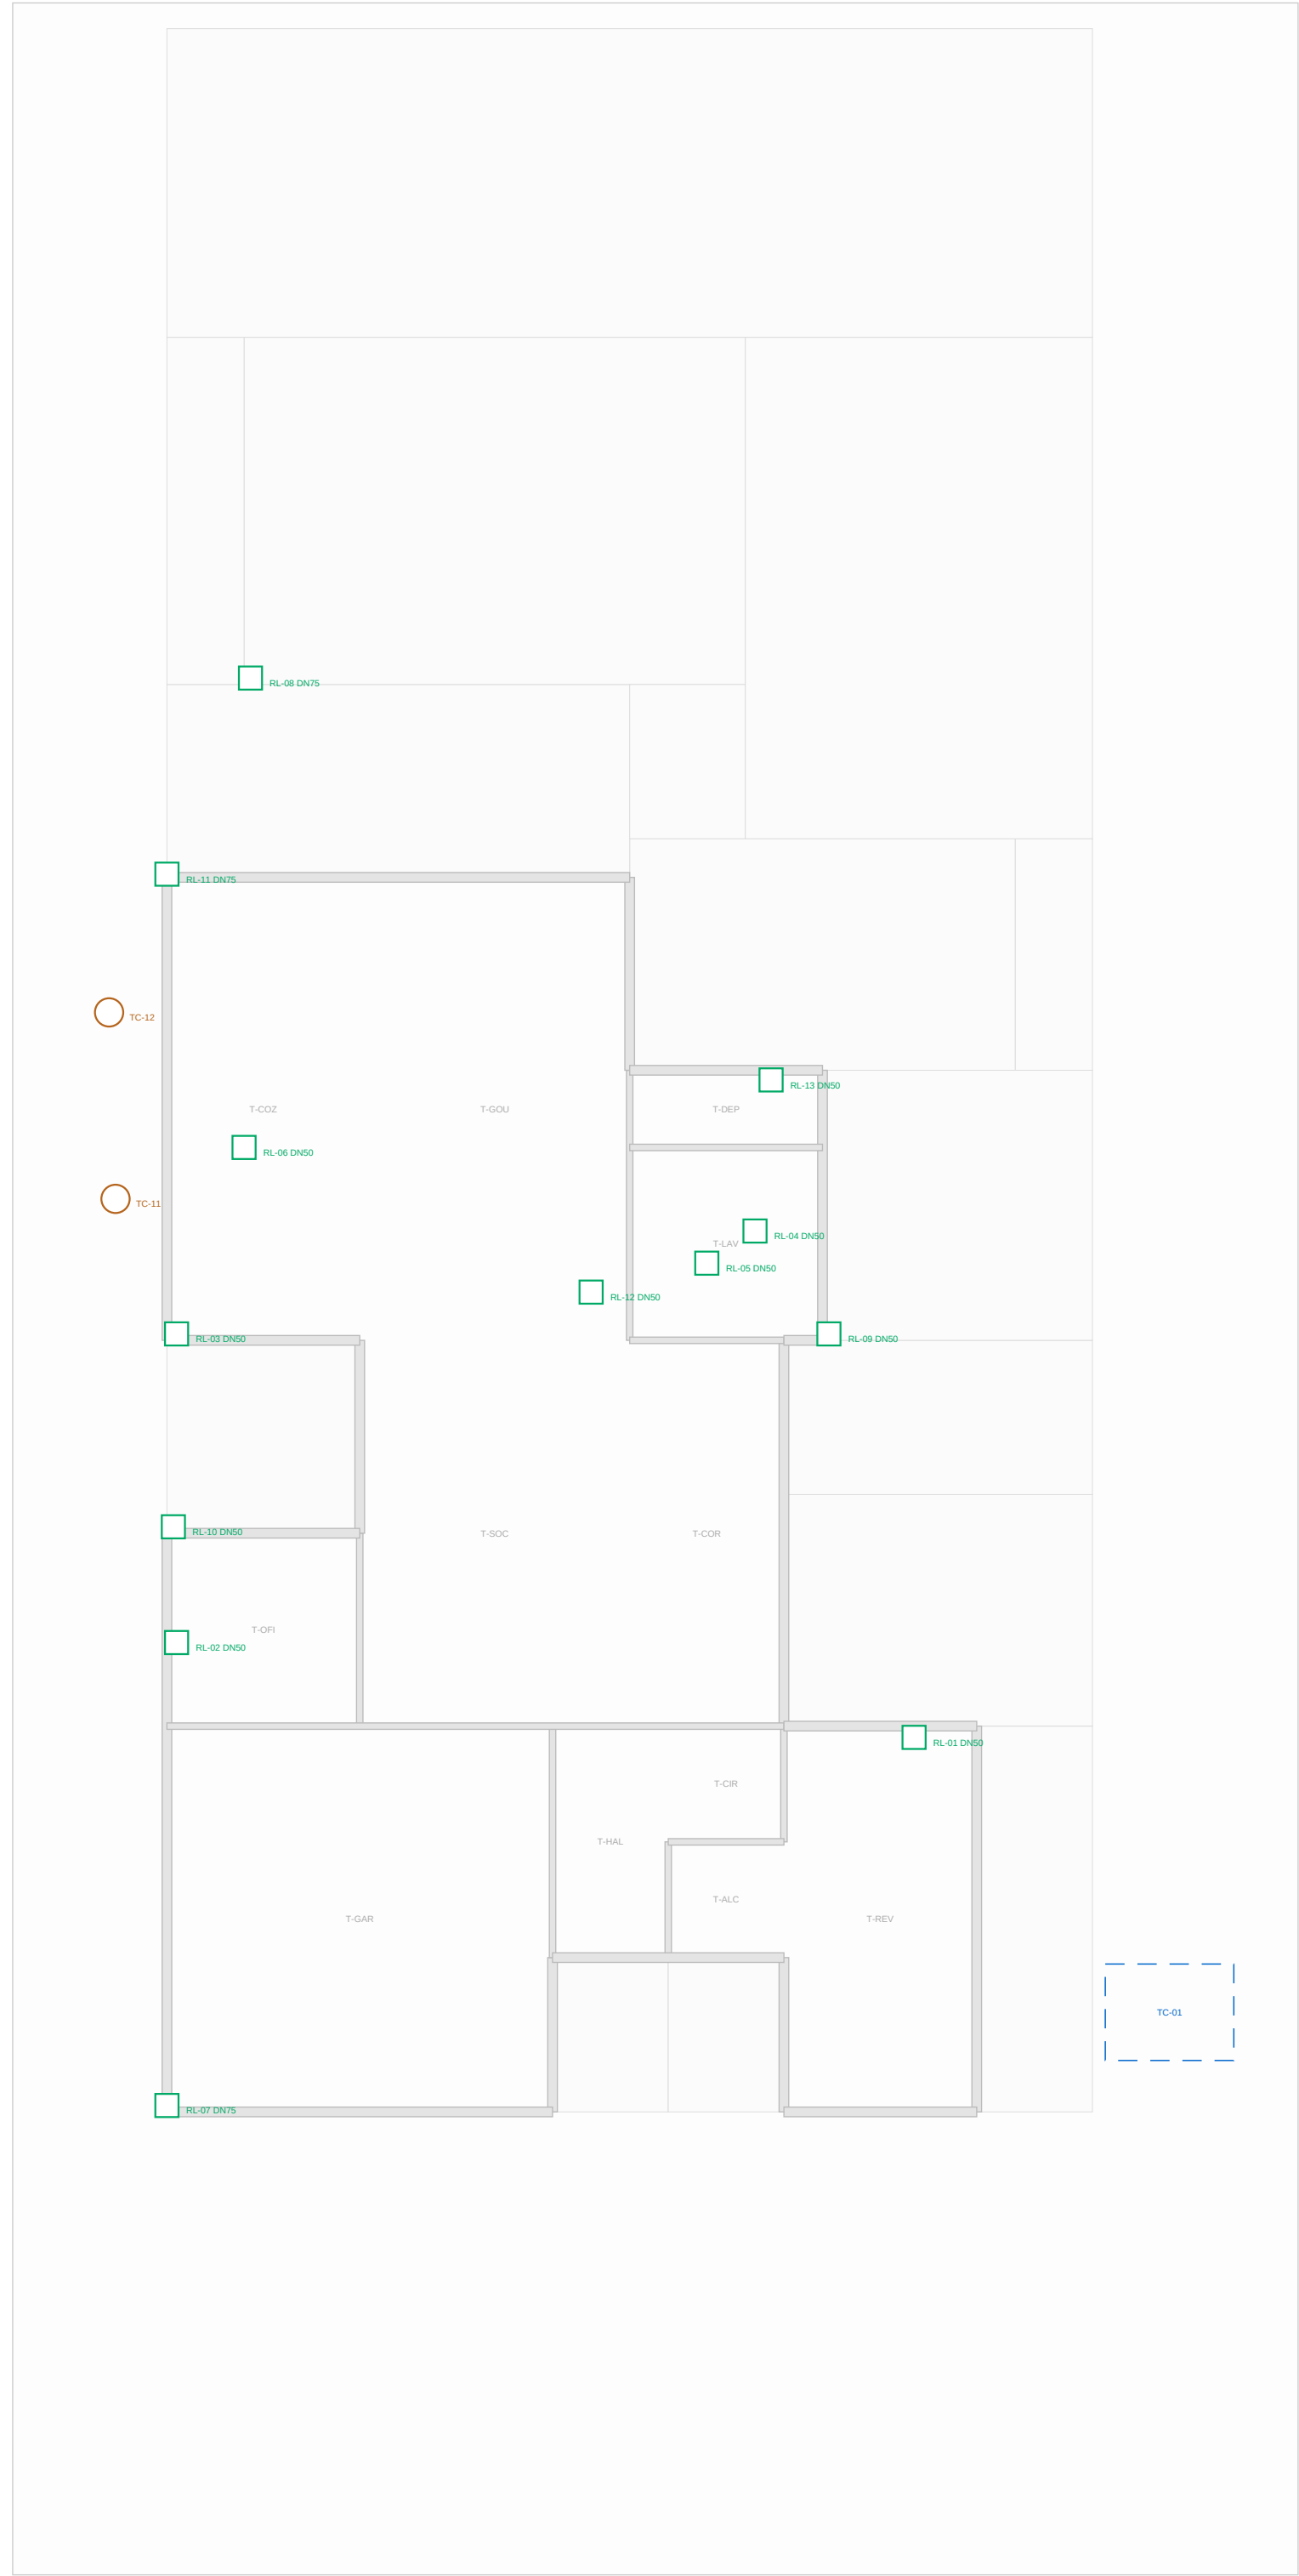

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vão linear 200	DN50	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	DN50	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	DN50	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	DN50	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	DN50	1,0%	48,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alfinado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alfinado 180	DN50	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	DN75	1,0%	38,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	DN75	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alfinado 150	DN50	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alfinado 150	DN50	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SUL	vão alfinado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	351,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (1.607,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METÉOROLÓGICA — observatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	328 m² (de 880 m² (81,1 m²))
Cálculo de L/s (1.607,3)	degrau acima de 300 m² — não obrigatório, adotado por decada de precipitação
Vazão antes / depois	8.001 (21,96 L/s)
Reservatório de retenção	8.30 m³ (de 10 m³, reservatório em 35 m³)
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência mecânica e impermeabilização de contraponto sobre o LSP
Solado na parede	300 mm	Proteção do piso contra o vazamento, e em LSP e no lado do piso
Solado no box	1000 mm	Altura de cobertura e de água sobre o piso
Solado do box	15 mm	Isolamento suficiente para evitar, além do isolamento, não trincar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e no lado do piso, após o LSP e no lado do piso
Rolo linear no box	600 x 300 mm	Isolamento em uma direção no lado do piso e no lado do piso

- NOTAS
- Cobertura: 351,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Calha: 150 x 150 mm em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, incluindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 8,30 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 10 m (de 10 m) para o nível do piso. Não há rede de drenagem, água pluvial única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RIS	29
em R2D (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.42 REV. RIS
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	